



取扱書

よくお読みになってご使用ください。
取扱書は車の中に保管しましょう。

HIACE



1 安全・安心のために

お客様に必ずお読みいただきたいこと

2 メーターの見方

メーター・警告灯／表示灯の種類・見方など

3 各部の操作

ドア・ドアガラスの開閉や、運転操作前の調整など

4 運転

運転に必要な操作やアドバイス

5 オーディオ

オーディオの使い方など

6 室内装備・機能

室内装備の使い方など

7 お手入れのしかた

車のお手入れ・メンテナンスの方法

8 万一の場合には

故障したときや、緊急時などの対処

9 車両情報

車の仕様や好みに合わせて選べる機能の情報など

さくいん

症状から検索

音から検索

アルファベットで検索

五十音で検索

知っておいていただきたいこと	6
本書の見方	10
検索のしかた	11
イラスト目次	12

1 安全・安心のために

1-1. 安全にお使いいただくために	
運転する前に	22
安全なドライブのために	24
シートベルト	26
SRS エアバッグ	30
お子さまの安全のために	36
子供専用シート	37
チャイルドシートの 取り付け	53
排気ガスに対する注意	61
1-2. 盗難防止装置	
エンジンイモビライザー システム	62
オートアラーム	64

2 メーターの見方

2. 計器の見方	
警告灯／表示灯	68
計器類	72
マルチインフォメーション ディスプレイ	76

3 各部の操作

3-1. キー	
キー	84
3-2. ドアの開閉、ロックのしかた	
フロントドア	88
スライドドア	94
バックドア	107
スマートエントリー＆ スタートシステム	115
3-3. シートの調整	
フロントシート	121
リヤシート	122
ヘッドラスト	126
3-4. ハンドル位置・ミラー	
ハンドル	128
インナーミラー	130
デジタルインナーミラー	132
アウターミラー	144
補助ミラー	147
3-5. ドアガラス・スライド式 リヤサイドガラスの開閉	
パワーウィンドウ	148
スライド式リヤサイド ガラス	151

4 運転

4-1. 運転にあたって

- 運転にあたって 154
荷物を積むときの注意 165

4-2. 運転のしかた

- エンジン（イグニッショ n）
スイッチ（スマート
エントリー＆スタート
システム非装着車） 166
エンジン（イグニッショ n）
スイッチ（スマート
エントリー＆スタート
システム装着車） 169
オートマチック
トランスマミッション 175
方向指示レバー 180
パーキングブレーキ 181

4-3. ランプのつけ方・

ワイパーの使い方

- ランプスイッチ 182
オートマチックハイビーム 187
フォグランプスイッチ 191
ワイパー＆ウォッシャー
(フロント) 194
ワイパー＆ウォッシャー
(リヤ) 197

4-4. 給油のしかた

- 給油口の開け方 199

4-5. 運転支援装置について

- Toyota Safety Sense 203
PCS（プリクラッシュ
セーフティ） 209
LDA（レーンディバーチャー
アラート） 220
バックモニター 228
クリアランスソナー 239
PKSB（パーキング
サポートブレーキ） 248
パーキングサポート
ブレーキ（静止物） 256
運転を補助する装置 264
パノラミックビュー
モニター 270

4-6. 運転のアドバイス

- 寒冷時の運転 300

5 オーディオ

5-1. オーディオの基本操作

- オーディオの種類 304
ステアリングスイッチの
使い方 306
AUX 端子／USB 端子に
ついて 308

5-2. オーディオの使い方

- 快適に聞くために 310

5-3. ラジオの使い方

- ラジオの使い方 313
アンテナ 317

5-4. CD、MP3／WMA の 聞き方

- CD プレーヤーの使い方 318

5-5. 外部入力接続機器の使い方

iPod の聞き方	326
USB メモリーの聞き方	332
AUX 端子（外部入力接続） の使い方	338

6 室内装備・機能**6-1. エアコン・デフォッガーの
使い方**

マニュアルエアコン	340
オートエアコン	345
リヤクーラー	350
リヤヒーター	352

6-2. 室内灯のつけ方

室内灯一覧	353
・フロント ルームランプ	354
・フロントルームランプ／ パーソナルランプ	354
・リヤルームランプ (標準タイプ)	355
・リヤルームランプ (大型タイプ)	355

6-3. 収納装備の使い方

収納装備一覧	357
・グローブボックス	358
・センターコンソール ボックス	358
・リヤクォーター コンソール	359
・カップホルダー／ ボトルホルダー	360
・カードホルダー	362
・オープントレイ	362

6-4. その他の室内装備の使い方

その他の室内装備	364
・サンバイザー	364
・灰皿	365
・アクセサリーソケット／ アクセサリー コンセント	366

7 お手入れのしかた**7-1. お手入れのしかた**

外装の手入れ	370
内装の手入れ	374

7-2. 簡単な点検・部品交換

エンジン点検口	377
ボンネット	380
ガレージジャッキ	382
ウォッシャー液の補充	384
タイヤについて	385
タイヤ空気圧について	388
エアコンフィルターの 清掃	390
キーの電池交換	393
ヒューズの点検・交換	396
電球（バルブ）の交換	399

8 万一の場合には

8-1. まず初めに

故障したときは	414
非常点滅灯 (ハザードランプ)	415
発炎筒	416
車両を緊急停止するには	418

8-2. 緊急時の対処法

けん引について	420
フューエルポンプ シャットオフシステム.....	427
警告灯がついたときは	428
警告メッセージが 表示されたときは	432
パンクしたときは	437
エンジンが かかるないときは	451
電子キーが正常に 働かないときは (スマートエントリー& スタートシステム装着車) ...	453
バッテリーが あがったときは	455
オーバーヒートしたときは....	459
スタックしたときは	462

9 車両情報

9-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ (指定燃料 · オイル量など)	466
---------------------------------------	-----

9-2. カスタマイズ機能

ユーザーカスタマイズ 機能一覧	472
--------------------------	-----

9-3. 初期設定

初期設定が必要な項目	476
------------------	-----

さくいん

こんなときは (症状別さくいん)	478
車から音が鳴ったときは (音さくいん)	482
アルファベット順さくいん	484
五十音順さくいん	486

1

2

3

4

5

6

7

8

9

知っておいていただきたいこと

本書の内容について

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。

そのため、お客様の車にはない装備の説明が記載されている場合があります。また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。

トヨタ販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取り扱い説明書をお読みください。

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様の車の装備と一致しない場合があります。

不正改造について

- トヨタが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、不正改造になることがあります。
- 車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない部品を装着すると、故障の原因となったり、事故を起こし、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルには SRS エアバッグが内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、誤ってふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 次の場合はトヨタ販売店にご相談ください。
 - ・ タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換
異なる種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおぼしたり、不正改造になることがあります。
 - ・ 電装品・無線機の取り付け・取りはずし
電子機器部品に悪影響をおぼしたり、故障や車両火災など事故につながるおそれがあり危険です。
 - RF 送信機の取り付けについては、P. 9も参照してください。
- フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色フィルム（含む透明フィルム）などを貼り付けないでください。視界をさまたげるばかりでなく、不正改造につながるおそれがあります。

車両データの記録について

本車両には、車両の制御や操作に関するデータなどを記録するコンピューターが装備されており、各機能の作動時や操作状況により、主に次のようなデータを記録します。

- ・エンジン回転数／電気モーター回転数
- ・アクセルペダルの操作状況
- ・ブレーキペダルの操作状況
- ・車速
- ・運転支援システムの作動状況
- ・カメラの画像情報

車両には複数のカメラがついています。どのカメラが画像を記録しているかは、トヨタ販売店にお問い合わせください。

グレード・オプション装備により記録されるデータ項目は異なります。なお、コンピューターは会話などの音声や車内の映像は記録しません。

● データの取扱いについて

トヨタはコンピューターに記録されたデータを車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用することができます。

なお、次の場合を除き、トヨタは取得したデータを第三者へ開示または提供することはありません。

- ・お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- ・警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- ・統計的な処理を行う目的で、使用者や車両が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合
- ・トヨタが訴訟で使用する場合


● 記録した画像情報はトヨタ販売店にて消去することが可能です。

また、画像情報を記録する機能を停止することも可能です。ただし、機能を停止するとシステム作動時のデータは残りません。

故障診断コネクターなどへの電装品取り付けについて

故障診断コネクターなどに、点検整備用の故障診断装置以外の電装品を取り付けないでください。

電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあががつたりするなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

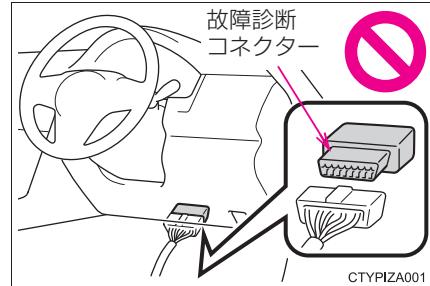

イベントデータレコーダー

お車には、イベントデータレコーダー(EDR)が装備されています。EDRは、一定の衝突や衝突に近い状態(SRSエアバッグの作動および路上障害物との接触など)が発生した時に車両システムの作動状況に関するデータを記録します。

EDRは車両の動きや安全システムに関するデータを短時間記録するようになっています。ただし、衝突の程度と形態によっては、データが記録されない場合があります。

EDRは次のようなデータを記録します。

- ・車両の各システムの作動状況
- ・アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- ・車速

これらのデータは、衝突や傷害が発生した状況を把握するのに役立ちます。

注意: EDRは衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時にはデータは記録されません。また、個人情報(例: 氏名・性別・年齢・衝突場所)は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータとEDRデータを組み合わせて使用することができます。EDRで記録されたデータを読み出すには、特別な装置を車両またはEDRへ接続する必要があります。トヨタにくわえ、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両またはEDRに接続した場合でも情報を読み出すことができます。

● EDR データの情報開示

次の場合を除き、トヨタは EDR で記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- ・お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- ・警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- ・トヨタが訴訟で使用する場合

ただし、トヨタは

- ・データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
- ・使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することがあります。

RF 送信機の取り付けについて

お車へ RF 送信機を取り付けると、次のようなシステムに影響をおよぼす可能性があります。

- EFI コンピュータ
- ABS（アンチロックブレーキシステム）
- SRS エアバッグ
- シートベルトプリテンショナー
- Toyota Safety Sense

悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ずトヨタ販売店にお問い合わせください。

ご希望により、RF 送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電力レベル・アンテナ位置・取り付け条件）をトヨタ販売店にてご提供します。

保証および点検について

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載していますので、併せてお読みください。

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。（法律で義務付けられています）

本書の見方


⚠ 警告 お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。

⚠ 注意 お守りいただかないと、車や装備品の故障や破損につながるおそれがあることを説明しています。

1 2 3… 操作・作業の手順を示しています。番号の順に従ってください。


➡ 押す・まわすなど、していただきたい操作を示しています。

➡ フタが開くなど、操作後の作動を示しています。

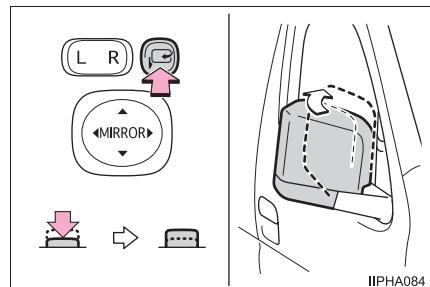

➡ 説明の対象となるもの・場所を示しています。

🚫 “してはいけません” “このようにしないでください” “このようなことを起こさないでください” という意味です。

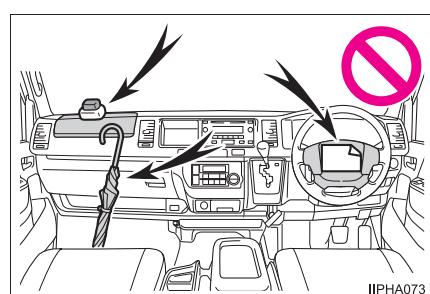


□ 知識 機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。

検索のしかた

■ 名称から探す

- ・五十音順さくいん 486
- ・アルファベット順
さくいん 484

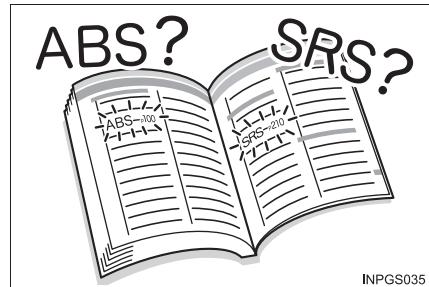

■ 取り付け位置から探す

- ・イラスト目次 12




■ 症状や音から探す

- ・こんなときは
(症状別さくいん) 478
- ・車から音が鳴ったときは
(音さくいん) 482




■ タイトルから探す

- ・目次 2

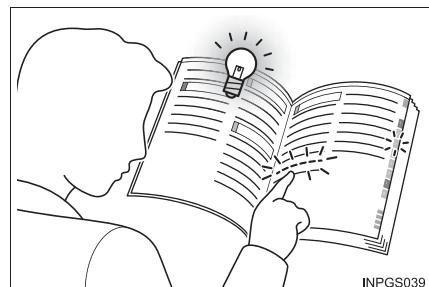

イラスト目次

■ 外観

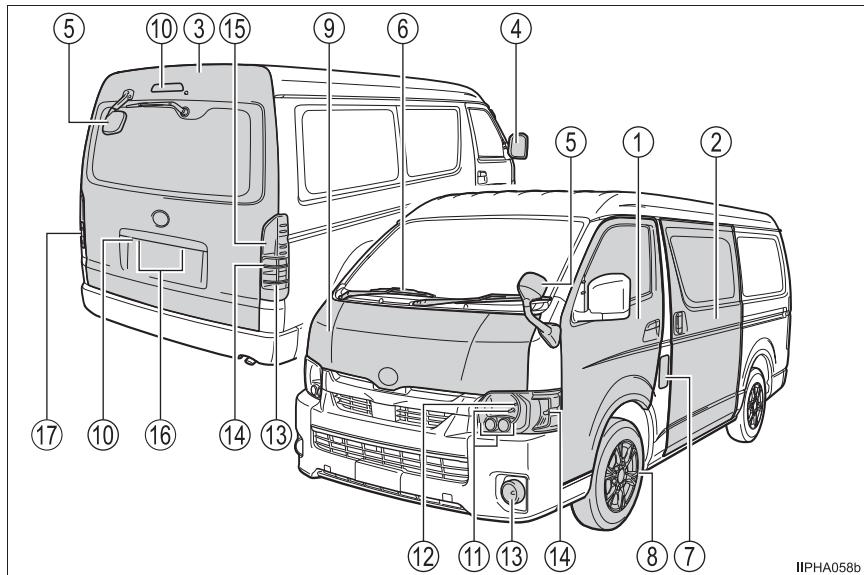

① フロントドア	P. 88
施錠／解錠	P. 88
ドアガラスの開閉	P. 148
メカニカルキー★での施錠／解錠	P. 453
警告メッセージ	P. 432
② スライドドア	P. 94
施錠／解錠	P. 94
車外から開ける	P. 95
スライド式リヤサイドガラス★の開閉	P. 151
警告メッセージ	P. 432
③ バックドア	P. 107
車外から開ける	P. 108
警告メッセージ	P. 432


④ アウターミラー.....	P. 144
鏡面の角度調整.....	P. 144
ミラーの格納	P. 145
曇りを取る（ミラーヒーター）★.....	P. 341, 347
⑤ 補助ミラー★.....	P. 147
⑥ ワイパー.....	P. 194
冬季の注意	P. 300
⑦ 給油口.....	P. 199
給油方法.....	P. 199
燃料の種類・燃料タンク容量.....	P. 466
⑧ タイヤ.....	P. 385
サイズ・空気圧.....	P. 470
冬用タイヤ・タイヤチェーン.....	P. 300
点検・ローテーション.....	P. 385
パンク時の対処.....	P. 437
⑨ ボンネット	P. 380
開け方.....	P. 380
オーバーヒート時の対処	P. 459
⑩ カメラ★	
デジタルインナーミラー★.....	P. 132
バックモニター★	P. 228

**走行に関わる外装のランプバルブ
(交換要領:P. 399, ワット数:P. 470)**

⑪ ヘッドライト	P. 182
⑫ 車幅灯	P. 182
⑬ フロントフォグランプ（メーカーオプション）★・ リヤフォグランプ★	P. 191
⑭ 方向指示灯	P. 180
⑮ 制動灯／尾灯	P. 182
⑯ 番号灯.....	P. 182
⑰ 後退灯 シフトポジションをRにする	P. 175

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ インストルメントパネル

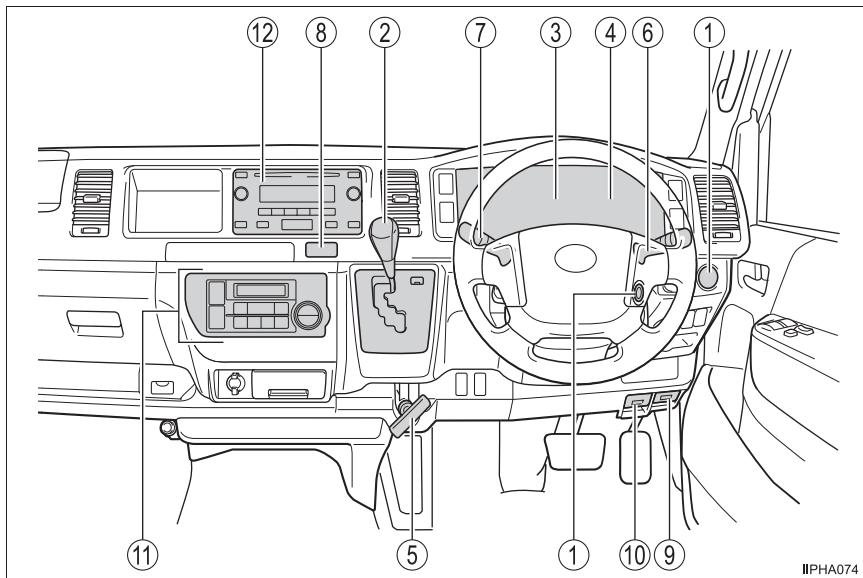

IIPHA074

① エンジンスイッチ P. 166, 169

- エンジンの始動 ·
- 位置またはモードの切りかえ P. 166, 169, 170
- エンジンの緊急停止 P. 418
- エンジンが始動できないときの対処 P. 451
- 警告メッセージ P. 432

② シフトレバー P. 175

- シフトポジションの切りかえ P. 175
- けん引時の注意 P. 420
- シフトレバーが動かないときの対処 P. 178


③ メーター P. 72

- 見方・明るさの調整 P. 72, 73
- 警告灯／表示灯 P. 68
- 警告灯点灯時の対処 P. 69, 428


④ マルチインフォメーションディスプレイ	P. 76
警告メッセージ表示時の対処	P. 432
⑤ パーキングブレーキ	P. 181
かける・解除する	P. 181
冬季の注意	P. 301
警告ブザー	P. 428
警告メッセージ	P. 432
⑥ 方向指示レバー	P. 180
ランプスイッチ	P. 182
ヘッドライト・車幅灯・尾灯	P. 182
フロントフォグランプ（メーカーオプション）★	
リヤフォグランプ★	P. 191
⑦ ワイパー＆ウォッシャースイッチ	P. 194
使い方	P. 194
ウォッシャー液の補充	P. 384
⑧ 非常点滅灯スイッチ	P. 415
⑨ 給油扉オープナー	P. 199
⑩ ボンネット解除レバー	P. 380
⑪ マニュアルエアコン★	P. 340
操作方法	P. 340
リヤウィンドウの曇り取り（リヤウインドウデフォッガー）	P. 341
オートエアコン★	P. 345
操作方法	P. 345
リヤウィンドウの曇り取り（リヤウインドウデフォッガー）	P. 347
⑫ オーディオ★	P. 304

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■スイッチ類

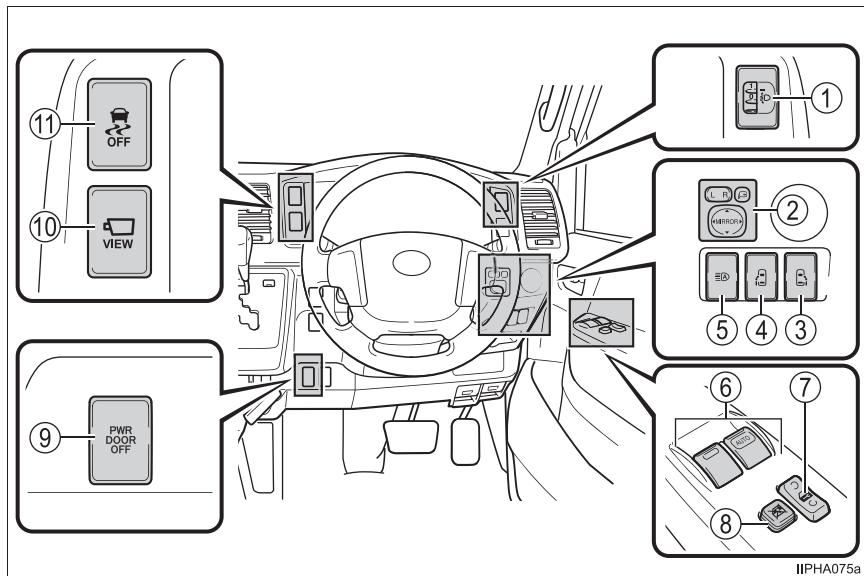


- | | |
|-------------------------------|--------|
| ① 手動光軸調整ダイヤル★ | P. 184 |
| ② アウターミラースイッチ★..... | P. 144 |
| ③ 運転席側パワースライドドアスイッチ★..... | P. 97 |
| ④ 助手席側パワースライドドアスイッチ★..... | P. 97 |
| ⑤ オートマチックハイビームスイッチ★ | P. 187 |
| ⑥ パワーウィンドウスイッチ | P. 148 |
| ⑦ ドアロックスイッチ | P. 90 |
| ⑧ ウィンドウロックスイッチ | P. 148 |
| ⑨ パワースライドドアメインスイッチ★ | P. 98 |
| ⑩ パノラミックビューモニターメインスイッチ★ | P. 271 |
| ⑪ VSC OFF スイッチ | P. 265 |

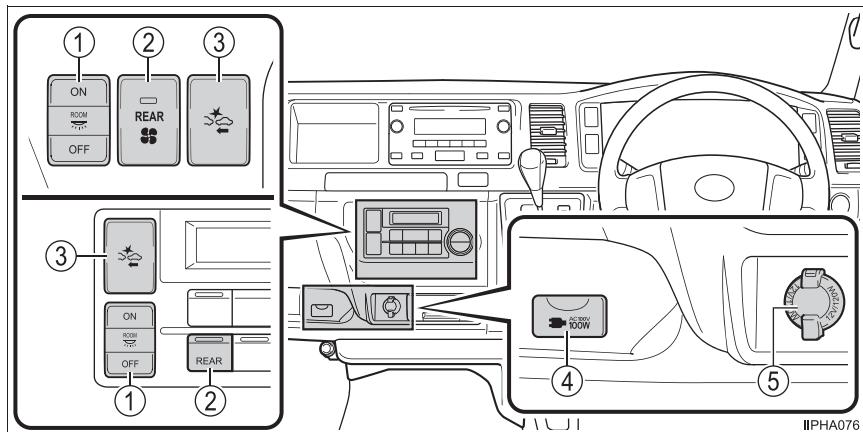

- | | |
|-------------------------------|--------|
| ① リヤルームランプメインスイッチ★..... | P. 355 |
| ② リヤクーラーメインスイッチ..... | P. 350 |
| リヤヒーターメインスイッチ..... | P. 352 |
| ③ PCS（プリクラッシュセーフティ）スイッチ★..... | P. 212 |
| ④ アクセサリーコンセント★..... | P. 366 |
| ⑤ アクセサリーソケット..... | P. 366 |


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

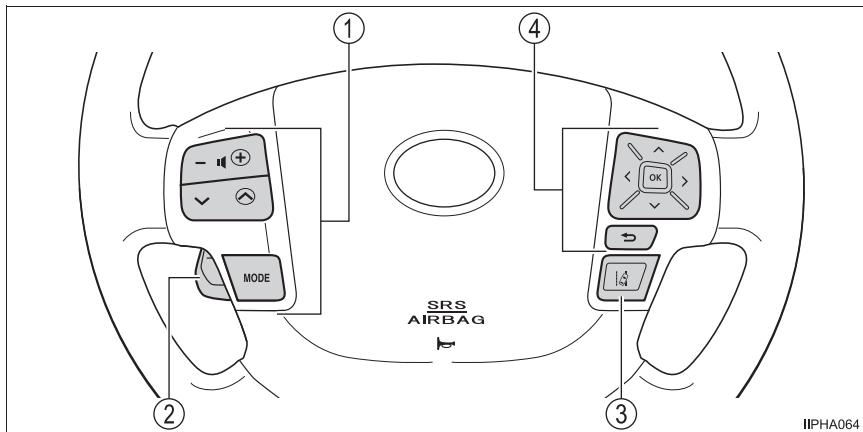

IIPHA064


- ① オーディオ操作スイッチ★ P. 306
- ② ハンドル位置調整レバー P. 128
- ③ LDA（レーンディパーチャーアラート）スイッチ★ P. 220
- ④ メーター操作スイッチ P. 77

■ 室内

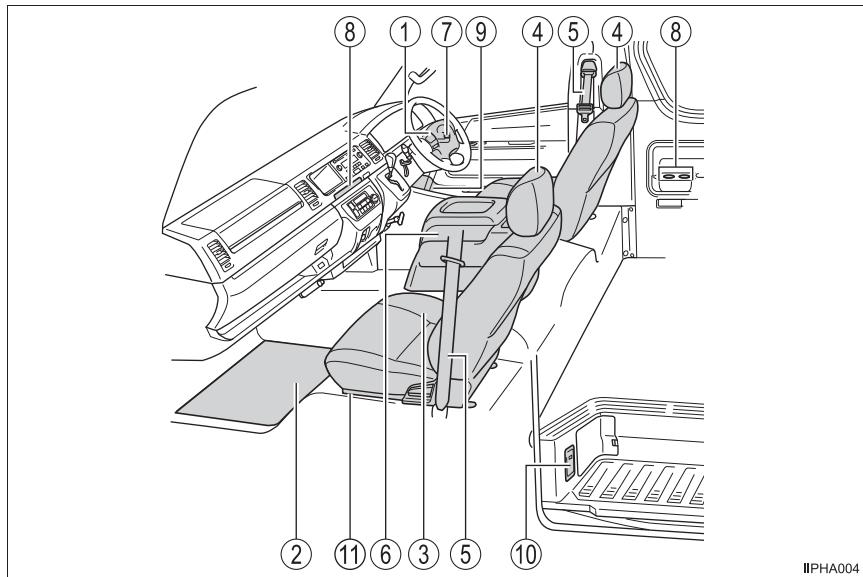

① SRS エアバッグ	P. 30
② フロアマット	P. 22
③ フロントシート	P. 121
リヤシート★	P. 122
④ ヘッドレスト★	P. 126
⑤ シートベルト★	P. 26
⑥ センターコンソールボックス	P. 358
⑦ ロックレバー	P. 90
⑧ カップホルダー	P. 360
⑨ ボトルホルダー	P. 361
⑩ スライドドアステップランプ★	P. 96
⑪ エンジン点検口	P. 377
エンジンオイル	P. 466

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

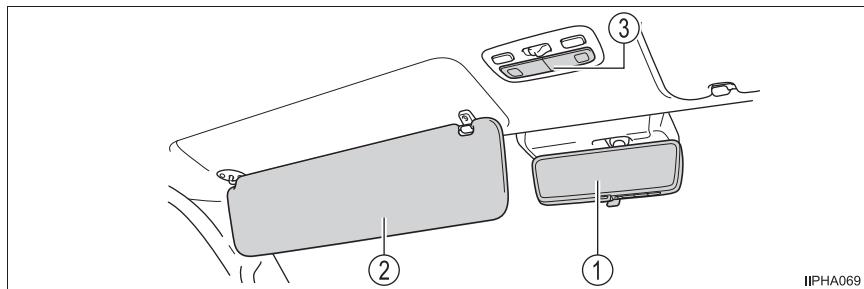

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ① インナーミラー★ | P. 130 |
| デジタルインナーミラー★..... | P. 132 |
| ② サンバイザー *1 | P. 364 |
| ③ フロントルームランプ★／リヤルームランプ★ *2 | P. 353 |
| パーソナルランプ★..... | P. 353 |

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

*1：やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
(→ P. 59)

*2：図はフロントですが、リヤにも装着されています。



安全・安心のために

～必ずお読みください～

1

1-1. 安全にお使いいただくために	
運転する前に.....	22
安全なドライブのために	24
シートベルト.....	26
SRS エアバッグ.....	30
お子さまの安全のために	36
子供専用シート.....	37
チャイルドシートの 取り付け.....	53
排気ガスに対する注意	61
1-2. 盗難防止装置	
エンジンイモビライザー システム.....	62
オートアラーム.....	64

運転する前に

点検整備

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施していただくことが法律で義務付けられています。適切な時期に点検整備を実施し、車に異常がないことを確認してください。


日常点検整備や点検項目などの詳細については、別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

異常が見つかった場合は、トヨタ販売店で必ず点検整備を受けてください。

フロアマット


専用のフロアマットを、フロアカーペットの上にしっかりと固定してお使いください。

- 1 固定フック（クリップ）にフロアマット取り付け穴をはめ込む**

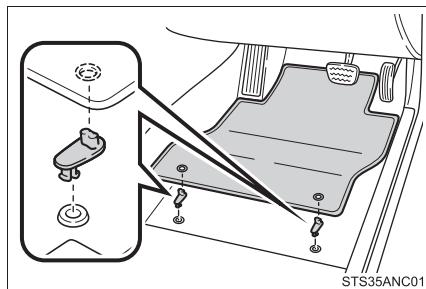

- 2 固定フック（クリップ）上部のバーをまわして、フロアマットを固定する**

* △マークを必ず合わせてください。

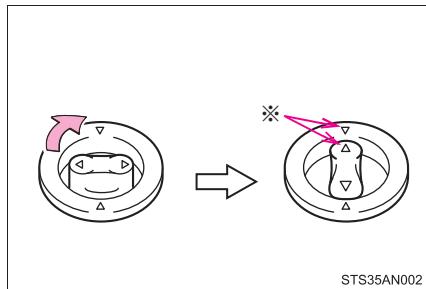

固定フック（クリップ）の形状はイラストと異なる場合があります。

⚠️ 警告

次のことを必ずお守りください。


お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たり車を停止しにくくなるなど、事故の原因になり重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 運転席にフロアマットを敷くとき

- トヨタ純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用しない
- 運転席専用のフロアマットを使用する
- 固定フック（クリップ）を使って、常にしっかりと固定する
- 他のフロアマット類と重ねて使用しない
- フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

■ 運転する前に

- フロアマットがすべての固定フック（クリップ）で正しい位置にしっかりと固定されていることを定期的に確認し、特に洗車後は必ず確認を行う
- エンジン停止およびシフトレバーが P の状態で、各ペダルを奥まで踏み込み、フロアマットと干渉しないことを確認する




安全なドライブのために

安全に運転するために、走行前にシートやミラーなどを適切に調整してください。

正しい運転姿勢について

- ① まっすぐ座り、運転操作時に体が背もたれから離れないよう、背もたれの角度を調整する
(→ P. 121)
- ② ペダルがしっかりと踏み込め、ハンドルを握ったときにひじが少し曲がるようなシート位置にする
(→ P. 121)
- ③ 調整式ヘッドレスト装着車：ヘッドレストの中央が耳のいちばん上のあたりになるようにする
(→ P. 126)
- ④ シートベルトを正しく着用する
(→ P. 26)

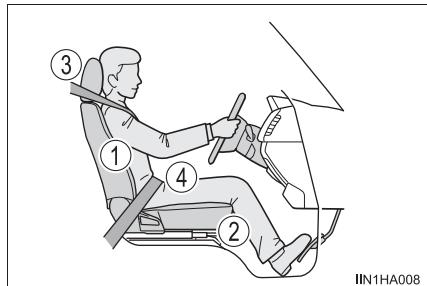

IN1HA008

シートベルト★を正しく着用する

すべての乗員は、走行前に必ずシートベルトを正しく着用してください。
(→ P. 26)

シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切な子供専用シートをご用意ください。
(→ P. 37)

ミラーを調整する

後方が確実に確認できるように、インナーミラー・アウターミラーを正しく調整してください。
(→ P. 130, 144)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 **警告**

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- 走行中は運転席の調整をしないでください。
運転を誤るおそれがあります。
- 背もたれと背のあいだにクッションなどを入れないでください。
正しい運転姿勢がとれないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレストなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- フロントシート[※]の下にものを置かないでください。
ものが挟まるときシートが固定されず、思わぬ事故や調整機構の故障の原因になります。
- ※ 前後位置が固定式のシートを除く
- 公道を走行するときは、法定速度や制限速度を遵守してください。
- 他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてください。
- 飲酒運転は絶対にしないでください。お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲んだときも運転を控えてください。
- 運転中に携帯電話を使用したり、装置の調節などをしないでください。周囲の状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。
- 長距離ドライブの際は、疲れを感じる前に定期的に休憩してください。
また、運転中に疲労感や眠気を感じたときは、無理に運転せず、すみやかに休憩してください。

シートベルト★

走行前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用してください。


正しく着用する

- 肩部ベルトを肩に十分かける
首にかかったり、肩からはずれないようにしてください。
- 腰部ベルトを必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる
- 背もたれを調整し、上体を起こし、深く腰かけて座る
- ねじれがないようにする

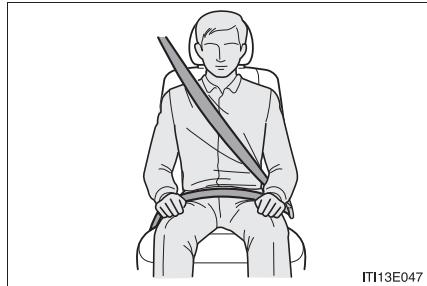

着け方・はずし方

- ① ベルトを固定するには、“力チッ”と音がするまでプレートをバックルに挿し込む
- ② ベルトを解除するには、解除ボタンを押す

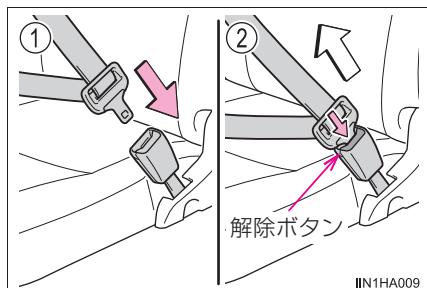


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

シートベルトプリテンショナー（フロント席）

前方から強い衝撃を受けたとき、シートベルトを引き込むことで適切な乗員拘束効果を確保します。

前方からの衝撃が弱いときや、横やうしろからの衝撃、横転のときは通常は作動しません。

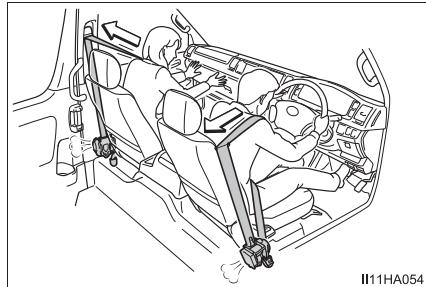


□ 知識

■ シートベルトロックの解除方法

急停止や衝撃があったときベルトがロックされます。急に体を前に倒したり、シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

■ リヤシートベルトを使用しないとき（シートベルトハンガー装着席）

シートベルトをシートベルトハンガーに格納してください。



■ お子さまのシートベルトの使い方

この車のシートベルトは、シートベルトを装着するのに十分な、大人の体格を持った人用に設計されています。

- シートベルトが正しい位置で着用できない小さなお子さまの場合は、お子さまの体に合った子供専用シートを使用してください。（→ P. 37）
- シートベルトが正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの着用のしかたに従ってください。（→ P. 26）

■ シートベルトプリテンショナーについて


シートベルトプリテンショナーは、一度しか作動しません。玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。

⚠ 警告

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■シートベルトの着用について

- 全員がシートベルトを着用する
- シートベルトを正しく着用する
- シートベルトは一組につき一人で使用する
お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない
- お子さまはリヤシート★に座らせてシートベルトを着用させる
- 背もたれは必要以上に倒さず、上体を起こし、シートに深く座る
- 肩部ベルトを腕の下に通して着用しない
- 腰部ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する
- リヤシートベルトハンガー★にかかった
状態でシートベルトを使用しない




■妊娠中の女性の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。(→ P. 26)

通常の着用のしかたと同じように、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにお腹のふくらみの下に、肩部ベルトは確実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部にかかるように着用してください。

ベルトを正しく着用していないと、衝突したときなどに、母体だけでなく胎児までが重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

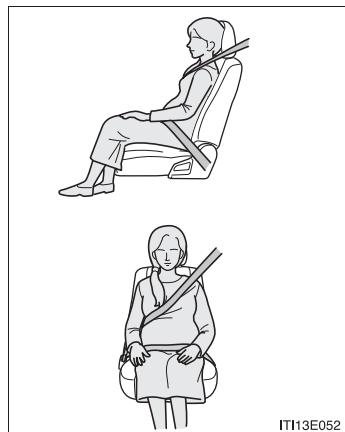

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

■ 疾患のある方の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

■ お子さまを乗せるとき

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。万一ベルトが首に巻き付いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのようになってしまい、バックルもはずせない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

■ プリテンショナー付シートベルトについて


シートベルトプリテンショナーが作動すると、SRS エアバッグ／プリテンショナー警告灯が点灯します。その場合はシートベルトを再使用することができないため、必ずトヨタ販売店で交換してください。

■ シートベルトの損傷・故障について

- ベルトやプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しないようにしてください。
- シートベルトが損傷したときは、シートベルトを修理するまでシートは使用しないでください。
- プレートがバックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトがねじれていなかを確認してください。うまく挿し込めない場合はただちにトヨタ販売店に連絡してください。
- もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シート・シートベルトを交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトの取り付けや取りはずし・分解・廃棄などは、トヨタ販売店以外でしないでください。
不適切に扱うと、正常に作動しなくなるおそれがあります。

SRS エアバッグ

SRS エアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃を緩和させます。

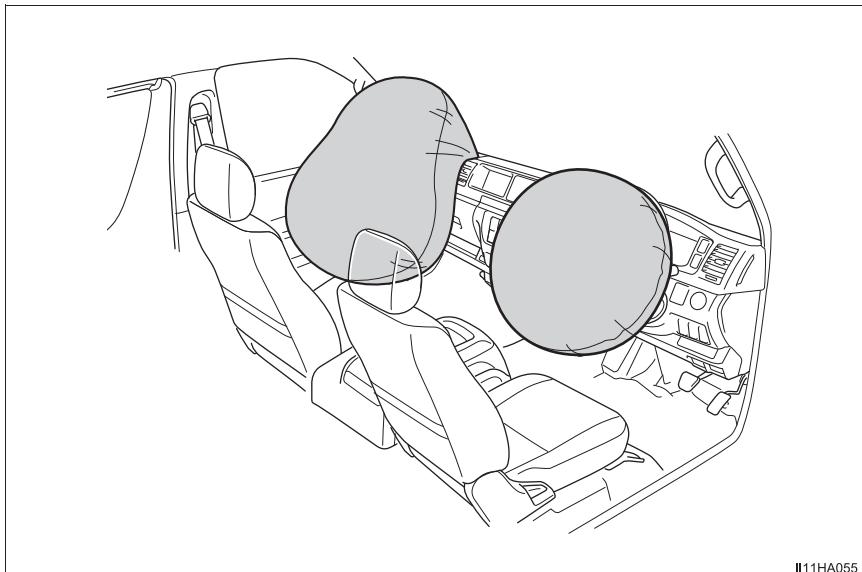

II1HA055

◆ フロント SRS エアバッグ

運転席 SRS エアバッグ／助手席 SRS エアバッグ★
(運転者と助手席乗員の頭や胸などへの衝撃を緩和)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


⚠ 警告

■ SRS エアバッグについて

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 運転者と乗員すべてがシートベルト★を正しく着用してください。
SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのものです。
- 助手席SRSエアバッグ★は強い力でふくらむため、特に乗員がエアバッグに近付きすぎると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。乗員が SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に危険です。シートの背もたれを調整して、シートができるだけ SRS エアバッグから離し、まっすぐに座ってください。
- お子さまがシートにしっかり座っていないと、SRS エアバッグのふくらむ衝撃で重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
お子さまが小さくてシートベルト★を使用できないときは、チャイルドシートでしっかりと固定してください。
お子さまはリヤシート★に乗せ、チャイルドシートまたはシートベルトを着用させることをおすすめします。(→ P. 37)
- シートの縁に座ったり、ダッシュボードにもたれかかったりしない




ITI17E007

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


⚠ 警告

■ SRS エアバッグについて

- お子さまを助手席 SRS エアバッグ★の前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしない
- 運転者および助手席乗員は、ひざの上に何も持たない



- ダッシュボード・ハンドルのパッド部分などには何も取り付けたり、置いたりしない



- SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。
SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- SRS エアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているため、ふれないでください。
- SRS エアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやドアガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。
皮膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。
- SRS エアバッグが収納されているパッド部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

■ 改造・廃棄について

トヨタ販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。

SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの取りはずし・取り付け・分解・修理
- ハンドル・インストルメントパネル・ダッシュボード周辺の修理・取りはずし・改造
- フロントフェンダー・フロントバンパーなどの修理・改造
- グリルガード（ブルバー・カンガルーバーなど）・除雪装置・ウインチなどの取り付け
- サスペンションの改造
- CD プレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

 知識

■ SRS エアバッグが作動すると

- SRS エアバッグは高温のガスにより非常に速い速度でふくらむため、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 作動音と共に白いガスが発生します。
- エアバッグモジュールの各部品（ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター）が数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- フロントウインドウガラスが破損することがあります。


■ SRS エアバッグが作動するとき

- SRS エアバッグは、衝撃の強さが設定値（移動も変形もしない固定された壁に、車速約 20 ~ 30km/h で正面衝突した場合の衝撃の強さに相当する値）以上の場合に作動します。
ただし、次のような場合はエアバッグが作動する車速は設定値より高くなります。
 - ・ 駐車している車や標識のような衝撃によって移動や変形するものに衝突した場合
 - ・ もぐり込むような衝撃の場合（例えば、車両前部がもぐり込む、下に入り込む、トラックの下敷きになるなど）
- 衝突条件によってはシートベルトプリテンショナーのみ作動する場合があります。

■ 衝突以外で作動するとき

次のような状況で、車両下部に強い衝撃を受けたときも、SRS エアバッグが作動する場合があります。


- 縁石や歩道の端など、固いものにぶつかったとき
- 深い穴や溝に落ちたり、乗りこえたとき
- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したとき



■ SRS エアバッグが作動しないとき

SRS エアバッグは、側面や後方からの衝撃・横転、または低速での前方からの衝撃では、通常は作動しません。ただし、それらの衝撃が前方への減速を十分に引き起こす場合には、SRS エアバッグが作動することがあります。


- 側面からの衝突
- 後方からの衝突
- 横転




■ トヨタ販売店に連絡が必要な場合

次のような場合には、できるだけ早くトヨタ販売店へご連絡ください。

- いずれかの SRS エアバッグがふくらんだとき
- SRS エアバッグはふくらまなかつたが、事故で車両の前部を衝突したとき、または破損・変形などがあるとき



- ハンドルのパッド部分・ダッシュボードの助手席SRSエアバッグ付近が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき



お子さまの安全のために

お子さまを乗せるときは、次のことをお守りください。

- お子さまにも必ずシートベルト★を着用させてください。シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切な子供専用シートをご用意ください。(→ P. 37)
- 運転装置にふれるのを防ぐため、お子さまはリヤシート★に乗せることをおすすめします。
- 走行中にスライドドアを開けたり、パワーウィンドウを誤操作したりしないように、チャイルドプロテクター★ (→ P. 99)・ウィンドウロックスイッチ (→ P. 148) をご使用ください。
- 小さなお子さまには、パワーウィンドウ・ボンネット・バックドアやシートなど、体を挟まれるおそれがある装備類を操作させないでください。

⚠️ 警告

- お子さまを車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱射病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、発炎筒などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項やチャイルドシートの取り付け方などをまとめた「チャイルドシートの取り付け」を参照してください。(→ P. 53)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

子供専用シート

子供専用シートの固定機構を使用して、子供専用シートを固定することができます。

知っておいていただきたいこと

- お子さまの年齢や体格に合わせて、適切な子供専用シートをお選びください。
- 子供専用シートの取り付け方法および取りはずし方は、それぞれの子供専用シートに付属の取り扱い説明書をお読みください。
- この車は2006年10月1日施行の保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用バーを標準装備しています。

子供専用シートの適合性一覧表について

■ 質量グループについて

ECE R44[※] の基準に適合する子供専用シートはお子さまの体重により次の5種類に分類されます。

- グループ0：10kgまで
- グループ0+：13kgまで
- グループI：9～18kg
- グループII：15～25kg
- グループIII：22～36kg

この本では代表的な次の3種類の子供専用シートをシートベルト★で固定する方法を紹介します。

* ECE R44は、子供専用シートに関する国際法規です。


■ サイズ等級、固定具について

子供専用シートに表示される分類記号と、それにともなう取り付け器具の記号になります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


子供専用シートの種類

▶ ベビーシート

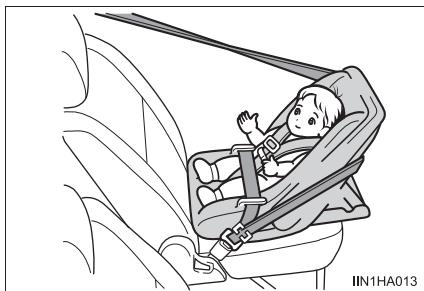

ECE R44 基準のグループ 0、0+
に相当

▶ チャイルドシート

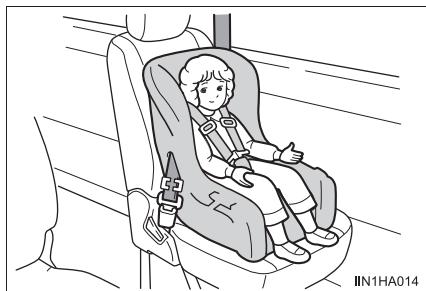

ECE R44 基準のグループ 0+、I
に相当

▶ ジュニアシート



ECE R44 基準のグループ II、III に
相当

シート位置別子供専用シート適合性一覧表(シートベルト★での取り付け)

■ GL 以外

▶ フロントシート

質量グループ	助手席★	推奨 チャイルドシート
0 (10kgまで)	×	—
0+ (13kgまで)	×	—
I (9~18kg)	うしろ向き ×	—
	前向き UF ^{※1}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15~36kg)	UF ^{※1}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

▶ セカンドシート(リヤシート装着車)

質量グループ	外席	中央席	推奨 チャイルドシート
0 (10kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
0+ (13kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
I (9~18kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15~36kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

▶ サードシート（リヤシート装着車）

質量グループ	外席		中央席	推奨 チャイルドシート
	右席	左席		
0 (10kgまで)	×	L※2	×	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
0+ (13kgまで)	×	L※2	×	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
I (9~18kg)	L※2, 3	L※2, 3	L※2, 3	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15~36kg)	L※2, 3	L※2, 3	L※2, 3	“トヨタ純正 ジュニアシート”

▶ フォースシート（リヤシート装着車）

質量グループ	外席		中央席	推奨 チャイルドシート
	右席	左席		
0 (10kgまで)	×	×	×	—
0+ (13kgまで)	×	×	×	—
I (9~18kg)	L※2, 3	L※2, 3	L※2, 3	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15~36kg)	L※2, 3	L※2, 3	L※2, 3	“トヨタ純正 ジュニアシート”

表に記入する記号の説明

- U： この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。
- UF： この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きのチャイルドシートに適しています。
- L： チャイルドシートのリストに示す準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。
- ×： チャイルドシートを取り付けることはできません。

*¹ 背もたれを直立状態にしてください。フロントシートをいちばんうしろまで下げてください。

シートの高さ調整ができる場合は、いちばん高い位置に調整してください。ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

*² 背もたれを直立状態にしてください。

*³ ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

- チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャイルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。
その場合は、ほかの席を使用してください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。

■ GL

▶ フロントシート

質量グループ	助手席	推奨 チャイルドシート
0 (10kgまで)	×	—
0+ (13kgまで)	×	—
I (9 ~ 18kg)	うしろ向き ×	—
	前向き UF ^{※1}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15 ~ 36kg)	UF ^{※1}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

▶ セカンドシート（リヤシート装着車）

質量グループ	外席	中央席	推奨 チャイルドシート
0 (10kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
0+ (13kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
I (9 ~ 18kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15 ~ 36kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

▶ サードシート（リヤシート装着車）

質量グループ	外席	中央席	推奨 チャイルドシート
0 (10kgまで)	×	×	—
0+ (13kgまで)	×	×	—
I (9～18kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15～36kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

▶ フォースシート（リヤシート装着車）

質量グループ	外席		中央席		推奨 チャイルドシート
	右席	左席	右席	左席	
0 (10kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
0+ (13kgまで)	L ^{※2}	L ^{※2}	L ^{※2}	L ^{※2}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
I (9～18kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 NEO G-Child baby”
II, III (15～36kg)	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	L ^{※2, 3}	“トヨタ純正 ジュニアシート”

表に記入する記号の説明

- U： この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。
- UF： この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きのチャイルドシートに適しています。
- L： チャイルドシートのリストに示す準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。
- ×： チャイルドシートを取り付けることはできません。

*¹ 背もたれを直立状態にしてください。フロントシートをいちばんうしろまで下げてください。

シートの高さ調整ができる場合は、いちばん高い位置に調整してください。ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

*² 背もたれを直立状態にしてください。

*³ ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

- チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャイルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。
その場合は、ほかの席を使用してください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。

**シート位置別子供専用シートの適合性一覧表
(ISOFIX 対応トップテザーアンカーでの取り付け)**

▶ GL 以外

質量グループ	サイズ等級	固定具	車両 ISOFIX 位置		推奨 チャイルドシート
			サードシート★ (助手席側)	フォースシート★ (助手席側)	
キャリコット	F	ISO/L1	×	×	—
	G	ISO/L2	×	×	—
O (10kgまで)	E	ISO/R1	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	D	ISO/R2	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	C	ISO/R3	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
I (9~18kg)	D	ISO/R2	IL	×	—
	C	ISO/R3	IL	×	—
	B	ISO/F2	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	B1	ISO/F2X	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	A	ISO/F3	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”

* : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

表に記入する記号の説明

IUF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの ISOFIX 対応の前向きチャイルドシートに適しています。

IL： ISOFIX チャイルドシートのリストに示す準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。

×： ISOFIX チャイルドシートを取り付けることはできません。

* ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

- 背もたれをうしろに倒してからチャイルドシートを取り付けたあと、背もたれとチャイルドシートのあいだにすき間がある場合は、チャイルドシートと背もたれが、よい接触位置になるまで背もたれを調整してください。
- 表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。

▶ GL

質量グループ	サイズ等級	固定具	車両 ISOFIX 位置		推奨 チャイルドシート
			セカンド シート★ (外側席)	サード シート★ (外側席)	
キャリコット	F	ISO/L1	×	×	—
	G	ISO/L2	×	×	—
0 (10kgまで)	E	ISO/R1	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	D	ISO/R2	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	C	ISO/R3	IL	×	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
I (9~18kg)	D	ISO/R2	IL	×	—
	C	ISO/R3	IL	×	—
	B	ISO/F2	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	B1	ISO/F2X	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”
	A	ISO/F3	IUF*	IUF*	—
			IL*	IL*	“トヨタ純正 NEO G-Child ISO leg”

* : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

表に記入する記号の説明

IUF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの ISOFIX 対応の前向きチャイルドシートに適しています。

IL：ISOFIX チャイルドシートのリストに示す準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。

×：ISOFIX チャイルドシートを取り付けることはできません。

* ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

- 背もたれをうしろに倒してからチャイルドシートを取り付けたあと、背もたれとチャイルドシートのあいだにすき間がある場合は、チャイルドシートと背もたれが、よい接触位置になるまで背もたれを調整してください。
- チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャイルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。
その場合は、ほかの席を使用してください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 表に記載されていないチャイルドシートを使用する場合は、チャイルドシート製造業者または販売業者にご相談ください。



知識

■ ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーについて

この車に標準装備されている ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーは、ECE R44 に適合している子供専用シートの取り付け専用です。それ以外のものを使用することはできません。

■ 子供専用シートの選択、使用について

- お子さまに最適な子供専用シートについては、子供専用シート製造業者、または販売業者にご相談ください。
- お子さまが成長し、適切にシートベルト★が着用できるようになるまでは、お子さまに合った子供専用シートを使用してください。
- 体が十分に大きく、子供専用シートが不要なお子さまは、リヤシート★に乗せて車のシートベルトを使用してください。

■ シートベルトで取り付けるタイプの子供専用シートの選択について

「シート位置別子供専用シート適合性一覧表」(→ P. 39) を参照し、子供専用シートを取り付け可能な位置と、対応する子供専用シートの種類（記号）をご確認の上、適したものを選択してください。

■ ECE R44 適合の ISOFIX 対応子供専用シートの選択について

「シート位置別子供専用シートの適合性一覧表」(→ P. 45) を確認して、適切なシートを選択してください。

① お子さまの体重から、該当する「質量グループ」を確認する

(例 1) : 体重が 12kg の場合、質量グループは「0+」になります。

(例 2) : 体重が 15kg の場合、質量グループは「I」になります。

② サイズ等級を選択する

手順①で確認した「質量グループ」から該当するサイズ等級を確認します。※

(例 1) : 質量グループが「0+」の場合、サイズ等級は「C」・「D」・「E」が該当します。

(例 2) : 質量グループが「I」の場合、サイズ等級は「A」・「B」・「B1」・「C」・「D」が該当します。

* ただし、該当のサイズ等級でも適合性一覧表の「車両 ISOFIX 位置」に「×」と記載されているものは選択できません。また、「IL」と記載されている場合は、「推奨チャイルドシート」(→ P. 45) で指定されている製品を使用してください。

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

- ③** 子供専用シートに表示されているマーク／ラベルを確認して、基準に適合したシートであることを確認する

汎用（ユニバーサル）子供専用シートには、次に示すマーク・ラベル類が表示されています。*


* 表示されている位置・記号などは、商品により異なります。



- ①** ISOFIX 対応子供専用シートであること表示


サイズ等級が示されています。（表示される文字は、製品により異なります）

手順**②**で確認したサイズ等級に適合しているものを選択してください。




- ②** 汎用（ユニバーサル）子供専用シートの認可マーク

UNIVERSAL は汎用品の認可であることをあらわし、併せて、対象となるお子さまの体重の範囲が記載されています。



- ③** トップテザー（→ P. 53）を示すマーク

商品の取り付け装置の位置により、意匠は異なります。




■ ISOFIX 対応子供専用シートの種類（サイズ等級別）

A-ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B-ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1-ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (B-ISO/F2 と別形状のもの)
C-ISO/R3	大型後向き幼児用チャイルドシート
D-ISO/R2	小型後向き幼児用チャイルドシート
E-ISO/R1	後向き乳児用チャイルドシート
F-ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット）
G-ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット）

■ 助手席に子供専用シートを取り付けるとき

助手席に子供専用シートを取り付ける場合には、調整が可能なシートは助手席シートを次のように調整し、子供専用シートを前向きに取り付けてください。

- 背もたれを直立状態にする
- シートをいちばんうしろに下げる
- ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずす

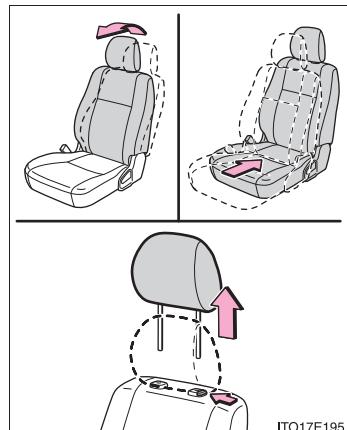

■ キャリコットについて

キャリコットは横向きに取り付けることのできるベビーシートのことです。詳しくは子供専用シート製造業者、または販売業者にご相談ください。



警告

■ 子供専用シートを使用しない場合

- 子供専用シートを使用しないときであっても、シートに適切にしっかりと取り付けた状態にしてください。ゆるめた状態で客室内に置くことは避けてください。
- 子供専用シートの取りはずしが必要な場合は、車両からはずして保管するか、ラゲージスペース、またはシートをスペースアップした場所[※]に容易に動かないように収納してください。


[※] スペースアップシート装着車のみ

チャイルドシートの取り付け

シートベルト★を正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはリヤシート★に取り付けてください。

取り付け方法は、必ず商品に付属の取り扱い説明書に従ってください。

シートベルトによる取り付け
(→ P. 54)

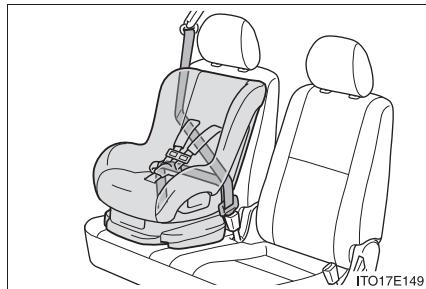

ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー (→ P. 55)

下記のシートに装備されています。(固定専用バーが装備されていることを示すタグがシートに付いています)

▶ GL 以外

サード・フォースシート★
(共に助手席側のみ)



▶ GL

セカンド・サードシート★
(共に外側席のみ)

トップテザーアンカー (→ P. 56)

テザーベルトを固定するときに使います。

トップテザーアンカーはチャイルドシート固定専用バー装着席のシートクッション後方に装備されています。

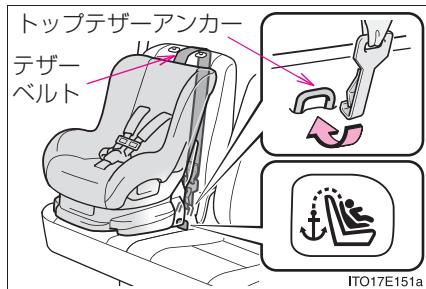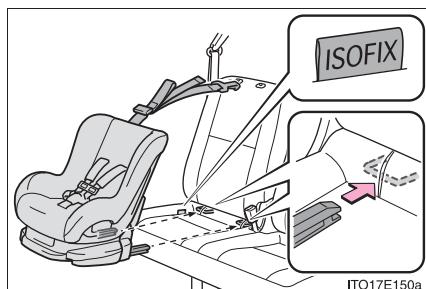


★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


シートベルトで固定する

1 背もたれの角度を調整する


レバーを引きながら、いったん背もたれを前に倒し、一段目の固定位置まで起こします。(\rightarrow P. 121, 122)

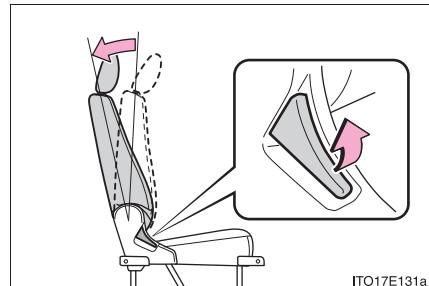

2 前後位置の調整が可能なシートは、位置をいちばんうしろにする

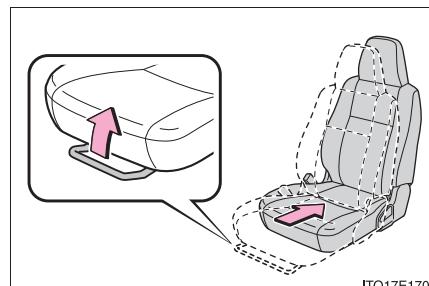


3 ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずす

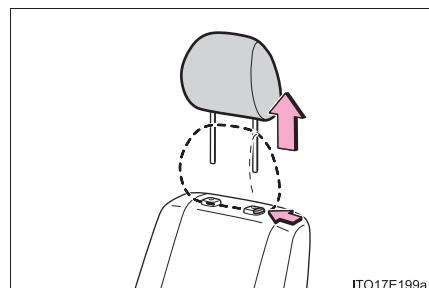


4 チャイルドシートにシートベルトを取り付け、プレートをバックルに“カチッ”と音がするまで挿し込む。ベルトがねじれていないうようにする

チャイルドシートに付属の取り扱い説明書に従い、シートベルトをチャイルドシートにしっかりと固定させてください。

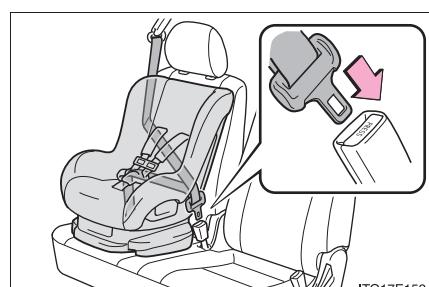

- 5** チャイルドシートにシートベルトの固定機構が備わっていない場合は、ロッキングクリップ（別売）を使用して固定する

ロッキングクリップの購入にあたっては、トヨタ販売店にご相談ください。
(ロッキングクリップ品番：
73119-22010)

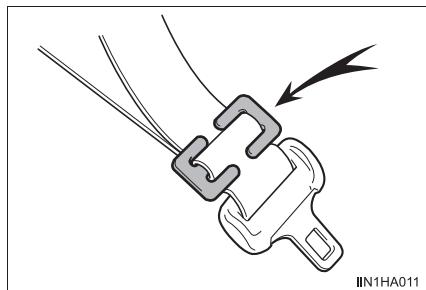


取り付け後はチャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかりと固定されていることを確認してください。


ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー＆トップテザーアンカーで固定する

■ 子供専用シートの取り付け方

- 1** 背もたれを倒す

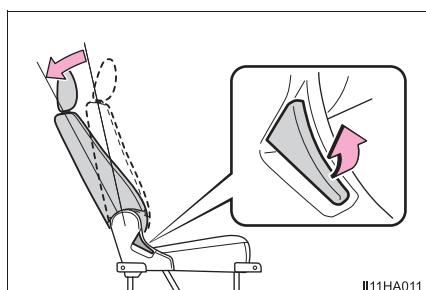

- 2** ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずす

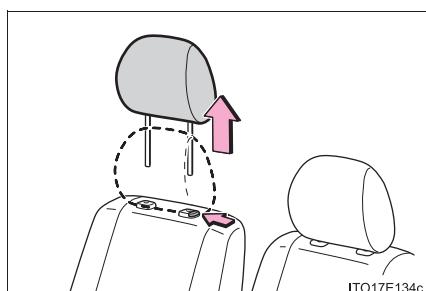


3 固定専用バーの位置を確認して、チャイルドシートをシートに取り付ける

固定専用バーは、シートクッションの後方にあります。

チャイルドシートの取り付け金具をチャイルドシート固定専用バーに取り付けます。


取り付け方法は、それぞれの商品に付属の取り扱い説明書に従ってください。

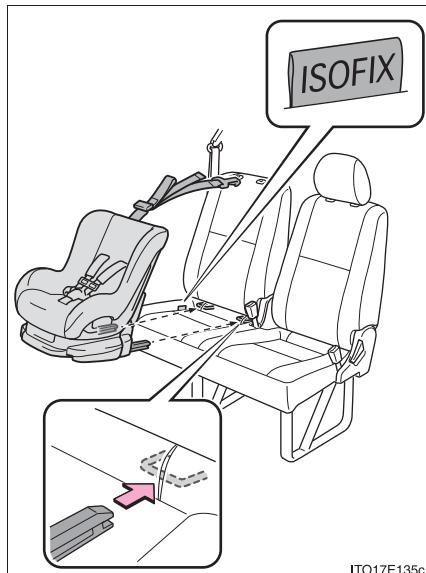

ITO17E135c

4 背もたれの位置を調整する

チャイルドシートを取り付けたあと、背もたれとチャイルドシートのあいだにすき間がある場合は、チャイルドシートと背もたれが、よい接触位置になるまで背もたれを調整してください。

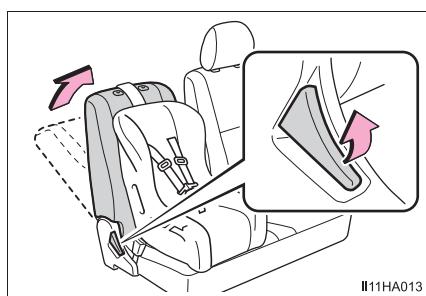


II1HA013

5 トップテザーアンカーにフックを固定し、テザーベルトを締める

テザーベルトは、背もたれとアシストグリップのあいだを通してください。

テザーベルトをピンと張り、フックがしっかりと固定されていることを確認します。

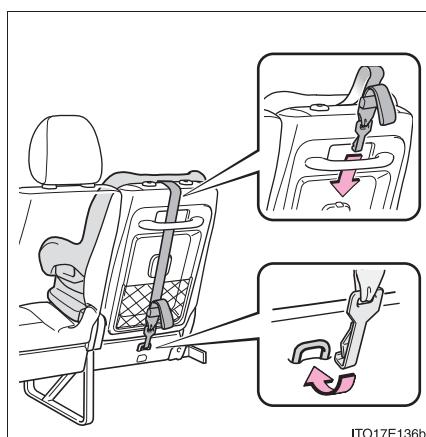

ITO17E136b

- 6 取り付けたチャイルドシートを前後左右にゆすり、確実に固定されていることを確認する



▲ 警告

■ チャイルドシートについて

- 事故や急停止の際、効果的にお子さまを保護するために、必ずお子さまの年齢や体の大きさに合ったシートベルトまたはチャイルドシートを使用してください。お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりません。事故の際、お子さまがフロントガラスや乗員、車内の装備にぶつかり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用して、リヤシートに取り付けてください。
- チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取り扱い説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 警告

■ チャイルドシートを取り付けるとき


- 次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、チャイルドシートがしっかり固定されず、事故の際などに重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ・ テザーベルトは必ず背もたれとアシストグリップのあいだを通す（フォースシートを除く）



ITO17E193

- ・ カップホルダーを格納し、収納ポケット内にある荷物を取り出しておく（フォースシートを除く）



ITO17E194

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。万一、ベルトが首に巻き付いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのような状態になってしまい、バックルもはずせない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

- シートベルトのプレートとバックルが固定されていて、ベルトがねじれていなか確認してください。
- チャイルドシートを前後左右にゆすって、しっかり固定されているか確認してください。
- チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。

⚠ 警告

■ チャイルドシートを取り付けるとき

- やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けないでください。

うしろ向きに取り付けていると、事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

助手席側のサンバイザーに、同内容のラベルが貼られています。併せて参照してください。



II11HA037a

- 助手席の前後位置調整が可能な車両の場合、やむを得ず助手席に前向きにチャイルドシートを取り付けるときは、助手席シートをいちばんうしろに下げて取り付けてください。

助手席 SRS エアバッグはかなりの速度と力でふくらむので、お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



ITO17E119

 **警告****■ チャイルドシートを取り付けるとき**

- ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにしてください。お守りいただかないと、事故や急ブレーキの際に重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーを使用するときは、周辺に障害物がないか、シートベルトが挟まっていないかなどを確認してください。
- チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャイルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。その場合は、ほかの席を使用してください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

排気ガスに対する注意

排気ガスには吸引すると人体に有害な物質が含まれています。

!**警告**

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素(CO)が含まれているため、次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、排気ガスが車内に侵入し、多量の排気ガスが眠気を招き事故の原因となるほか、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行中の留意事項

バックドアを閉じてください。

バックドアが閉じているのに車内で排気ガス臭がするときは、ドアガラス・スライド式リヤサイドガラス★などを開けて空気を入れかえ、すみやかにトヨタ販売店で点検整備を受けてください。

■駐車するとき

●車庫内など換気が悪い場所や囲まれた場所では、エンジンを停止してください。

●長時間エンジンをかけたままにしないでください。

やむを得ないときは、開かれた場所に車を停め、排気ガスが車内に入ってこないことを確認してください。

●降雪時や雪が積もった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。まわりに積もった雪で排気ガスが滞留して、車内に侵入するおそれがあります。

■排気管について

排気管は定期的に点検する必要があります。排気管等の腐食などによる穴や亀裂、および継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気付いた場合は、必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

エンジンイモビライザーシステム

キーに信号発信機が内蔵してあり、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できません。


車両から離れる場合は、車内にキーを残さないでください。

このシステムは車両盗難の防止に寄与する機能であり、すべての車両盗難に対する完全なセキュリティを保証するものではありません。

▶ スマートエントリー&スタートシステム非装着車

キーをエンジンスイッチから抜くと、システムの作動を知らせるためにインジケーターが点滅します。

登録されたマスターkey、またはサブキーをエンジンスイッチに挿し込むとシステムが解除され、インジケーターが消灯します。

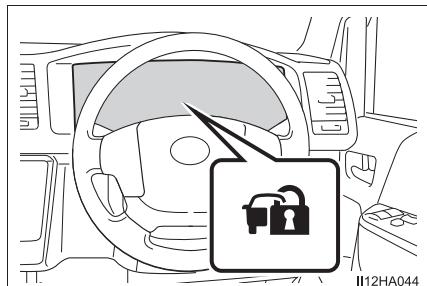

▶ スマートエントリー&スタートシステム装着車

エンジンスイッチを OFF にすると、システムの作動を知らせるためにインジケーターが点滅します。

登録されたキーを携帯し、エンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにするとシステムが解除され、インジケーターが消灯します。

 知識

■メンテナンスについて

エンジンイモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

■システムが正常に作動しないとき

- キーが金属製のものに接したり、覆われているとき
- キーが他の車両のセキュリティシステム用キー(信号発信機内蔵キー)と重なっているときや接近しているとき

 注意

■エンジンイモビライザーシステムを正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。
システムが正常に作動しないおそれがあります。

オートアラーム★

オートアラームとは

オートアラームとは、侵入を検知した場合に音と光で警報する機能です。オートアラームを設定すると、次のような状況でオートアラームが作動します。


- 施錠されたドアが、スマートエントリー＆スタートシステム★・ワイヤレスリモコンを使わずに開けられたとき
- ボンネットが開けられたとき

オートアラームを設定する

ドア・バックドア・ボンネットを閉め、スマートエントリー＆スタートシステム★・ワイヤレスリモコンを使って施錠します。

30秒以上経過すると自動的に設定されます。

オートアラームが設定されるとインジケーターは点灯から点滅にかわります。

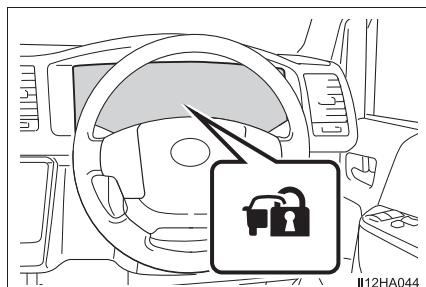

オートアラームの設定を解除・作動を停止する

次のいずれかを行ってください。

- ドアまたは、バックドアを解錠する
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
- エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にするか、エンジンを始動する（数秒後に解除・停止します）
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
- エンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにするか、エンジンを始動する（数秒後に解除・停止します）

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

知識

■メンテナンスについて

オートアラームシステムのメンテナンスは不要です。

■ドアを施錠する前の確認

オートアラームの思わぬ作動、および盗難を防ぐため、次のことを必ず確認してください。

- 車内に人が乗っていないか
- ドアガラスが閉じているか
- 車内に貴重品などを放置していないか


■オートアラームの作動について

次のような場合、オートアラームが作動することがあります。オートアラームの設定を解除・作動を停止する操作を行ってください。

- 車内に残った人が、ドア、バックドア、ボンネットを開けた、またはロックレバーで解錠したとき



- 施錠後、バッテリー上がりなどでバッテリーの充電や交換をしたとき(→ P. 457)



■オートアラーム作動によるドアロック機能について

次のようなときに自動的にドアが施錠されることがあります。

- 車内に残った人がドアを解錠し、オートアラームが作動した
- アラーム作動中に車内に残った人がドアを解錠した
- バッテリー上がりなどで充電・交換したとき

 **注意****■ オートアラームを正常に作動させるために**

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

メーターの見方


2

2. 計器の見方

警告灯／表示灯	68
計器類	72
マルチインフォメーション ディスプレイ	76

警告灯／表示灯

メーターの警告灯・表示灯でお車の状況をお知らせします。

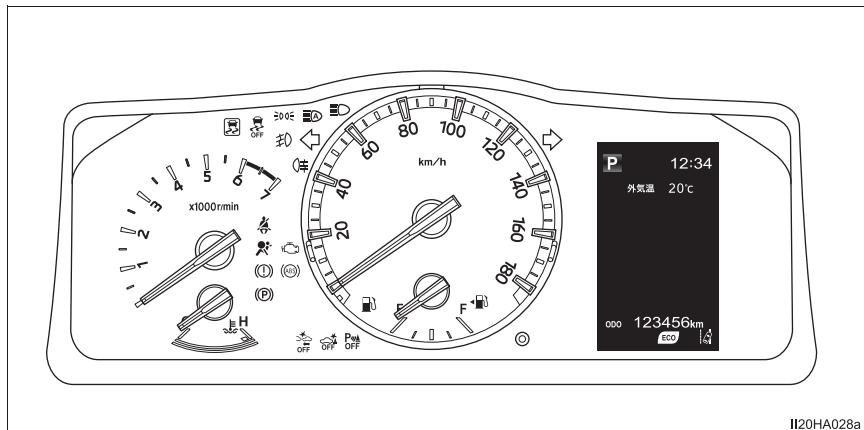

II20HA028a

警告灯

万一のシステム異常などを警告します。([→ P. 428](#))



ブレーキ警告灯
([→ P. 428](#))



充電警告灯
([→ P. 428](#))



油圧警告灯
([→ P. 428](#))



高水温警告灯
([→ P. 428](#))



エンジン警告灯
([→ P. 428](#))



SRS エアバッグ／
プリテンショナー警告灯
([→ P. 428](#))



ABS 警告灯 ([→ P. 429](#))



燃料残量警告灯
([→ P. 429](#))



(点滅または点灯)

PCS 警告灯★ ([→ P. 429](#))



(黄色)

LDA 表示灯★ ([→ P. 429](#))



運転席／助手席★シートベルト非着用警告灯
([→ P. 429](#))



(点滅)

スリップ表示灯
([→ P. 429](#))



(点滅)

クリアランスソナ OFF 表示灯★ ([→ P. 430](#))



(点滅)

PKSB OFF 表示灯★
([→ P. 430](#))



ブレーキオーバーライド

システム警告灯／

ドライブスタート

コントロール警告灯／

PKSB警告灯★([→ P. 430](#))

*¹ 作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

*² マルチインフォメーションディスプレイ内に表示されます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

表示灯

システムの作動状況を表示します。



方向指示表示灯
→ P. 180)



PCS 警告灯★ (→ P. 209)



尾灯表示灯 (→ P. 182)



※3

LDA 表示灯★ (→ P. 223)



ハイビーム表示灯
→ P. 184)



※2, 3

LDA 表示灯★ (→ P. 223)



フロントフォグランプ
表示灯★ (→ P. 191)



※3

LDA 表示灯★ (→ P. 224)



リヤフォグランプ表示灯★
(→ P. 191)



オートマチックハイビーム
表示灯★ (→ P. 187)



※3
エコドライブインジケーター
ランプ (→ P. 80)



※1, 2

クリアランスソナー OFF
表示灯★ (→ P. 240)



セキュリティ表示灯
(→ P. 62)



※1, 2

PKSB OFF 表示灯★
(→ P. 249)



※1
VSC OFF 表示灯
(→ P. 266)



パーキングブレーキ
表示灯 (→ P. 181)



※1
スリップ表示灯
(→ P. 264)
(点滅)



スマートエントリー&
スタートシステム表示灯★
(→ P. 115)



※3, 4

低温表示灯 (→ P. 73)

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

*¹ 作動確認のためにエンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にすると点灯し、数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

*² システムがOFFのときに点灯します。

*³ マルチインフォメーションディスプレイ内に表示されます。


*⁴ 外気温が約3°C以下のとき、約10秒間点滅したあとに点灯します。

⚠️ 警告

■ 安全装置の警告灯が点灯しないときは

ABSやSRSエアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

計器類

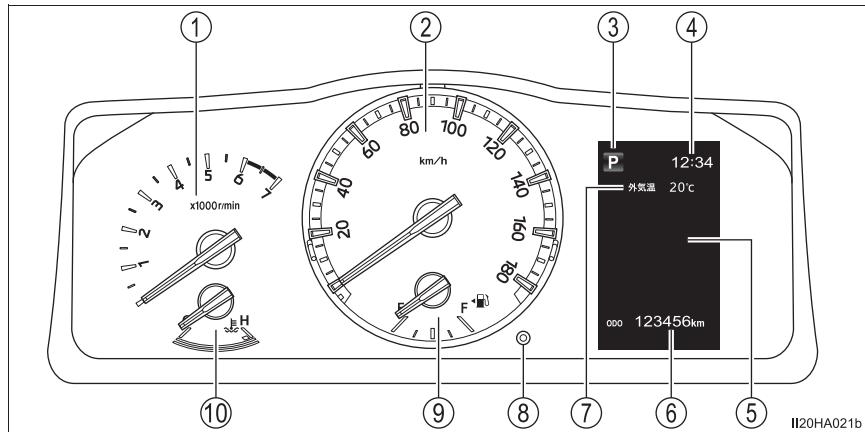

① タコメーター

毎分のエンジン回転数を示します。

② スピードメーター

車両の走行速度を示します。

③ シフトポジション表示

選択されているシフトポジションを表示します。

④ 時計

時刻を表示します。

⑤ マルチインフォメーションディスプレイ

車両に関するさまざまな情報を表示します。(\rightarrow P. 76)

車両に異常が発生したときは警告メッセージを表示します。(\rightarrow P. 432)

⑥ オドメーター／トリップメーター／メーター照度調整

オドメーター：

走行した総距離を km の単位で表示します。

トリップメーター：

リセットしてからの走行距離を km の単位で表示します。区間距離は、トリップ A・トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

メーター照度調整：

メーター照度が調整できます

⑦ 外気温／メニューアイコン表示

外気温表示：

外気温を -40°C ～ 50°C のあいだで表示します。外気温が約 3°C 以下になると、低温表示灯（→P. 70）が点灯し、 5°C 以上になると消灯します。

メニューアイコン表示：

メーター操作スイッチを操作すると、数秒のあいだ、メニューアイコンが表示されます。（→P. 76）

⑧ オドメーター／トリップメーターボタン

→ P. 73

⑨ 燃料計

燃料残量を示します。次の場合、実際の燃料残量が正しく表示されないことがあります。

- ・ 少量給油（約 5 L 以下）を行ったとき
- ・ 坂道など傾いた場所に停車したとき
- ・ 坂道やカーブを走行したとき

⑩ 水温計

エンジン冷却水の温度を示します。

表示の切りかえ・メーター照度調整

オドメーター／トリップメーターボタンを押すごとに表示が切りかわります。

① オドメーター


② トリップA

③ トリップB

④ メーター照度調整

トリップメーターを表示中にボタン押し続けると、走行距離が 0 にもどります。

メーター照度調整を表示中にボタンを押し続けることでメーター照度が調整できます。

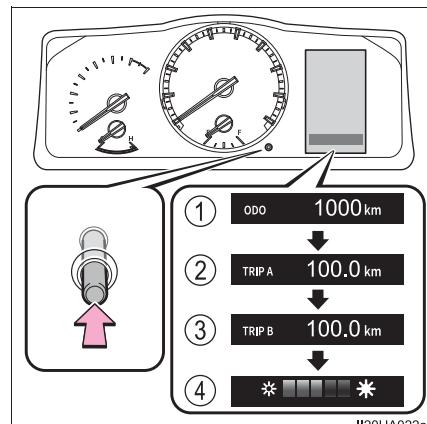

□ 知識

■ メーター・ディスプレイの作動条件

- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”のとき
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■ メーター照度調整について

車幅灯消灯時と点灯時それぞれの明るさのレベルを調節することができます。

■ 外気温表示について

● 次の場合、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがあります。故障ではありません。

- ・ 停車しているときや、低速走行（約20km/h以下）のとき
- ・ 外気温が急激に変化したとき（車庫・トンネルの出入り口付近など）
- “--”が表示されたときは、システム故障のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 液晶ディスプレイについて

ディスプレイに小さな斑点や光点が表示されることがあります。これは液晶ディスプレイ特有の現象でそのまま使用しても問題ありません。

■ 燃料計と航続可能距離について

燃料計と航続可能距離は連動しています。少量給油後に燃料計と航続可能距離の表示が更新されない場合、次の操作を行うことで表示を更新することができます。

- ① 車両を平坦な場所に停車させる
- ② オドメーター／トリップメーターボタンを押してメーターの表示をオドメーター表示に切りかえる
- ③ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
エンジンスイッチを“LOCK”にする

スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
エンジンスイッチをOFFにする
- ④ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
オドメーター／トリップメーターボタンを押したまま、エンジンスイッチを“ON”にする

スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
オドメーター／トリップメーターボタンを押したまま、エンジンスイッチをイグニッションONモードにする

- ⑤ そのまま約 5 秒間 オドメーター / トリップメーターボタンを押し続け、オドメーターが点滅を開始したら手をはなす
オドメーターが約 5 秒間点滅したあと、通常の表示にもどれば、更新は終了です。

■ カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイでメーターの表示を変更できます。

(→ P. 473)

⚠ 注意

■ エンジンや構成部品への損傷を防ぐために

- タコメーターの針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数をこえている範囲）に入らないようにしてください。
- 水温計の針がHのレッドゾーンに入ったときは、オーバーヒートのおそれがあるので、ただちに安全な場所に停車してください。完全に冷えたあと、エンジンを確認してください。（→ P. 459）

マルチインフォメーションディスプレイ


表示内容

マルチインフォメーションディスプレイは、時計や走行に関するさまざまな情報を表示します。

● メニューアイコン

アイコンを選択して各項目を表示させます。(\rightarrow P. 77)

項目によっては状況に応じて自動で表示されます。

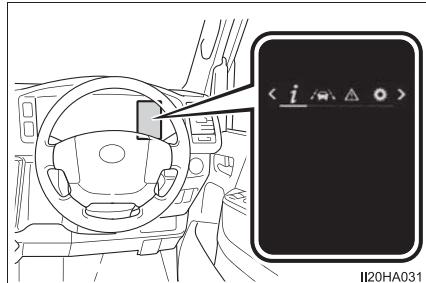

トリップインフォメーション

走行に関するさまざまな情報を表示します。(\rightarrow P. 77)



運転支援機能情報★

次のシステムの作動状況を表示します。

- ・ LDA (レーンディビーチャーアラート) ★ (\rightarrow P. 220)



警告メッセージ

車両に異常が発生した場合に、内容・対処法などのメッセージを表示します。
(\rightarrow P. 432)



設定


メーターの表示設定や、各システムの設定などを切りかえることができます。
(\rightarrow P. 78)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

操作方法

メーター操作スイッチを使って次のように操作します。

- ① 選択／ページ送り
- ② 決定／設定
- ③ ひとつ前の画面にもどる

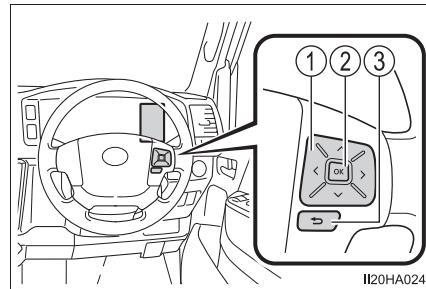

ドライブインフォメーション

項目を切りかえるには、メーター操作スイッチの < または > を押して

i を選択し、▲ または ▼ を押します。

■ 瞬間燃費

現在の瞬間燃費をバーグラフで表示します。

■ リセット間平均燃費

リセットしてからの平均燃費を表示します。

- ・リセットするには、平均燃費の表示中にメーター操作スイッチの「OK」を押し続けます。
- ・表示される平均燃費は、参考として利用してください。

■ 航続可能距離

現在の燃料残量で走行できるおよその距離を表示します。

- ・運転履歴から学習した燃費と現在の燃料残量から算出した走行可能な距離を表示します。使用環境（気象、渋滞など）や運転方法（急発進、エアコンの使用など）に応じて燃費がかわるため、実際に走行できる距離とは異なります。
- ・燃料給油量が少量（約 5 L 以下）のとき、表示が更新されないことがあります。

この場合、燃料計の表示と共に更新することができます。（→ P. 74）

■ 始動後走行時間

エンジン始動後の経過時間を表示します。

■ エコインジケーター（エコドライブインジケーターゾーン表示）

→ P. 80

■ 車速（デジタルスピードメーター）

車両の走行速度を示します。

■ ふらつき度合表示

運転者の注意力が低下したときに発生するふらつき運転を検知し、注意力低下の度合いをバーの長さで表示します。

バーの長さが短いほど休憩が必要な状態であることを表します。

この表示は、LDA（レーンディバーチャーアラート）★の機能のひとつです。

LDA のふらつき検知機能の作動条件を満たしたときに、表示の機能が有効になります。（→ P. 225）

■ ブランク表示（画面 OFF）

ドライブインフォメーションが非表示になります。

設定

項目を切りかえるには、メーター操作スイッチの < または > を押して



を選択し、▲ または ▼ を押します。

■ 時計調整**● 時刻変更**

12 時間表示／24 時間表示の選択および時刻を変更することができます。

● 正時合わせ

分の単位の表示を 00 にすることができます。

■ LDA（レーンディバーチャーアラート）★（→ P. 220）**■ クリアランスソナー★（→ P. 239）****■ PKSB（パーキングサポートブレーキ）★（→ P. 248）**

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 表示設定

● 言語

マルチインフォメーションディスプレイに表示される言語を切りかえることができます。

● **ECO**

エコドライブインジケーターの作動／非作動を切りかえることができます。

● カラー

マルチインフォメーションディスプレイの表示色を切りかえることができます。

● 表示設定初期化

メーターの表示設定を初期状態にもどすことができます。

□ 知識

■ エコドライブインジケーター

① エコドライブインジケーターランプ*

環境に配慮した運転をしているとき、エコドライブインジケーターランプが点灯します。必要以上にアクセルペダルを踏んだときや停車中は消灯します。

② エコドライブインジケーターゾーン表示

エコ運転の範囲と現状のアクセル開度を表示します。

③ 現状のアクセル開度

現状のアクセル開度がエコ運転の範囲をこえたとき、エコドライブインジケーターゾーン表示の右側が点灯します。


このとき、エコドライブインジケーターランプは消灯します。

④ エコ運転の範囲

次の場合、エコドライブインジケーターは作動しません。

- シフトレバーが D 以外にあるとき
- 車速が約 100km/h 以上のとき

* エコドライブインジケーターランプの作動／非作動を設定できます。
(→ P. 472)

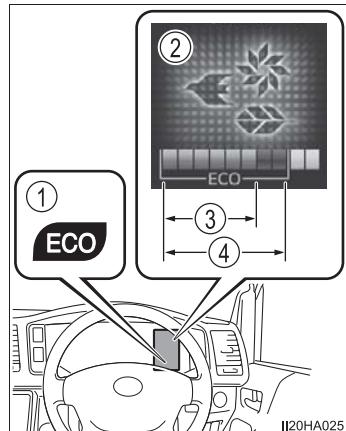

■ 設定画面の操作について

設定画面操作中に次の状態になると操作が一時中断されます。

- 警告メッセージが表示されたとき
- 走行し始めたとき

■ バッテリー端子の脱着をしたとき

バッテリー端子の脱着を行うと、ドライブインフォメーションのデータはリセットされます。

■ 液晶ディスプレイについて

→ P. 74

⚠️ 警告

■ 走行中の警告

メーター操作スイッチを使うときは、安全のため走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

■ ディスプレイの設定を変更するとき

エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素（CO）により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠️ 注意

■ ディスプレイの設定を変更するとき

バッテリー上がりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。

各部の操作

3

3-1. キー

キー 84

3-2. ドアの開閉、ロックのしかた

フロントドア 88

スライドドア 94

バックドア 107

スマートエントリー&
スタートシステム 115

3-3. シートの調整

フロントシート 121

リヤシート 122

ヘッドレスト 126

3-4. ハンドル位置・ミラー

ハンドル 128

インナーミラー 130

デジタルインナーミラー 132

アウターミラー 144

補助ミラー 147

3-5. ドアガラス・スライド式

リヤサイドガラスの開閉

パワーウィンドウ 148

スライド式リヤサイド
ガラス 151

キー

キーについて


お客様へ次のキーをお渡しします。

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車（Aタイプ）

- ① ワイヤレスリモコン付き
マスターキー

ワイヤレス機能の作動（→ P. 85）


- ② マスターキー（黒色）
③ サブキー（灰色）
④ キーナンバープレート

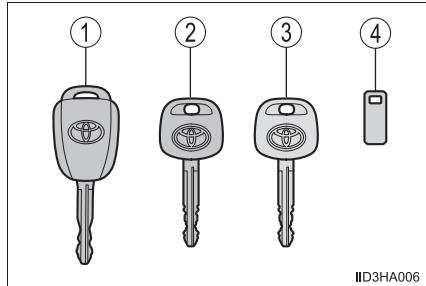

IID3HA006

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車（Bタイプ）


- ① キー（ワイヤレス機能装着）
ワイヤレス機能の作動（→ P. 85）
② キーナンバープレート

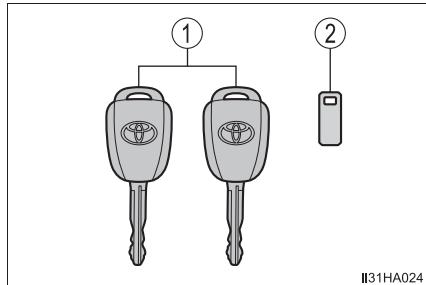

IID3HA024

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車



- ① 電子キー
・ スマートエントリー＆スタートシステムの作動（→ P. 115）
・ ワイヤレス機能の作動（→ P. 85）
② メカニカルキー
③ キーナンバープレート

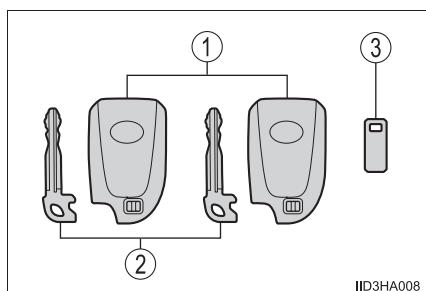

IID3HA008

ワイヤレスリモコン

- ▶ スマートエントリー&スタートシステム非装着車
- ▶ スマートエントリー&スタートシステム装着車

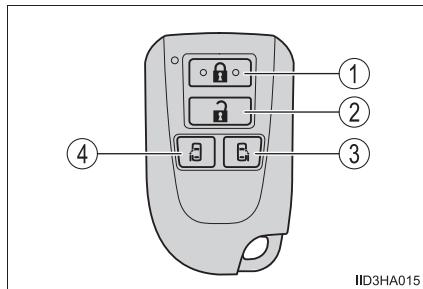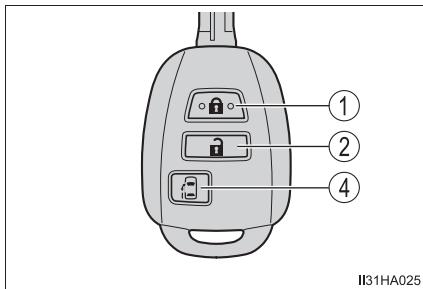

- ① ドアの施錠 (→ P. 88)

必ず施錠されたことを確認してください。

- ② ドアの解錠 (→ P. 88)

- ③ 運転席パワースライドドアの開閉★ (→ P. 97)

- ④ 助手席パワースライドドアの開閉★ (→ P. 97)


3

各部の操作

メカニカルキーを使うには（スマートエントリー&スタートシステム装着車）

メカニカルキーを取り出すには、解除レバーをスライドしてキーを取り出してください

使用後はもとにもどし、電子キーと一緒に携帯してください。電子キーの電池が切れたときやスマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないとき、メカニカルキーが必要になります。（→ P. 453）

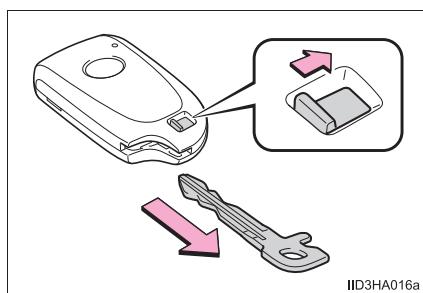

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識**■ キーの構成について**

車の仕様により、ここで説明している内容とキーの枚数・組み合わせが異なる場合があります。

■ キー（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはメカニカルキー（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）を紛失したとき

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキー[※]から、トヨタ販売店でトヨタ純正品の新しいキーを作ることができます。

キーナンバープレートは車の中以外の安全な場所（財布の中など）に保管してください。

* マスターキー（黒色）を紛失すると、キーの作製にコンピューターの交換が必要となるため、紛失しないように注意してください。

■ 航空機に乗るときは

航空機にワイヤレス機能装着キーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないように保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。

■ 電池の消耗について**▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車**

ワイヤレス機能が作動しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池が弱ったら新しい電池に交換してください。（→ P. 393）

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

→ P. 119

■ 電池の交換方法

→ P. 393

■ キー登録本数の確認について

車両に登録されたキーの本数を確認することができます。詳しくはトヨタ販売店へご相談ください。

注意

■ キーの故障を防ぐために

- 落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
- 温度の高いところに長時間放置しない
- ぬらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
- キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
- 分解しない
- 電子キー表面にシールなどを貼らない
- テレビやオーディオ・電磁調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器などの電気医療機器の近くに置かない

■ キー取り扱いの注意

ワイヤレスドアロックリモコンは電波法の認証に適合しています。

必ず以下のことをお守り下さい。

- ・電池交換時以外は、不用意に分解しないで下さい。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- ・必ず日本国内でご使用下さい。

■ 電子キーを携帯するとき

電源を入れた状態の電化製品とは 10cm 以上離して携帯してください。10cm 以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。

■ スマートエントリー&スタートシステム★の故障などで販売店に車両を持っていくとき

車両に付属しているすべての電子キーをお持ちください。

■ 電子キーを紛失したとき


電子キーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなります。車両に付属している残りの電子キーをすべてお持ちの上、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。

フロントドア

車外からの施錠・解錠

◆ スマートエントリー＆スタートシステム★



電子キーを携帯し、ロック／アンロックスイッチを押して施錠・解錠する

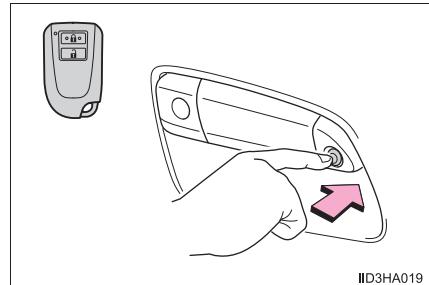

◆ ワイヤレスリモコン

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

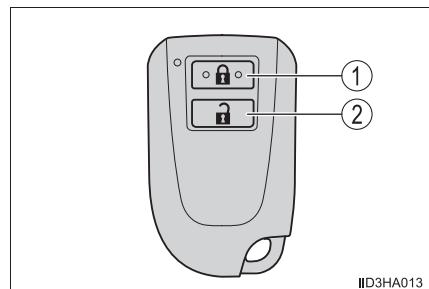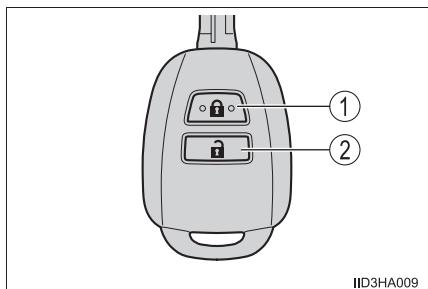

① 全ドアを施錠する


必ず施錠されたことを確認してください。

② 全ドアを解錠する

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

◆ キー

- ① 全ドアを施錠する
- ② 全ドアを解錠する

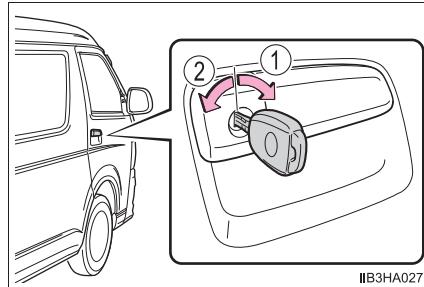

□ 知識

■ 作動の合図

スマートエントリー & スタートシステムまたはワイヤレスリモコンでのドアの施錠・解錠を、ブザー※と非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は1回、解錠は2回)

※ スマートエントリー&スタートシステム装着車

■ ワイヤレスリモコンの作動条件（スマートエントリー&スタートシステム非装着車）

- 周囲の状況により作動可能距離がかわることがあります。確実に作動させるためには、車から約1mまで近付いて操作してください。
- エンジンスイッチにキーが挿し込まれている場合は、ワイヤレスリモコンが作動しません。

■ 解錠操作のセキュリティ機能

スマートエントリー & スタートシステムまたはワイヤレスリモコンでの解錠操作後、約30秒以内にドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に施錠されます。

■ 半ドア警告ブザー（スマートエントリー&スタートシステム装着車）

ドアが完全に閉まっていない状態でドアを施錠しようとすると、ブザーが鳴ります。

ドアを完全に閉めてから、もう一度施錠してください。


■ スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンが正常に作動しないとき（スマートエントリー&スタートシステム装着車）

- メカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。（→P. 453）
- 電池が消耗しているときは、電池を交換してください。（→P. 393）

車内からの施錠・解錠

◆ ドアロックスイッチ


- ① 全ドアを施錠する
- ② 全ドアを解錠する

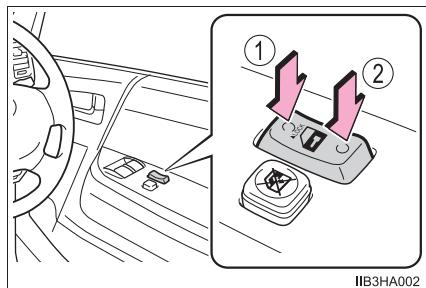

◆ ロックレバー

- ① ドアを施錠する
- ② ドアを解錠する

運転席ドアは、ロックレバーが施錠側になっていても、車内のドアハンドルを引くと開けられます。

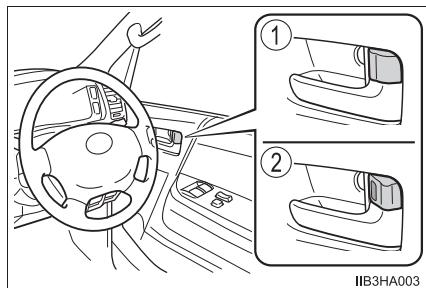

□ 知識

■ 半ドア走行時警告ブザー

いずれかのドアが確実に閉まっていません。マルチインフォメーションディスプレイに開いているドアが表示されます。ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が約 5km/h をこえると警告ブザーが鳴ります。全ドアを確実に閉めてください。

キーを使わずに外側からフロント席を施錠するときは

- 1** ロックレバーを施錠側にする
- 2** ドアハンドルを引いたままドアを閉める
 - ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
 - ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

キーがエンジンスイッチに挿し込まれているときは施錠されません。
 エンジンスイッチがアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードのときや、車内に電子キーが放置されているときは施錠されません。ただし、キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

オートドアロック・アンロック機能

次の機能を設定・解除することができます。

機能	作動内容
シフト連動オートロック	エンジン回転中にシフトレバーを P から動かすと全ドアが施錠されます。
シフト連動オートアンロック	シフトレバーを P に入れると全ドアが解錠されます。
車速感応オートロック	速度が 20km/h 以上になると全ドアが施錠されます。
運転席ドア連動オートアンロック	エンジンスイッチを “LOCK” (スマートエントリー＆スタートシステム非装着車)、または OFF (スマートエントリー＆スタートシステム装着車) にしてから 43 秒以内に運転席ドアを開けると全ドアが解錠されます。


設定・解除のしかた

次の手順で、各機能の設定と解除が交互に切り替わります。

- ① すべてのドアを閉め、エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー&スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー&スタートシステム装着車）にする（その後10秒以内に②を行う）
- ② シフトレバーをPまたはNに入れ、ドアロックスイッチのLOCK側またはUNLOCK側を約5秒間押して離す

設定を行う機能によってシフトレバーとスイッチの位置を次の表から選択します。

機能を解除するには、同じ手順を行います。

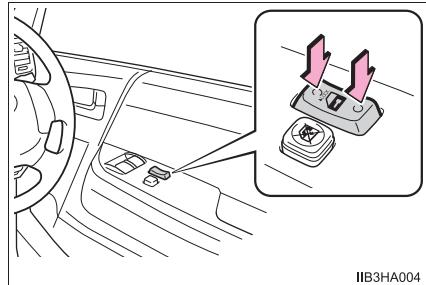

IIB3HA004

機能	シフトレバーの位置	ドアロックスイッチの位置
シフト連動オートロック	P	LOCK
シフト連動オートアンロック		UNLOCK
車速感応オートロック	N	LOCK
運転席ドア連動オートアンロック		UNLOCK

設定または解除の切りかえ操作が完了すると、すべてのドアが施錠されたあと、解錠されます。

 **知識**
■衝撃感知ドアロック解除システム

車が前後左右から強い衝撃を受けると、すべてのドアが解錠されます。衝撃の度合いや事故の形態によっては作動しないことがあります。

■スマートエントリー＆スタートシステムやワイヤレスリモコンが正常に働かないおそれのある状況
▶スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

- 次のような場合、ワイヤレス機能が正常に働かないおそれがあります。

- ・近くにテレビ塔や発電所・放送局・空港など強い電波を発生する設備、電波式のオーディオ機器など電波を発生する電子機器・大型ディスプレイがあるとき
- ・無線機や携帯電話・コードレス電話などの無線通信機器を携帯しているとき
- ・複数のワイヤレスキーが近くにあるとき
- ・ワイヤレスキーが金属製のものに接したり、覆われているとき
- ・近くで電波式ワイヤレスキーを使用しているとき
- ・ワイヤレスキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いているとき

- 金属を含むフィルムや、金属物（トヨタ純正品以外のアンテナなど）をバックドアガラスに貼り付けると、車両後方からの操作時に、作動可能距離が短くなる場合があります。

▶スマートエントリー＆スタートシステム装着車

→ P. 117

 **警告**
■事故を防ぐために

運転中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、不意にドアが開き、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- すべてのドアを確実に閉め、施錠する
- 走行中はドア内側のドアハンドルを引かない
特に、運転席はロックレバーが施錠側になっていてもドアが開くため、注意してください。

■ドアを開閉するときは

傾斜した場所・ドアと壁などのあいだが狭い場所・強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉してください。

スライドドア

スライドドアは次の方法で施錠・解錠および開閉することができます。また、パワースライドドア装着車は、ドアハンドルやワイヤレス機能などを使ってスライドドアを自動開閉することもできます。


車外からの施錠・解錠

◆ ワイヤレス機能

→ P. 88

◆ キー

- ① ドアを施錠する
- ② ドアを解錠する

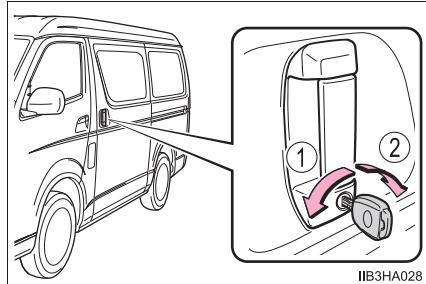

車内からの施錠・解錠

◆ ドアロックスイッチ


→ P. 90

◆ ロックレバー

- ① ドアを施錠する

- ② ドアを解錠する

車外から施錠するときは、ロックレバーを施錠側にしてスライドドアを閉じます。

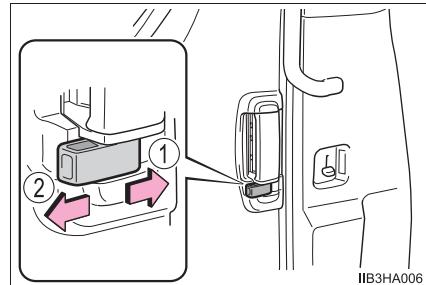


スライドドアの開閉

車外または車内のスライドドアハンドルを操作します。

- ① 開く

- ② 閉じる

ロックが解除されるまで、確実にドアハンドルを引きます。

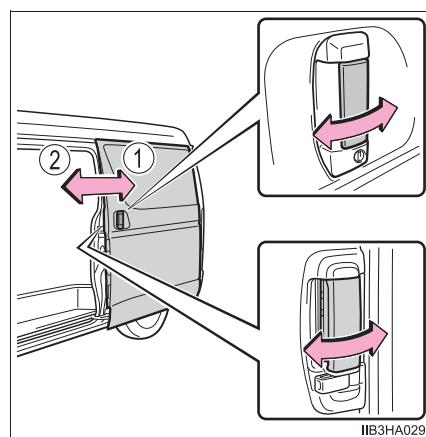

 知識

■スライドドアイージークローザー★


スライドドアが半ドア状態になったとき、イージークローザーが作動し、スライドドアが自動で完全に閉まります。

- エンジンスイッチの位置、またはモードに関係なく作動します。
- パワースライドドア装着車では、パワースライドドアメインスイッチが OFF のときでも作動します。
- 車内や車外のドアハンドルを引いたままドアを閉めたときは、イージークローザーが作動しないことがあります。
- イージークローザーの作動中でも、車内または車外のドアハンドルを引いてドアを開けることができます。(ロックレバー、またはチャイルドプロテクター★が施錠側のときを除く)

■スライドドアステップランプ★

スイッチを ON にしておくと、スライドドアまたはバックドアを開けたときに点灯します。

- ① ON
- ② OFF



★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

スライドドアの自動開閉（パワースライドドア装着車）


パワースライドドアメインスイッチ（→ P. 98）が ON のとき、次の方
法でスライドドアを自動開閉できます。

◆ スライドドアハンドル

車外または車内のスライドドアハンドルを操作します。

- ① ドアを開くには、ブザーが鳴るまでドアハンドルを開方向に引く
- ② ドアを閉じるには、ブザーが鳴るまでドアハンドルを閉方向に引く

開閉作動中、ドアハンドルを逆方向に操作すると、反転作動します。た
だし、作動開始から約 1 秒間は反転
作動に切りかわりません。

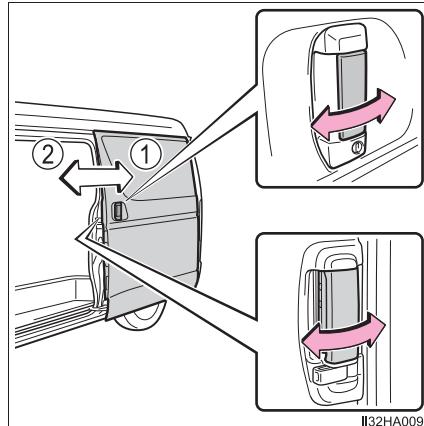

II32HA009


◆ パワースライドドアスイッチ

スイッチを約 1 秒押し続ける

- ① 助手席側パワースライドドア
- ② 運転席側パワースライドドア★

開閉作動中に再度スイッチを押すと、反転作動します。

ただし、作動開始から約 1 秒間は反
転作動に切りかわりません。

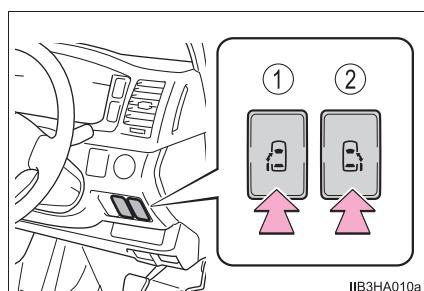

IIB3HA010a

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


◆ ワイヤレスリモコン

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

- ① 運転席側パワースライドドアを開閉する（約 1 秒押し続ける）★
- ② 助手席側パワースライドドアを開閉する（約 1 秒押し続ける）

開閉作動中に再度スイッチを押すと、反転作動します。

ただし、作動開始から約 1 秒間は反転作動に切りかわりません。

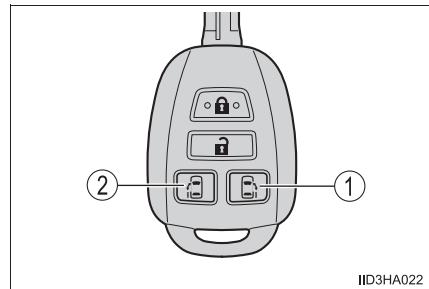


IID3HA022

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

- ① 運転席側パワースライドドアを開閉する（約 1 秒押し続ける）
- ② 助手席側パワースライドドアを開閉する（約 1 秒押し続ける）

開閉作動中に再度スイッチを押すと、反転作動します。

ただし、作動開始から約 1 秒間は反転作動に切りかわりません。

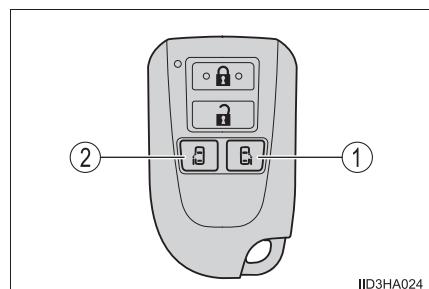


IID3HA024

パワースライドドアメインスイッチ（パワースライドドア装着車）

パワースライドドアメインスイッチが ON のとき、スライドドアの自動開閉が可能になります。

- ① ON
- ② OFF

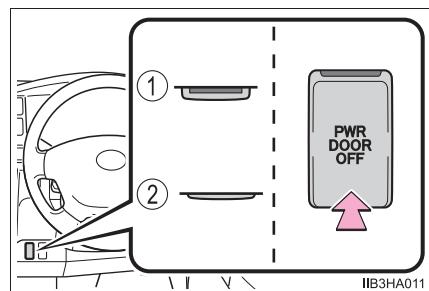


IIB3HA011

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

チャイルドプロテクター★

施錠側にすると、スライドドアが車内から開かなくなります。

お子さまが車内からスライドドアを開けられないようにできます。

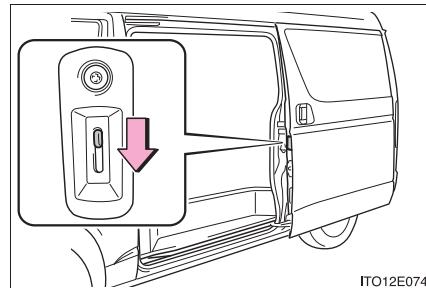

知識

■ チャイルドプロテクター★使用時のドアの開け方

ドアを解錠して車外のドアハンドルを引くと開きます。

スライド式リヤサイドガラス装着車で、万一、車内から開ける場合は、リヤサイドガラスを開けて手を出し、車外のドアハンドルを引いてください。

■ パワースライドドア★の作動条件

パワースライドドアメインスイッチが ON で、次の作動条件をすべて満たしているときに、自動で開閉できます。（エンジンスイッチの位置、またはモードに関係なく使用できます）

- スライドドアが解錠されているとき（閉作動を除く）
- エンジンスイッチが“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）のときは上記に加え、車速が3km/h未満かつ次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
 - ・シフトレバーがPのとき
 - ・パーキングブレーキがかかっているとき
 - ・ブレーキペダルを踏んでいるとき
- 作動条件を満たしていても、エンジンスイッチが“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）のときは、ワイヤレスリモコンで開閉することはできません。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■パワースライドドア★の作動について


- 作動開始時にブザーが鳴ります。また、閉作動中はブザーが断続的に鳴ります。
- 作動条件を満たしていないときは、自動開閉できません。（その場合、手動で開閉できます）
- パワースライドドアの自動開閉中に、人や異物などにより異常を感じると、ブザーが鳴り、その位置から反転作動します（連続して2回異常を感じると、ブザーが鳴り、自動開閉できなくなります）。ただし、自動で開けているときに全開位置から約20cm手前の範囲で異常を感じた場合は、その位置で作動を停止します。その場合は、パワースライドドアメインスイッチをOFFにし、スライドドアをいったん手動で全閉、または全開にしてから、操作し直してください。
- パワースライドドアの自動開閉中に反転操作をすると、連続2回まで反転作動し、3回目は反転作動を停止します。その場合は、パワースライドドアメインスイッチをOFFにし、スライドドアをいったん手動で全閉、または全開にしてから、操作し直してください。

■パワースライドドア★を開けたままバッテリー端子を取りはずしたときは

バッテリー端子を再接続しても、パワースライドドアを自動開閉できなくなります。その場合は、スライドドアを手動でいったん全閉にすると、自動開閉が可能になります。

■挟み込み防止機能（パワースライドドア装着車）

スライドドアを自動で閉めているときに、センサーが異物の挟み込みなどを感知すると、スライドドアが反転作動し、全開位置で自動停止します。



★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■走行中の警告

走行中は次のことをお守りください。

お守りいただかないと、思いもよらずドアが開き、外に投げ出されるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- すべてのドアを確実に閉め、施錠する
- 走行中は車内のドアハンドルを操作しない
- お子さまをリヤ席に乗せるときは、チャイルドプロテクター★を使用して車内からドアが開かないようにする

■お子さまを乗せているときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- お子さまを車内に残さないでください。
誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。
- お子さまにはスライドドアの開閉操作をさせないでください。
不意にスライドドアが作動したり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


⚠ 警告

■スライドドアの操作にあたって

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- スライドドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- スライド式リヤサイドガラス★を開けた状態でスライドドアを開閉するときは、窓から手・足・顔などを出さないでください。
- 人がいるときは、安全を確認し動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- 半開状態ではスライドドアが静止しないため、必ず全開にしてください。傾斜した場所での停車時にドアが開いていると、突然動き出すおそれがあります。
- 坂道ではスライドドアの開閉スピードが速くなります。ドアが体にあたったり挟んだりしないよう、注意してください。
- 下り坂での停車時に乗り降りするときは、スライドドアを全開にしておいてください。また、途中でドアハンドルを操作しないでください。ドアが突然動き出すおそれがあります。
- スライドドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。



IIB3HA032a




ITO12E082

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■スライドドアイージークローザー★について

- スライドドアが半ドア状態になったとき、イージークローザーが作動し自動で完全に閉まります。また、作動しはじめるまでに数秒かかります。指などを挟まないよう注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



- パワースライドドア装着車では、パワースライドドアメインスイッチが OFF であってもイージークローザーが作動するため、指などの挟み込みには十分注意してください。
- ロックレバー、またはチャイルドプロテクター★が施錠側のときは、イージークローザー作動中に車内のドアハンドルを操作しても作動は停止しません。指などを挟まれないように注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■パワースライドドア★について

パワースライドドアの操作時は、次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- パワースライドドア作動中に乗り降りしないでください。




II32HA011

- ドアハンドルを使ってパワースライドドアを開閉するときは、操作後すぐにドアハンドルから手を離してください。ドアハンドルを握ったままスライドドアが作動すると、手・指・腕などに無理な力がかかるおそれがあるので十分注意してください。

- 周辺の安全を確かめ、障害物がないか、身のまわりの品が挟み込まれる危険がないか確認してください。

- 人がいるときは、作動させる前に安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。

また、車外および車内のスライドドア付近にもたれている人がいるときは、パワースライドドアを作動させないでください。



II32HA012

- スライドドアが自動で開閉している途中でパワースライドドアメインスイッチを OFF にしたり、作動条件（→ P. 99）が満たされなくなったりすると、ブザーが鳴って作動が停止します。坂道などの傾斜した場所では、停止させたとき急に開いたり閉じたりするおそれがあるため、十分注意してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■パワースライドドア★について

パワースライドドアの操作時は、次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 傾斜した場所では、開いたあとにドアが閉まる場合があります。ドアは必ず全開で静止していることを確認してください。
- 次のような場合、システムが異常と判断し自動動作が停止することがあります。手動操作に切りかわり、急にスライドドアが閉まるなどして思わぬ事故につながるおそれがあるため、十分に注意してください。
 - ・ 自動作動中、障害物に干渉したとき
 - ・ エンジン停止時でパワースライドドアが自動動作しているときに、エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしたりエンジンを始動したりして、バッテリー電圧が急に低下したとき
- チャイルドプロテクター★を施錠側にしているときは、パワースライドドアの誤操作防止のため、パワースライドドアメインスイッチをOFFにしてください。

■挟み込み防止機能（パワースライドドア装着車）

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害につながるおそれがあり危険です。


- 挟み込み防止機能を故意に作動させようとして、体の一部を挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、スライドドアが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。
- 挟み込み防止機能は、挟まれるもののが形状や挟まれ方によっては作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 注意

■ スライドドアについて

- スライドドアを開閉する前に、運転者はスライドドアが安全に開閉できるよう車外および車内のスライドドア付近の状態を必ず確認してください。
- スライドドアのリヤステップ下のローラー滑走面に、石などの異物が入り込まないように注意してください。異物が入り込んだままスライドドアを開閉すると、スライドドアの故障の原因になります。




ITH12E016

■ スライドドアイージークローザー★について

- イージークローザーの作動中は無理な力をかけないでください。
- ドアの開け閉めを短時間にくり返すとイージークローザーが作動しないことがあります。この場合、一度ドアを開け、少し時間をおいてから閉め直すと作動します。

■ パワースライドドア★のセンサーについて

センサーを刃物などの鋭利なもので傷付けないよう注意してください。センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。



ITO12E075a

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


バックドア

バックドアは次の方法で施錠・解錠、および開けることができます。

車外からの施錠・解錠

◆ スマートエントリー＆スタートシステム★

電子キーを携帯し、ロック／アンロックスイッチを押して施錠・解錠する

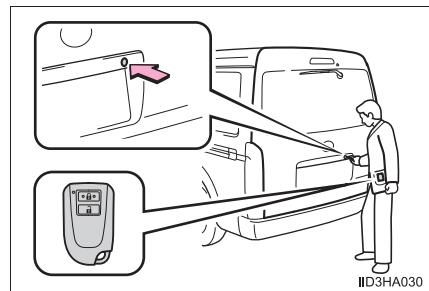


ID3HA030

◆ ワイヤレス機能

→ P. 88

◆ キー

- ① ドアを施錠する
- ② ドアを解錠する

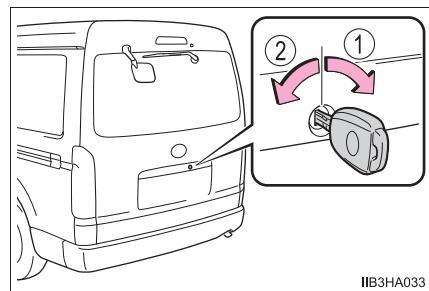

IIB3HA033

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

車内からの施錠・解錠

◆ ドアロックスイッチ


→ P. 90

◆ ロックレバー

① ドアを施錠する

② ドアを解錠する


車外から施錠するときは、ロックレバーを施錠側にしてバックドアを閉じます。

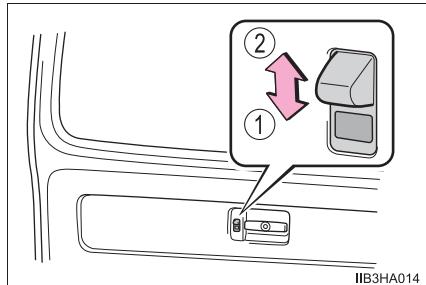

バックドアを開けるには


◆ バックドアハンドル（車外）

バックドアハンドルを引いたまま、バックドアを持ち上げる

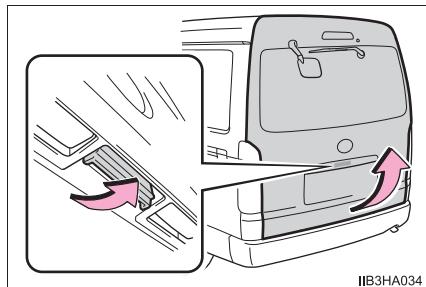


◆ バックドアハンドル（車内）

バックドアハンドルを右にまわして、バックドアを押し上げる

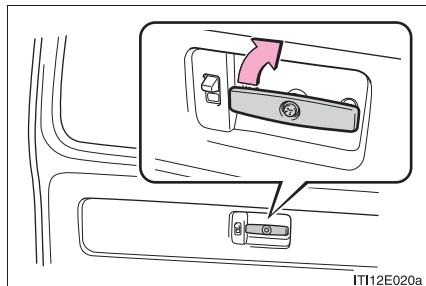

■ バックドアを閉めるときは

バックドアストラップ★を持って
バックドアを引き下げ、必ず外から
押して閉めてください。

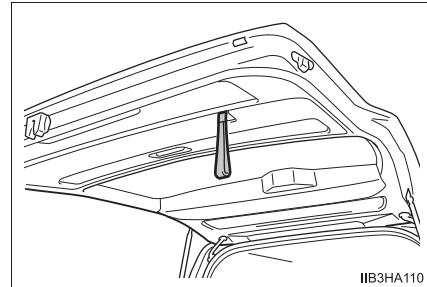

□ 知識

■ バックドアイージークローザー★

バックドアが半ドア状態になったとき、イージークローザーが作動し、バックドアが自動で完全に閉まります。


- エンジンスイッチの位置、またはモードに関係なく、イージークローザーは作動します。
- 車内や車外のドアハンドルを操作したままドアを閉めたときは、イージークローザーが作動しないことがあります。
- イージークローザーが作動中でも、車内または車外のドアハンドルを操作してドアを開けることができます。(ロックレバーが施錠側のときを除く)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■バックドアイージークローザー★が故障したときは


バックドアが開かない場合は、次の手順で車内からロックを解除してください。

- ① 上側部分を手前に引いてカバーをはずす



ITO12E062


- ② ピンを引き抜く



ITO12E063

- ③ ロッドを手前に引いて上側にずらし(①)、
ロッドとレバーとの連結をはずす

レバーが矢印の方向に動きます(②)。
レバーが自動で動かないときは、矢印の方
向に手で動かしてください。



IIIB3HA017

- ④ 車内または車外のバックドアハンドルを操作してバックドアを開ける
(→ P. 108)

この処置でバックドアを開けることができても、すみやかにトヨタ販売店でバッ
クドアイージークローザーの点検を受けてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告

■走行中の警告

- 走行中はバックドアを閉じてください。

開けたまま走行すると、バックドアが車外のものにあたったり荷物が投げ出されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

また、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害や死亡につながるおそれがあり危険です。走行前にバックドアが閉まっていることを必ず確認してください。

- 走行前にバックドアが完全に閉まっていることを確認してください。

バックドアが完全に閉まっていないと、走行中にバックドアが突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- ラゲージスペース、またはシートをスペースアップした場所※には絶対に人を乗せないでください。

急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 走行中は車内のドアハンドルを操作しないでください。

バックドアが開き車外に放り出されたりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

※ スペースアップシート装着車のみ

■お子さまを乗せているときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ラゲージスペース、またはシートをスペースアップした場所※でお子さまを遊ばせないでください。

誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。

- お子さまにはバックドアの開閉操作をさせないでください。

不意にバックドアが動いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするおそれがあります。

※ スペースアップシート装着車のみ


⚠️ 警告

■ バックドアの操作にあたって


次のことを必ずお守りください。

お守りいただかない、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- バックドアを開ける前に、バックドアに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでバックドアが突然閉じるおそれがあります。
- バックドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- 人がいるときは、安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- 強風時の開閉には十分注意してください。
バックドアが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。
- 半開状態で使用すると、バックドアが突然閉じて重大な傷害を受けるおそれがあります。特に傾斜した場所では、平坦な場所よりもバックドアの開閉がしにくく、急にバックドアが開いたり閉じたりするおそれがあります。必ずバックドアが全開で静止していることを確認して使用してください。
- バックドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- バックドアは必ず外から軽く押して閉めてください。バックドアストラップで直接バックドアを閉めると、手や腕を挟むおそれがあります。
- バックドアダンパーステーを持ってバックドアを閉めたり、ぶらさがったりしないでください。
手を挟んだり、バックドアダンパーステーが破損したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バックドアにキャリアなどの重いものを取り付けると、開けたあとにドアが突然閉じて、手・頭・首などを挟むおそれがあります。バックドアへのアクセサリー用品の取り付けは、トヨタ純正品を使用することをおすすめします。




IIB3HA035



IIB3HA036

⚠ 警告**■ バックドアイージークローザー★について**

- バックドアが半ドア状態になったとき、イージークローザーが作動し自動で完全に閉まります。また、作動しはじめるまでに数秒かかります。指などを挟まないよう注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあります。



- ロックレバーが施錠側のときは、イージークローザー作動中に車内のドアハンドルを操作しても作動は停止しません。指などを挟まれないように注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあります。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 注意

■ ダンパーステーについて

バックドアにはバックドアを支えるためのダンパーステーが取り付けられています。ダンパーステーの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。

- ビニール片・ステッカー・粘着材などの異物をステーのロッド部（棒部）に付着させない
- ロッド部を軍手などでふれない
- バックドアにトヨタ純正品以外のアクセサリー用品を付けない
- ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしない



■ バックドアを操作するときは

車内のドアハンドルや、バックドアの下端に付いているロック部品などをつかんで、バックドアを操作しないでください。ドアハンドルやロック部品などが破損するおそれがあります。

■ バックドアイージークローザー★について

- イージークローザーの作動中は無理な力をかけないでください。
- ドアの開け閉めを短時間にくり返すとイージークローザーが作動しないことがあります。この場合、一度ドアを開け、少し時間をおいてから閉め直すと作動します。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

スマートエントリー&スタートシステム★


電子キーをポケットなどに携帯すると、次の操作が行えます。必ず運転者がキーを携帯してください。

- ドアを施錠・解錠する (→ P. 88, 107)
- エンジンを始動する (→ 169)

□ 知識

■ アンテナの位置

- ①車外アンテナ
- ②車室内アンテナ

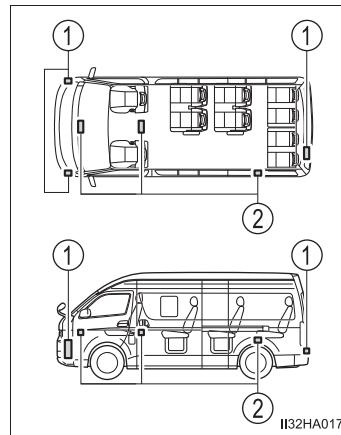

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■作動範囲（電子キーの検知エリア）

●：ドアの施錠・解錠時


各ドアのロック／アンロックスイッチから周囲約70cm以内で電子キーを携帯している場合に作動します。（電子キーを検知しているドアのロック／アンロックスイッチのみ作動します）

●：エンジン始動時またはエンジンスイッチ切りかえ時

車内で電子キーを携帯している場合に作動します。（フロア上、ダッシュボード上、サードシート★よりうしろの座席などは作動範囲の対象外です）

①シートからの高さ 50cm（運転席）

②シートからの高さ 15cm（助手席★およびセカンドシート）

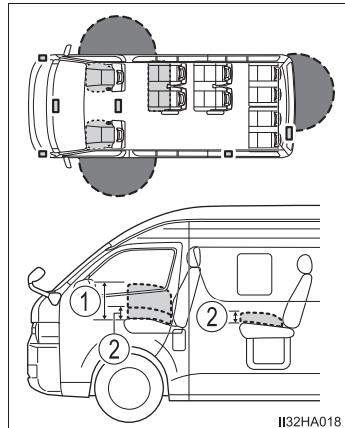

II32HA018

■警告音と警告表示について

誤操作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、警告音が鳴ったり、マルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されたりすることがあります。警告が表示されたときは、ディスプレイの表示をもとに適切に対処してください。

警告音のみが鳴る場合の状況と対処方法は次のとおりです。

警告音	状況	対処方法
車外から“ピー”と5秒間鳴る	いずれかのドアが開いているときにスマートエントリー＆スタートシステムで施錠しようとしました	全ドアを閉めたあと、再度施錠する
車内から“ピー、ピー”と鳴り続ける	運転席ドアが開いている状態でエンジンスイッチをアクセサリーモードにした（アクセサリーモードのとき運転席ドアを開いた）	エンジンスイッチをOFFにしたあと、運転席ドアを閉める

■マルチインフォメーションディスプレイに「車室内にキーがあります」と表示されたとき

車内に電子キーを置いたまま、スマートエントリー＆スタートシステムでドアを施錠しようとすると、警告メッセージが表示されます。車内から電子キーを取り出したあと、再度施錠してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 節電機能


長期駐車時に車両のバッテリーあがりを防止するため、節電機能が働きます。

■ 電子キーの節電モードについて

節電モードに設定すると、電子キーによる電波の受信待機を停止し、電子キーの電池の消耗を抑えることができます。

電子キーの  を押しながら、 を 2 回押し、電子キーのインジケータが 4 回光ることを確認してください。

節電モード中は、スマートエントリー＆スタートシステムを使用できません。節電モードを解除するには、電子キーのいずれかのスイッチを押してください。



■ 機能が正常に働かないおそれのある状況

スマートエントリー＆スタートシステムは微弱な電波を使用しています。次のような場合は電子キーと車両間の通信をさまたげ、スマートエントリー＆スタートシステムやワイヤレスリモコン、エンジンイモビライザーシステムが正常に作動しない場合があります。(対処方法 : → P. 453)

- 電子キーの電池が消耗しているとき
- 近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- 無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器を携帯しているとき
- 電子キーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - ・ アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - ・ アルミ箔を使用したタバコの箱
 - ・ 金属製の財布やかばん
 - ・ 小銭
 - ・ カイロ
 - ・ CD や DVD などのメディア
- 近くて他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- 電子キーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
 - ・ 他の車の電子キーや電波式ワイヤレスリモコン
 - ・ パソコンや携帯情報端末 (PDA など)
 - ・ デジタルオーディオプレーヤー
 - ・ ポータブルゲーム機器
- バックドアガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
- 充電器など電子機器の近くに電子キーを置いた場合

■ ご留意いただきたいこと

- 施錠・解錠時に電子キーが作動範囲内（検知エリア内）にあっても、ドアガラスやドアハンドルに近付きすぎている、または地面の近くや高い場所にあるときは正しく作動しないことがあります。
- インストルメントパネル上面、フロントドア部やリヤサイド部のオープントレイ、バックドア付近に電子キーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検知され車外から施錠でき、電子キーが車内に閉じ込められるおそれがあります。
- 電子キーが作動範囲内にあれば、電子キーを携帯している人以外でも施錠・解錠できます。ただし、電子キーを検知しているドア以外は解錠しません。
- 車外でも電子キーがドアガラスに近づいていると、エンジンを始動できることあります。
- ワイヤレスリモコンなどでの施錠時にキーが車両の近くにあると、スマートエントリー＆スタートシステムでの解錠ができないことがあります。（ワイヤレスリモコンを使用すると解錠できます）
- ドアハンドル上のロック／アンロックスイッチを押しながらドアハンドルを引いたときは、解錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどしてから再度ロック／アンロックスイッチを押し、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。
- 作動範囲内に他の電子キーがあると、解錠に時間がかかることがあります。

■ 長期間運転しないとき

- 盗難防止のため、電子キーを車両から 2m 以上離しておいてください。
- あらかじめスマートエントリー＆スタートシステムを非作動にすることができます。（→ P. 472）

■ システムを正しく作動させるために

電子キーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作する場合は電子キーを車両に近付けすぎないようにしてください。

作動時の電子キーの位置や持ち方によっては、電子キーが正しく検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。（誤って警報が鳴ったり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります。：→ P. 116）

■ スマートエントリー＆スタートシステムが正常に作動しないとき

- ドア・バックドアの施錠・解錠：→ P. 453
- エンジンの始動：→ P. 453

■電池の消耗について

- 電池の標準的な寿命は1～2年です。
- 電池残量が少なくなると、エンジンを停止した際に車内から警告音が鳴ります。
- 電子キーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでも電池が消耗します。次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。
 - ・スマートエントリー＆スタートシステムやワイヤレスリモコンが作動しない
 - ・作動範囲が狭くなった
 - ・電子キーのLEDが点灯しない
- 電池の著しい消耗を防ぐため、次のような磁気を発生する電化製品の1m以内に電子キーを保管しないでください。
 - ・TV
 - ・パソコン
 - ・携帯電話やコードレス電話機、および充電器
 - ・電気スタンド
 - ・電磁調理器

■カスタマイズ機能

スマートエントリー＆スタートシステムを非作動にするなどの変更ができます。
(カスタマイズ一覧：→ P. 472)

■カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムを非作動にしたとき

- ドアの施錠・解錠：ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。(→ P. 88, 453)
- エンジンの始動・エンジンスイッチのモード切りかえ：→ P. 453
- エンジンの停止：→ P. 170

⚠ 警告**■電波がおよぼす影響についての警告（スマートエントリー＆スタートシステムアンテナ）**

- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器を装着されている方は、アンテナ（→P. 115）から約22cm以内に近付かないようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

スマートエントリー＆スタートシステムを非作動にすることもできます。
詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

⚠ 注意**■電子キーの取り扱いの注意**

電波キーは電波法の認証に適合しています。必ず以下のことをお守りください。


- ・電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- ・必ず日本国内でご使用ください。
- ・技適マークと認可番号は電池蓋を取り外した際、確認が可能です。

フロントシート

調整のしかた

- ① 前後位置調整 *
- ② リクライニング調整

* 助手席★は車種により固定式になります。また、シートの意匠は車種により異なります。

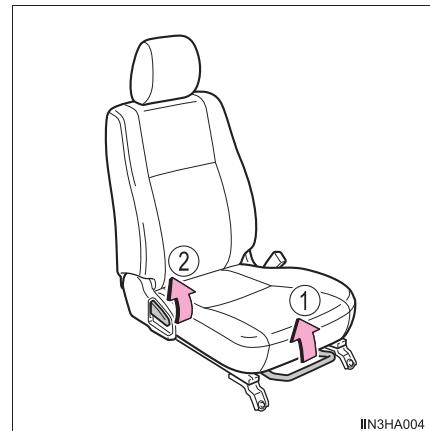

IN3HA004

3

各部の操作

警告

■ シートを調整するとき

- 同乗者がシートにあたってけがをしないように注意してください。
- シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。
指や手を挟み、重大な傷害を受けるおそれがあります。

■ リクライニング調整について

- 背もたれは必要以上に倒さないでください。
必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- シート調整後は、シートがきちんと固定されていることを確認してください。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシート★

調整のしかた

リクライニング角度の調整★

レバーを引いたまま、背もたれを前後に動かします。

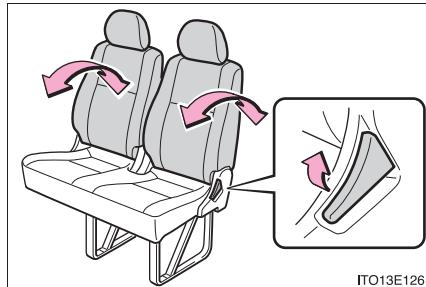

アームレスト★

手前に倒して使用します。




スペースアップシート★

■ スペースアップするときは


- 1 車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実にかける
- 2 ヘッドラストを取りはずす

解除ボタンを押しながらヘッドラストを引き上げます。 (→ P. 126)

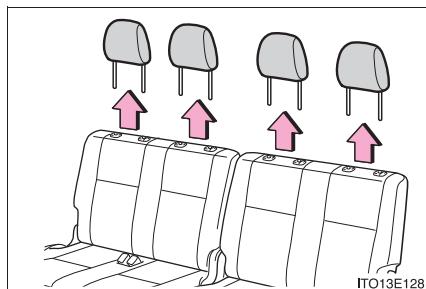


★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


- 3** レバーを引いて背もたれを前に倒す

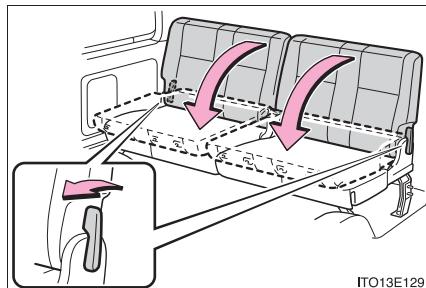


- 4** ロック解除レバーを動かしてシート脚部のロックを解除し、シート全体を窓側に起こす
シートを起こしたあとは、手でしっかりと支えてください。

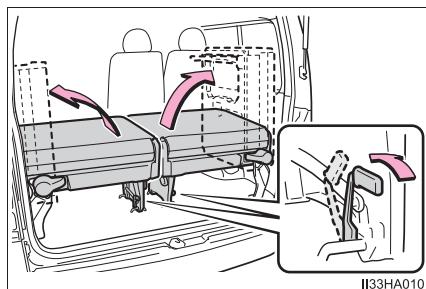

- 5** シート脚部を折りたたむ

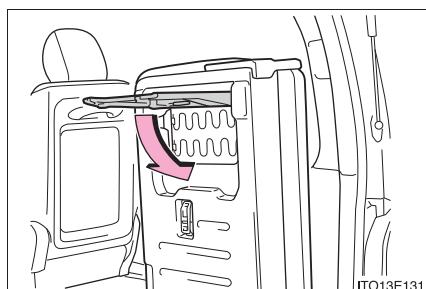


- 6** シート固定バンドを取り出す
プレートを手前に引いて、固定バンドを取り出します。

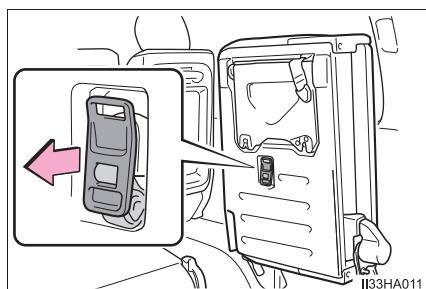

- 7** プレートをフックに掛けてから、バンドの端を引いてたるみをなくし、シートを確実に固定する

バンドの端をマジックテープで確実に固定します。

シートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認してください。

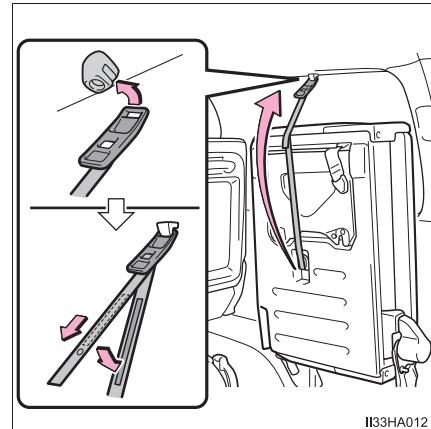

II33HA012

■ もとにもどすときは

スペースアップしたときと逆の手順で操作を行います。

□ 知識

■ スペースアップシート★について

前倒しから起こした状態で、レバーを前側に引きながら後方に倒すと、背もたれを3段階うしろに倒すことができます。

▲ 警告

■ シート調整について

- 背もたれは必要以上に倒さないでください。

必要以上に倒しそぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- シート調整後は、シートがきちんと固定されていることを確認してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■ スペースアップシート★について

スペースアップシートを操作するときは、次のことをお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 走行中に操作をしない
- 平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトレバーを P にする
- 操作中は、可動部や結合部に手足を挟まないように注意する
- お子さまに操作させない
- スペースアップして広げた場所に人を乗せて走行しない
- スペースアップして広げた場所にお子さまが入らないよう注意する
- スペースアップ操作をしたあとは、シートを軽くゆさぶり確実に固定されていることを確認する

■ スペースアップシート★をもとにもどしたあとは

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- シートを前後・上下に軽くゆさぶり、確実に固定する
- シートベルトを挟み込まないようにする
- ヘッドレストをもとどおりに取り付ける


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

ヘッドレスト★

▶ 分割式ヘッドレスト

- ① 上げる
- ② 下げる

下げるときは、解除ボタンを押しながら操作します。

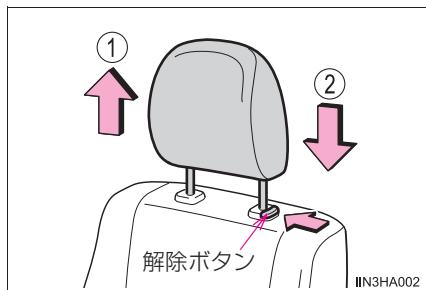


▶ 一体式ヘッドレスト

ヘッドレストの調整・取りはずしはできません。

□ 知識


■ ヘッドレストを取りはずすとき

解除ボタンを押しながら取りはずします。



■ ヘッドレストの高さについて

必ずヘッドレストの中心が両耳のいちばん上のあたりになるよう調整してください。



★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

■ ヘッドラストについて

次のことをお守りください。


お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ヘッドラストは、それぞれのシート専用のものを使用する
- ヘッドラストを正しい位置に調整する
- ヘッドラストを調整したあとは、ヘッドラストを押し下げて固定されていることを確認する
- ヘッドラストをはずしたまま走行しない

ハンドル


調整のしかた

- ① ハンドルを持ち、レバーを下げる

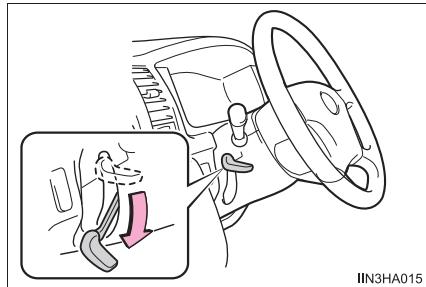


- ② ハンドルを上下に動かし、適切な位置にする

位置が決定したら、レバーを上げてハンドルを固定してください。

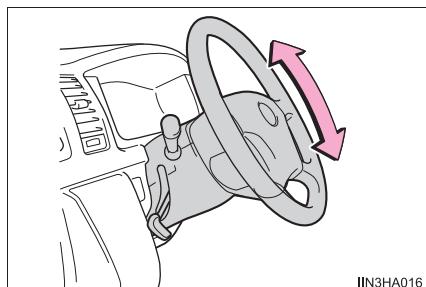

ホーン（警音器）

ハンドルの 周辺部を押すと
ホーンが鳴ります。

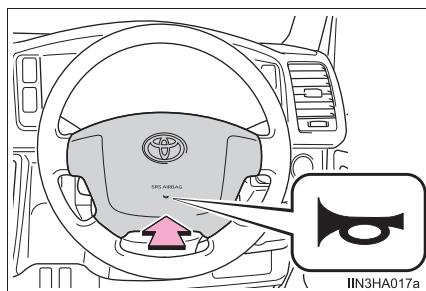

知識

■ ハンドル位置を調整したあとは

ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。
固定が不十分だと、ホーンが鳴らない場合があります。

⚠️ 警告

■ 走行中の警告

走行中はハンドル位置の調整をしないでください。

運転を誤り、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ハンドル位置を調整したあとは

ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。

固定が不十分だとハンドルの位置が突然かわり、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


インナーミラー★

後方を十分に確認できるようにミラーの位置を調整することができま
す。

上下調整のしかた

運転姿勢に合わせてインナーミラーの高さを調整することができます。

インナーミラー本体を持って、上下
方向に調整する

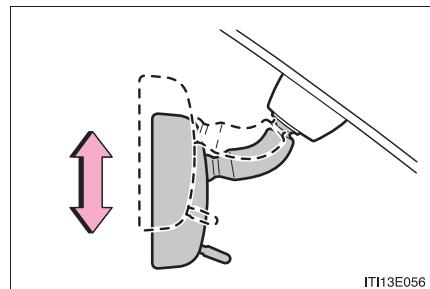


防眩機能

▶ 手動防眩ミラー

レバーを操作することで、後続車のヘッドライトによる反射光を減少さ
せます。

- ① 通常使用時
- ② 防眩時

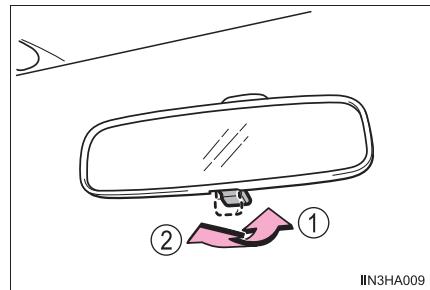

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

▶ 自動防眩ミラー

後続車のヘッドライトのまぶしさに応じて反射光を自動的に減少させます。


自動防眩機能の切りかえ

ON / OFF

ON のときはインジケーターが点灯します。

エンジンスイッチを “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしたときは、ミラーは常に自動防眩機能が ON になっています。

ボタンを押すと OFF になりインジケーターが消灯します。

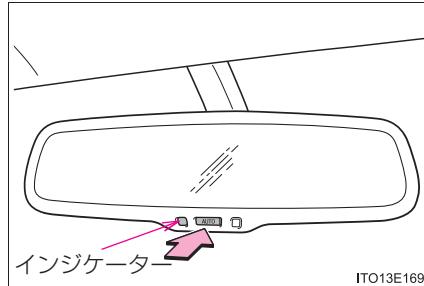


3

各部の操作

■ 知識

■ センサーの誤作動防止（自動防眩ミラー装着車）

センサーの誤作動を防ぐため、センサーにふれたり、センサーを覆ったりしないでください。



⚠ 警告

走行中はミラーの調整をしないでください。

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

デジタルインナーミラー★

車両後方カメラの映像をミラー内のディスプレイに表示する運転補助装置です。

切りかえレバーを操作することで、鏡面ミラーモードとデジタルミラーモードを切りかえることができます。

ヘッドラストや荷物などで視界をさえぎられずに後方を確認することができます。また、リヤ席を映さないことで乗員のプライバシーを保護することができます。

⚠ 警告


次のことをお守りください。お守りいただかないこと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■デジタルインナーミラーをお使いになる前に

- 走行前に必ずミラーの調整を行ってください。(→ P. 135)
 - ・ 鏡面ミラーモードに切りかえて、鏡面を後方が正しく映る位置に調整する
 - ・ デジタルミラーモードに切りかえて、ディスプレイに表示される映像を調整する
- ディスプレイに表示される映像と鏡面ミラーに映る範囲は異なりますので、あらかじめ違いを確認してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

各部の名称

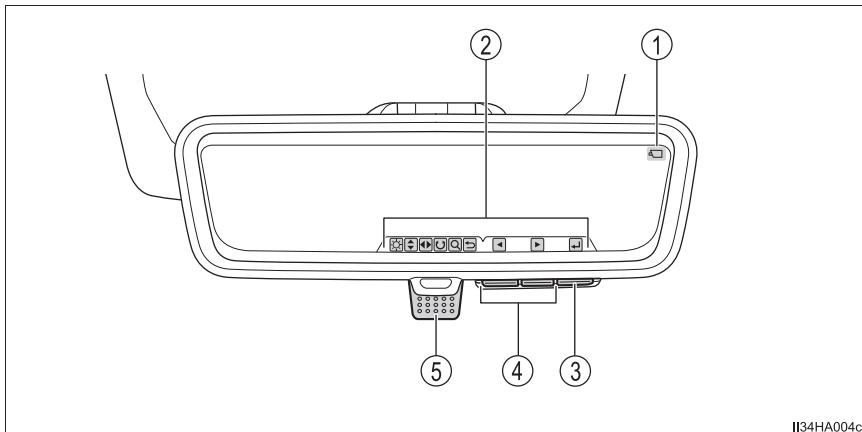

3

各部の操作

① カメラインジケーター

カメラが正常に作動していることを示します。

③ メニュー／決定スイッチ

調整アイコンの表示や、項目の決定を行います。

② アイコン表示エリア

調整アイコン（→ P. 135）などが表示されます。

④ 選択スイッチ

調整アイコンの選択や、ディスプレイ表示の調整を行います。

⑤ 切りかえレバー

デジタルミラーモードと鏡面ミラーモードの切りかえを行います。

モードを切りかえるには

切りかえレバーを操作することで、デジタルミラーモードと鏡面ミラーモードを切りかえることができます。


① デジタルミラーモード

車両後方の映像を表示します。

ディスプレイに  が表示されます。

② 鏡面ミラーモード

映像が消え、鏡面ミラーとして使用できます。

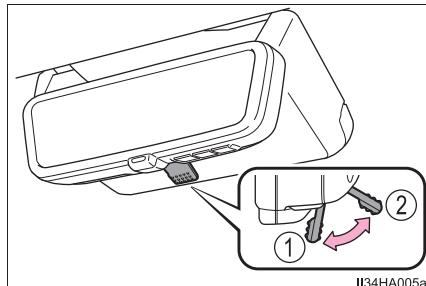

II34HA005a

□ 知識

■ デジタルミラーモードの作動条件

エンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

エンジンスイッチをイグニッション ON モードから OFF またはアクセサリーモードにすると、数秒後に表示が消えます。

■ デジタルミラーモードについて

- カメラに水滴やホコリが付いているなどで、ディスプレイに表示される車両後方の状態が見えにくい場合は、リヤウォッシャー (→ P. 139) を作動させてください。それでも見えにくい場合は、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- ミラーの反射や汚れで、ディスプレイに表示される車両後方の状態が見えにくい場合や、後続車のライトのちらつきや圧迫感が気になる場合は、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- バックドアが開いているときは、デジタルインナーミラーの映像が正しく表示されません。走行前に必ずバックドアが閉まっていることを確認してください。
- 夜間など暗いところでは、次のような現象が発生することがあります、異常ではありません。
 - ・ 映像の色と実際の色が異なって見える
 - ・ 後続車のライトの高さなどによっては、後続車の周囲が白くぼやけて見える
 - ・ 周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する
 映像が見えにくい場合や、ちらつきが気になる場合は、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- デジタルインナーミラー本体が発熱することがありますが、異常ではありません。

- 体調、年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。焦点を合わせづらいと感じたときは、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- 主に同乗者がディスプレイを凝視すると、車酔いを起こすことがあります。


調整するには

■ ディスプレイの調整（デジタルミラーモード）

デジタルミラーモードの調整ができます。

- 1** メニュー／決定スイッチまたは選択スイッチのいずれかを押す

調整アイコンが表示されます。

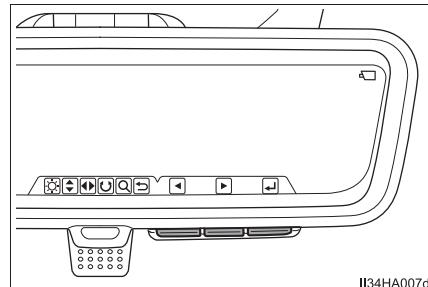

- 2** 選択スイッチを押して調整したい項目（調整アイコン）にカーソルを合わせて、メニュー／決定スイッチを押す

各調整画面が表示されます。

調整アイコン	設定内容
	ディスプレイの明るさを調整することができます。
	ディスプレイの表示映像を上下に調整することができます。
	ディスプレイの表示映像を左右に調整することができます。
	ディスプレイの表示映像の傾きを調整することができます。
	ディスプレイの表示映像を拡大縮小することができます。

- 3** 選択スイッチを押して調整をし、メニュー／決定スイッチを押す

調整アイコンの表示画面に戻ります。


- 4** 選択スイッチを押して にカーソルを合わせてメニュー／決定スイッチを押す

調整アイコンの表示が消えます。

■ 防眩機能の切りかえ（鏡面ミラーモード）

防眩設定画面が表示されているときに、選択したい防眩機能アイコンのスイッチを押すことで、鏡面ミラーモードの防眩機能を切りかえることができます。

鏡面ミラーモードでいずれかのスイッチを押したとき、またはデジタルミラーモードから鏡面ミラーモードへ切りかえたときに防眩設定画面が表示されます。約5秒以上スイッチ操作をしないと防眩設定画面の表示が消えます。

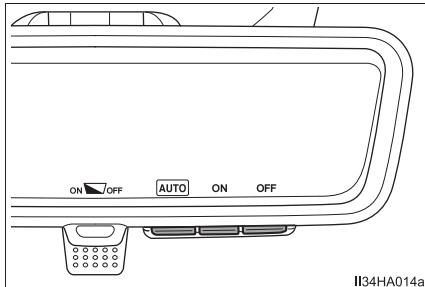

II34HA014a

防眩機能アイコン	設定内容
AUTO	<p>スイッチを押すごとに、自動防眩機能のON/OFFが切りかわります。</p> <p>自動防眩機能 ON：車両前方が暗いとき、車両後方の明るさに応じて、自動的に防眩状態のON（ミラーの反射率が低い状態）/OFF（ミラーの反射率が高い状態）を切りかえて、まぶしさを低減します。</p> <p>ON : 防眩 ON の状態</p> <p> OFF : 防眩 OFF の状態</p> <p>自動防眩機能 OFF：ミラーの反射率が高い状態で固定されます。</p>
ON	自動防眩機能 OFFかつ防眩 ON 状態（ミラーの反射率が低い状態）で固定されます。
OFF	自動防眩機能 OFFかつ防眩 OFF 状態（ミラーの反射率が高い状態）で固定されます。


知識

■ディスプレイの調整について（デジタルミラーモード）

- 約5秒以上スイッチ操作をしないと、調整アイコンと各調整画面の表示が消えます。
- ディスプレイ表示の調整を限界値まで行うと、映像がゆがむ場合がありますが故障ではありません。
- ディスプレイ表示が明るすぎると、目が疲れることができます。適度な明るさに調整してください。
目が疲れた場合には、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- ディスプレイ表示の明るさは、車両前方の明るさに合わせて自動でかわります。

■センサーの誤作動防止


本体の2ヶ所に明るさを測定するセンサーがあります。センサーの誤作動を防ぐため、センサーにふれたりセンサーを覆ったりしないでください。



■バックモニター★を表示しているときは

デジタルミラーモードのときに、バックモニターが表示されるとミラーの表示が次のように切りかわります。また、バックモニター表示中は、各調整ができなくなります。

- 表示の中心位置が図のようになります。
 - 左右の端が表示されなくなります。
 - もっとも広範囲を表示できる表示拡大率に切りかわります。
- ① バックモニター表示なし
② バックモニター表示あり

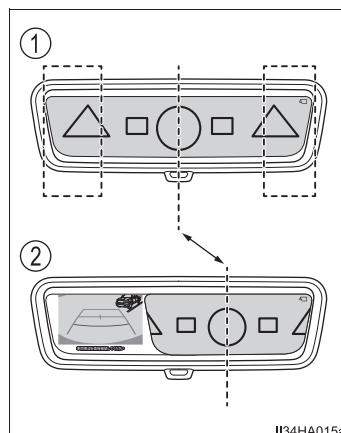

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかない場合、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行中の留意事項

- 走行中は、デジタルインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像を調整しないでください。

デジタルインナーミラーの操作スイッチは、安全な場所に停車して操作してください。走行中に操作すると、ハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 必ず車両周辺の状況を直接確認してください。


デジタルミラーモード使用時は、ディスプレイ上に映る車両や障害物が実際の大きさと異なる場合があります。後退時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。また、夜間など暗いところで後続車が接近したときは、周囲が暗く映る場合があります。

■安全にお使いいただくために

煙が出る、異臭がするなど異常な状態で使用を続けると、発火の原因になります。ただちに鏡面ミラーモードに切りかえてトヨタ販売店にご相談ください。

■ミラー本体の位置が下がってしまったときは

ミラー本体を“カチッ”と音がして固定されるところ（通常使用位置）まで引き上げてください。下がった状態のままで、運転者の視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



II34HA016

お手入れについて


■ デジタルインナーミラーのお手入れについて

ミラー表面が汚れていると、映像が見えにくくなることがあります。あらかじめ、乾いたやわらかい布などで汚れをふき取ってください。

■ カメラのお手入れについて

カメラレンズに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、車両後方の状態を鮮明に見ることができません。この場合、リヤウォッシャーでカメラレンズの汚れを流してください。


ワイパーレバーを前方へ押すと
リヤウォッシャーが作動します。

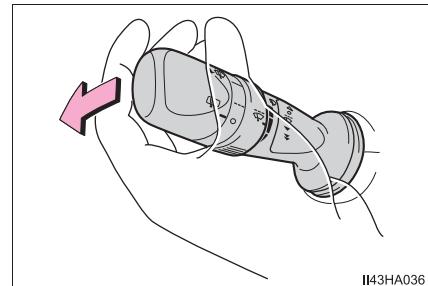

□ 知識

■ カメラについて

デジタルインナーミラーのカメラは、図の位置にあります。



■ ウォッシャー液によるカメラ洗浄について

- カメラ洗浄中は、噴射されるウォッシャー液により、車両後方の状態が見えにくくなることがありますので、周囲の状況に注意して運転してください。
- カメラ洗浄後にウォッシャー液がカメラレンズ面に残った場合、夜間に後方車両のヘッドライトの高さや傾きにより、車両後方の状態が見えにくくなることがあります。この場合、鏡面ミラーモードに切りかえてください。
- カメラ洗浄をしても、汚れによっては完全にきれいにならない場合があります。この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズの水滴をふき取ってください。
- カメラ洗浄は、カメラレンズ面にウォッシャー液を噴射するため、カメラ周辺に付着した氷や雪などの映り込むものについては、洗浄することができません。

⚠ 注意

■ デジタルインナーミラーの故障や誤作動を防ぐために

- ミラー本体の取り外し・分解・改造はしないでください。
- ミラー表面をふくときは、強くこすらないでください。強くこすると、ミラー表面が傷ついて車両後方の状態が見えにくくなることがあります。

■ カメラの故障や誤作動を防ぐために

- デジタルインナーミラーが正常に作動しなくなるおそれがありますので、次のことご注意ください。
 - ・ カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置・取りつけ角度がずれるおそれがあります。
 - ・ カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
 - ・ カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズの水滴をふき取ってください。カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷付いて、車両後方の状態を鮮明に見ることができなくなるおそれがあります。
 - ・ カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボデーワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
 - ・ 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
 - ・ 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水をあてないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

故障とお考えになる前に

デジタルミラーモード使用時に次のような症状で気になったときやお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
	ミラー表面が汚れている 強い光（太陽やヘッドライトの光など）がデジタルインナーミラーにあたった	乾いたやわらかい布などで汚れをふき取ってください。 鏡面ミラーモードに切りかえてください。
ディスプレイに表示される車両後方の状態が見にくい	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間など暗いところで使用した ・テレビ塔・放送局・発電所など、強い電波やノイズが発生する場所の近くで使用した ・カメラ付近の温度が高い、または低い ・外気温が低い ・雨天時など湿度が高い ・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズにあたった ・蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明の下で使用した ・排気ガスが映り込んでいる 	鏡面ミラーモードに切りかえてください。 (カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びデジタルミラーモードをご使用ください)

症状	考えられる原因	処置
ディスプレイに表示される車両後方の状態が見にくい	カメラのレンズに水滴、ほこりなどの異物や汚れが付着している	<ul style="list-style-type: none"> リヤウォッシャーを作動させ、カメラレンズの汚れを洗浄してください。 (→P. 139) 鏡面ミラーモードに切りかえてください。 大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズの水滴をふき取ってから、再びデジタルミラーモードをご使用ください。
ディスプレイに表示される車両後方の状態がずれている	バックドアが完全に閉まっていない	バックドアを閉めてください。
	カメラ部に強い衝撃が与えられた	鏡面ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。
ディスプレイ上に  が表示され、ディスプレイに表示される映像が暗くなった	システムに異常が発生した	鏡面ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。
ディスプレイ上の  が消灯した		
ディスプレイ上に  が表示された	デジタルインナーミラーの温度が非常に高い (徐々にディスプレイが暗くなり、その後も温度が上がり続けると映像が消えます)	<p>ミラーの温度を下げるために、車室内の温度を下げることを推奨します。 (ミラーの温度が下がるとが消えます)</p> <p>ミラーの温度が下がってもが消えない場合は、鏡面ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。</p>

症状	考えられる原因	処置
切りかえレバーが正常に作動しない	切りかえレバーに異常が発生した	鏡面ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。 (メニュー／決定スイッチを約10秒間押し続けることで、鏡面ミラーモードに切りかえることができます)


アウターミラー

調整のしかた

▶ 手動タイプ

ミラー全体を手で動かして調整する

調整後は運転席に座って、後方確認が十分できることを確認してください。

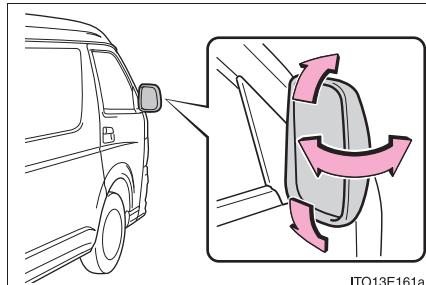


▶ 電動タイプ

スイッチで鏡面の角度調整します。


① 調整するミラーを選ぶには、スイッチを押す

- ① 左
- ② 右

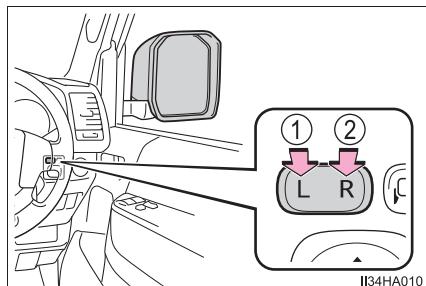

② ミラーの鏡面を調整するには、スイッチを押す


- ① 上
- ② 右
- ③ 下
- ④ 左

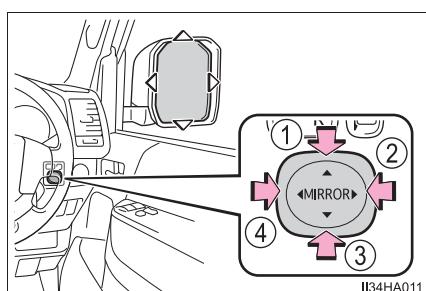

アウターミラーを格納する

▶ 手動タイプ

手で後方に押して格納する

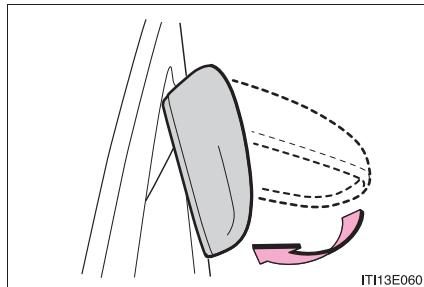


▶ 電動タイプ

ボタンを押してアウターミラーを格納する

- ① 格納状態
- ② 復帰状態

もう一度押すと、もとの位置にもどります。

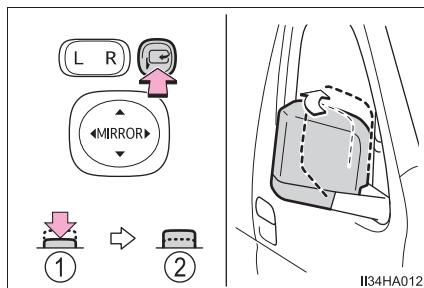

□ 知識

■ 作動条件（電動タイプ）

- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ACC”または“ON”的とき
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがアクセサリーモードまたはイグニッションONモードのとき

■ ミラーが曇ったとき（ミラーヒーター装着車）

リヤウインドウデフオッガーを作動させると、ミラーヒーターが同時に作動し、曇りを取ることができます。（→P. 341, 347）

⚠️ 警告

■走行中の留意事項

走行中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ミラーの調整をしない
- ミラーを格納したまま走行しない
- 走行前に必ず、運転席側および助手席側のミラーをもとの位置にもどして、正しく調整する

■ミラーが動いているとき（電動タイプ）

手をふれないでください。

手を挟んだけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。


■ミラーヒーターが作動しているとき（ミラーヒーター装着車）

鏡面が熱くなるのでふれないでください。

補助ミラー

フロントアンダーミラー

発進時またはごく低速時に、車両前面を確認するときに役立ちます。

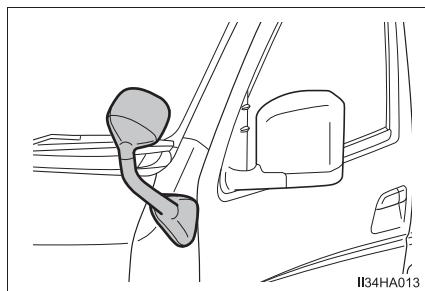


リヤアンダーミラー★

後退時の視界確保に貢献します。

ミラー全体を手で動かして調整する

調整後は運転席に座って、後方確認が十分できることを確認してください。

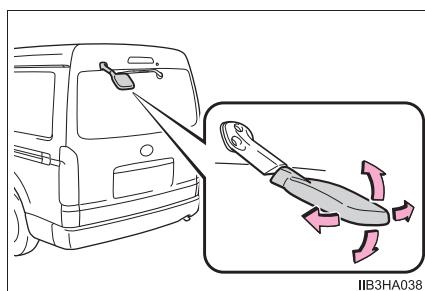

注意

■補助ミラーについて

- 補助ミラーの鏡面部に汚れが付着しているときは、やわらかい布などを使用して汚れをふき取ってください。
- 車両直前・直左部や後方の確認は直接確認するか、インナーミラー・アウターミラーなども併用し十分注意して行ってください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

パワーウィンドウ


調整のしかた

スイッチでドアガラスを開閉できます。

スイッチを操作すると、ドアガラスを下記のように動かします。

- ① 閉める
- ② 自動全閉（運転席のみ）※
- ③ 開ける
- ④ 自動全開（運転席のみ）※


※ 途中で停止するときは、スイッチを反対側へ操作します。

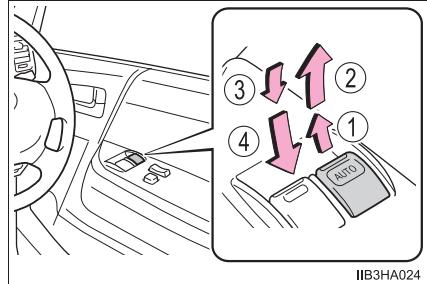

ウインドウロックスイッチ

スイッチを押すと、助手席のドアガラスが作動不可になります。

お子さまが誤ってドアガラスを開閉することを防止できます。

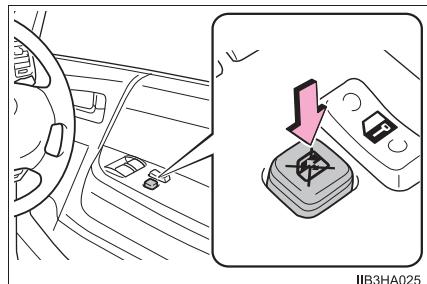

知識

■ 作動条件

- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”的とき
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■ エンジンOFF後の作動（運転席ドアガラスのみ）

- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチを“ACC”または“LOCK”にしたあとでも、約45秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチをアクセサリーモードまたはOFFにしたあとでも、約45秒間ドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

■ 挟み込み防止機能（運転席ドアガラスのみ）

ドアガラスを閉めているときに、窓枠とドアガラスのあいだに異物が挟まると、作動が停止し、少し開きます。

■ ドアガラスを閉じることができないときは（運転席ドアガラスのみ）

挟み込み防止機能が異常に作動してしまい、ドアガラスを閉じることができないときは、パワーウィンドウスイッチで、次の操作を行ってください。

- 車を停止し、エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）の状態で、パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続ける。
- 上記の操作を行ってもドアガラスが閉じない場合、機能の初期化を次の手順で実施してください。

- ① エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にする
- ② 半分までドアガラスを開ける
- ③ パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続けてドアガラスを全閉し、そのままスイッチを約11秒以上引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手を離すと、最初からやり直しとなります。以上の操作を行っても反転して閉じ切らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ バッテリーを再接続したときは

運転席ドアガラスの自動開閉や挟み込み防止機能などが作動しなくなります。パワーウィンドウを適切に作動させるために、下記の初期設定を行ってください。

- ① 半分まで運転席のドアガラスを開ける
- ② スイッチを引き上げて運転席のドアガラスを全閉し、そのままスイッチを 11 秒間保持する

!**警告**

次のことを必ずお守りください。


お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ドアガラスを開閉するときは

- 運転者は、乗員の操作を含むすべてのドアガラス開閉操作について責任があります。特にお子さまの誤った操作による事故を防ぐため、お子さまにはドアガラスの操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

また、お子さまが同乗するときはウインドウロックスイッチを使用することをおすすめします。（→ P. 148）

- ドアガラスを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりしないようにしてください。特にお子さまには手などを出さないよう声かけをしてください。



- 車から離れるときはエンジンスイッチを“LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にし、キーを携帯してお子さまも一緒に車から離れてください。いたずらなどによる誤った操作により、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 挟み込み防止機能（運転席ドアガラスのみ）


- 挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを引き続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。

スライド式リヤサイドガラス★

開けるときは、ノブを押してロックをはずし、ガラスをスライドさせる

ガラスの開度は、3段階から選択できます。

操作後は、ガラスが確実に固定されたことを確認してください。

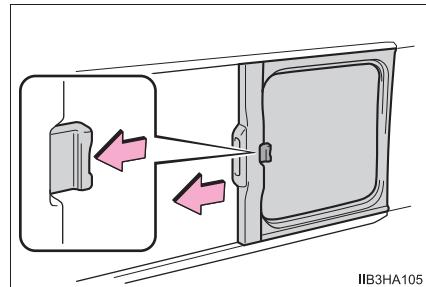

⚠ 警告

■スライド式リヤサイドガラスを開閉するときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないで重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- リヤサイドガラスを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりしないようにしてください。特にお子さまへは手などを出さないよう声かけをしてください。
- お子さまには、リヤサイドガラスの操作をさせないでください。
リヤサイドガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

運転

4

4-1. 運転にあたって

運転にあたって	154
荷物を積むときの注意.....	165

4-2. 運転のしかた

エンジン（イグニッショն）	
スイッチ（スマート	
エントリー＆スタート	
システム非装着車)	166
エンジン（イグニッショն）	
スイッチ（スマート	
エントリー＆スタート	
システム装着車)	169
オートマチック	
トランスマッision	175
方向指示レバー	180
パーキングブレーキ.....	181

4-3. ランプのつけ方・

ワイパーの使い方

ランプスイッチ	182
オートマチックハイビーム ...	187
フォグラップスイッチ	191
ワイパー＆ウォッシャー	
(フロント)	194
ワイパー＆ウォッシャー	
(リヤ)	197

4-4. 給油のしかた

給油口の開け方	199
---------------	-----

4-5. 運転支援装置について

Toyota Safety Sense.....	203
PCS（プリクラッシュ	
セーフティ)	209
LDA（レーンディバーチャー	
アラート)	220
バックモニター	228
クリアランスソナー	239
PKSB（パーキング	
サポートブレーキ)	248
パーキングサポート	
ブレーキ（静止物）	256
運転を補助する装置	264
パノラミックビュー	
モニター	270

4-6. 運転のアドバイス

寒冷時の運転.....	300
-------------	-----

運転にあたって

安全運転を心がけて、次の手順で走行してください。

エンジンをかける

→ P. 166, 169

発進する

- ① ブレーキペダルを踏んだまま、シフトレバーを D にする (→ P. 175)
- ② パーキングブレーキを解除する (→ P. 181)
- ③ ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み発進する

停車する

- ① シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- ② 必要に応じて、パーキングブレーキをかける

長時間停車する場合は、シフトレバーを P または N にします。 (→ P. 175)

駐車する

- ① シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- ② パーキングブレーキをかけて (→ P. 181)、シフトレバーを P にする (→ P. 175)
- ③ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
エンジンスイッチを “LOCK” にしてエンジンを停止する
スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
エンジンスイッチを押してエンジンを停止する
- ④ キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する

坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止めを使用してください。
(→ P. 438)

上り坂の発進のしかた

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけ、シフトレバーをDにする
- 2 アクセルペダルをゆっくり踏む
- 3 車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除し、発進する

知識

■上り坂発進について

ヒルスタートアシストコントロールが作動します。(→ P. 264)

■雨の日の運転について

- 雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面がすべりやすくなったりするので、慎重に走行してください。
- 雨の降りはじめは路面がよりすべりやすいため、慎重に走行してください。
- 雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面のあいだに水膜が発生し、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。

■走行中のエンジン回転数について

次の場合、走行中にエンジン回転数が高くなることがあります。これは走行状況に合わせてシフトアップの制限、またはシフトダウンの実施を自動的に行うためで、急加速を示すものではありません。

- 車両が上り坂、または下り坂を走行していると判断したとき
- アクセルペダルを離したとき

■運転者標識の取り付け

磁石式の初心運転者標識や高齢運転者標識などを樹脂バンパーやアルミボデー部に取り付けることはできません。

■オーバーヒートについて

次のようなきびしい走行状況ではオーバーヒートになるおそれがあります。

- 暑い日に長い上り坂を走行する
- 高速走行直後に急減速や急停止をする

■ 環境に配慮した運転

→ P. 80

■ エンジン出力の抑制について（ブレーキオーバーライドシステム）

- アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれたとき、エンジン出力を抑制する場合があります。
- ブレーキオーバーライドシステム作動中は、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージ（→ P. 432）が表示されます。

■ 急発進の抑制について（ドライブスタートコントロール）

- 次のような通常と異なる操作が行われた場合、エンジン出力を抑制する場合があります。
 - ・ アクセルペダルを踏み込んだまま、シフトレバーを操作した（R から D、D から R、N から R、P から D、P から R）とき（D は S ポジションを含む）。この場合、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。表示された画面の指示に従ってください。
 - ・ 後退時にアクセルペダルを踏みすぎたとき。
- ドライブスタートコントロールが作動していると、ぬかるみや新雪などからの脱出が困難な場合があります。そのようなときは、TRC の作動を停止（→ P. 265）することにより、ドライブスタートコントロールが停止し、脱出しやすくなります。

⚠️ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■発進するとき

エンジンがかかったまま停車しているときは、常にブレーキペダルを踏んでください。クリープ現象で車が動き出すのを防ぎます。

■運転するとき

●踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を十分把握した上で運転してください。

- ・アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車が急発進して思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
- ・車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。
- ・ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急時の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●燃えやすいものの上を走行したり、可燃物付近に車を停めたりしないでください。排気管や排気ガスは高温になり、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。

●通常走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなり、ハンドルとブレーキの操作が困難になります。安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。

なお、通常の方法で車両を停止することができないような緊急時は、P. 418を参照してください。

●急な下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。フットブレーキを連続して使いすぎると、ブレーキが過熱して正常に機能しなくなります。(→ P. 176)

⚠ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■運転するとき

- 走行中はハンドル・シート・アウターミラー・インナーミラーの調整をしないでください。運転を誤るおそれがあります。
- すべての乗員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないようにしてください。
やむを得ずオフロードを走行するときは、慎重に運転してください。
また 4WD 車でも、この車は本格的なオフロード走行を目的とした車両ではありません。
- 渡河などの水中走行はしないでください。
電装品のショートやエンジンの破損など、重大な車両故障の原因になるおそれがあります。
- シートの上や付近に荷物を置いて走行しないでください。
急ブレーキをかけたときや、旋回しているときなどに荷物が飛び出したりして乗員にあたったり、荷物を破損したり、荷物に気をとられたりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠️ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■すべりやすい路面を運転するとき

- 急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができないおそれがあります。
- 急激なアクセル操作、シフト操作によるエンジンブレーキやエンジン回転数の変化は、車が横すべりするなどのおそれがあります。
- 水たまり走行後は、ブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルをとられるおそれがあります。

■シフトレバーを操作するとき

- シフトレバーを前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、Rに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。
エンジンが停止し、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。
- 車両が動いているあいだは、シフトレバーをPに入れないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 車両が前進しているあいだは、シフトレバーをRに入れないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 車両が後退しているあいだは、シフトレバーを前進側のシフトポジションに入れないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 走行中にシフトレバーをNにすると、トランスミッションとエンジンの動力伝達が解除され、エンジンブレーキが効かなくなります。
- アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。
シフトレバーがPまたはN以外にあると、車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠️ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 継続的にブレーキ付近から警告音（キーキー音）が発生したとき

できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。必要なときにパッドの交換が行われないと、ディスクローターの損傷につながる場合があります。

パッドやローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗していきます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、事故につながるおそれがあり危険です。

■ 停車するとき

- 空ぶかしをしないでください。

シフトレバーが P または N 以外にあると、車が急発進して思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 車が動き出すことによる事故を防ぐため、エンジン回転中は常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

- 坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながるのを防ぐため、常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

- 停車中に空ぶかしをしないでください。

排気管が過熱し、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。

⚠️ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■駐車するとき

- 炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶・炭酸飲料の缶などを車内に放置しないでください。放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。
 - ・ライターやスプレー缶からガスがもれたり、出火する
 - ・プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを起こす
 - ・炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因になる
- ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボックスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込んだりシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるおそれがあり危険です。
- ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストルメントパネルやダッシュボードの上に芳香剤などの容器を置かないでください。
吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあり危険です。
- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドウを開けたまま放置しないでください。
直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながるおそれがあり危険です。
- 車から離れるときは、必ずparkingブレーキをかけ、シフトレバーをPにしてエンジンを停止し、施錠してください。
エンジンがかかっているあいだは、車から離れないでください。
parkingブレーキをかけずにシフトレバーをPにした状態では、車が動き思わず事故につながるおそれがあり危険です。
- エンジン回転中または停止直後は排気管にふれないでください。
やけどをするおそれがあります。

⚠️ 警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 仮眠するとき

必ずエンジンを停止してください。

エンジンをかけたまま仮眠すると、無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異常過熱による火災が発生するおそれがあります。さらに、風通しの悪い場所に停めると、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ブレーキをかけるとき

● ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。

ブレーキがぬれると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右の違いが出るおそれがあります。また、パーキングブレーキがしっかりとつからないおそれもあります。

● ブレーキ倍力装置が機能しないときは、他の車に近付いたりしないでください。また、下り坂や急カーブを避けてください。

この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。また、制動距離も長くなります。ただちにブレーキの修理を受けてください。

● 万一エンジンが停止したときは、ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシスト力の蓄えを使い切ってしまいます。

● ブレーキシステムは2つの独立したシステムで構成されており、一方の油圧システムが故障しても、もう一方は作動します。この場合、ブレーキペダルを通常より強く踏む必要があり、制動距離が長くなります。ただちにブレーキの修理を受けてください。

■ 万一脱輪したとき（4WD車）

いずれかのタイヤが宙に浮いているときは、むやみに空転させないでください。駆動系部品の損傷や、車両の飛び出しによる思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■運転しているとき

- 運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、エンジン出力を抑制する場合があります。
- 坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。

■駐車するとき

必ずパーキングブレーキをかけシフトレバーをPにしてください。パーキングブレーキをかけシフトレバーをPにしておかないと、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

■部品の損傷を防ぐために

- パワーステアリングポンプの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けないでください。
- ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、できるだけゆっくり走行してください。

⚠ 注意

■走行中にタイヤがパンクしたら

次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかりと持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。

- ハンドルがとられる
- 異常な音や振動がある
- 車両が異常に傾く

タイヤがパンクした場合の対処法は P. 437 を参照してください。

■冠水路走行に関する注意

大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を受けるおそれがあるため、走行しないでください。

- エンストする
- 電装品がショートする
- 水を吸い込んでのエンジン破損

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずトヨタ販売店で次の点検をしてください。

- ブレーキの効き具合
- 電動ファンシステム
- エンジン・トランスミッション・トランスファー（4WD 車）・ディファレンシャルなどのオイルやフルードの量および質の変化
- プロペラシャフト・各ベアリング・各ジョイント部などの潤滑不良

荷物を積むときの注意

安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお守りください。

⚠ 警告

■ 積んではいけないもの

次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。

- 燃料が入った容器
- スプレー缶

■ 荷物を積むときは

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できなかったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- できるだけ荷物はラゲージスペース、またはシートを起こしてスペースアップした場所[※]に積んでください。

[※] スペースアップシート装着車のみ

- 次の場所には荷物を積まないでください。

- ・ 運転席足元
- ・ 助手席・リヤ席（荷物を積み重ねる場合）★
- ・ インストルメントパネル
- ・ ダッシュボード

- 室内に積んだ荷物はすべてしっかりと安定させてください。

- シート以外の場所には、絶対に人を乗せて走行しないでください。

乗員は、適切にシートベルト★を着用させ、座席に座らせてください。

お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 荷物の重量・荷重のかけ方について

- 荷物を積み過ぎないでください。
- 荷重を不均等にかけないようにしてください。

これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドル操作性やブレーキ制御の低下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

エンジン（イグニッション）スイッチ（スマートエントリー&スタートシステム非装着車）

エンジンのかけ方

- ① パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- ② シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- ③ ブレーキペダルをしっかりと踏む
- ④ エンジンスイッチを “START” の位置にまわす


エンジンスイッチの位置の切りかえ

- ① “LOCK” (OFF)
 - ・ステアリングロックがかかります。
 - ・シフトレバーの位置が P のとき、キーを抜き挿しすることができます。
- ② “ACC”

アクセサリーソケットなどの電装品が使用できます。
- ③ “ON”

すべての電装品が使用できます。
- ④ “START”


エンジンが始動できます。

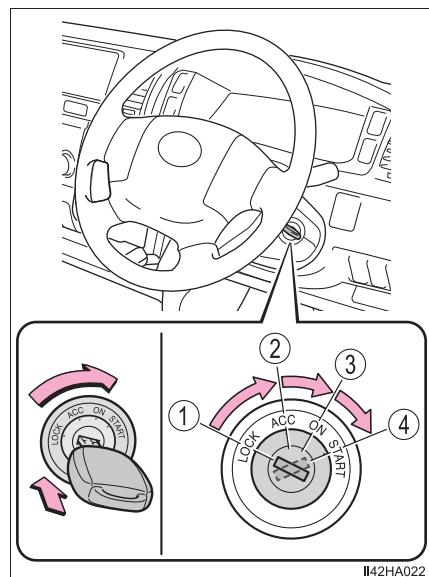

知識

■ キーを “ACC” から “LOCK” にまわすには

- 1 シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- 2 キーを押し込みながら “LOCK” までまわす




■ エンジンが始動しないときは

エンジンイモビライザーシステムが解除されていない可能性があります。
(→ P. 62)

トヨタ販売店へご連絡ください。

■ ステアリングロックを解除するには

ハンドルを左右に動かしながら、エンジンスイッチをまわしてください。



■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーが挿してあり、エンジンスイッチが “ACC” または “LOCK” のとき、運転席ドアを開けると警告音が鳴ります。

⚠ 警告

■ エンジンを始動するときは

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 走行中の警告

走行中はエンジンスイッチを“LOCK”にしないでください。

緊急時、走行中にエンジンを停止したい場合には“ACC”にしてください。ただし、緊急時以外は走行中にエンジンスイッチにふれないでください。走行中にエンジンが停止すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

(→ P. 418)

⚠ 注意

■ バッテリーあがりを防止するために

エンジンがかかっていないときは、エンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしたまま長時間放置しないでください。

■ エンジンを始動するとき

- 一度に30秒以上スターターをまわさないでください。
- エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただちにトヨタ販売店でエンジンの点検を受けてください。

エンジン（イグニッション）スイッチ（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

電子キーを携帯して次の操作を行うことで、エンジンの始動またはエンジンスイッチのモードを切りかえることができます。


エンジンのかけ方

- ① パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- ② シフトレバーが P の位置にあることを確認する

- ③ ブレーキペダルをしっかりと踏む

マルチインフォメーションディスプレイに  が表示されます。

表示されないと、エンジンは始動しません。

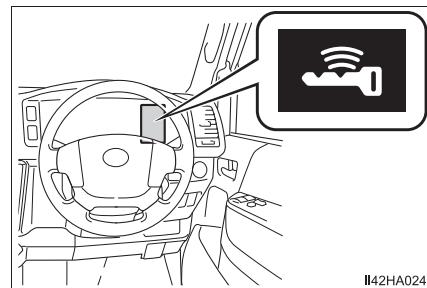


- ④ エンジンスイッチを短く確実に押す

短く確実に押せば、押し続ける必要はありません。

エンジンが始動するまで最大 30 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

エンジンスイッチのどのモードからでもエンジンを始動できます。

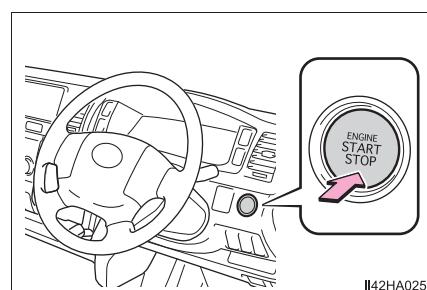

エンジン停止のしかた

- 1 車両を完全に停止させる
- 2 パーキングブレーキをかけて (→ P. 181)、シフトレバーを P の位置にする
- 3 エンジンスイッチを押す
- 4 ブレーキペダルから足を離してマルチインフォメーションディスプレイの「アクセサリー」の表示が消灯していることを確認する

エンジンスイッチのモード切りかえ

ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと、モードを切りかえることができます。(スイッチを押すごとにモードが切りかわります)

① OFF※

非常点滅灯が使用できます。

② アクセサリーモード

オーディオなどの電装品が使用できます。


マルチインフォメーションディスプレイに「アクセサリー」が表示されます。

③ イグニッショナONモード

すべての電装品が使用できます。

マルチインフォメーションディスプレイに「イグニッショナON」が表示されます。

* シフトレバーが P 以外のときは
アクセサリーモードになり、OFF に
なりません。

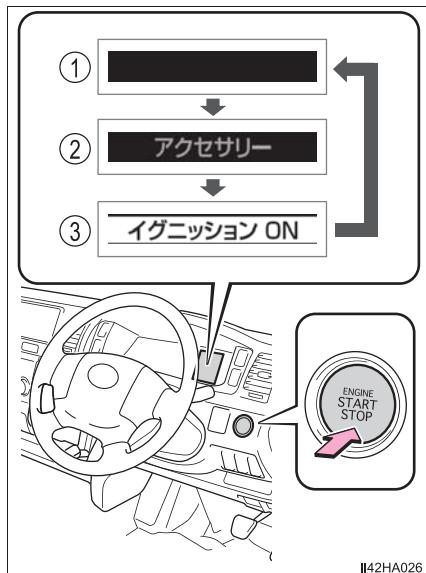

II42HA026

シフトレバーが P 以外でエンジンを停止したとき

シフトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、エンジンは停止しますが、エンジンスイッチのモードは OFF になりません。次の手順で OFFにしてください。

- ① パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- ② シフトレバーを P の位置にする
- ③ マルチインフォメーションディスプレイに「電源を Off してください」が表示されていることを確認し、エンジンスイッチを 1 回押す
- ④ マルチインフォメーションディスプレイの「電源を Off してください」の表示が消灯していることを確認する

知識

■電子キーの検知に関する留意事項

電子キーはポケットなどに携帯してください。

電子キーがフロア上、ダッシュボード上、オーブントレイ内、カップホルダー内、カードシート★よりうしろの座席などにあるときは、スマートエントリー＆スタートシステムが正常に作動しません。（作動範囲：→ P. 116）

4

運転

■自動電源 OFF 機能

シフトレバーが P にあるとき、20 分以上アクセサリーモードか 1 時間以上イグニッション ON モード（エンジンがかかっていない状態）にしたままにしておくと、エンジンスイッチが自動で OFF になります。

ただし、自動電源 OFF 機能は、バッテリーあがりを完全に防ぐものではありません。エンジンがかかっていないときは、エンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。

■エンジンスイッチの操作について

スイッチを短く確実に押せていない場合は、モードの切り替えやエンジン始動ができない場合があります。

■電子キーの電池の消耗について

→ P. 119

■スマートエントリー＆スタートシステムが正常に働かないおそれのある状況

→ P. 117

■ご留意いただきたいこと

→ P. 118

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ エンジンが始動しないとき

エンジンイモビライザーシステムが解除されていない可能性があります。

(→ P. 62)


トヨタ販売店へご連絡ください。

■ ステアリングロックについて

エンジンスイッチを OFF にしたあとにドアを開閉すると、ステアリングロック機能によりハンドルが固定されます。エンジンスイッチを操作すると、ステアリングロックは自動で解除されます。

■ ステアリングロックが解除できないとき

マルチインフォメーションディスプレイに「ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチを押してください」が表示されます。シフトレバーが P の位置にあることを確認して、ハンドルを左右にまわしながらエンジンスイッチを短く確実に押してください。



■ ステアリングロックモーターのオーバーヒート防止について

短時間にエンジン始動・停止をくり返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。その場合は操作を控えてください。10 秒程度でもとの状態にもどります。

■ マルチインフォメーションディスプレイに「スマートエントリー＆スタートシステム故障 取扱書を確認」が表示されたとき

システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 電子キーの電池が切れたときは

→ P. 393

■ カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムを非作動にしたときは

→ P. 453

⚠ 警告

■ エンジンを始動するとき

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 走行中の警告

エンジンの停止などで車両滑走状態になったときは、車両が安全な状態で停止するまでドアを開けたり、ロック操作をしたりしないでください。ステアリングロック機能が作動し、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 緊急時のエンジン停止方法

走行中にエンジンを緊急停止したい場合には、エンジンスイッチを2秒以上押し続けるか、素早く3回以上連続で押してください。（→P. 418）

ただし、緊急時以外は走行中にエンジンスイッチにふれないでください。走行中にエンジンスイッチの操作を行った場合、マルチインフォメーションディスプレイに「エンジンスイッチを押し続けるとエンジン非常停止」が表示され、警告音が吹鳴します。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなり、ハンドルとブレーキの操作が困難になります。安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。

 **注意****■バッテリーあがりを防止するために**

- エンジンがかからっていないときは、エンジンスイッチをアクセサリーモードまたはイグニッションONモードにしたまま長時間放置しないでください。
- エンジンがかからっていないときに、マルチインフォメーションディスプレイの「アクセサリー」または「イグニッションON」の表示が消灯していないときは、エンジンスイッチがOFFになってしまっています。エンジンスイッチをOFFにしてから車両を離れてください。
- シフトレバーがP以外でエンジンを停止させないでください。シフトレバーがP以外でエンジンを停止させた場合、エンジンスイッチがアクセサリーモードとなるため、そのまま放置するとバッテリーあがりの原因になります。

■エンジンを始動するとき


- エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■エンジンスイッチの操作について

エンジンスイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれがあります。すみやかにトヨタ販売店にご連絡ください。

オートマチックトランスミッション

シフトレバーの動かし方

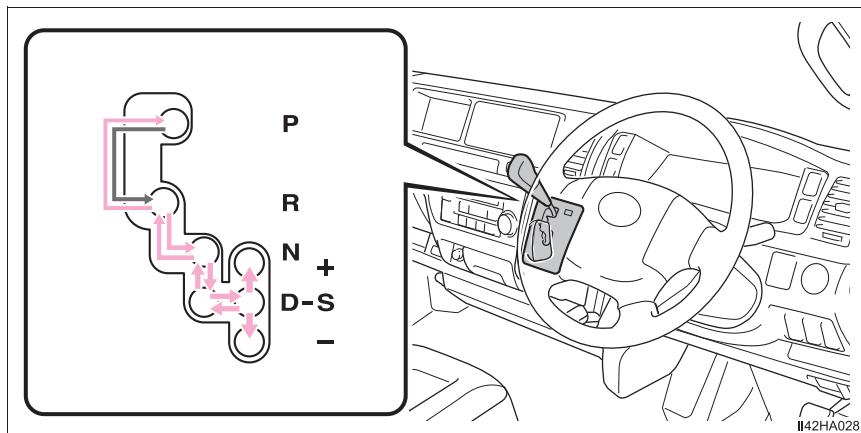

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

← エンジンスイッチが“ON”の状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

← エンジンスイッチがイグニッションONモードの状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

シフトポジションの使用目的

シフトポジション	目的
P	駐車またはエンジン始動・停止
R	後退
N	動力が伝わらない状態
D	通常走行 ^{※1}
S	S モード走行 ^{※2} (→ P. 177)

※¹ 燃費向上や騒音の低減のために、通常は D ポジションを使用してください。

※² S モードではエンジンブレーキ力の選択が可能です。また、D ポジションにくらべエンジン回転数を高く制御するため、加速応答性が向上します。

S モードでのシフトレンジ切りかえ


シフトレバーが S の位置にあるとき、シフトレバーを次のように操作できます。

- ① シフトアップ
- ② シフトダウン

1 ~ 6 レンジのあいだで選択されるレンジがメーターに表示されます。

S ポジションへ操作したときの初期シフトレンジは、車速に応じて 5 または 4 レンジに設定されます。ただし、D ポジションにて AI-SHIFT 制御中はそれに従い、初期のシフトレンジが 3 レンジになる場合があります。

(→ P. 179)

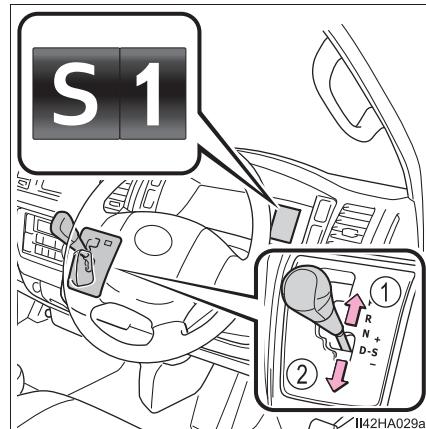

■ シフトレンジ機能

- エンジンブレーキ力は、6 段階から選択が可能です。
- シフトレンジの数字の小さい方がエンジンブレーキ力は大きくなり、エンジン回転数も高くなります。

知識

■ リバース警告ブザー

シフトレバーを R に入れるとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。

■ シフトロックシステム

シフトロックシステムは、発進時のシフトレバーの誤動作を防ぐシステムです。

エンジンスイッチが “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または、イグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）でブレーキペダルを踏んだ状態でなければ、シフトレバーを P からシフトできません。

■ シフトレバーを P からシフトできないとき

ブレーキペダルを踏んでいることを確認してください。


ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバーがシフトできない場合、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

ただし、一時的な処置として、次の方法でシフトレバーをシフトすることができます。

シフトロック解除のしかた：


- ① パーキングブレーキをかける
- ② スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
エンジンスイッチを “LOCK” にする
- ③ スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
エンジンスイッチを OFF にする
- ④ ブレーキペダルを踏む
- ⑤マイナスドライバーなどを使ってカバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。



- ⑤ ドライバーの先などでシフトロック解除ボタンを押す

ボタンを押しているあいだは、レバーをシフトできます。



■ S モードについて

4 レンジ以下のとき、シフトレバーを “+” 側へ保持すると 6 レンジに設定されます。

■ シフトレバーを S にしても “S” が点灯しないときは

システム異常のおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ シフトダウン制限警告ブザー (S モード走行時)

安全や走行性能を確保するため、シフトダウン操作には制限があり、シフトレバーを操作してもシフトダウンできない場合があります。(このときブザーが 2 回鳴ります)

■ AI-SHIFT について

AI-SHIFT は、運転者の運転操作と走行状況により、自動的に適切なギヤに切りかえます。

AI-SHIFT は、シフトレバーを D にしているときに、自動的に作動します。(シフトレバーを S ポジションにすると、機能が解除されます。)

■ オートマチックトランスマッision保護機能

ぬかるみや砂地・雪道などでスタッツしてタイヤが空転する状態が続くときや、走行時にアクセルペダルをくり返し踏んだり離したりする状況が続くと、トランスマッisionが高温になり損傷するおそれがあります。

このとき、トランスマッisionが損傷しないように、ギヤが一時的に固定される場合があります。

トランスマッisionの温度が下がるとギヤの固定は解除され、通常作動に戻ります。



警告

■ すべりやすい路面では

急なアクセル操作や、シフト操作を行わないでください。エンジンブレーキ力の急激な変化が、横すべりやスピンの原因になりますので注意してください。

■ シフトロック解除時の事故を防ぐために

シフトロック解除ボタンを押すときは、必ずパーキングブレーキをかけブレーキペダルを踏んでください。


誤ってアクセルペダルを踏んでいると、シフトロック解除ボタンを押してシフトレバーを操作したときに、車が急発進して思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

方向指示レバー

操作のしかた

レバー操作により、次のように運転者の意思を表示することができます。

- ① 左折
- ② 左側へ車線変更
(レバーを途中で保持)
- ③ 右側へ車線変更
(レバーを途中で保持)
- ④ 右折

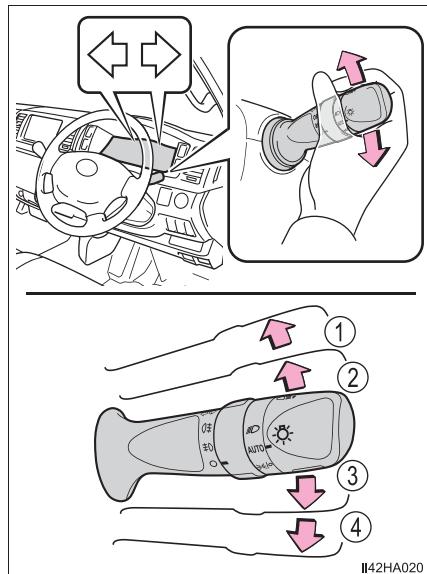

□ 知識

■ 作動条件

- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”的とき
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき


■ 表示灯の点滅が異常に速くなったときは

方向指示灯の電球が切れていないか確認してください。

パーキングブレーキ

操作のしかた

- ① パーキングブレーキをかけるには、ブレーキペダルを踏みながら、パーキングブレーキレバーをいっぱいまで引く
- ② パーキングブレーキを解除するには、レバー裏側にあるボタンを押しながら左にまわし完全に奥までどす

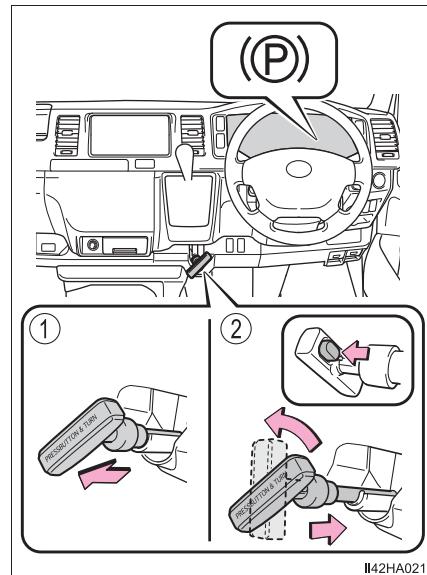

知識

■駐車するとき

→ P. 154

■パーキングブレーキ未解除走行時警告ブザー

パーキングブレーキをかけたまま、車速が 5km/h をこえたとき、警告ブザーが鳴ります。

■冬季のパーキングブレーキの使用について

→ P. 300

⚠ 注意

■走行前の注意

パーキングブレーキを完全に解除してください。


パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が過熱し、ブレーキの効きが悪くなったり、早く摩耗したりするおそれがあります。

ランプスイッチ

自動または手動でヘッドライトなどを点灯・消灯できます。

点灯のしかた

次のように  スイッチを操作すると、ランプが点灯します。

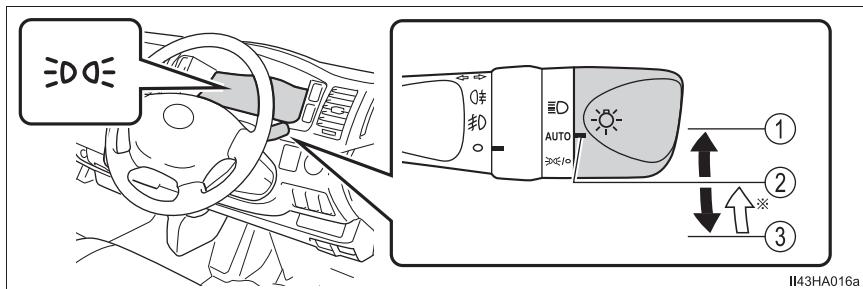

II43HA016a

* スイッチを③  の位置へ操作し手を離すと、自動的に② AUTO の位置へ戻ります。

ポジション	点灯状態	
	周囲が明るいとき	周囲が暗いとき
① 	ヘッドライト・スマートランプが点灯	
② AUTO ^{*1}	ヘッドライト・スマートランプが消灯	ヘッドライト・スマートランプが点灯
③  ^{*1}	スマートランプが点灯	スマートランプが点灯 ^{*2}

上記の表のスマートランプは、車幅灯・尾灯・インストルメントパネルランプを意味します。


*¹ 操作するたびに、② AUTOによる点灯状態と③ による点灯状態が切りかわります。

*² 停車中のみ点灯可能。車両を発進させると② AUTOによる点灯状態に切りかわります。

消灯のしかた

 スイッチを③ OFF の位置で 1 秒以上保持すると、次のように作動します。

消灯中に① OFF か③ OFF の位置へ操作すると消灯状態が解除されます。

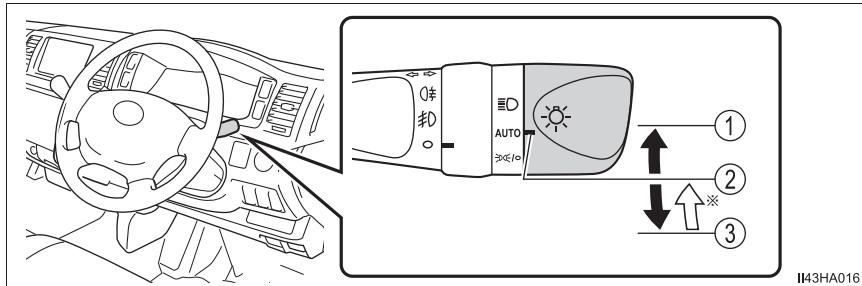

* スイッチを③ OFF の位置へ操作し手を離すと、自動的に② AUTO の位置へ戻ります。

ポジション	点灯状態	
	周囲が明るいとき	周囲が暗いとき
③ OFF	ヘッドライト・スマートランプが消灯	ヘッドライト・スマートランプが消灯 *


* 停車中のみ消灯可能。車両を発進させると消灯状態が解除されます。

ハイビームにする

- ① ランプ点灯時ハイビームに切りかえ
レバーをもとの位置へもどすとロービームにもどります。

- ② レバーを引いているあいだ、ハイビームを点灯


ランプが消灯していても、ハイビームが点灯します。レバーを離すと、ロービームにもどる、または消灯します。

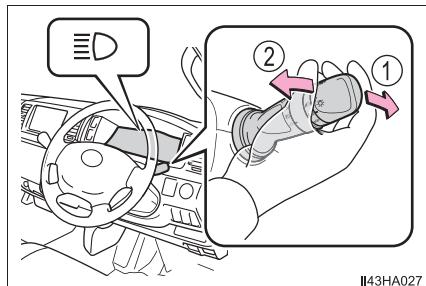

手動光軸調整ダイヤル（ハロゲンヘッドライト装着車）

乗車人数や荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を調整することができます。

- ① 上向きに調整
② 下向きに調整

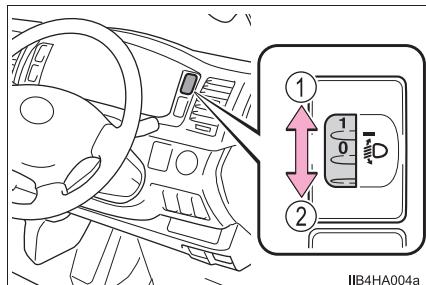

■ 目盛り設定の目安

乗員と荷物の条件		ダイヤル位置
乗員	荷物	
運転者	なし	0
運転者と助手席乗員	ラゲージルーム満載時	3

知識

■ AUTO モードの作動条件


- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”のとき
- ▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■ 自動で点灯／消灯する明るさについて

周囲の明るさに応じて自動的にランプが点灯／消灯します。日中走行中でも周囲の環境や明るさによって、ヘッドライトが自動点灯する場合があります。

■ ライトセンサー

センサーの上にものを置いたり、センサーをふさぐようなものをウインドウガラスに貼らないでください。周囲からの光がさえぎられると、自動点灯・消灯機能が正常に働かなくなくなります。



■ ランプ消し忘れ防止機能

エンジンスイッチを“ACC”または“LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはエンジンスイッチをアクセサリーモードまたはOFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にして運転席ドアを開けると、すべてのランプが自動的に消灯します。

再びランプを点灯する場合は、エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはエンジンスイッチをイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にするか、一度ランプスイッチをAUTOにしてから  または 

■ オートレベリングシステム（LEDヘッドライト装着車）

通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数・荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を自動で調整します。

■ カスタマイズ機能

ライトセンサーの感度の設定を変更できます。（カスタマイズ一覧：→ P. 474）

 注意

■バッテリーあがりを防止するために


エンジンを停止した状態でランプ類を長時間点灯しないでください。

オートマチックハイビーム★

オートマチックハイビームは、フロントウインドウガラス上部に設置された前方カメラにより対向車または先行車のランプや街路灯などの明るさを判定し、自動的にハイビームとロービームを切りかえます。


オートマチックハイビームの使い方

- ① ランプスイッチを AUTO または  にし、レバーを前方へ押す

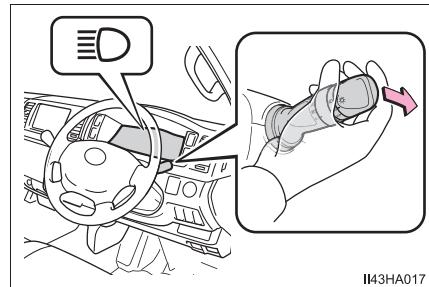

- ② オートマチックハイビームスイッチを押す

オートマチックハイビームが作動すると、オートマチックハイビーム表示灯が点灯します。

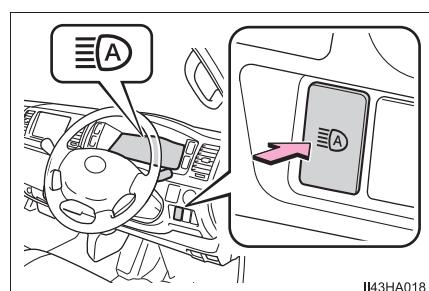

ハイビームとロービームの自動切りかえ条件

次の条件をすべて満たすと、ハイビームを点灯します。

- 車速が約 30km/h 以上
- 車両前方が暗い
- 対向車または先行車が存在しない、またはランプを点灯していない
- 前方の道路沿いの街路灯の光が少ない

次の条件のいずれかのときはロービームが点灯します。

- 車速が約 25km/h 以下
- 車両前方が明るい
- 対向車または先行車がランプを点灯している
- 前方の道路沿いの街路灯の光が多い

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


手動切りかえのしかた

■ ロービームへの切りかえ

レバーをもとの位置にもどす

オートマチックハイビーム表示灯が
消灯します。

オートマチックハイビームにもどす
には、再度レバーを前方に押します。

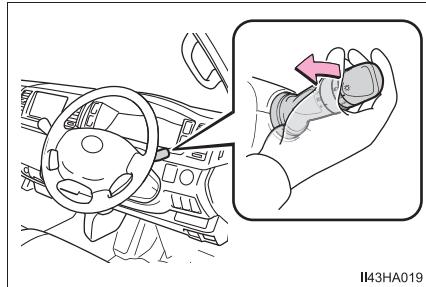


■ ハイビームへの切りかえ

オートマチックハイビームス
イッチを押す

オートマチックハイビーム表示灯が
消灯し、ハイビーム表示灯が点灯し
ます。

オートマチックハイビームにもどす
には、再度スイッチを押します。

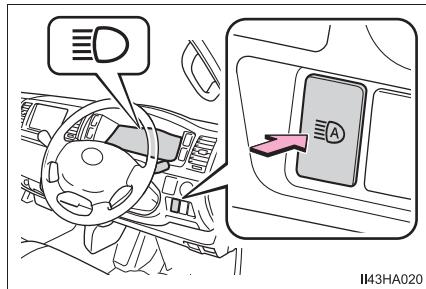

□ 知識

■ 作動条件

エンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき

■オートマチックハイビームについて


- 次の状況では、ハイビームが自動でロービームに切りかわらない場合があります。
 - ・見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違ったとき
 - ・他車が前方を横切ったとき
 - ・連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで対向車や先行車が見え隠れするとき
- 対向車のフォグランプにより、ハイビームからロービームに切りかわる場合があります。
- 街路灯や信号・広告などの照明、または標識・看板などの反射物によりハイビームがロービームに切りかわる場合や、ロービームが継続する場合があります。
- 次の原因により、ハイビームとロービームの切りかえのタイミングが変化する場合があります。
 - ・対向車または先行車のランプの明るさ
 - ・対向車または先行車の動きや向き
 - ・対向車または先行車のランプが片側のみ点灯しているとき
 - ・対向車または先行車が二輪車のとき
 - ・道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
 - ・乗車人数や荷物の量
- オートマチックハイビームは車両前方にあるランプの明るさなどで周囲の状況を認識します。従って、ハイビームとロービームが運転者の感覚に合わず切りかわる場合があります。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
- 次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが対向車や先行車の迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを切りかえてください。
 - ・悪天候時（霧・雪・砂嵐・大雨など）
 - ・フロントウインドウガラスが汚れているときや、曇っているとき
 - ・フロントウインドウガラスにひび割れや破損があるとき
 - ・前方カメラが変形しているときや、汚れているとき
 - ・周囲にヘッドライトや尾灯などに似た光があるとき
 - ・対向車または先行車のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があり光軸がずれているとき
 - ・急激な明るさの変化が連続するとき
 - ・起伏や段差が多い道路を走行しているとき
 - ・カーブが多い道路を走行しているとき
 - ・車両前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
 - ・コンテナなど、先行車両の後部が光を強く反射するとき
 - ・自車のヘッドライトが破損または汚れているとき
 - ・パンクやけん引などにより車両が傾いているとき

⚠ 警告**■安全にお使いいただくために**

オートマチックハイビームを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけ、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切りかえてください。

⚠ 注意**■オートマチックハイビームを正しく作動させるために**

オートマチックハイビームを正しく作動させるために次のことをお守りください。



- 前方カメラのレンズにふれない
- 前方カメラに強い衝撃を与えない
- 前方カメラを分解しない
- 前方カメラに液体をかけない
- 前方カメラの近くのフロントウインドウガラスにステッカーを貼らない
- ダッシュボードの上にものを置かない
- 前方カメラ周囲にアクセサリーを取り付けない
- 荷物を積み過ぎない
- 車両を改造しない
- トヨタ純正品以外のフロントウインドウガラスに交換しない

フォグランプスイッチ★


雨や霧などの悪天候下での視界を確保します。

操作のしかた

- ▶ フロントフォグランプ装着車

① ○ 消灯する

② ✕ 点灯する

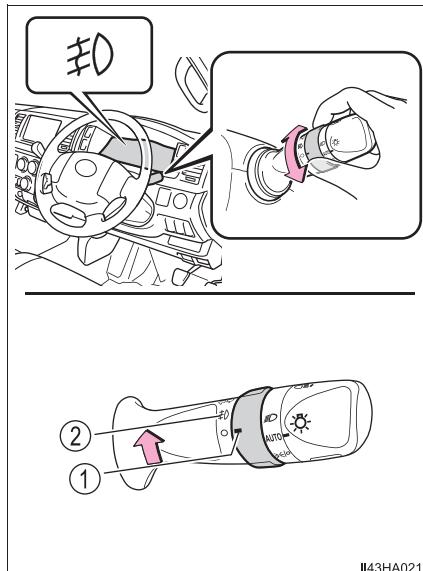


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

▶ リヤフォグランプ装着車

- ① ○ 消灯する
- ② ⚡ 点灯する

手を離すと ○ の位置までもどります。

再度操作すると消灯します。

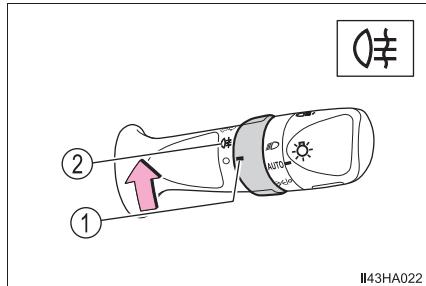


II43HA022

▶ フロント&リヤフォグランプ装着車

- ① ○ 消灯する
- ② ⚡ フロントフォグランプを点灯する
- ③ ⚡ リヤフォグランプを点灯する

手を離すと ⚡ の位置までもどります。

再度操作すると消灯します。

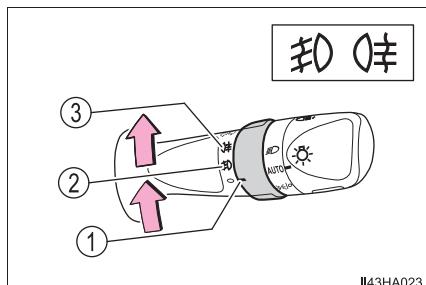

II43HA023

 知識

■ 点灯条件

フロントフォグランプ：ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

リヤフォグランプ：ヘッドライトまたはフロントフォグランプ（装着車）が点灯しているときに使用できます。

■ リヤフォグランプについて


- リヤフォグランプが点灯しているときは、メーター内の表示灯が橙色に点灯します。
- 雨や霧などで視界が悪いときに後続車に自分の車の存在を知らせるために使用します。視界が悪いとき以外に使用すると後続車の迷惑になる場合があります。必要なとき以外は使用しないでください。

ワイパー & ウォッシャー（フロント）

操作のしかた


次のように  レバーを操作すると、ワイパーまたはウォッシャーが作動します。

- ① ○ 停止
- ②  間欠作動
- ③ ▼ 低速作動
- ④ ▼ 高速作動
- ⑤ △ 一時作動

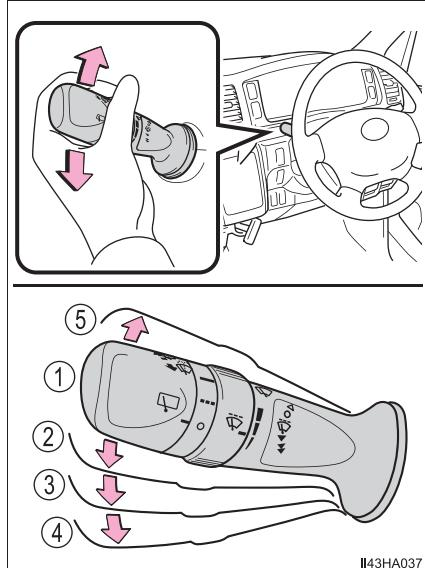


間欠作動 () を選択しているとき、間欠作動の頻度を調整することができます。（間欠時間調整式ワイパー装着車）

- ⑥ 間欠ワイパーの作動頻度（増）
- ⑦ 間欠ワイパーの作動頻度（減）

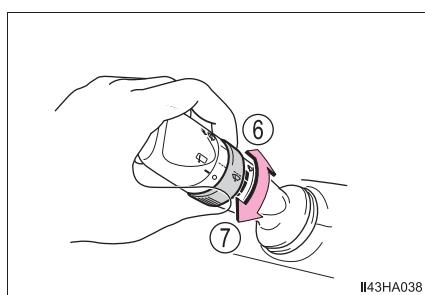

⑧  ウオッシャー液を出す

レバーを手前に引くとワイパーと連動してウォッシャーが作動します。

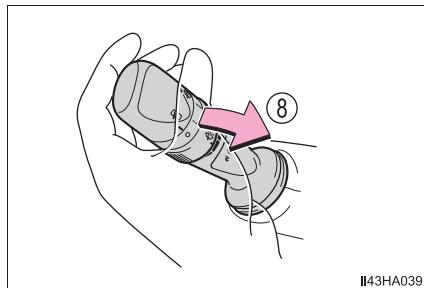

 知識

■ 作動条件

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが“ON”のとき

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

 警告

■ ウォッシャー使用時の警告

寒冷時はフロントウインドウガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。ウォッシャー液がフロントウインドウガラスに凍りつき、視界不良を起こして思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**


- フロントガラスが乾いているときは
　ワイパーを使わないでください。
　ガラスを傷付けるおそれがあります。
- ウオッシャー液が出ないときは
　ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。
　ポンプが故障するおそれがあります。
- ノズルがつまつたときは
　ピンなどで取り除かないでください。
　ノズルが損傷するおそれがあります。

ワイパー＆ウォッシャー（リヤ）

操作のしかた

次のように  スイッチを操作すると、リヤワイパーが作動します。


- ① ○ 停止
- ② --- 間欠作動
- ③ — 通常作動

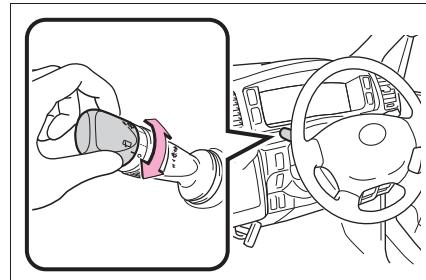

4

運転

- ④  ウォッシャー液を出す
レバーを前方へ押すとウォッシャーが作動します。

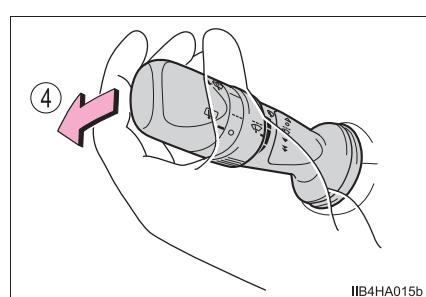

 知識

■ 作動条件

- ▶ スマートエントリー&スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”のとき
- ▶ スマートエントリー&スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■ ウオッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

 注意

■ 窓ガラスが乾いているときは

ワイパーを使わないでください。
ガラスを傷付けるおそれがあります。

■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。
ポンプが故障するおそれがあります。

■ ノズルがつまつたときは

ピンなどで取り除かないでください。
ノズルが損傷するおそれがあります。

給油口の開け方

給油する前に

- すべてのドアとドアガラスを閉め、エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしてください。
- 燃料の種類を確認してください。

知識

■ 燃料の種類

- 無鉛レギュラーガソリン
- バイオ混合ガソリン（レギュラー）

■ バイオ混合ガソリンについて

エタノールの混合率 10% 以下、または ETBE の混合率 22% 以下のガソリン（酸素含有率 3.7% 以下）を使用することができます。

⚠️ 警告

■ 給油するときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと火災を引き起こすなど、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

● 給油前にボデーなどの金属部分にふれて体の静電気を除去してください。除去したあとは給油が完了するまで、車内にもどったり、他の人やものにふれないでください。また、給油口に静電気を除去していない人を近付けないでください。

静電気を帯電した人が給油口に近付くと、放電による火花で燃料に引火するおそれがあります。

● キャップはツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。また、キャップをゆるめたときに、“シュー”という音がする場合は、その音が止まるまでキャップを保持してください。

すぐに開けると、気温が高いときなどに、給油口から燃料が噴き出るおそれがあります。

● 気化した燃料を吸わないようにしてください。

燃料の成分には、有害物質を含んでいるものもあります。

● 噫煙しないでください。

● 給油口にノズルを確実に挿入してください。

● 繰ぎ足し給油をしないでください。

● 正常に給油できない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。

⚠ 注意

■ 給油するとき

指定のガソリンを使用してください。

指定以外のガソリンや他の燃料（粗悪ガソリン・軽油・灯油・高濃度バイオ混合ガソリン※）を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。


次のような状態になるおそれがあります。

- エンジンの始動性が悪くなる
- エンジンからの異音や振動など（ノッキング）が発生する
- エンジン出力が低下する
- 排気制御システムが正常に機能しない
- 燃料系部品が損傷する
- 塗装が損傷する


* エタノール混合率 10% をこえるもの、または ETBE 混合率 22% をこえるもの

給油口の開け方

- 1 オープナーを引いて、給油扉を開ける

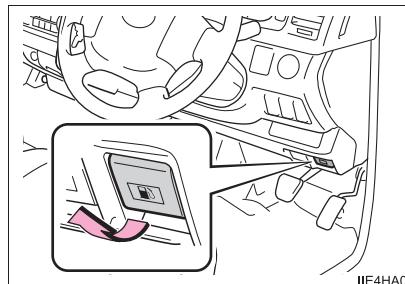


- 2 キャップをゆっくりまわして開け、ハンガーにかける

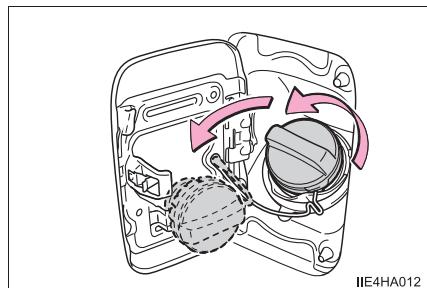

給油口の閉め方

キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉める

手を離すと、キャップが逆方向に少しもどります。



ITO15E008

⚠ 警告

■ キャップが正常に閉まらないとき

必ずトヨタ販売店へご連絡ください。

正常に閉まらないキャップをそのまま使用したり、純正品以外のキャップを使用すると、火災などを引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

Toyota Safety Sense ★※

Toyota Safety Sense は、次の運転支援装置によって運転者を補助し、安全で快適なドライブを支援します。

◆ PCS (プリクラッシュセーフティ)

→ P. 209

◆ LDA (レーンディパーチャーアラート)

→ P. 220

◆ オートマチックハイビーム

→ P. 187

* レーダークルーズコントロールは装着されていません。



警告

■ Toyota Safety Sense について

Toyota Safety Sense は運転者の安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減に寄与することを目的としています。


本システムは認識性能・制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

前方センサー

フロントグリルとフロントウインドウガラスにある 2 種類のセンサーにより、各運転支援装置に必要な情報を認識します。

- ① レーダー
- ② 前方カメラ

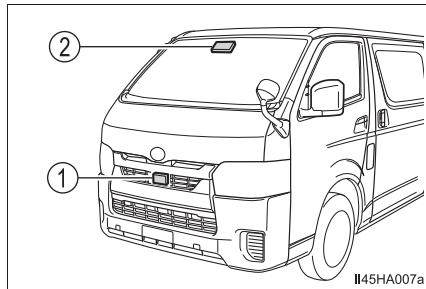

II45HA007a

⚠️ 警告

■ レーダーの故障や誤作動を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、レーダーが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- レーダーとレーダー専用カバーは常にきれいにしておく

① レーダー

② レーダー専用カバー

レーダー前面やレーダー専用カバー前後に汚れ・水滴・雪などが付着した場合は、取り除いてください。

お手入れをする際は、レーダーやレーダー専用カバーを傷付けないよう、やわらかい布を使ってください。



- レーダーやレーダー専用カバー周辺にアクセサリーを付けたり、ステッカー（透明なものを含む）などを貼ったりしない

- レーダー周辺への強い衝撃を避ける

レーダー・フロントグリル・フロントバンパーに強い衝撃を受けた際は、必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。

- レーダーを分解しない

- レーダーやレーダー専用カバーを改造したり、塗装したりしない

- 次のようなときは、レーダーの再調整が必要です。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
 - ・ レーダー・フロントグリルを脱着や交換したとき
 - ・ フロントバンパーを交換したとき

⚠️ 警告

■ 前方カメラの故障や誤作動を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、前方カメラが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- フロントウインドウガラスは常にきれいにしておく

- ・ フロントウインドウガラス外側に汚れ・油膜・水滴・雪などが付着した場合は、取り除いてください。
- ・ フロントウインドウガラスにガラスコーティング剤を使用していても、前方カメラ前部に水滴などが付着した場合は、ワイパーでふき取ってください。
- ・ フロントウインドウガラス内側の前方カメラ取り付け部が汚れた場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

- フロントウインドウガラスの前方カメラ前部（図に示す範囲内）にステッカー（透明なものを含む）などを貼り付けない

A: フロントウインドウガラス上端から前方カメラ下端より下約 1cm まで

B: 約 20cm（前方カメラ中心から左右約 10cm）



- 前方カメラ前部のフロントウインドウガラスが曇ったり、結露したり、凍結したりした場合は、エアコンの機能を使用する（フロントウインドウガラスの曇りを取りには：→ P. 341, 346）

- 前方カメラ前部のフロントウインドウガラスの水滴をワイパーが正しくふき取れないときは、ワイパーゴムまたはワイパークリーナーを交換する

- フロントウインドウガラスにフィルムを貼らない

- フロントウインドウガラスに傷・ひびなどが生じた場合は、そのまま放置せずに交換する

フロントウインドウガラスの交換後は、前方カメラの再調整が必要です。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

- 前方カメラに液体をかけない

- 前方カメラに強い光を照射しない

⚠️ 警告

- 前方カメラのレンズを汚したり、傷を付けたりしない
フロントウインドウガラス内側を掃除するときは、ガラスクリーナーがレンズに付着しないようにしてください。また、レンズにはふれないでください。
レンズに汚れ・傷がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- 前方カメラに強い衝撃を加えない
- 前方カメラの取り付け位置や向きを変更したり、取りはずしたりしない
- 前方カメラを分解しない
- インナーミラーなどの前方カメラ周辺部品や天井を改造しない
- ボンネット・フロントグリル・フロントバンパーに、前方カメラの視界をさえぎる可能性のあるアクセサリーを取り付けない
詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
- ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボードなど）を積むときは、前方カメラの視界をさえぎらないようにする
- ヘッドラムプなどのランプ類を改造しない

□ 知識

■ レーダーの取り扱い

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けております。認証番号:202-LSE009

本製品の改造は禁止されています。(適合証明番号などが無効となります)

■マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたとき

前方センサーが一時的に作動しない、または異常があるおそれがあります。

- 次の状況が改善されると警告メッセージが消え、作動可能状態になります。

対処を行っても警告メッセージが表示されたままの場合はトヨタ販売店にご相談ください。

状況	対処法
前方センサー周辺に汚れや付着物（曇り、結露、凍結などを含む）があるとき	<ul style="list-style-type: none"> ・汚れや付着物を取り除く ・前方カメラ周辺の汚れや付着物の場合は、ワイパー やエアコンの機能などを使用する (フロントウインドウガラスの曇りを取るには： → P. 341, 346)
炎天下や極寒の環境など、前方カメラ周囲の温度などが作動条件外のとき	<p>炎天下での駐車時など、前方カメラが高温のときは、エアコンでカメラ周辺の温度を下げる 特に駐車時に太陽光を反射するサンシェードなどをフロントウインドウガラスに使用すると前方カメラが高温になりやすくなります。</p> <p>極寒での駐車時など、前方カメラが低温のときは、エアコンで前方カメラ周辺の温度を上げる</p>
ボンネットが開いているときや、フロントウインドウガラスの前方カメラ前部にステッカーが貼り付けられているときなど、前方カメラの前方がさえぎられているとき	ボンネットを閉じる、またはステッカーを剥がすなど、前方カメラの視界がさえぎられないようにする

- 次のときは周囲の環境が前方センサーの作動可能状態になれば警告メッセージが消えます。

周囲の環境が改善されたり、しばらく走行したりしても警告メッセージが表示されたままの場合はトヨタ販売店にご相談ください。

- ・炎天下や極寒の環境など、レーダー周囲の温度などが作動条件外のとき
- ・暗闇・逆光・雪・霧など、前方カメラが周囲の状況を認識できないとき


PCS（プリクラッシュセーフティ）★

進路上の車両や歩行者を前方センサーで検出し、衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに、警報やブレーキ力制御により運転者の衝突回避操作を補助します。また、衝突の可能性がさらに高まったと判断したときは、自動的にブレーキを作動させることで、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与します。

必要に応じて、プリクラッシュセーフティのON／OFFや、警報タイミングを切りかえることができます。（→P. 212）

◆ 衝突警報

衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、“ピピピ……”とブザー音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージを表示し、回避操作を行うながします。

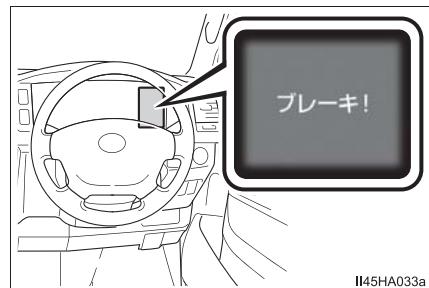

4

運転

◆ プリクラッシュブレーキアシスト

衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、ブレーキペダルが踏まれる強さに応じてブレーキ力を増強します。

◆ プリクラッシュブレーキ

衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに衝突警報を行い、さらに衝突の可能性が高まったと判断したときは、ブレーキが自動でかかり、衝突回避を支援、あるいは衝突速度の低減に寄与します。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

■ 安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

プリクラッシュセーフティを日常のブレーキ操作のかわりには絶対に使用しないでください。本システムはあらゆる状況で衝突を回避または衝突の被害を軽減するものではありません。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- プリクラッシュセーフティは衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与することを目的としていますが、その効果はさまざまな条件によりかわります。そのため、常に同じ性能を発揮できるものではありません。

次の項目をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。

- ・ 衝突の可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあるとき：→ P. 215
- ・ システムが正常に作動しないおそれがあるとき：→ P. 217

- お客様ご自身でプリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。

対象（マネキンや段ボールで作動対象を模したものなど）や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ プリクラッシュブレーキについて

- プリクラッシュブレーキが作動したときは、強いブレーキがかかります。
- プリクラッシュブレーキの作動により車両が停止したときは、約2秒後にプリクラッシュブレーキが解除されます。必要に応じて運転者自らブレーキをかけてください。
- プリクラッシュブレーキは運転者の操作状態によっては作動しません。運転者がアクセルペダルを強く踏んでいたり、ハンドルを操作したりしていると、場合によっては運転者の回避操作とシステムが判断し、プリクラッシュブレーキが作動しない場合があります。
- プリクラッシュブレーキ作動中に、アクセルペダルを強く踏んだり、ハンドルを操作したりすると、場合によっては運転者の回避操作とシステムが判断し、プリクラッシュブレーキの作動が解除されます。
- ブレーキペダルを踏んでいるときは、運転者の回避操作とシステムが判断し、プリクラッシュブレーキの作動開始タイミングが遅れる場合があります。

⚠ 警告

■ プリクラッシュセーフティを OFF にするとき

次のときは、システムを OFFにしてください。

システムが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- けん引されるとき
- けん引するとき
- トラック・船舶・列車などに積載するとき
- 車両をリフトで上げ、エンジンを始動しタイヤを空転させるとき
- 点検でシャシーダイナモやフリーローラーなどを使用するとき
- 事故などにより、フロントバンパーやフロントグリルに強い衝撃が加わったとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- オフロード走行やスポーツ走行をするとき
- タイヤの空気圧が適正でないとき
- 著しく摩耗したタイヤを装着しているとき
- メーカー指定のサイズ以外のタイヤを装着しているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 応急用タイヤやタイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- 車両に前方センサーをさえぎるような装備品（除雪装置など）を一時的に取り付けているとき

プリクラッシュセーフティの設定変更

■ プリクラッシュセーフティを OFF にする


PCS スイッチを 3 秒以上押す

PCS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。


システムを ON にするには、もう一度 PCS スイッチを押します。

エンジンスイッチが “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）になるたびシステムは ON になります。

▶ マニュアルエアコン装着車

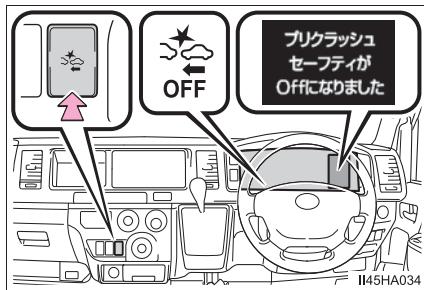

▶ オートエアコン装着車

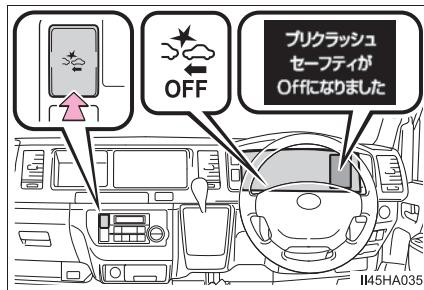

■ プリクラッシュセーフティの警報タイミングを変更する

PCS スイッチを押すと、マルチインフォメーションディスプレイに現在の警報タイミングが表示され、表示された状態で PCS スイッチを押すごとに、次のように警報タイミングが切りかわります。

エンジンスイッチを OFF にしても選択した警報タイミングは継続します。

① 遠い

「中間」より警報タイミングが早くなる


② 中間

初期設定


③ 近い

「中間」より警報タイミングが遅くなる

▶ マニュアルエアコン装着車

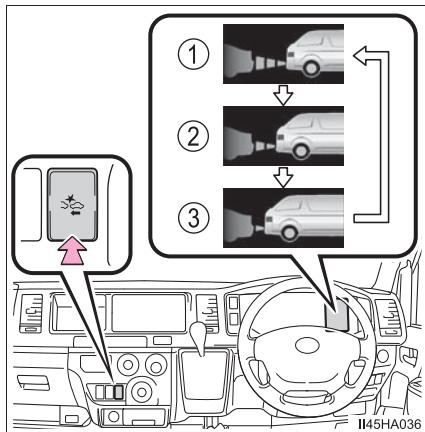

▶ オートエアコン装着車

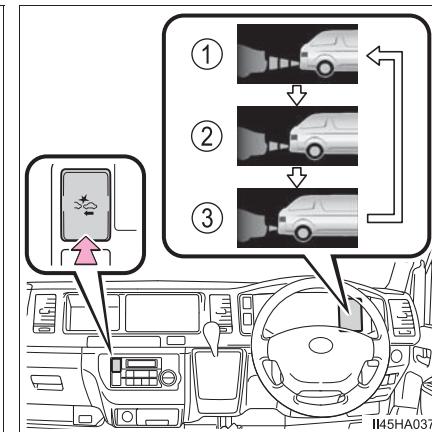

知識

■ システムの作動条件

プリクラッシュセーフティがONで、前方の車両や歩行者と衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに作動します。

各機能の作動速度は次のとおりです。

● 衝突警報

- ・自車速度約10～180km/h（検出対象が歩行者のときは、自車速度約10～80km/h）
- ・自車から見た前方の車両や歩行者との相対速度約10km/h以上

● プリクラッシュブレーキアシスト

- ・自車速度約30～180km/h（検出対象が歩行者のときは、自車速度約30～80km/h）
- ・自車から見た前方の車両や歩行者との相対速度約30km/h以上

● プリクラッシュブレーキ

- ・自車速度約10～180km/h（検出対象が歩行者のときは、自車速度約10～80km/h）
- ・自車から見た前方の車両や歩行者との相対速度約10km/h以上

ただし、次のときシステムは作動しません。

● バッテリー端子を脱着したあと、しばらく走行するまでのあいだ


● シフトレバーがRのとき

● VSCがOFFのとき（衝突警報のみ作動可能状態になります）

■ 歩行者検出について

対象となる歩行者の大きさ・輪郭・動きなどから検出します。

周囲の明るさや、歩行者の動き・姿勢・角度などによっては、歩行者を検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。
（→P. 219）



CTY45AX156

■ プリクラッシュブレーキの作動解除


プリクラッシュブレーキ作動中に次の操作をすると、プリクラッシュブレーキの作動が解除されます。

- アクセルペダルを強く踏み込む
- ハンドルを大きくきる、またはすばやく操作する


■衝突の可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあるとき

- 例えば次のような状況では、システムが衝突の可能性があると判断し、作動するおそれがあります。


- ・車両や歩行者のすぐそばを通過するとき
- ・車線を変更して先行車を追いこすとき
- ・車線変更している先行車を追い抜くとき
- ・右左折する先行車を追いこすとき




- ・右左折待ちの対向車とすれ違うとき



- ・隣の車線の前方車両との位置関係がずれる道（曲がりくねった道など）を走行するとき




- ・前方車両に急接近したとき
- ・路面にうねり・凹凸があるときなど、車両姿勢が変化しているとき
- ・道路脇の構造物（ガードレール・電柱・木・壁など）に近付いたとき
- ・カーブ入り口の道路脇に車両・歩行者・構造物が存在するとき




- ・道路脇が構造物に囲まれた狭い道（狭いトンネル・鉄橋など）を走行するとき
- ・路上または道路脇に金属物（マンホール・鉄板など）・段差・突起物があるとき

- ・横断する歩行者が車両のすぐそばに近付いたとき




CTY45AX161

- ・道路上方に構造物（天井の低いトンネル・道路標識など）がある場所を走行するとき




CTY45AX162

- ・上り坂で道路上方に構造物（看板など）がある場所を走行するとき



CTY45AX163

- ・ETC ゲートや駐車場のゲートなどの開閉バーに急速に接近したとき
- ・洗車機を使用するとき
- ・車両に覆い被さるような障害物（生い茂った草・垂れ下がった枝・垂れ幕など）がある場所を走行するとき




CTY45AX164

- ・前方車両から水・雪・土埃などの巻き上げがあるとき
- ・車両前方に水蒸気や煙などがあるとき
- ・路面または壁面に車両や歩行者との区別がつきにくい模様・ペイントがあるとき
- ・電波の反射が強い物体（大型トラック・ガードレールなど）の横を走行するとき
- ・テレビ塔・放送局・発電所など、強い電波やノイズが発生する場所の近くを走行するとき

■システムが正常に作動しないおそれがあるとき


- 例えば次のような状況では、前方センサーが対象となる車両を検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- ・ 前方から自車に向かって車両が近付いてくるとき
- ・ 前方車両がオートバイ・自転車のとき
- ・ 車両の側面または前面に近付いたとき
- ・ 先行車の後端面積が小さいとき（空荷のトラックなど）
- ・ 先行車の後端が低い位置にあるとき（低床トレーラーなど）




CTY45AX165

- ・ 前方車両の荷台から荷物がはみ出しているとき
- ・ 前方車両の最低地上高が極端に高いとき




CTY45AX166

- ・ 前方車両が特殊な形状のとき（トラクター・サイドカーなど）
- ・ 前方車両が太陽光などを強く反射しているとき
- ・ 車両が横から割り込んできたり、飛び出してきたりしたとき
- ・ 前方車両が急な動きをしたとき（急ハンドル・急加速・急減速など）
- ・ 自車が車線変更を行い、変更した車線の先行車に急接近したとき
- ・ 前方車両と自車の中心がずれているとき



CTY45AX183

- ・悪天候（雨・霧・雪・砂嵐など）のとき
- ・前方車両から水・雪・土埃などの巻き上げがあるとき
- ・車両前方に水蒸気や煙などがあるとき
- ・周囲の明るさが急激に変化する場所を走行するとき（トンネルの出入り口など）
- ・強い光（太陽光や対向車のヘッドライト光など）が前方カメラに直接あたっているとき
- ・薄暗いとき（朝方・夕方など）、および夜間やトンネル内
- ・エンジンを始動したあと、走行を開始してしばらくのあいだ
- ・右左折中および右左折後の数秒間
- ・カーブ走行中およびカーブを曲がりきってからの数秒間
- ・自車が横すべりしているとき
- ・車両姿勢が変化しているとき



CTY45AX184

- ・ホイールアライメントがずれているとき
- ・ワイパークリアランスが前方カメラの視界をさえぎっているとき
- ・ふらつき運転をしているとき
- ・過度な高速走行をしているとき
- ・坂道を走行しているとき
- ・前方センサーの向きがずれているとき

- 例えば次のような状況では、制動力が十分に得られず、システムの性能を発揮できないおそれがあります。

- ・ ブレーキ性能が十分に発揮できない場合（ブレーキ部品が極度に冷えている・過熱している・ぬれているなど）
- ・ 車両の整備状態（ブレーキ部品・タイヤの摩耗や空気圧など）が良好でないとき
- ・ 砂利道やすべりやすい路面を走行しているとき

- 例えば次のような歩行者は、前方センサーが検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- ・ 身長が約 1m 以下、または約 2 m 以上の歩行者
- ・ 合羽・ロングスカートなどを着ていて、全身の輪郭があいまいな歩行者
- ・ 大きな荷物を抱えていたり、傘をさしていたりして、体の一部が隠れている歩行者
- ・ 前かがみになっている、またはしゃがんでいる歩行者
- ・ ベビーカー・車いす・自転車などを押している歩行者
- ・ 集団でいる歩行者
- ・ 白っぽい服を着ていて、極端に明るく見える歩行者
- ・ 夜間やトンネル内など、暗闇にいる歩行者
- ・ 服装の色合いや明るさなどが背景に溶け込んでいる歩行者
- ・ 壁際や車両・フェンス・ガードレールなどのそばにいる歩行者
- ・ 路面の金属物（マンホール・鉄板など）上にいる歩行者
- ・ 歩く速度が速い歩行者
- ・ 歩く速度を急激に変化させている歩行者
- ・ 物陰から飛び出してきた歩行者
- ・ 車両の側端（ドアミラーなど）すれすれの位置にいる歩行者

■ VSC を停止したとき


- VSC の作動を停止（→ P. 266）したときは、プリクラッシュブレーキアシスト・プリクラッシュブレーキの作動も停止します。
- PCS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「VSC が Off のため プリクラッシュブレーキも停止します」が表示されます。

LDA (レーンディパーチャーアラート[※]) ★

機能概要

白（黄）線が整備された道路を走行中、車線からの逸脱の可能性を運転者に警告します。

LDA は、フロントウインドウガラス上部の前方カメラで、白（黄）線を認識します。

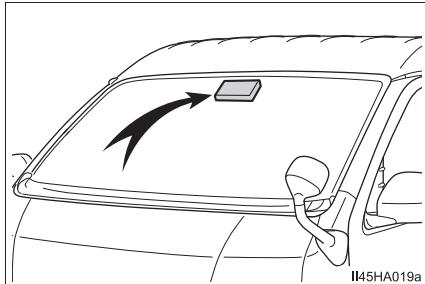


LDA に含まれる機能

◆ 車線逸脱警報機能

車両が車線から逸脱する可能性がある場合に、マルチインフォメーションディスプレイの表示および、警報ブザーにより注意をうながします。

警報ブザーが鳴ったときは、まわりの道路状況を確認の上、ハンドルを慎重に操作して、白（黄）線内の中央付近にもどってください。

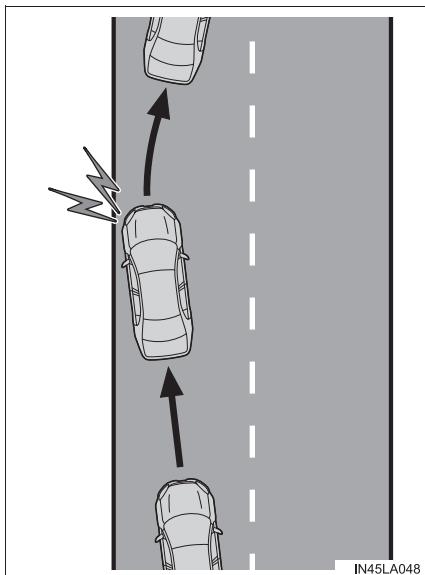


[※]：車線逸脱警報

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

◆ ふらつき検知機能

車両がふらついて走行しているとき、または車線から何度もはみだしそうになった場合に、警報ブザーおよびマルチインフォメーションディスプレイの表示により注意をうながします。

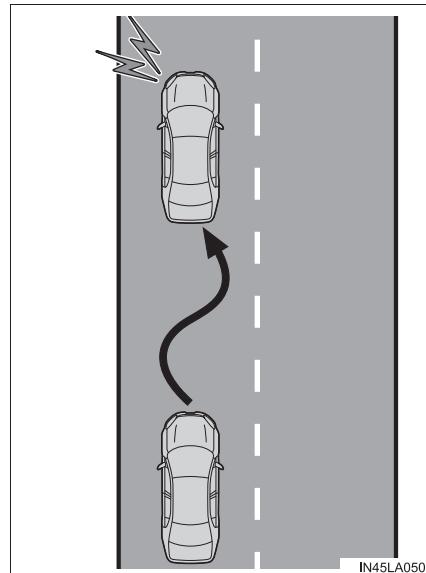

IN45LA050

⚠️ 警告

■ LDA をお使いになる前に

LDA を過信しないでください。LDA は自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ハンドル操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。また、長時間の運転などによる疲労時は適切に休憩をとってください。

適切な運転操作をしなかったり、注意を怠ったりすると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■ 誤作動を防ぐために

LDA を使用しないときは、LDA スイッチでシステムを OFF にしてください。

■ LDA を使用してはいけない状況

次の状況では、LDA を使用しないでください。

システムが適切に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 応急用タイヤ・タイヤチェーンなどを装着しているとき
- 路側物に白（黄）線と見間違えるような構造物や模様があるとき（ガードレール・縁石・反射ポールなど）
- 雪道を走行しているとき
- 雨・雪・霧・砂ぼこりなどで白（黄）線が見えにくいとき
- 道路の修復で、アスファルト修復跡や白（黄）線の跡などが残っているとき
- 工事によって規制された車線・仮設の車線を走行しているとき
- 工事区間を走行しているとき

■ LDA の故障、または誤作動を防ぐために

- ヘッドランプを改造したり、ランプの表面にステッカーなどを貼ったりしないでください。
- サスペンションなどを改造しないでください。交換が必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- ボンネットやグリルの上には、何も取り付けたり置いたりしないでください。また、グリルガード（ブルバー・カンガルーバーなど）を取り付けたりしないでください。
- フロントウインドウガラスの修理が必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。


設定のしかた

LDAスイッチを押すごとにLDAのON／OFFが切りかわります。

LDAをONにするとLDA表示灯が緑色に点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに車線逸脱警報機能情報が表示されます。

LDAをOFFにするとLDA表示灯が黄色に点灯します。

エンジンスイッチを“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にするたびにLDAはONになります。

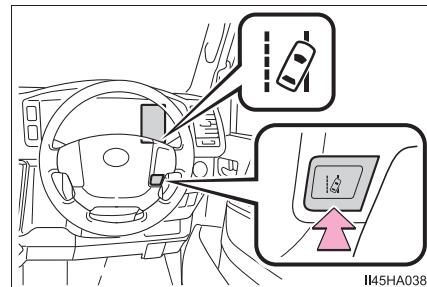

マルチインフォメーションディスプレイ表示


① LDA 表示灯

表示灯の点灯状態で、システムの作動状況をお知らせします。

緑色に点灯：車線逸脱監視中

黄色に点滅：車線逸脱警報中

黄色に点灯：LDA OFF 時、LDA 異常時または LDA 一時使用不可時

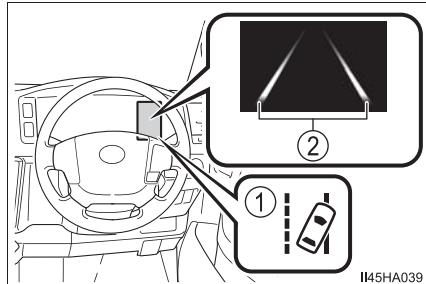


II45HA039

② 車線逸脱警報機能情報

マルチインフォメーションディスプレイを運転支援機能情報に切りかえると表示されます。


▶ 白線表示の内側が白いとき

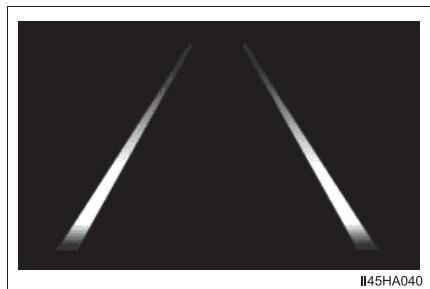

II45HA040

システムが白（黄）線を認識していることを示しています。車両が車線から逸脱した場合、逸脱している側の白線表示が点滅します。

▶ 白線表示の内側が黒いとき

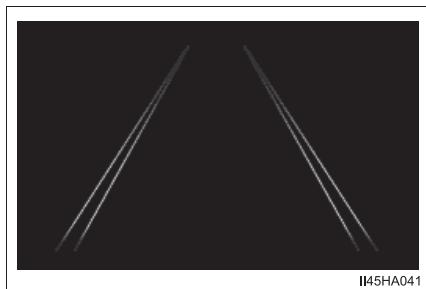

II45HA041

システムが白（黄）線を認識できていない、またはシステムが一時的に解除していることを示しています。

知識

■ 各機能の作動条件

● 車線逸脱警報機能

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- ・ LDA を ON にしているとき
- ・ 車速が約 50km/h 以上のとき
- ・ システムが白（黄）線を認識しているとき
- ・ 車線の幅が約 3m 以上のとき
- ・ 方向指示レバーを操作していないとき
- ・ 直線路または半径が約 150m よりゆるいカーブを走行しているとき
- ・ システムの異常が検知されていないとき (→ P. 227)

● ふらつき検知機能

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- ・ マルチインフォメーションディスプレイの  画面で「ふらつき検知」を「有」に設定しているとき (→ P. 472)
- ・ 車速が約 50km/h 以上のとき
- ・ 車線の幅が約 3m 以上のとき
- ・ システムの異常が検知されていないとき (→ P. 227)

4

運転

■ 機能の一時解除

作動条件 (→ P. 225) が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除されますが、ふたたび作動条件が満たされると、自動的に復帰します。

■ 車線逸脱警報機能について

外部の騒音やオーディオの音などにより、警報ブザーが聞きとりにくい場合があります。

■ ふらつき検知機能について

ふらつき検知機能の作動中に、車両がふらついて走行しているとシステムが判断したとき、ブザーと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに休憩をうながすメッセージと図に示すシンボルが表示され注意喚起を行います。



車両の状態や路面状況によっては注意喚起が行われない場合があります。

■ 白（黄）線が片側しかないとき

白（黄）線が認識できていない方向への車線逸脱警報は作動しません。

■機能が正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況では、前方カメラが白（黄）線を正しく検知できず、各機能が正しく作動しないおそれがあります。

- 白（黄）線に平行するような影がある、または白（黄）線が影の中にあるとき
- 料金所や検札所の手前や交差点など、白（黄）線がない場所を走行するとき
- 白（黄）線がかかれている、またはキャツツアイ（道路鋸）や置き石などがあるとき
- 白（黄）線が砂ぼこりなどで見えない、または見えにくくなっているとき
- 雨天・雨上がり・水たまりなどぬれた路面を走行しているとき
- 車線が黄色のとき（白線にくらべて認識率が低下することがあります）
- 白（黄）線が縁石等の上に引かれているとき
- コンクリート路のような明るい路面を走行しているとき
- 照り返しなどにより明るくなった路面を走行しているとき
- トンネルの出入口など明るさが急変する場所を走行しているとき
- 対向車のヘッドライト光・太陽光などがカメラに入射しているとき
- 分岐・合流路などを走行しているとき
- 坂道を走行しているとき
- 左右に傾いた道路やうねった道路を走行しているとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行しているとき
- 急カーブを走行しているとき
- 車線の幅が極端に狭いとき、または広いとき
- 重い荷物の積載やタイヤ空気圧の不足などで、車両が著しく傾いているとき
- 先行車との車間距離が極端に短くなったとき
- 走行中の路面状況（悪路・道路の継ぎ目など）により、車両が上下に大きく揺れているとき
- 夜間にヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや、光軸がずれているとき
- 車線変更をした直後、または交差点を通過した直後

■警告メッセージ

次のメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示され、LDA 表示灯が黄色で点灯した場合は、対処方法に従って適切に対処してください。

警告メッセージ	警告内容・対処方法
LDA 故障 販売店で点検してください	システムが正常に作動しなくなっているおそれがある → トヨタ販売店で点検を受けてください。
前方カメラ 一時使用不可 しばらくお待ちください	前方カメラの作動条件（温度など）が満たされていない → 前方カメラの作動条件（温度など）が満たされると、LDA は使用可能になります。いったん LDA を OFF にして、しばらく待ってから、再度 LDA を ON にしてください。
LDA 現在利用できません	前方カメラ以外のセンサーの異常によりシステムが一時停止している → いったん LDA を OFF にして、警告メッセージの内容に対処したあと、しばらくしてから再度、LDA を ON にしてください。
LDA 約 50km/h 以下で 使用できません	車速が約 50km/h 以下ため LDA が使用できません → 約 50km/h より速い速度で走行してください。

その他の警告メッセージが表示されたときは、表示された画面の指示に従ってください。

■カスタマイズ機能

次の設定を変更できます。

機能	設定内容
車線逸脱警報	警報感度
ふらつき検知機能	機能の ON / OFF
	警報感度


設定変更のしかたは、P. 472 を参照してください。

バックモニター★

車両後方の映像とガイド線をモニター画面に映し出し、駐車時などの後退操作を補助する装置です。

本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

- ▶ デジタルインナーミラー非装着
- ▶ デジタルインナーミラー装着車

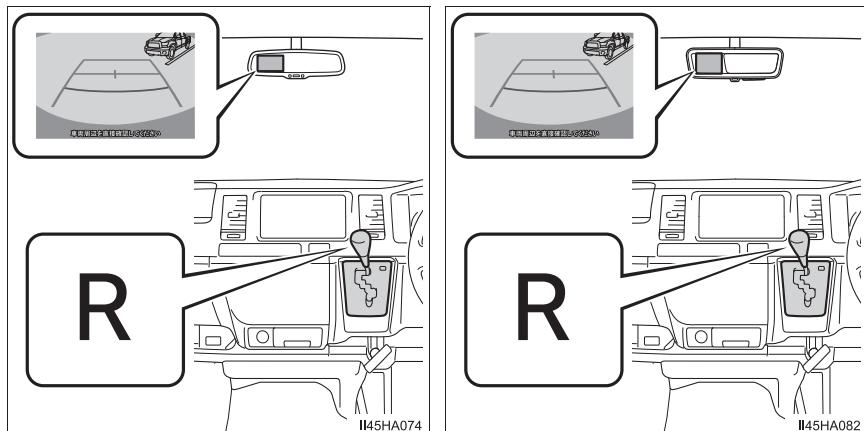

エンジンスイッチが“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）のとき、シフトレバーをRになると、バックモニターの画面が表示されます。

次のとき、バックモニターの画面が解除されます。

- ・シフトレバーをR以外にしたとき
- ・デジタルインナーミラー非装着車：バックモニターの画面を表示して、5分が経過したとき

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


画面の表示／非表示（デジタルインナーミラー非装着車）

バックモニターの画面が表示されているとき、インナーミラーの AUTO ボタンを押して、画面の ON モードと OFF モードを切りかえることができます。

ON モード：画面が表示され、緑色のインジケーターが点灯します。

OFF モード：画面が非表示になり、橙色のインジケーターが点灯します。

エンジンスイッチを “LOCK” から “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF から ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にすると、バックモニターの画面は ON モードになります。

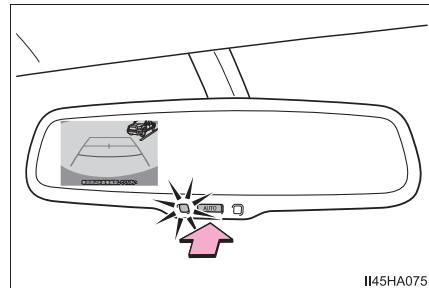

II45HA075

画面の見方について

ガイド線は画面に表示されます。

ガイド線は車両や路面の状況により、誤差を生じることがあります。

① 車幅延長線（青色）

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

実際の車幅より広く表示します。

② 距離目安線（青色）


バンパー後端から約 1m 先を示します。

③ 距離目安線（赤色）

バンパー後端から約 0.5m 先を示します。

④ 車両中央線（青色）

後方車幅延長線の中心位置を示します。

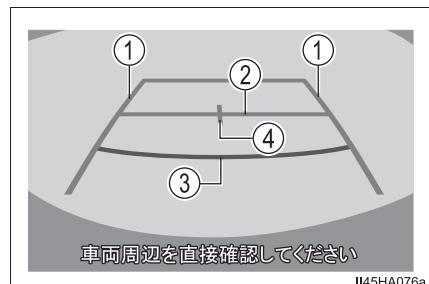



II45HA076a

バックモニターの注意点について

画面に映る範囲について


バックモニターは、バンパー後端から車の後方が映ります。

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- カメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないことがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。

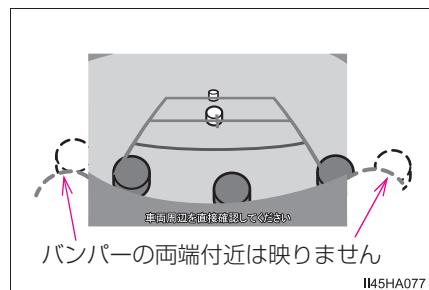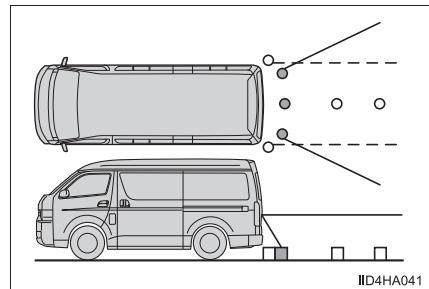

カメラについて

バックモニターのカメラは、ナンバープレートの左上側にあります。

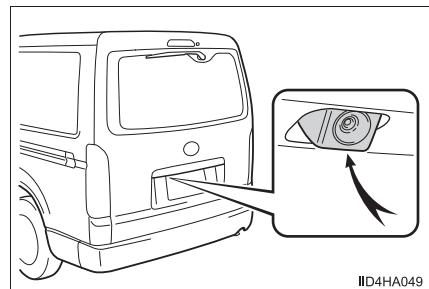

● カメラのお手入れについて

カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像をみることができません。この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。

■ 画面と実際の路面との誤差について



距離目安線や車幅延長線と駐車スペースの区画線が画面では平行に見えても、実際は平行ではないことがあります。必ず直接確かめてください。

車幅延長線と駐車スペース左右の区画線の間隔が画面では左右均等に見えても、実際は左右均等ではないことがあります。必ず直接確かめてください。

距離目安線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、次の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離・進路に誤差が生じます。



● 急な上り坂が後方にあるとき

実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂にある障害物は実際より遠くにあるように見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

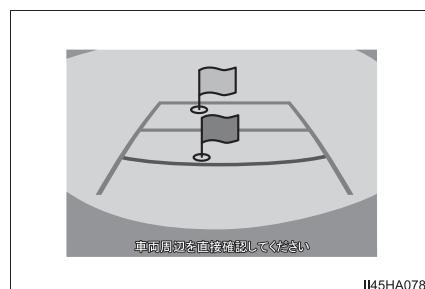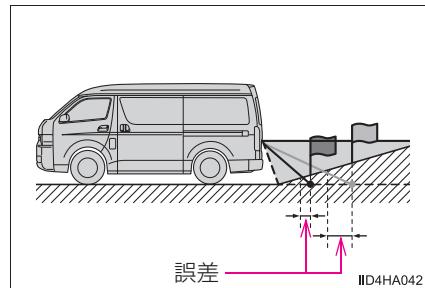


● 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くにあるように見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

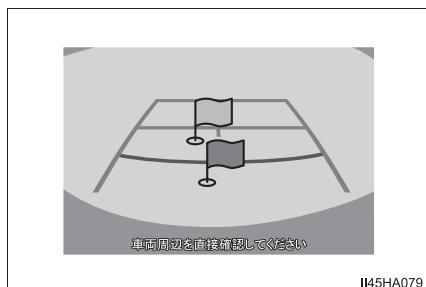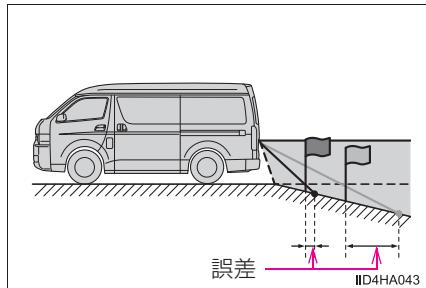

● 車が傾いているとき

乗車人数、積載量などにより車が傾いているときは、実際の距離、進路と誤差が生じます。


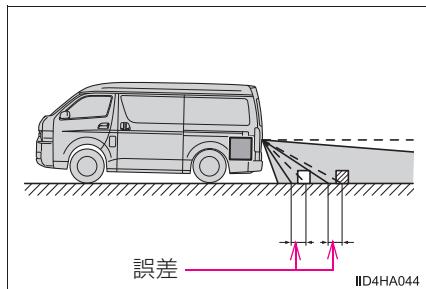


■ 立体物が近くにあるとき

車幅延長線・距離目安線は路面に対して表示されているため、立体物の距離を判断することができません。張り出しのある立体物（トラックの荷台のような障害物）が近くにあるときは、次のことにご注意ください。



● 車幅延長線について

後方や周囲の安全を直接確認してください。画面では、トラックの荷台が車幅延長線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際は荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。

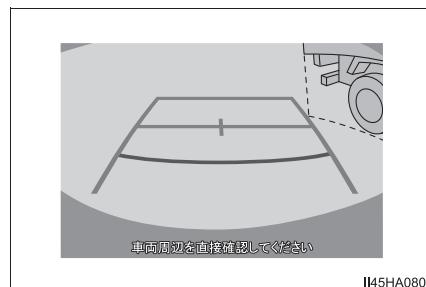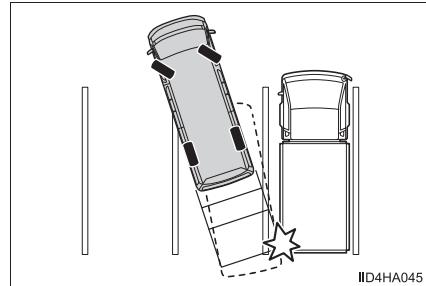

● 距離目安線について

後方や周囲の安全を直接確認してください。画面では、距離目安線により②の位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には①の位置まで後退すると、ぶつかります。画面では①、②、③の順に近く見えますが、実際の距離は①と③は同じ距離で、②は①と③より遠い距離にあります。

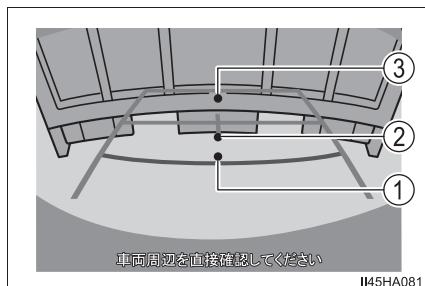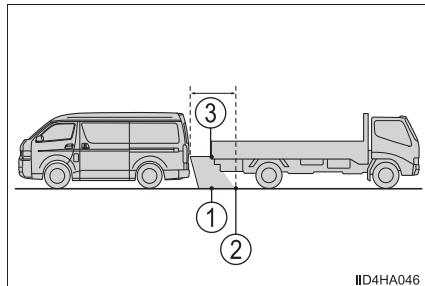

知っておいていただきたいこと

■ 故障とお考えになる前に

下記のような症状になったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

考えられる原因	処置
□ 画面が見にくい	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間など暗いところで使用するとき ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき ・外気温が低いとき ・カメラに水滴が付いたとき ・雨天時など湿度が高いとき ・カメラ付近に異物（泥など）が付いたとき ・カメラにすり傷が付いたとき ・白壁や明るいものが画面に映り込んだとき ・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズにあたったとき ・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯などの照明下で使用したとき
□ 画面が不鮮明	大量の水でカメラの汚れを流した後、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。
□ 画面がずれている	トヨタ販売店で点検を受けてください。
□ ガイド線が大きくずれる	<p>カメラの位置がずれているとき トヨタ販売店で点検を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車が傾いているとき（重い荷物の積載やパンクしてタイヤ空気圧が低いときなど） ・傾斜地で使用するとき

 知識

■ バックモニターを使用するときは（デジタルインナーミラー非装着車）

インナーミラーの防眩機能が解除されます。

■ バックモニターの設定について（デジタルインナーミラー非装着車）

エンジンスイッチが “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）、またはイグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）かつシフトレバーが R のとき、下記の設定ができます。

● 画面を継続的に非表示にするには

AUTO ボタンを 12 秒以上押し続けると、次のように画面が切替り、画面が継続的に非表示になります。

- ボタンを押し続けると、画面が非表示になり、約 6 秒後にいったん画面が表示されます。それから約 6 秒後に画面が非表示になり、インジケーターが橙色に点灯します。
- エンジンスイッチを “LOCK” から “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF からイグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしても画面が表示されなくなります。

● 画面を表示するには

AUTO ボタンを押します。（インジケーターが緑色に点灯します）

⚠️ 警告

■ バックモニターを使用するときは

後退するときは、必ず目視やミラーなどで後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に後退してください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- バックモニターは、後退操作を補助する装置です。バックモニターを過信しないでください。
とくに周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- 画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。
画面に映っている映像と実際の状況は異なることがあります。画面だけを見て後退すると車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- 後退するときは、ブレーキペダルを踏んで速度調整しながら、ゆっくり後退してください。
- 駐車時の道路事情・路面や車の状況などにより、ハンドル操作のタイミング・操作量は異なります。十分理解したうえで、バックモニターをご使用ください。
- 駐車するときは、必ず駐車スペースに車を駐車できるかを確認してから後退してください。
- 次のような状況では、使用しないでください。
 - ・ 雪道、凍結した道などのすべりやすい路面
 - ・ タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
 - ・ バックドアが完全に閉まっていないとき
 - ・ カーブや坂道など平坦・まっすぐではない道路
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れたりすることがあります。とくに動いている物の映像が歪む、または画面から見えなくなることがあります。
- タイヤサイズを変更した場合、画面に表示されるガイド線の位置に誤差が生じることがあります。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。（→ P. 230）

⚠️ 警告

■駐車するとき

- 乗車人数・積載量などにより、画面のガイド線の示す位置は変わります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

⚠️ 注意

■カメラの取り扱いについて


- バックモニターが正常に作動しなくなるおそれがありますので、次のことにご注意ください。
 - ・カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけたりして、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
 - ・カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
 - ・カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流した後、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。
カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷ついて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
 - ・カメラのカバーは樹脂でできていますので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
 - ・寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
 - ・洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水をあてないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

クリアランスソナー★

クリアランスソナーは、車両と壁などの静止物とのおおよその距離を超音波センサーによって検知して、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイで運転者にお知らせします。

センサーの位置・種類


- ① フロントコーナーセンサー
- ② フロントセンターセンサー
- ③ リヤコーナーセンサー
- ④ リヤセンターセンサー

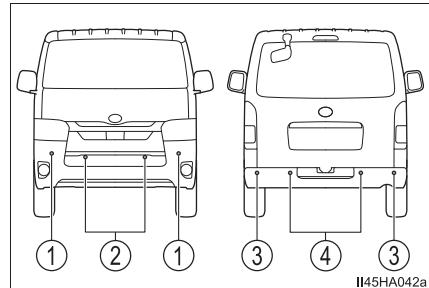

クリアランスソナーの表示のしかた

壁などの静止物を検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

- ① フロントセンターセンサー作動表示
- ② フロントコーナーセンサー作動表示
- ③ リヤコーナーセンサー作動表示
- ④ リヤセンターセンサー作動表示

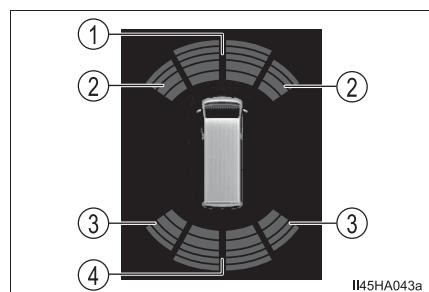

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

クリアランスソナーの切りかえ

マルチインフォメーションディスプレイの  画面 (→ P. 76) から、クリアランスソナーの ON (作動) / OFF (非作動) を切りかえることができます。

- ① メーター操作スイッチ (→ P. 77) の ▲ または、▼ を押して「クリアランスソナー」を選択し、メーター操作スイッチの「OK」を押す
- ② メーター操作スイッチの ▲ または、▼ を押して「クリアランスソナー」を選択し、メーター操作スイッチの「OK」を押す

クリアランスソナーが OFF (非作動) になっているときは、クリアランスソナー OFF 表示灯が点灯します。 (→ P. 70)


OFF (非作動) に切りかえて、クリアランスソナーを停止させた場合、再度、マルチインフォメーションディスプレイの  画面から ON (作動) に切りかえないシステムは復帰しません。(エンジンスイッチの操作では復帰しません)

静止物を検知できる範囲

- ① 約 100cm
- ② 約 150cm
- ③ 約 60cm

検知できる範囲は右図のとおりです。
ただし、静止物がセンサーに近付きすぎると検知できません。

静止物の形状・条件によっては検知できる距離が短くなることや、検知できないことがあります。

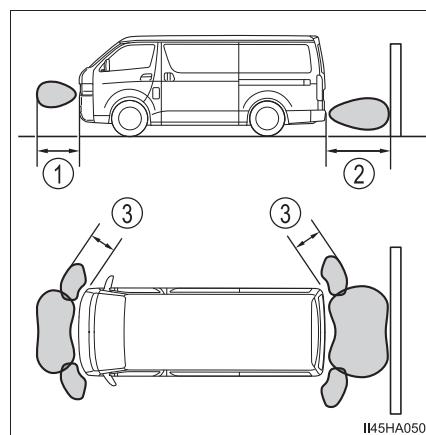

距離表示の見方

マルチイン フォーメー ションディスプレイ*	静止物までのおおよその距離	
	フロントコーナー& フロントセンターセンサー	リヤコーナー& リヤセンターセンサー
 (点灯)	フロントセンターセンサーのみ: 約 100cm ~ 60cm	リヤセンターセンサーのみ: 約 150cm ~ 60cm
 (点灯)	約 60cm ~ 45cm	約 60cm ~ 45cm
 (点灯)	約 45cm ~ 30cm	約 45cm ~ 30cm
 (点灯および枠が 早い点滅)	約 30cm ~ 15cm	約 30cm ~ 15cm
 (点灯および枠が 早い点滅)	約 15cm 以下	約 15cm 以下

* イラストは説明のための例であり、表示により異なります (→ P. 239)

音声案内とブザー音

静止物を検知すると、ブザーが鳴ります。

- 静止物との距離が近付くと、ブザーの断続時間が短くなります。静止物との距離が約 30 cm 以下のとき、ブザーは断続音「ピピピ」から連続音「ピー」になります。
- 複数のセンサーが同時に静止物を検知しているときは、もっとも近い静止物との距離に合わせたブザー音が鳴ります。
- ブザー吹鳴後、静止物との距離が近づかない場合は、自動でブザーが消音されます。ただし、静止物のと距離が約 30cm 以下のときは消音されません。(自動ミュート機能)

ブザーの音量を変更することができます。

 知識

■ 作動条件

- エンジンスイッチが “ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッション ON モード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）のとき
- クリアランスソナーが ON のとき
- シフトレバーが P 以外にあるとき
- 車速が約 10km/h 以下のとき

■ ブザー音量調整

マルチインフォメーションディスプレイ上でブザー音量の調整ができます。
 (→ P. 475)

■ ブザー音の一時ミュート（消音）

作動対象を検知した場合、マルチインフォメーションディスプレイ上に一時ミュート（消音）スイッチが表示されます。

メーター操作スイッチの「OK」を押すとクリアランスソナーのブザー音が一括でミュート（消音）されます。

一時ミュート（消音）が解除されるとき：

- シフトレバーを切りかえたとき
- センサー異常やシステムが一時使用不可となったとき
- 使用中の機能を OFF にしたとき
- エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしたとき
- シフトレバーが D または S で、車速が約 15 km/h 以上のとき
- クリアランスソナーを OFF にし、再度 ON にしたとき

■センサーの検知について

- センサーの検知範囲は車両前部と後部のバンパー周辺に限られます。
- 静止物の形状・条件によって検知できる範囲が短くなることや、検知できないことがあります。
- センサーが静止物に近付きすぎると検知できないことがあります。
- 静止物を検知してから、表示が出る（ブザーが鳴る）までに多少時間がかかります。低速走行時の場合でも表示が出る（ブザーが鳴る）までに、静止物まで約30cm以内に接近するおそれがあります。
- 次のような状況では、ブザーの音が聞き取りづらくなる場合があります。
 - ・オーディオ★使用時
 - ・エアコン使用時
 - ・他システムのブザー音吹鳴時

■システムが正常に作動しないおそれがあるとき

次のような状況では、センサーが正常に作動しないことがあります。

- センサーに氷・雪・泥などが付着したとき（取り除けば、正常に復帰します）
 - センサー部が凍結したとき（解ければ、正常に復帰します）
- 特に低温時には凍結などにより異常表示が出たり、壁などの静止物があっても検知しないことがあります。
- センサーを手などで覆ったとき
 - 炎天下や寒冷時
 - 凸凹道・坂道・砂利道・草むら走行時など
 - 他車のホーン・オートバイのエンジン音・大型車のエアブレーキ音・他車のクリアランスソナーなどの超音波を発生するものが付近に存在するとき
 - どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
 - 冠水している道路でセンサーに水がかぶったとき
 - 車両姿勢が大きく傾いたとき
 - 背の高い縁石や直角の縁石に向かって進んだとき
 - センサーに静止物が近付きすぎたとき

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■正しく検知できないことがある静止物

静止物の形状・条件によっては検知できる範囲が短くなることや、次のようなものは検知しないことがあります。注意して運転してください。

- 針金・フェンス・ロープなどの細いもの
- 綿・雪などの音波を吸収しやすいもの
- 鋭角的な形のもの
- 背の低いもの
- 背が高く上部が張り出しているもの

特に人は衣類の種類によっても検知できない場合がありますので、常に目視で確認してください。

■マルチインフォメーションディスプレイに「クリアランスソナー使用できません ソナーの汚れを除去してください」が表示されたときは

クリアランスソナーのセンサーに氷・雪・泥などが付着していることが考えられます。

この場合はセンサーの氷・雪・泥などを取り除けば、正常に復帰します。

また、低温時にはセンサーの凍結などにより異常表示が出たり、静止物があっても検知しないことがあります。氷が解ければ、正常に復帰します。

氷・雪・泥がないのに異常表示が出ている場合は、センサーの異常が考えられますので、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■マルチインフォメーションディスプレイに「クリアランスソナー故障 販売店で点検してください」が表示されたときは

センサーの異常などにより装置が正常に作動しなくなっているおそれがあります。

トヨタ販売店で点検を受けてください。

■マルチインフォメーションディスプレイに「クリアランスソナー使用できません」が表示されたときは

- 大雨などでセンサー表面に水が継続的に流れている可能性があります。システムが正常と判断した時に復帰します。

- バッテリーを脱着したあとに、初期化がされていないことが考えられます。

システムの初期化を行ってください。初期化を行っても表示が消えない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■バッテリーを脱着したときは

システムを初期化する必要があります。約 35km/h 以上の車速で 5 秒以上直進走行することで初期化できます。

■ カスタマイズ機能

センサーの検知範囲を変更できます。

(カスタマイズ一覧 : → P. 475)



警告

■ クリアランスソナーをお使いになる前に

必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 車両の速度が約 10km/h をこえないようにしてください
- センサーの検知範囲、作動速度には限界があります。車を前進・後退するときは、必ず車両周辺（特に車両側面など）の安全を確認し、ブレーキで車速を十分に制御し、ゆっくり運転してください。
- センサーの検知範囲であるバンパー周辺にはアクセサリー用品などを取り付けないでください。
- バンパー真下付近は検知しません。
センサーより低いものや細い杭などは、一度検知しても接近すると突然検知しなくなることがあります。

■ クリアランスソナーを OFF にするとき

次のときはシステムを OFF にしてください。クリアランスソナーが正常に作動しないことがあります、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 市販のフェンダーポール・無線機アンテナ・フォグランプを車に付けたとき
- バンパーやセンサー部付近にものをぶつけたときや、たたくなどの強い衝撃を与えたとき
- トヨタ純正品以外のサスペンションを取り付けたとき
- けん引フックを取り付けたとき
- 字光式ナンバープレートを取り付けたとき

⚠ 注意

■クリアランスソナー使用時の注意

次のとき、センサーの異常などにより装置が正常に作動しなくなっているおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

- 静止物を検知していない状態で、クリアランスソナーの作動表示が点灯もしくは点滅し、ブザーが鳴ったとき
- センサー部付近に物をぶつけたときや、たたくなどの強い衝撃を与えたとき
- バンパーをぶつけたとき
- ブザー音がしないのにクリアランスソナーの作動表示が点灯したままのとき

■洗車時の注意

- 高圧洗浄機を使用して洗車するときは、センサー部に直接水をあてないでください。強い水圧により衝撃が加わり、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- スチームを使用した洗浄機などで洗車するときは、スチームをセンサー部に近付けすぎないようにしてください。スチームにより、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 自走式洗車機を使用する場合は、システムを OFFにして下さい。

PKSB (パーキングサポートブレーキ) ★

PKSB (パーキングサポートブレーキ) は、駐車時などの低速走行時に作動対象を検知した場合、警報と自動ブレーキ制御で作動対象との衝突被害の軽減に寄与するシステムです。壁などの静止物を検知するパーキングサポートブレーキ（静止物）があります。

◆ パーキングサポートブレーキ（静止物）

→ P. 256

⚠ 警告

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) を安全にお使いいただくために

システムを過信しないでください。システムを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。PKSB (パーキングサポートブレーキ) は作動対象への衝突を緩和し、衝突被害軽減に寄与できる場合がありますが、状況によっては作動しない場合もあります。
- PKSB (パーキングサポートブレーキ) は、完全に車両を停止させるシステムではありません。また、車両を停止させることができたとしても、ブレーキ制御は約 2 秒で解除されるため、すぐにブレーキペダルを踏んでください。

⚠ 注意

■ マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングサポートブレーキ 現在使用できません」が表示され、PKSB OFF 表示灯が点滅したときは

エンジンスイッチを “ON” (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または、イグニッション ON モード (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にした直後に、上記表示が出ることがあります。その場合は周囲を確認しながら注意して走行してください。一定距離の走行で使用可能となります。使用できない場合は安全な場所に車を停止し、クリアランスソナーセンサーの周辺の汚れを取り除いてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

システムを作動させるには

マルチインフォメーションディスプレイの  画面 (→ P. 76) から、PKSB (パーキングサポートブレーキ) の ON (作動) / OFF (非作動) を切りかえることができます。

- ① メーター操作スイッチ (→ P. 77) の ▲ または、▼ を押して「PKSB」を選択し、メーター操作スイッチの「OK」を押す
- ② マルチインフォメーションディスプレイの表示内容に従って、メーター操作スイッチの ▲ または、▼ を押して「はい」または、「いいえ」を選択し、メーター操作スイッチの「OK」を押す

PKSB (パーキングサポートブレーキ) が OFF (非作動) になっているときは、PKSBOFF 表示灯が点灯します。 (→ P. 70)

OFF (非作動) に切りかえて、PKSB (パーキングサポートブレーキ) を停止させた場合、再度、マルチインフォメーションディスプレイの  画面から ON (作動) に切りかえないシステムは復帰しません。(エンジンスイッチの操作では復帰しません)

エンジン出力抑制制御・ブレーキ制御の表示・ブザーについて

エンジン出力抑制制御・ブレーキ制御が作動したときは、ブザーでお知らせするとともに、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

出力抑制制御は状況により、加速制限制御か出力最大抑制制御のいずれかが作動します。

● エンジン出力抑制制御作動中（加速制限制御）

一定以上の加速をシステムが制限しているとき：

マルチインフォメーションディスプレイ表示：「加速抑制中です」

PKSB OFF 表示灯：消灯のまま

ブザー：吹鳴なし

● エンジン出力抑制制御作動中（出力最大抑制制御）

通常よりやや強めのブレーキ操作が必要だとシステムが判断したとき：

マルチインフォメーションディスプレイ表示：「ブレーキ！」

PKSB OFF 表示灯：消灯のまま

ブザー：ポン（単発音）

● ブレーキ制御作動中

急ブレーキが必要だとシステムが判断したとき：

マルチインフォメーションディスプレイ表示：「ブレーキ！」

PKSB OFF 表示灯：消灯のまま

ブザー：ポン（単発音）

● システム作動により車両停止

ブレーキ制御作動後に車両が停止したとき：

マルチインフォメーションディスプレイ表示：「アクセルが踏まれています ブレーキを踏みなおしてください」

アクセルが踏まれていない場合は「ブレーキを踏んでください」が表示されます。


PKSB OFF 表示灯：点灯

ブザー：ポン（単発音）

PKSB（パーキングサポートブレーキ）の作動について

PKSB（パーキングサポートブレーキ）は、衝突の可能性がある作動対象（壁などの静止物や後方接近車両）を検知したとき、エンジンの出力を抑制することにより車速の上昇を抑えます。（エンジン出力抑制制御：下記図 2）また、そのままアクセルペダルを踏み続けた場合は、ブレーキをかけ減速させます。（ブレーキ制御：下記図 3）


- 図 1 (PKSB (パーキングサポートブレーキ) 非作動時)

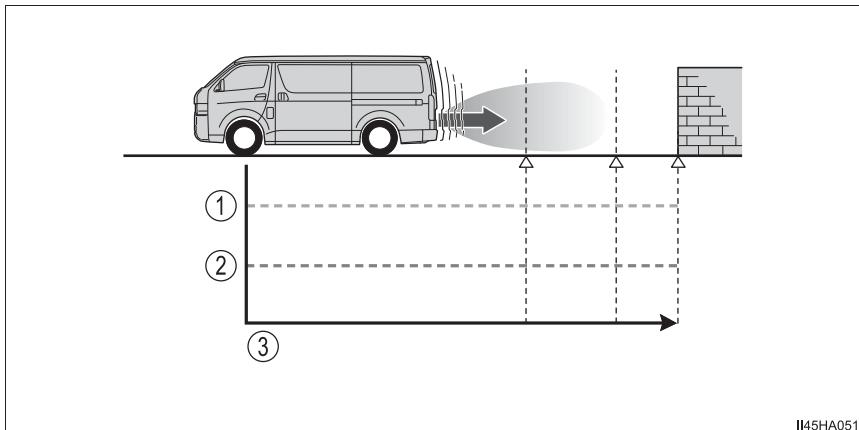

II45HA051


- ① エンジン出力
- ② 制動力
- ③ 時間

● 図 2 (エンジン出力抑制制御時)

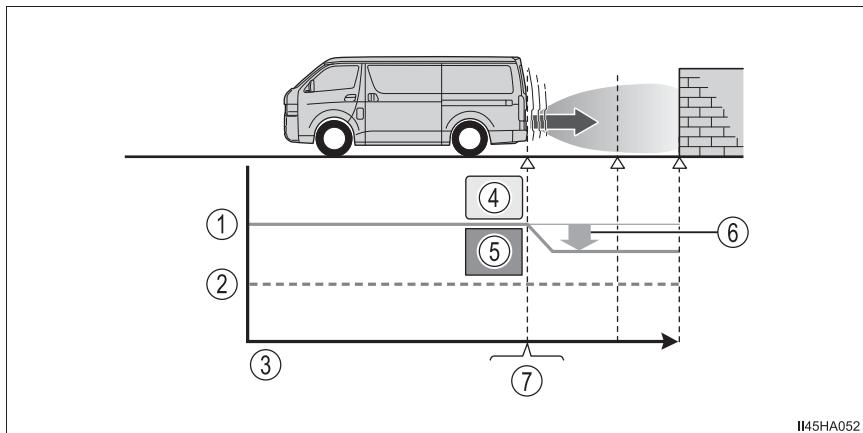

- ① エンジン出力
- ② 制動力
- ③ 時間
- ④ エンジン出力抑制制御開始
- ⑤ 作動対象と衝突の可能性があるとシステムが判断したとき
- ⑥ エンジン出力を抑える
- ⑦ 例：マルチインフォメーションディスプレイ表示「ブレーキ！」

● 図 3 (エンジン出力抑制制御かつブレーキ制御時)

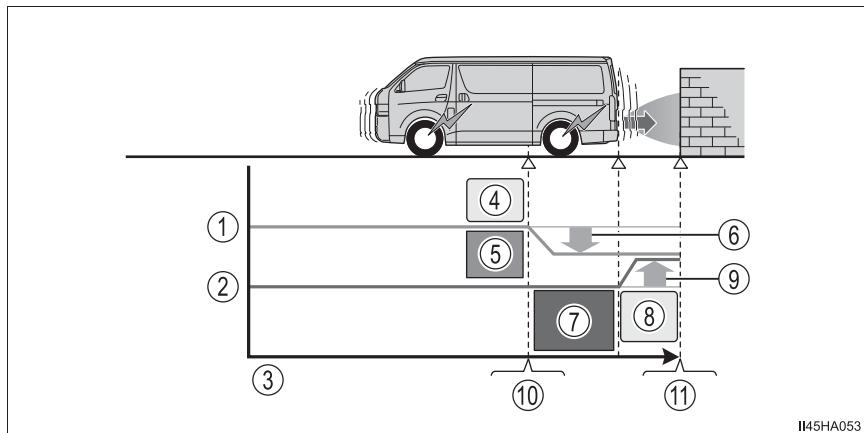

 知識**■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) が作動したときは**

システム作動により車両が停止した場合、PKSB (パーキングサポートブレーキ) が停止して、PKSB OFF 表示灯が点灯します。また、PKSB (パーキングサポートブレーキ) が作動した場合でもブレーキ制御は 2 秒で解除されるため、そのまま発進できます。また、ブレーキペダルを踏んでも解除されるため、再度アクセルペダルを踏むと発進できます。

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) の復帰について

システム作動により PKSB (パーキングサポートブレーキ) が停止したあとに、PKSB (パーキングサポートブレーキ) を復帰させたい場合、次のいずれかを行うと、PKSB (パーキングサポートブレーキ) が復帰します。このとき、PKSB OFF 表示灯が消灯します。(\rightarrow P. 70)

- PKSB システムを ON (作動) にする (\rightarrow P. 249)

- エンジンスイッチを “LOCK” (スマートエントリー＆スタートシステム非装着車) または、OFF (スマートエントリー＆スタートシステム装着車) にしてから、再度 “ON” (スマートエントリー＆スタートシステム非装着車) または、イグニッション ON モード (スマートエントリー＆スタートシステム装着車) にする

- シフトレバーを P にする
- 進行方向の作動対象がなくなった状態で走行する
- 車両の進行方向を切りかえる

■ マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングサポートブレーキ 現在使用できません」が表示され、PKSB OFF 表示灯が点滅したときは

- センサー部に氷・雪・泥などが付着していることが考えられます。この場合はセンサーの氷・雪・泥などを取り除けば、正常に復帰します。センサーの汚れを取り除いても表示が出るとき、またはセンサーが汚れていなくても表示が出るときはトヨタ販売店で点検を受けてください。
- センサーが凍結している可能性があります。氷が解ければ正常に復帰します。
- 大雨などでセンサー表面に水が継続的に流れている可能性があります。システムが正常と判断した時に復帰します。
- バッテリーを脱着したあとにシステムの初期化がされていないことが考えられます。システムの初期化を行ってください。初期化を行っても表示が消えない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングサポートブレーキ 現在使用できません」と「クリアランスソナー使用できません ソナーの汚れを除去してください」が表示され、PKSB OFF 表示灯が点滅したときは

- センサー部に氷・雪・泥などが付着していることが考えられます。この場合はセンサーの氷・雪・泥などを取り除けば、正常に復帰します。センサーの汚れを取り除いても表示が出るとき、またはセンサーが汚れていなくても表示が出るときはトヨタ販売店で点検を受けてください。
- センサーが凍結している可能性があります。氷が解ければ正常に復帰します。
- 大雨などでセンサー表面に水が継続的に流れている可能性があります。システムが正常と判断した時に復帰します。

■バッテリーを脱着したときは

システムを初期化する必要があります。約 35km/h 以上の車速で 5 秒以上直進走行することで初期化できます。


パーキングサポートブレーキ（静止物）★

駐車時や低速走行時において、壁などの静止物への衝突のおそれがあるときや、アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急発進、および、シフトレバーの入れ間違いによる発進時に、センサーが前後進行方向の静止物を検知するとシステムが作動し、衝突を緩和し衝突被害低減に寄与します。

システム作動例


次のようなときに進行方向の静止物を検知してシステムが作動します。

- 低速走行時にブレーキペダルを踏み損なってしまった、または踏み遅れてしまったとき

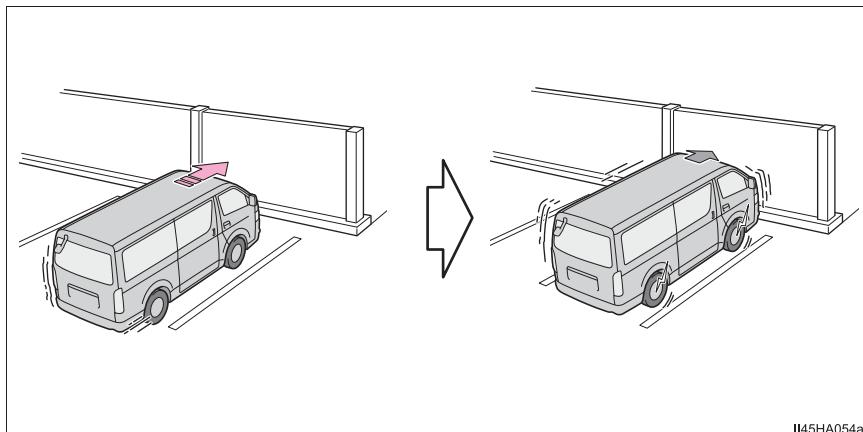


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ アクセルペダルを踏みすぎてしまったとき

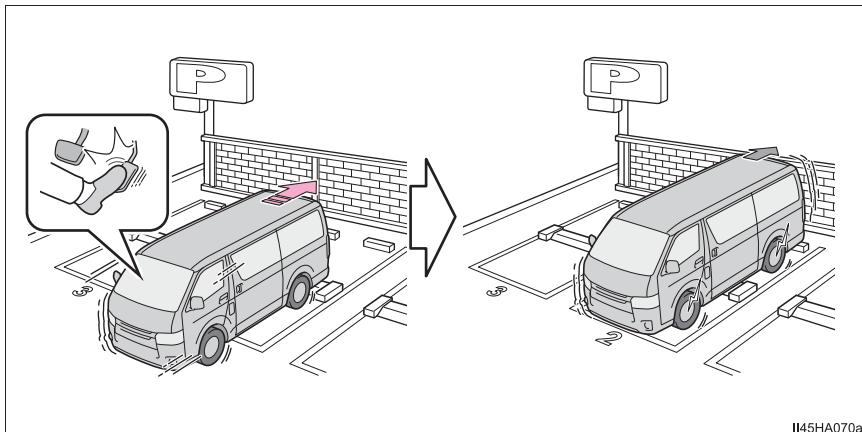

■ 誤ってシフトレバーを D に入れ前進してしまったとき

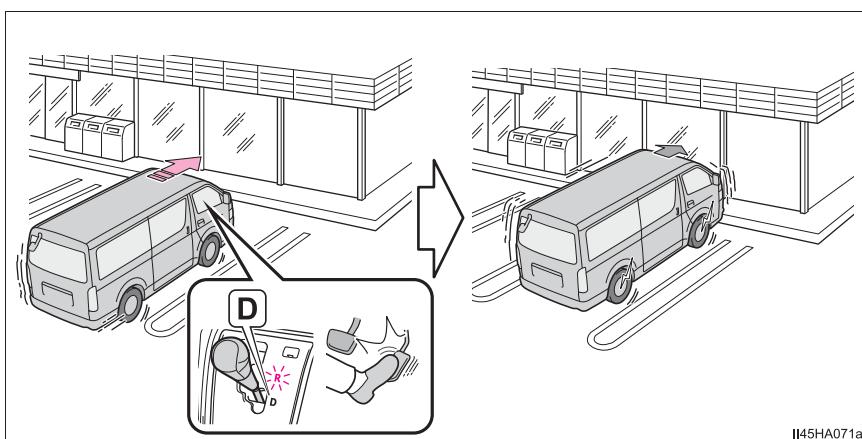

センサーの種類

→ P. 239

⚠️ 警告

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）のシステムを正しく作動させるためにセンサー（→ P. 257）について、以下のことをお守りください。お守りいただかないと、センサーが正しく作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 改造・分解・塗装などをしない
- 純正品以外に交換しない
- センサー周辺へ衝撃を与えない
- センサーに傷を付けたりせずに、常にきれいにしておく

■ サスペンションの取り扱いについて

車高や車の傾きが変化すると、センサーが作動対象物を正しく検知できなくなり、システムが正しく作動しなくなるおそれがあり危険です。サスペンションの改造はしないでください。

■ 万一、踏切内などでパーキングサポートブレーキ（静止物）が誤って作動したときは

万一、踏切内などでパーキングサポートブレーキ（静止物）が誤って作動しても、ブレーキ制御は約2秒で解除されるため、そのまま前進することで脱出できます。また、ブレーキペダルを踏むことで、ブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進し、脱出できます。

■ 洗車時の注意

- 高圧洗車機を使用して洗車するときは、センサー部に直接水をあてないでください。強い水圧により衝撃が加わり、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- スチームを使用した洗車機などで洗車するときは、スチームをセンサー部に近付けすぎないようにしてください。スチームにより、正常に作動しなくなるおそれがあります。

 **警告****■ パーキングサポートブレーキ（静止物）を OFF にするとき**

次のときは、PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFFにしてください。衝突の可能性がなくともシステムが作動する場合があります。

- 点検などで、シャシーローラー・シャシーダイナモ・フリーローラーなどを使用する場合
- 船舶・トラックなどへ積載する際の進入時
- ローダウンサスペンションや、純正と異なるサイズのタイヤを取り付けた場合
- 積載状況などにより車高が著しく変化した場合（ノーズアップ、ノーズダウンなど）
- けん引フックを取り付けた場合
- 自走式洗車機を使用する場合

 知識

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）の作動開始条件

PKSB OFF 表示灯が点灯・点滅（→ P. 69, 70）しておらず、次の条件をすべて満たすと作動します。

● エンジン出力抑制制御

- ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を ON（作動）にしているとき
- ・ 車速が 15km/h 以下
- ・ 車両進行方向に作動対象となる静止物がある（2～4m 先まで）
- ・ 衝突回避には、通常よりやや強めのブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

● ブレーキ制御

- ・ エンジン出力抑制制御作動中
- ・ 衝突回避には、急ブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）の作動終了条件

次のいずれかの条件のときに作動が終了します。

● エンジン出力抑制制御

- ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
- ・ 通常のブレーキ操作で衝突回避が可能になったとシステムが判断したとき
- ・ 車両進行方向の作動対象となる静止物がなくなったとき（2～4m 先まで）

● ブレーキ制御

- ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
- ・ ブレーキ制御により車両が停止して約 2 秒が経過したとき
- ・ ブレーキ制御により車両が停止したあとに、ブレーキペダルを踏んだとき
- ・ 車両進行方向の作動対象となる静止物がなくなったとき（2～4m 先まで）

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）作動後の復帰について

→ P. 254

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）の検知範囲について

パーキングサポートブレーキ（静止物）の検知範囲は、クリアランスソナーの検知範囲（→P. 240）とは異なります。

そのため、クリアランスソナーが静止物との接近をお知らせしても、パーキングサポートブレーキ（静止物）は作動を開始していない場合があります。

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）が検知しないおそれのある作動対象について

次のようなものは、センサーが検知しない場合があります。

- 歩行者
- 綿・雪など音波を反射しにくいもの
- 地面に対して垂直でないもの、車両進行方向に対して直角でないもの、凸凹なもの、波打っているもの
- 背の低いもの
- 針金、フェンス、ロープ、標識の支柱などの細いもの
- バンパーに非常に近いもの
- 鋭角的な形のもの
- 背が高く上部が張り出しているもの

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）のシステムが作動しないおそれのある状況

N レンジで走行しているとき

■ クリアランスソナーのブザーについて


クリアランスソナーのON/OFFに関係なく（→P. 240）、パーキングサポートブレーキ（静止物）を停止させていなければ（→P. 249）、前側センサーまたは後側センサーが作動対象を検知してブレーキ制御とエンジン出力抑制制御が作動すると、クリアランスソナーのブザーも鳴り、作動対象とのおよその距離をお知らせします。

■衝突の可能性がなくてもパーキングサポートブレーキ（静止物）のシステムが作動する状況


次のような状況では、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。

●周辺環境の影響

- ・狭い道路を走行するとき



- ・砂利道・草むらなどを走行するとき



- ・垂れ幕や旗やのれん、垂れ下がった枝、遮断機（踏切のバー・ETC のバー・駐車場のバーなど）に向かって走行するとき
- ・道路脇に構造物があったとき（狭いトンネル・狭い鉄橋・狭い道路などを走行したとき）
- ・縦列駐車時
- ・地面にわだちや穴がある場合
- ・排水溝などの金属のフタ（グレーチング）走行時
- ・急な登坂路や降坂路を走行するとき
- ・冠水している道路でセンサーに水がかぶったとき

●天候の影響

- ・センサーに氷、雪、泥などが付着したとき（取り除けば、正常に復帰します）
- ・どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
- ・霧、雪、砂嵐などの悪天候の状況
- ・風が強いとき

●他の音波の影響を受けたとき

- ・他車のホーン、オートバイのエンジン音、大型車のエアブレーキ音、車両感知器、他車のクリアランスソナーなど超音波を発生するものが付近にいたとき
- ・センサー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート＜特に蛍光灯タイプ＞・フォグラム・フェンダーポール・無線アンテナなど）を取り付けているとき

●車両の変化


- ・車両姿勢が大きく傾いたとき
- ・積載状況などにより車高が著しく変化した場合（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
- ・衝突などで、センサーの方向ズレが発生したとき

■ パーキングサポートブレーキ（静止物）のシステムが正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況では、システムが正常に作動しない場合があります。


● 天候の影響

- ・ 炎天下や寒冷時でセンサー周辺部が著しく高温または低温の場合



II45HA057

- ・ 風が強いとき



II45HA058

- ・ センサーに氷、雪、泥などが付着したとき（取り除けば、正常に復帰します）
- ・ どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
- ・ 霧、雪、砂嵐などの悪天候の状況
- ・ センサー部が凍結したとき（解ければ、正常に復帰します）

● 周辺環境の影響

- ・ 作動対象物と車両のあいだに、検知できない対象物がある場合
- ・ 車、二輪車、自転車、歩行者などの作動対象が車両の横から割り込んだり、飛び出してきたとき
- ・ 背の高い縁石や直角の縁石に向かって進んだとき
- ・ 凸凹道・坂道・砂利道・草むら走行時など
- ・ センサーに静止物が近づきすぎたとき

● 他の音波の影響

- ・ 他車のホーン、オートバイのエンジン音、大型車のエアブレーキ音、車両感知器、他車のクリアランスソナーなど超音波を発生するものが付近にいたとき
- ・ センサー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート＜特に蛍光灯タイプ＞・フォグランプ・フェンダーポール・無線アンテナなど）を取り付けたとき

● 車両の変化

- ・ 車両姿勢が大きく傾いたとき
- ・ 積載状況などにより車高が著しく変化した場合（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
- ・ 衝突などで、センサーの方向ズレが発生したとき
- ・ センサー付近にけん引フック、バンパプロテクター、バンパトリム、サイクルキャリア、除雪装置（スノープラウ）などを取り付けたとき
- ・ ローダウンサスペンション、純正と異なる径のタイヤ等を取り付けたとき
- ・ センサーにペイントやステッカーなどを貼ったとき

運転を補助する装置

走行の安全性や運転性能を確保するため、走行状況に応じて次の装置が自動で作動します。ただし、これらの装置は補助的なものなので、過信せずに運転には十分に注意してください。

◆ ABS（アンチロックブレーキシステム）

急ブレーキ時やすべりやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、スリップを抑制します。

◆ ブレーキアシスト

急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。

◆ VSC（ビークルスタビリティコントロール）

急なハンドル操作や、すべりやすい路面で旋回するときに横すべりを抑え、車両の姿勢維持に寄与します。

◆ TRC（トラクションコントロール）

すべりやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力確保に貢献します。

◆ ヒルスタートアシストコントロール


上り坂で発進するときに、車が後退するのを緩和します。

◆ 緊急ブレーキシグナル

急ブレーキ時に非常点滅灯を自動的に点滅させることにより、後続車に注意をうながし、追突される可能性を低減させます。

TRC・VSC が作動しているとき

TRC・VSC が作動しているときは、
スリップ表示灯が点滅します。

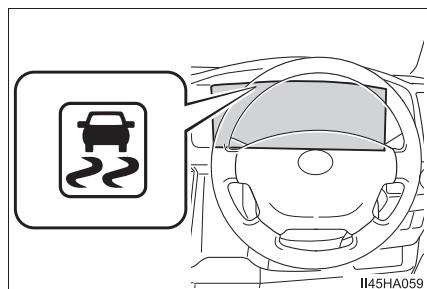

TRC を停止するには


ぬかるみや砂地、雪道などから脱出するときに、TRC が作動していると、アクセルペダルを踏み込んでもエンジンの出力が上がらず、脱出が困難な場合があります。

このようなときに  を押すことにより、脱出しやすくなる場合があります。

TRC を停止するには  を押す

マルチインフォメーションディスプレイに「TRC Off しました」と表示されます。

もう一度  を押すと、システム作動可能状態にもどります。

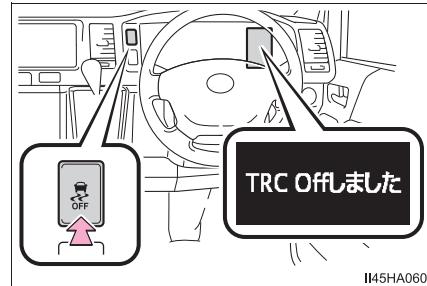

 知識

■ TRC と VSC を停止するには

TRC と VSC を停止するには、停車時に  を押し 3 秒以上保持する

VSC OFF 表示灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「TRC Off しました」と表示されます。*

もう一度  を押すと、システム作動可能状態にもどります。

* PCS（プリクラッシュセーフティ）装着車は、プリクラッシュブレーキアシスト・プリクラッシュブレーキも停止します。PCS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。（→P. 219）

■  を押さなくてもマルチインフォメーションディスプレイに「TRC Off しました」が表示されたとき

TRC が一時的に作動できない状態になっています。表示が継続する場合はトヨタ販売店にご相談ください。

■ ヒルスタートアシストコントロールの作動条件

次のときシステムが作動します。

- シフトレバーの位置が P または N 以外（前進または後退での上り坂発進時）
- 車両停止状態
- アクセルペダルを踏んでいない
- パーキングブレーキがかかっていない

■ ヒルスタートアシストコントロールの自動解除

次のいずれかのときシステムが解除されます。

- シフトレバーを P または N のシフト位置にした
- アクセルペダルを踏んだ
- パーキングブレーキをかけた
- ブレーキペダルから足を離して最大 2 秒経過した

■ ABS・ブレーキアシスト・TRC・VSC・ヒルスタートアシストコントロールの作動音と振動

- エンジン始動時や発進直後、ブレーキペダルをくり返し踏んだときなどに、エンジンルームから作動音が聞こえることがあります、異常ではありません。
- 上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがあります、異常ではありません。
 - ・ 車体やハンドルに振動を感じる
 - ・ 車両停止後もモーター音が聞こえる
 - ・ ABS の作動時に、ブレーキペダルが小刻みに動く
 - ・ ABS の作動終了後、ブレーキペダルが少し奥に入る

■ TRC や VSC の自動復帰について

TRC や VSC を作動停止したあと、以下のときはシステム作動可能状態にもどります。

- エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または、OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にしたとき
- (TRC のみを作動停止している場合) 車速が高くなったとき
ただし、TRC と VSC の作動を停止している場合は、車速による自動復帰はありません。

■ 緊急ブレーキシグナルの作動条件

次のときシステムが作動します。

- 非常点滅灯が点滅していないこと
- 車速 55km/h 以上
- 車両の減速度から急ブレーキであるとシステムにより判断された

■ 緊急ブレーキシグナルの自動解除

次のいずれかのときシステムが解除されます。

- 非常点滅灯を点滅させた
- 車両の減速度から急ブレーキではないとシステムにより判断された

⚠️ 警告

■ ABS の効果を発揮できないとき

- タイヤのグリップ性能の限界をこえたとき(雪に覆われた路面を過剰に摩耗したタイヤで走行するときなど)
- 雨でぬれた路面やすべりやすい路面での高速走行時に、ハイドロプレーニング現象が発生したとき

■ ABS が作動することで、制動距離が通常よりも長くなる可能性があるとき

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。特に次の状況では、常に速度を控えめにして前車と安全な車間距離をとってください。

- 泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 道路のつなぎ目など、段差をこえたとき
- 凹凸のある路面や石だらみなどの悪路を走行しているとき

■ TRC や VSC の効果を発揮できないとき

すべりやすい路面では、TRC や VSC が作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、特に慎重に運転してください。

■ ヒルスタートアシストコントロールの効果を発揮できないとき

- ヒルスタートアシストコントロールを過信しないでください。急勾配の坂や凍った路面ではヒルスタートアシストコントロールが効かないことがあります。
- ヒルスタートアシストコントロールはパーキングブレーキのように車を長時間駐車するための機能ではありませんので、同機能を坂道での駐停車のために使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■ スリップ表示灯が点滅しているときは

TRC・VSC が作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてください。無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が点滅したら特に慎重に運転してください。

■ TRC や VSC を OFF にするときは

TRC や VSC は駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。そのため、必要なとき以外は TRC・VSC を作動停止状態にしないでください。TRC や VSC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎重な運転を心がけてください。

⚠ 警告

■ タイヤまたはホイールを交換するときは

4 輪とも指定されたサイズで、同じメーカー・ブランド・トレッドパターン(溝模様)のタイヤを使用し、推奨された空気圧にしてください。(→ P. 470)
異なったタイヤを装着すると、ABS・TRC・VSCなど、運転を補助するシステムが正常に作動しません。

タイヤ、またはホイールを交換するときは、トヨタ販売店に相談してください。

■ タイヤとサスペンションの取り扱い

問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあります。

パノラミックビューモニター ※★

* パノラミックビューモニターは、販売店オプションのパノラミックビューモニター対応のナビゲーションシステムを取り付けたときに使用することができます。

パノラミックビューモニターは、車両に取り付けたフロント、サイド、バックカメラの映像を合成して画面上につなぎ目のない車両上方からの映像を表示させることで、低速時の運転を補助する装置です。

⚠ 警告

- 安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。
- パノラミックビューモニターは、車両周囲確認を補助する装置です。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。

□ 知識

- 本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


パノラミックビューモニター画面の表示

エンジンスイッチが“ON”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはイグニッションONモード（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）のときにメインスイッチを押すと、パノラミックビューモニター画面がディスプレイに表示されます。

一定の車速を上まわっているときは、一定時間が経過すると、ナビゲーション画面、オーディオ画面、または情報表示画面にもどります。


パノラミックビューモニター画面が表示される時間は、現在の車速等の条件によりかわります。（→P. 272）

- ① メインスイッチ
- ② ディスプレイ

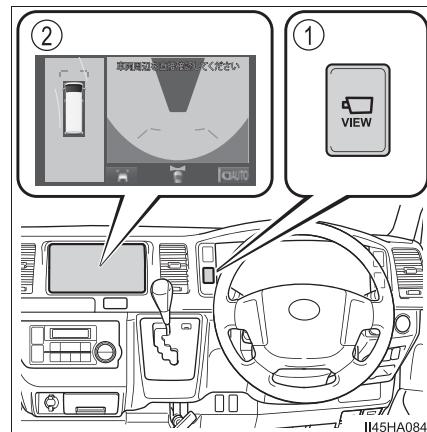

パノラミックビューモニターの画面遷移

パノラミックビューモニター画面の表示中にスイッチを操作することで、次のように画面表示を切りかえることができます。(以下は一例です。)

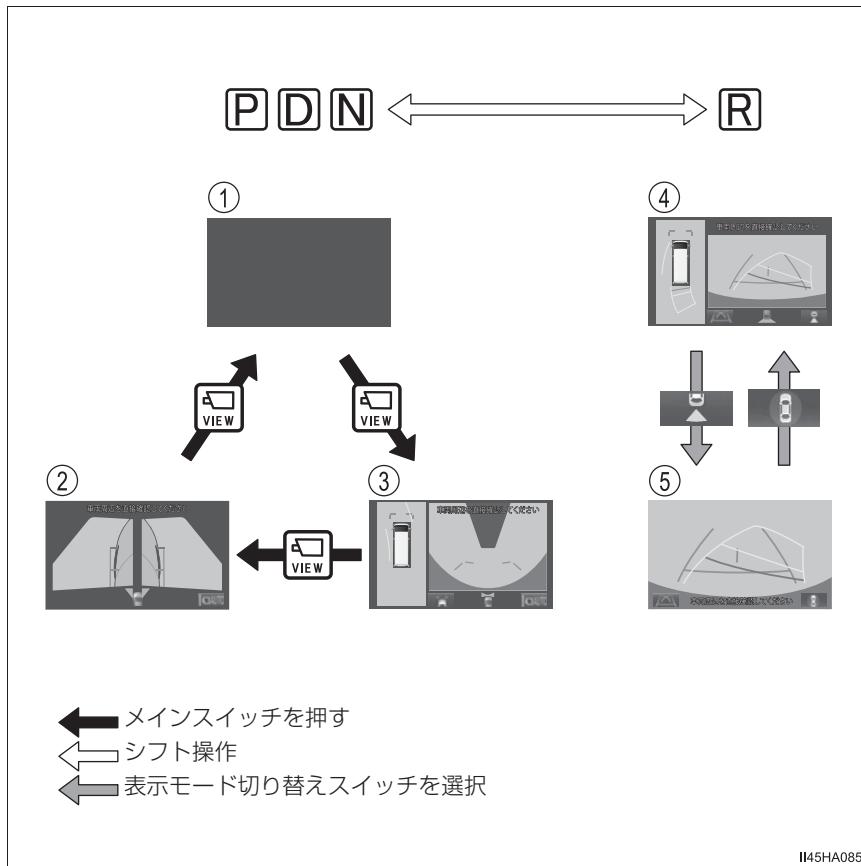

- ① ナビゲーション画面、オーディオ画面、または情報設定画面など*
- ② 両サイドビュー : → P. 276
- ③ パノラミックビュー&ワイドフロントビュー : → P. 274
- ④ パノラミックビュー&バックビュー : → P. 278
- ⑤ バックビュー : → P. 278

* 詳しくは販売店オプションのナビゲーションシステム取扱説明書を参照してください。

 知識

- 車速が約 20km/h 以下でメインスイッチを押した場合、パノラミックビューモニター画面を表示します
- 車速が約 20km/h 以上になった場合、ナビゲーション画面、オーディオ画面、または情報設定画面が表示されます。

4

運転

パノラミックビュー&ワイドフロントビュー


見通しの悪い交差点や T 字路などで、車両の前方と左右方向の状況確認をするために、車両上方からの映像と前方カメラからの映像を同時に表示するモードです。(以下手順は一例です。)

◆ ガイド画面を表示する

1 シフトレバーを P、D、または N に入れる

2 メインスイッチを押す

パノラミックビュー&ワイドフロントビューが表示されます。

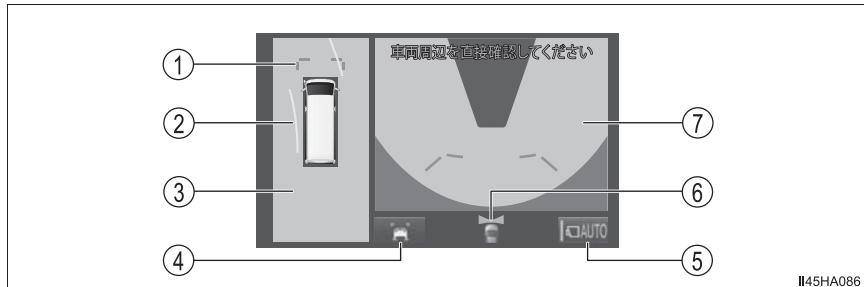

① 前方距離目安線

フロントバンパー前端から約 1.0 m 先（青色）を示す。

② 前進予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安を示す（黄色）。
(直進状態から 90 度以上ハンドル操作をした場合に表示)

③ パノラミックビュー

④ ガイド線表示モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびにガイド線表示モードを切り替える。（→ P. 275）

⑤ 自動表示モード切り替えスイッチ

自動表示モードの ON/OFF を切り替える。（→ P. 275）

・自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。

⑥ 表示エリア

⑦ ワイドフロントビュー


⚠ 警告

乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

■ ガイド線表示モードについて

ガイド線表示モード切り替えスイッチを選択するごとに、表示モードが切り替わります。


▶ 距離目安線表示モード

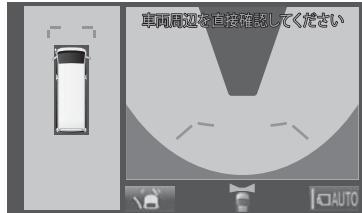

II45HA087

- 車両前端から約 1.0 m 先を示します。(青色)

▶ 予想進路線表示モード

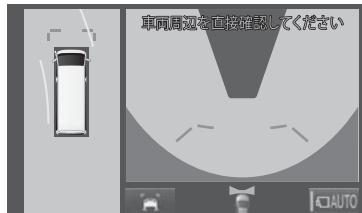

II45HA088

- ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。(黄色) 直進状態から 90 度以上ハンドル操作をした場合に表示されます。

■ 自動表示モードについて

メインスイッチの操作による表示に加え、車速に応じて自動的にパノラミックビュー&ワイドフロントビュー、両サイドビューが表示される自動表示モードを設定することができます。

- 自動表示モードを ON にすると、次の場合に自動で表示することができます。

- ・ シフトレバーを D または N にしたとき
- ・ 車速が約 10km/h 以下に減速したとき(シフトレバーが R 以外)

- **[AUTO]** を選択するごとに、自動表示モードの ON と OFF が切り替わります。


両サイドビュー

左右両サイドに設置されたカメラからの映像を表示し、車両側方の安全確認や狭小路での接触回避などの操作を補助するモードです。(以下手順は一例です。)

◆ ガイド画面を表示する

- ① シフトレバーを P、D、または N に入れる
- ② メインスイッチを両サイドビューが表示されるまで押す

◆ 画面の見方について

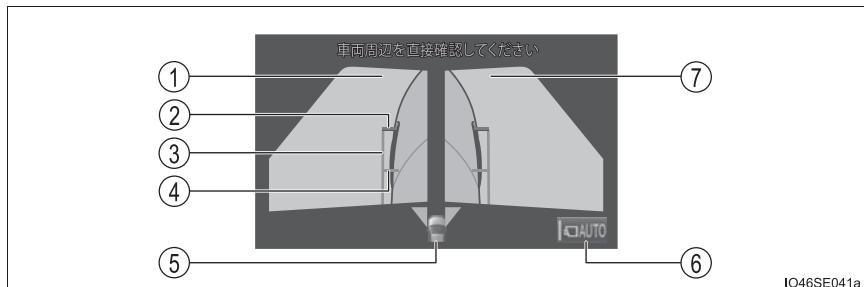


IO46SE041a

- ① サイドビュー (左前側方)
- ② 前方距離目安線
車両前端から約 0.5m 先 (赤色) を示す。
- ③ 車幅平行線
ドアミラー一分を含んだ車幅の目安 (青色) を示す。
- ④ 前輪接地線
前タイヤの位置 (青色) を示す。
- ⑤ 表示エリア
- ⑥ 自動表示モード切り替えスイッチ
自動表示モードの ON/OFF を切り替える。
・ 自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。
- ⑦ サイドビュー (右前側方)


⚠️ 警告

乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

◆ 車幅平行線の使い方

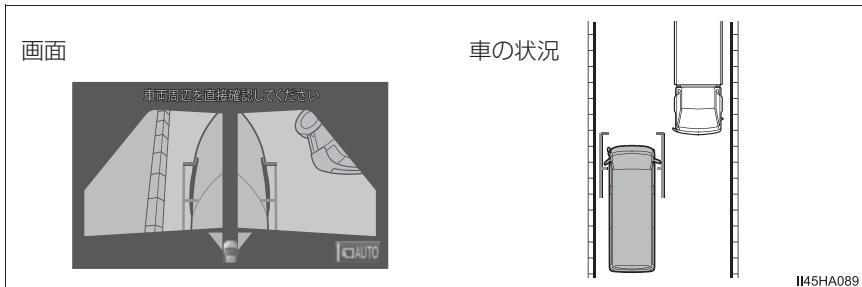

- 車幅平行線と障害物との位置関係を見ます。
- 車幅平行線が実際の障害物などに重ならないようにハンドルを操作して前進します。

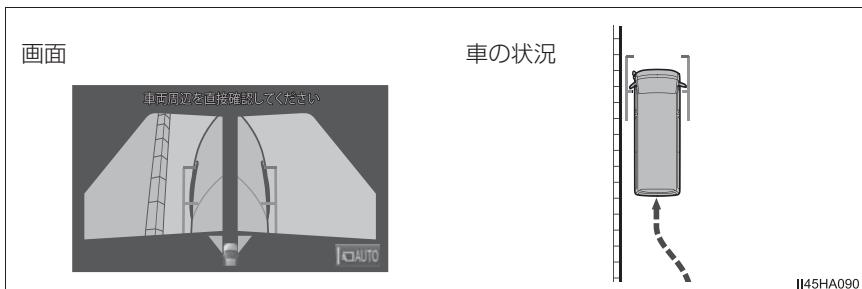

- 車幅平行線と路肩の縁石などの目標物との位置関係を見ます。
- 上記のように車幅平行線が重ならないように車両を幅寄せします。
- 同時に車幅平行線と目標物が平行になるように運転操作することで、目標物に沿って駐車することができます。

パノラミックビュー&バックビュー


駐車時の安全確認を行うために、車両上方からの映像と後方カメラからの映像を同時に表示するモードです。表示モード切り替えスイッチを選択するとバックビューモードのみを表示するモードに切り替えることができます。(以下手順は一例です。)

◆ ガイド画面を表示する


① シフトレバーをRに入れる

パノラミックビュー&バックビューが表示されます。

▶ パノラミックビュー&バックビューモード

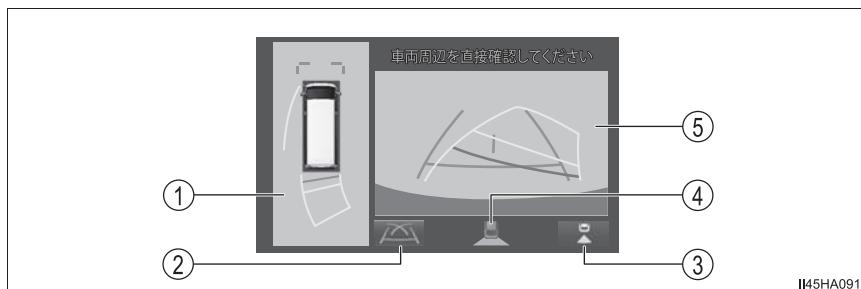

▶ バックビューモード

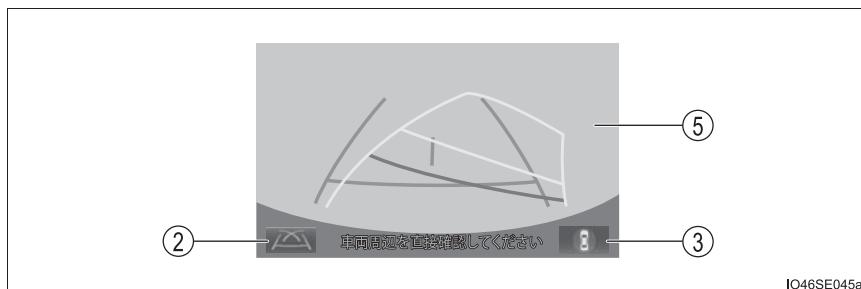

① パノラミックビュー

② ガイド線表示モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびにガイド線表示モードを切り替える。(→ P. 275)

③ 表示モード切り替えスイッチ

パノラミックビュー&バックビューモードとバックビューモードの間で表示モードを切り替える。

④ 表示エリア


⑤ バックビュー

◆ 画面の見方について

■ 距離目安線表示モード

距離目安線のみ表示されるモードです。


ガイドを必要としない方はご使用ください。

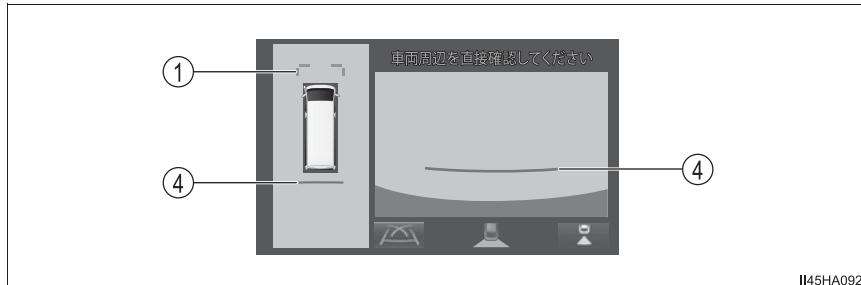

II45HA092

■ 予想進路線表示モード

ハンドル操作に連動した予想進路線などが表示されるモードです。

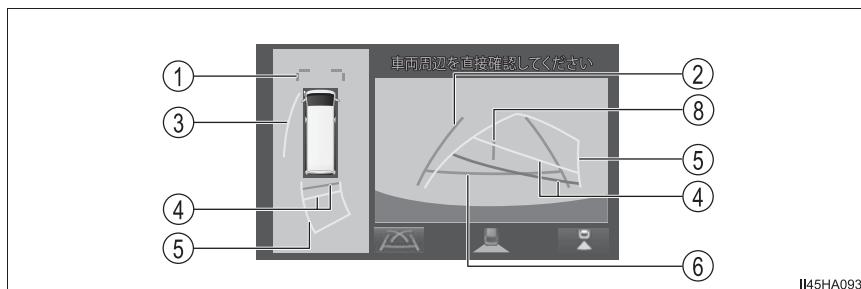


II45HA093

■ 駐車ガイド線表示モード

ハンドルの切り返し点（駐車ガイド線）が表示されるモードです。

車両感覚に慣れた方（進路線表示を必要とせずに駐車できる方）はご使用ください。

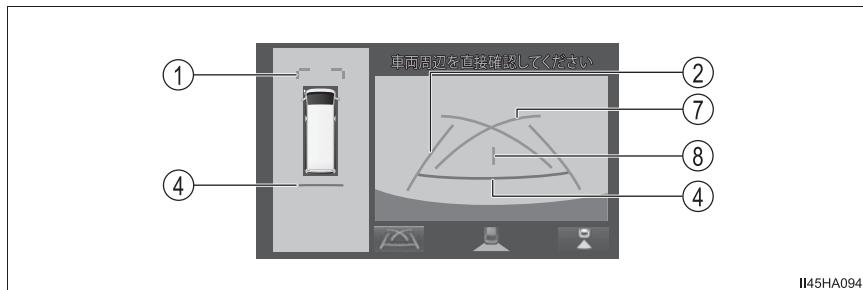

II45HA094

① 前方距離目安線

フロントバンパー前端から約 1.0 m 先（青色）を示す。

② 後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。

- ・ 実際の車幅より広く表示。
- ・ 直進状態になっているときは、予想進路線と重なる。（予想進路線表示モード）

③ 側方予想進路線

ハンドルの角度から算出した後退予想進路（黄色）を示す。

- ・ ハンドルの方向に応じて、フロントに旋回方向外側の後退予想進路を表示します。

④ 後方距離目安線

車の後方の距離を示す。予想進路線表示モードでは、ハンドル操作と連動する。

- ・ 予想進路線と連動する。（予想進路線表示モード）
- ・ バンパー後端の中心位置から約 0.5 m 先（赤色）・約 1 m 先（黄色）を示す。（予想進路線表示モード）
- ・ バンパー後端の中心位置から約 0.5 m 先（赤色）を示す。（距離目安線表示モード / 駐車ガイド線表示モード）

⑤ 後方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示す。

⑥ 後方距離目安線

車の後方の距離を示す。

- ・ バンパー後端から約 0.5 m 先（青色）を示す。

⑦ 駐車ガイド線

もっとも後方へ小まわりしたときの進路の目安を示す。
・駐車時にハンドルを操作する位置の目安。

⑧ 車両中央線

車幅延長線の中心位置を示す。

警告

- 乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- ハンドルがまっすぐ（直進状態）で車幅延長線と予想進路線がずれているときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- 後方車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

知識

- バックドアが閉じていないとガイド線は表示されません。バックドアを閉じてもガイド線が表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。


◆ 駐車する

■ 並列駐車をする（予想進路線表示モード）

以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。

- 1** シフトレバーを R にする


- 2** 予想進路線が駐車スペースの中に入るようにハンドルを操作して、ゆっくり後退する

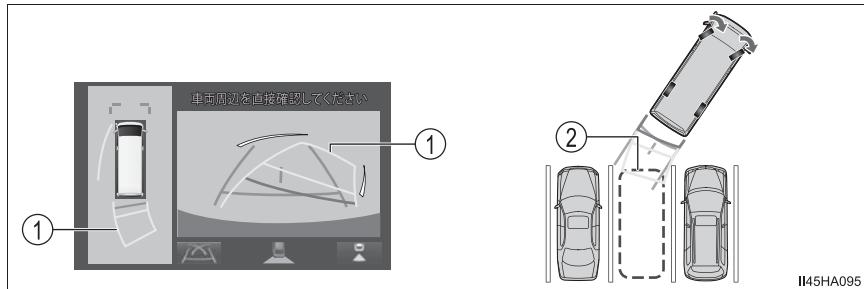

① 予想進路線

② 駐車スペース

- 3** 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅延長線が駐車スペース左右の区画線の間に入るようにハンドルを操作する

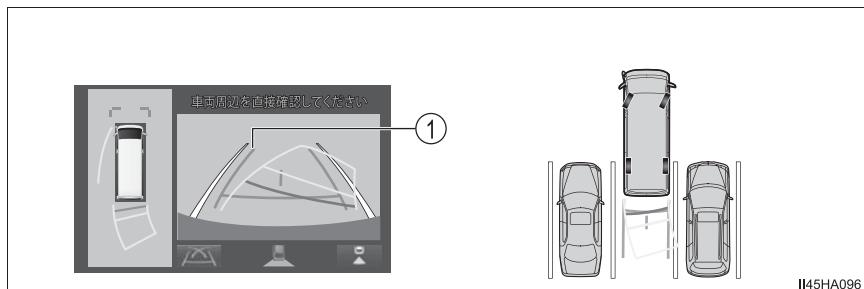

① 車幅延長線


- 4** 車幅延長線と駐車スペースの区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退する

- 5** 適切な位置で停車し、駐車を終える

■ 並列駐車をする（駐車ガイド線表示モード）

以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。

- 1 シフトレバーを R にする
- 2 駐車ガイド線が駐車スペースの左端の区画線に合うまで後退したら止まる

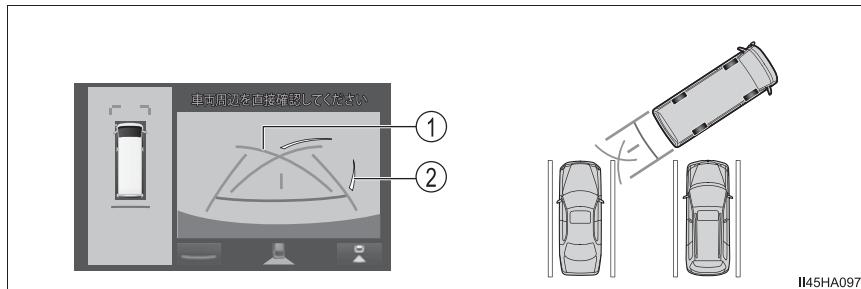

II45HA097

- ① 駐車ガイド線
- ② 駐車場の区画線
- 3 ハンドルを右いっぱいにまわして、ゆっくり後退する
- 4 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退する
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終える

パノラミックビューモニターの注意点

運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認してください。お守りいただかないと、車をぶつけるなど、思わぬ事故を引き起こすことがあります。

パノラミックビューモニターを使用するときは以下のことをお守りください。

⚠️ 警告

- パノラミックビューモニターを過信しないでください。
一般の車と同様、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に運転してください。特に周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- 運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
画面だけを見ながら運転操作することは絶対にしないでください。
画面に映し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。また、カメラの映し出す範囲は限られていますので、画面だけを見て右左折、後退することは絶対にしないでください。車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすことがあります。必ず目視やインナーミラー、ドアミラーなどで周囲の安全を確認し、十分注意したうえで運転してください。
- 乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 以下のような状況では、使用しないでください。
 - ・ 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
 - ・ タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
 - ・ フロントドア・スライドドア・バックドアが完全に閉まっていないとき
 - ・ 坂道など平坦でない道路
 - ・ タイヤをメーカー指定のものから交換しているとき
 - ・ サスペンションを改造しているとき
 - ・ 画面に映るエリアに社外品を装着しているとき
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることができます。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- タイヤを交換すると、画面に表示されるガイド線の示す位置に誤差が生じることがあります。


 注意

- パノラミックビューは、フロントカメラとバックカメラ、左右サイドカメラが撮影した映像を合成処理した映像です。表示可能な範囲や表示内容には限界があるため、パノラミックビューモニターの特性を十分理解したうえで使用してください。
- パノラミックビューの四隅には、それぞれのカメラ映像境界位置を中心に映像合成処理領域が存在し、映像の鮮明度が低下することがあります。故障ではありません。
- それぞれのカメラ付近の照度条件により、パノラミックビューに明暗ができる場合があります。
- パノラミックビューでは、それぞれのカメラの取り付け位置や撮像範囲より上部は表示されません。
- 車両付近には死角があり、パノラミックビューモニターには表示されない領域があります。
- ワイドフロントビューまたはバックビューに表示されている立体物が、パノラミックビューでは表示されない場合があります。
- パノラミックビューモニターは、人物や障害物などの立体物が実際と異なって表示される場合があります。(倒れているように表示される場合や、映像合成処理領域付近で消えてしまう場合、映像合成処理領域付近から現れるように表示される場合、表示位置の距離感が実際と異なるなど)
- バックカメラが取り付けられたバックドア、サイドカメラを内蔵したドアミラーが取り付けられたフロントドアが開いている場合、パノラミックビューモニターは正しく表示されません。
- パノラミックビューに表示される車両アイコンは、コンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、車両付近の立体物が車両と接触しているように見える場合や、立体物との位置関係が実際の位置関係と異なる場合があります。


◆ 画面に映る範囲について

■ パノラミックビューの表示される領域について

車両付近には死角があり、表示されない領域があります。画面では車両の周辺に何も表示されていなくても、実際には障害物が進路上にあるため、接触することがあります。必ず周囲の安全を直接確認してください。

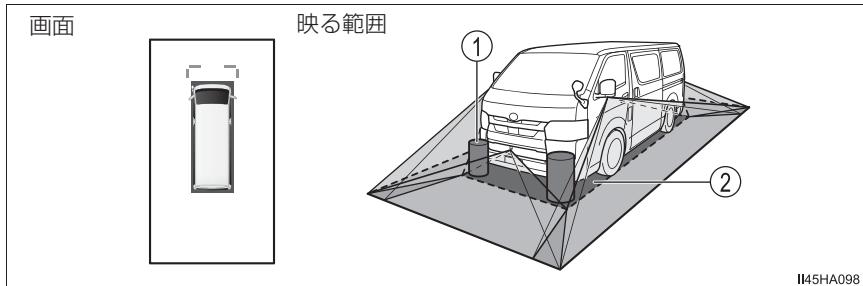

II45HA098

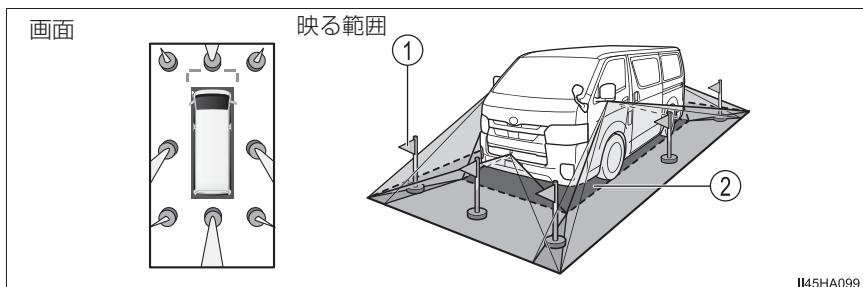


II45HA099

① 表示されません。

② 表示されません。(車両アイコンまわりに黒色で示されている部分)


■ 知識

- 車両アイコンまわりの黒色部分はカメラに映らない部分です。直接確認してください。
- パノラミックビューは、4つのカメラから得られた画像を平な路面を基準に加工して表示しているため、以下のように表示されることがあります。
 - ・ 立体物が倒れて細長く、もしくは大きく見える。
 - ・ 路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない。
 - ・ 高さのある物が合成のつぎ目から現れてくるように見える場合がある。
- 照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- 乗員人数、積載状況、ガソリン残量による車体の傾きや車高の変化などにより、表示映像がずれる場合があります。
- ドアが完全に閉まっていないと、表示映像・ガイド線が正しく表示されない場合があります。
- パノラミックビューに表示されている車両アイコンと、路面・障害物との位置関係は実際の位置とは異なる場合があります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。
- 図の○部分は画像を合成しているため、映像が見えにくい場合があります。




■ カメラに映る範囲について

▶ ワイドフロントビュー

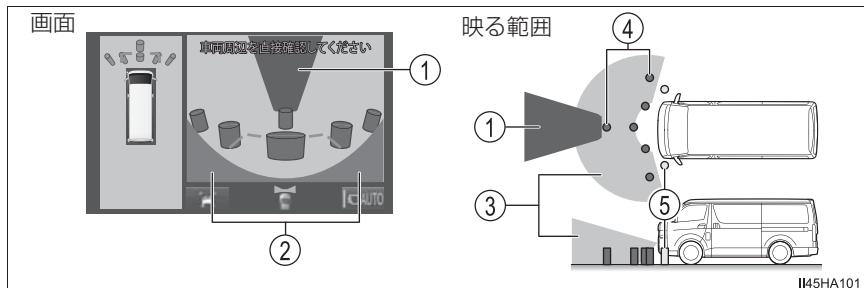


- ① マスキング
- ② 画面に車体の一部（バンパーやグリルなど）が映ります。
- ③ カメラの視野範囲
- ④ カメラで確認できる対象物
- ⑤ カメラで確認できない対象物

▶ 両サイドビュー

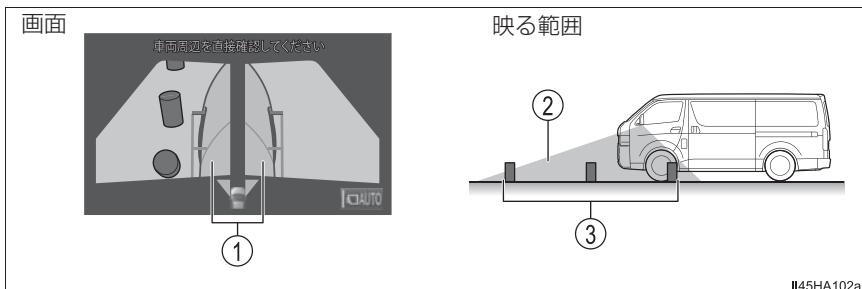

- ① 画面に車体の側方が映ります。
- ② カメラの視野範囲
- ③ カメラで確認できる対象物

▶ バックビュー

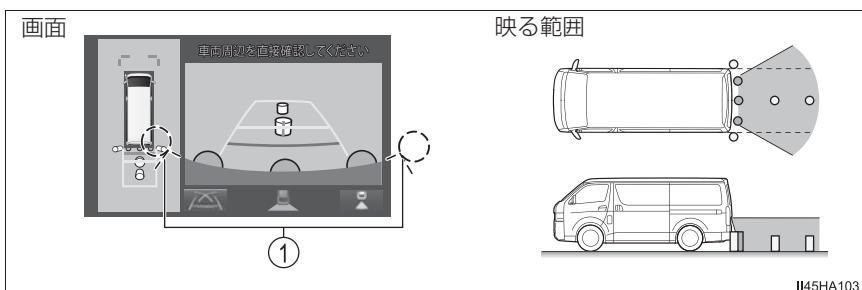

- ① バンパーの両端付近は映りません。

 知識


- 車両前方は距離感が異なるため、マスキングをしています。
- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にある物は映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ワイドフロントビュー・両サイドビュー・バックビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感は実際の距離とは異なります。
- バックカメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないことがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。

◆ カメラについて

パノラミックビューモニターの各カメラは以下の位置にあります。

■ フロントカメラ


- ① フロントカメラ

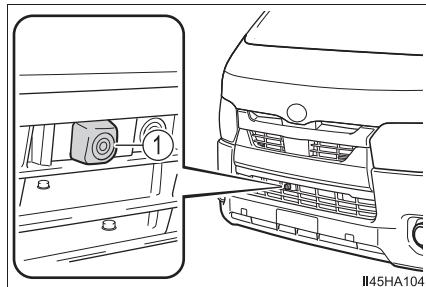

II45HA104

■ サイドカメラ

- ① サイドカメラ（左右両側）

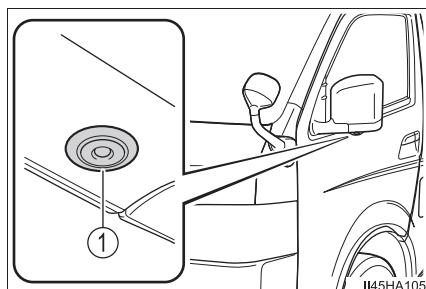


II45HA105

4

運転

■ バックカメラ

- ① バックカメラ

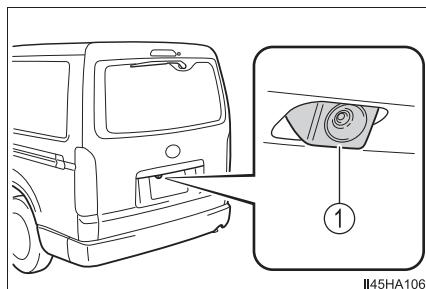

II45HA106

■ カメラのお手入れについて

カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を見ることができません。

この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。

 **注意**

- パノラミックビューモニターが正常に作動しなくなるおそれがありますので、以下のことにご注意ください。
 - ・ カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
 - ・ カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
 - ・ カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流した後、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。
カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷ついて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
 - ・ カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
 - ・ 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
 - ・ 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。


◆ 画面と実際の路面との誤差について

▶ パノラミックビュー／バックビュー

距離目安線や、パノラミックビューの合成映像・ガイド線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、以下の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離・進路に誤差が生じます。

■ 急な上り坂があるとき


実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂にある障害物は実際より遠くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

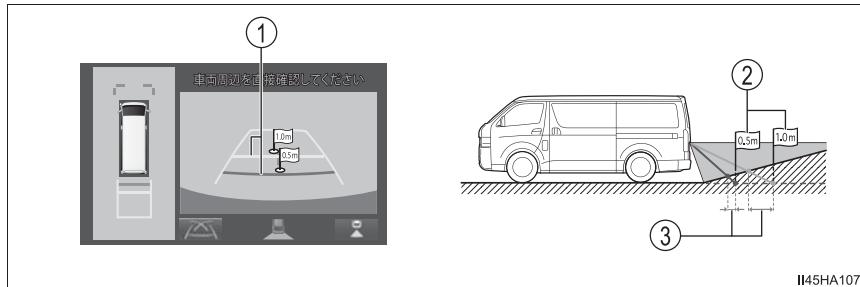

- ① 距離目安線
- ② 実際の距離
- ③ 誤差

■ 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

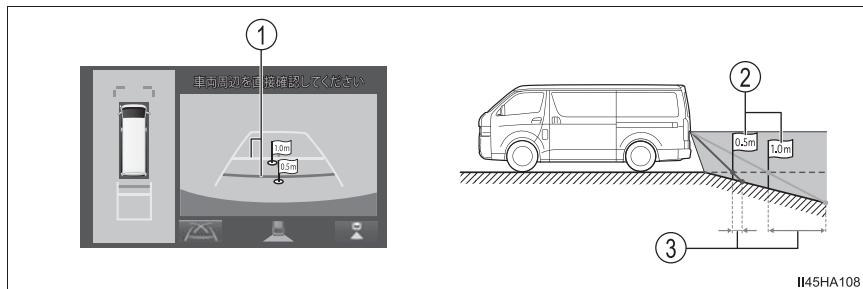


- ① 距離目安線
- ② 実際の距離
- ③ 誤差

■ 車が傾いているとき

乗車人数、積載量などにより車が傾いているときは、実際の距離、進路と誤差が生じます。

- ① 誤差

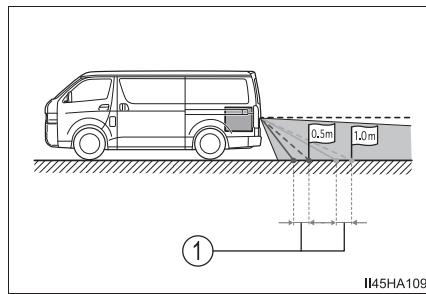

II45HA109

II45HA109


◆ 画面と実際の立体物との誤差について

路面より高い位置にある立体物（車両バンパーなど）が近くにあるときは、以下のことにご注意ください。

■ パノラミックビューの表示について

パノラミックビューは、平らな路面を基準に画像を加工して表示しているため、路面より高い位置にある立体物（車両のバンパーなど）の位置を判断することはできません。画面では車両のバンパーとの間に余裕があり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。


周囲の安全を直接確認してください。

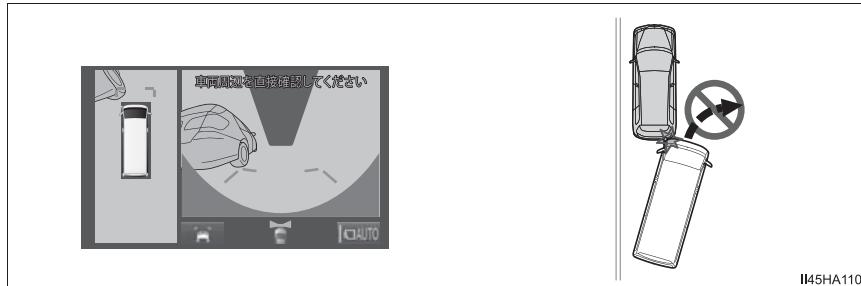

■ 予想進路線について

▶ パノラミックビュー

予想進路線は平らな路面に対して表示しているため、路面より高い位置にある立体物（車両のバンパーなど）の位置を判断することはできません。画面では車両のバンパーが予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。

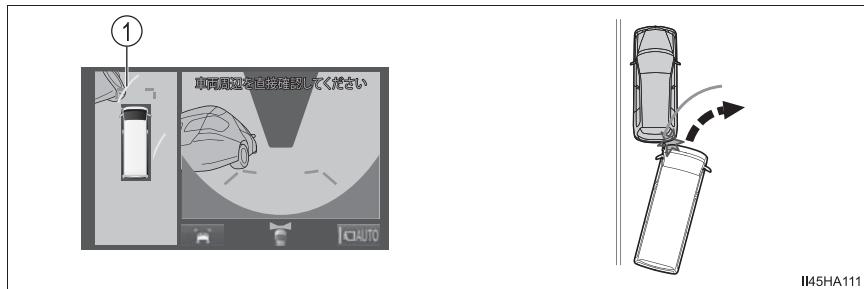


II45HA111

① 予想進路線

高い位置にある立体物（張り出しのある壁やトラックの荷台など）は、画面に映らない場合があります。

周囲の安全を直接確認してください。

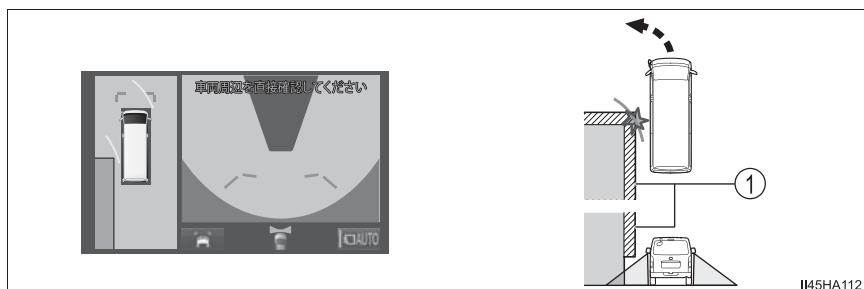


II45HA112

① 壁の張り出し部分

▶ バックビュー

ガイド線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断することはできません。周囲の安全を直接確認してください。画面では、トラックの荷台が予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際は荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。

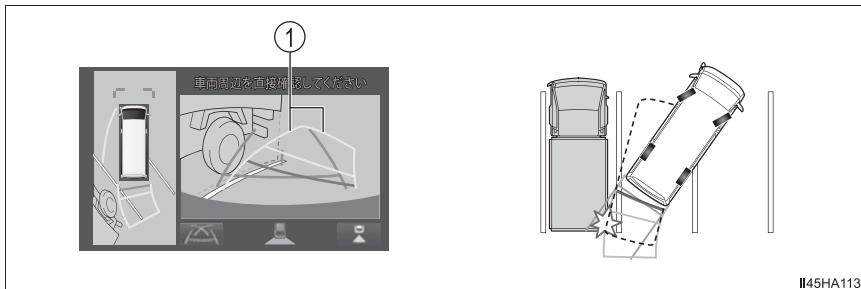


II45HA113

① 予想進路線

■ 距離目安線について

ガイド線は路面に対して表示されているため、立体物との距離を判断することはできません。周囲の安全を直接確認してください。画面では、距離目安線により②の位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には①の位置まで後退すると、ぶつかります。画面では①・②・③の順に近く見えますが、実際の距離は①と③は同じ距離で、②は①と③より遠い距離にあります。

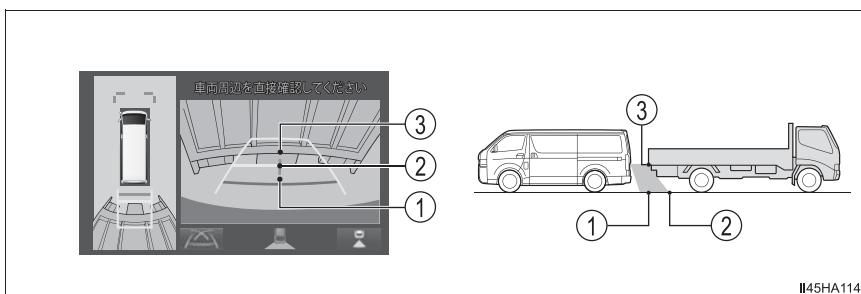

II45HA114

知っておいていただきたいこと

◆ 故障とお考えになる前に

下記のような症状で気になったりお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

考えられる原因	処置
□ 画面が見にくい	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 夜間など暗いところで使用。 ・ レンズ付近の温度が高い、または低い。 ・ 外気温が低いとき。 ・ カメラに水滴がついた。 ・ 雨天時など湿度が高い。 ・ カメラ付近に異物（泥など）がついた。 ・ 太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズに当たった。 ・ 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で使用した。 	<p>車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。（カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びパノラミックビューモニターをご使用ください。）</p> <p>パノラミックビューモニターの画質調整の方法は、ナビゲーション画面の調整と同じです。詳しくは販売店オプションのナビゲーションシステム取扱説明書を参照してください。</p>
□ 画面が不鮮明	
カメラのレンズに水滴、雪、泥など異物や汚れが付着している。	大量の水でカメラの汚れを流した後、水で濡らした柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。
□ 画面がずれている	
カメラ部に強い衝撃が与えられた。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
□ ガイド線が大きくずれる	
カメラの位置がずれている。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 車が傾いているとき（重い荷物の積載やパンクしてタイヤ空気圧が低いときなど）。 ・ 傾斜地で使用するとき。 	車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。

考えられる原因	処置
□ ハンドルが直進状態であるにも関わらず予想進路線がまがっている（車幅延長線と予想進路線がずれる）	
ステアリングセンサーの信号に異常が発生した。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
□ 車両後方のガイド線が表示されない	
バックドアが開いている。	バックドアを閉める。 直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
□ !マークが表示される	
<ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーの脱着中にハンドル操作を行った。 ・ バッテリー能力が低下した。 ・ ステアリングセンサーを脱着した。 ・ ステアリングセンサーの信号に異常が発生した。 	車を止め、ハンドルを左右いっぱいにまわしてください。 直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

寒冷時の運転

寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただきた上で適切に運転してください。

冬の前の準備

- 次のものはそれぞれ外気温に適したものをお使いください。
 - ・エンジンオイル
 - ・冷却水
 - ・ウォッシャー液
- バッテリーの点検を受けてください。
- 冬用タイヤ（4輪）やタイヤチェーン（後部タイヤ用）を使用してください。

タイヤは4輪とも同一サイズで同一銘柄のものを、タイヤチェーンはタイヤサイズに合ったものを使用してください。
(タイヤについて : → P. 385)

運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま湯をかけるなどして氷を解かし、すぐに水分を十分にふき取ってください。
- フロントウインドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているときは、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてください。
- 外装ランプ・車両の屋根・タイヤの周辺やブレーキ装置に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。
- 乗車する前に靴底に付いた雪をよく落としてください。

■運転するとき

ゆっくりスタートし、車間距離を十分にとって控えめな速度で走行してください。

■駐車するとき

- パーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。パーキングブレーキはかけずに、シフトレバーを P に入れて駐車し、必ず輪止めをしてください。(→ P. 438) 輪止めをしないと、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、シフトレバーを P に入れた状態でシフトレバーが動かないこと※を確認してください。
※ ブレーキペダルを踏まないで P からシフトするときにロックがかかります。シフトできる場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

□知識

■タイヤチェーンについて

取り付け・取りはずし・取り扱い方法については次の指示に従ってください。

- 安全に作業できる場所で行う
- 後 2 輪に取り付ける
- タイヤチェーンに付属の取り扱い説明書に従う
- 取り付け後 0.5 ~ 1.0km 走行したら締め直しを行う

■寒冷地用ワイパーブレードについて

- 降雪期に使用する寒冷地用ワイパーブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムで覆っています。トヨタ販売店で各車指定のブレードをお求めください。
- 高速走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合には速度を落としてください。

⚠️ 警告

■ 冬用タイヤ装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 指定サイズのタイヤを使用する
- 空気圧を推奨値に調整する
- 装着する冬用タイヤの最高許容速度や制限速度をこえる速度で走行しない
- 冬用タイヤを装着する際は、必ず4輪とも装着する

■ タイヤチェーン装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、安全に車を運転することができずに、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 装着したチェーンに定められた制限速度、もしくは30km/hのどちらか低い方をこえる速度で走行しない
- 路面の凹凸や穴を避ける
- 急加速・急ハンドル・急ブレーキやシフト操作による急激なエンジンブレーキの使用は避ける
- カーブの入り口手前で十分減速して車のコントロールを失うのを防ぐ

⚠️ 注意

■ タイヤチェーンの使用について

トヨタ純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。

トヨタ純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると車体にあたり、走行のさまたげとなるおそれがあるものもあります。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

■ フロントウインドウガラスに付いた氷を除去するときは

たたいて割らないでください。

ウインドウガラスの内側（車内側）が割れるおそれがあります。

オーディオ**5****5-1. オーディオの基本操作**

オーディオの種類.....	304
ステアリングスイッチの 使い方.....	306
AUX 端子／USB 端子に ついて.....	308

5-2. オーディオの使い方

快適に聞くために	310
----------------	-----

5-3. ラジオの使い方

ラジオの使い方	313
アンテナ	317

**5-4. CD、MP3／WMA の
聞き方**


CD プレーヤーの使い方	318
--------------------	-----

5-5. 外部入力接続機器の使い方

iPod の聞き方	326
USB メモリーの聞き方	332
AUX 端子（外部入力接続） の使い方	338


オーディオの種類★

- ▶ AM／FM ラジオ

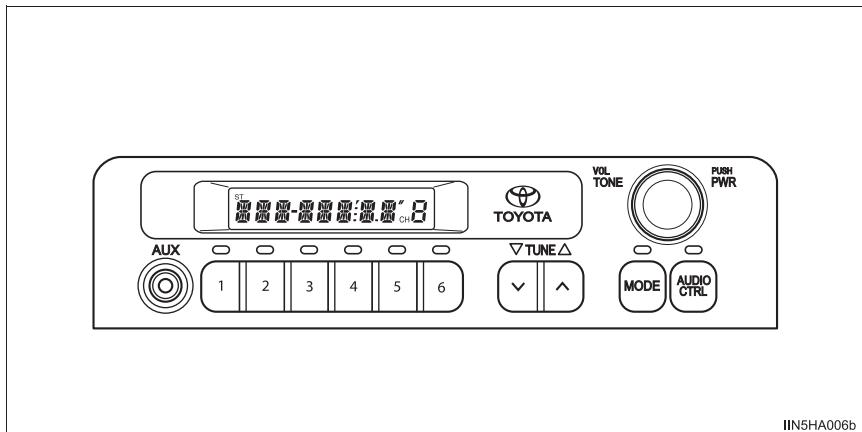

IN5HA006b

- ▶ CD プレーヤー& AM／FM ラジオ

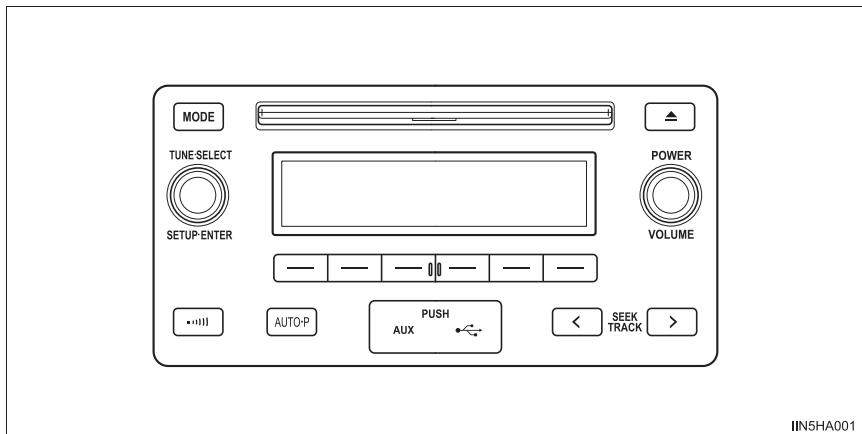

IN5HA001

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識

■ 携帯電話の使用

オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用した場合、オーディオのスピーカーから雑音が聞こえることがあります。

 注意

■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中にオーディオを長時間使用しないでください。

■ オーディオの取り扱いについて

オーディオに飲み物などをこぼさないように注意してください。

ステアリングスイッチの使い方★


次の機能はステアリングスイッチで操作することができます。

メーカーオプションおよび、この車のステアリングスイッチに対応している販売店装着オプションのオーディオ・ナビゲーションシステムで使用することができます。装着されたオーディオ・ナビゲーションシステムにより操作が異なる場合があります。

ステアリングスイッチで操作する

① 音量の調節

- ・音量を大きく（+側）または、小さくする（-側）：スイッチを押します。
- ・音量を連続して調整する：スイッチを押し続けます。

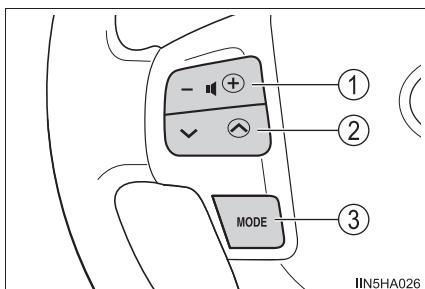

② ラジオ：

- ・周波数を検索する：スイッチを押します。
- ・自動で受信可能な周波数を選択する：“ピッ”と音がするまでスイッチを押し続けます。

CD／iPod／USBメモリー：

- ・ファイル・トラックを選択する：スイッチを押します。
- ・フォルダ・アルバムを選択する（MP3／WMAディスク、USBメモリー）：“ピッ”と音がするまでスイッチを押し続けます。

③ 電源を入れる：スイッチを押します。

モードを切りかえる（電源がオンのとき）：スイッチを押すごとに切りかわります。

消音または再生を一時停止する：“ピッ”と音がするまでスイッチを押し続けます。

解除するには、もう一度“ピッ”と音がするまでスイッチを押し続けます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。



警告

■事故を防ぐために

運転中にステアリングスイッチを操作するときは、十分注意してください。

AUX 端子／USB 端子について★

ポータブルオーディオプレーヤーなどの機器を接続して、車両のスピーカーで聞くことができます。


“MODE” ボタンを押して “iPod” ／ “USB” ／ “AUX” を選択してください。

ポータブルオーディオプレーヤーなどとの接続

■ iPod (CD プレーヤー & AM / FM ラジオ)

フタを開けて iPod を接続する

iPod の電源が入らない場合は、電源を入れます。

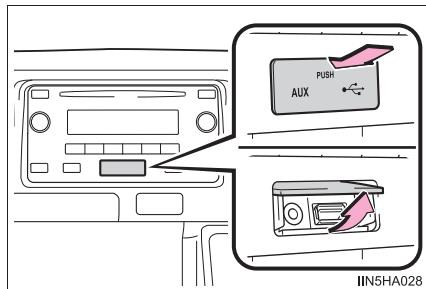

■ USB メモリー (CD プレーヤー & AM / FM ラジオ)

フタを開けて USB メモリーを接続する

接続した機器の電源が入らない場合は、電源を入れます。


★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ポータブルオーディオプレーヤー

▶ AM / FM ラジオ

ポータブルオーディオプレーヤーを接続する

接続したポータブルオーディオプレーヤーの電源が入らない場合は、電源を入れます。

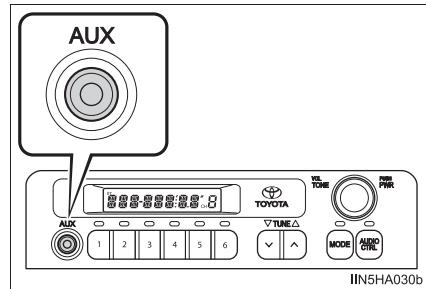

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

フタを開けてポータブルオーディオプレーヤーを接続する

接続したポータブルオーディオプレーヤーの電源が入らない場合は、電源を入れます。



■ 走行中の警告

運転中に接続した機器を操作しないでください。

快適に聞くために


音質や音量バランスの設定を変更することができます。

▶ AM / FM ラジオ

- ① 調整したいモードを表示する
- ② 音質と音量バランスの設定を変更する (→ P. 311)

5 秒間操作を行わないと、画面が戻ります。


最適な音質と音量バランスで聞くために設定を変更することができます。

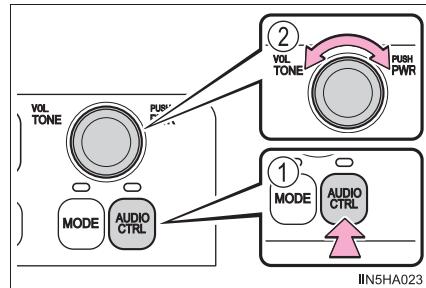

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

- ① “SETUP” メニューを表示する／モードを選択する
- ② 音質と音量バランスの設定を変更する (→ P. 311)

最適な音質と音量バランスで聞くために設定を変更することができます。

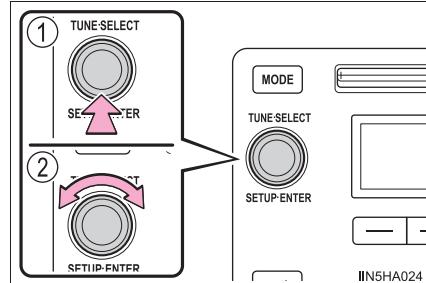

設定を変更するには

■ 調整モードの切りかえ

▶ AM / FM ラジオ

“AUDIO CTRL” ボタン押して調整したいモードを選ぶ

“BAS”、“TRE”、“BAL” の設定を変更できます。

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

1 “TUNE · SELECT” ダイヤルを押す

2 “TUNE · SELECT” ダイヤルをまわして調整したいモードを選ぶ

“BASS”、“TREBLE”、“FADER”、“BALANCE” の設定を変更できます。

3 “TUNE · SELECT” ダイヤルを押す

■ 音質・音量バランスの調整

▶ AM / FM ラジオ

“TONE” ダイヤルをまわして、音質・音量バランスのレベルを調整します。

調整モード	表示	レベル	左にまわす	右にまわす
低音 *	BAS	– 5 ~ + 5	弱	強
高音 *	TRE	– 5 ~ + 5		
左右音量 バランス	BAL	L7 ~ R7	右側小	左側小

* 音質レベルは、ラジオなどそれぞれで調整できます。

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

“TUNE · SELECT” ダイヤルをまわして、音質・音量バランスのレベルを調整します。

調整モード	表示	レベル	左にまわす	右にまわす
前後音量 バランス	FADER	R7 ~ F7	後側大	前側大
低音 *	BASS	- 5 ~ 5	弱	強
高音 *	TREBLE	- 5 ~ 5		
左右音量 バランス	BALANCE	L7 ~ R7	左側大	右側大


* 音質レベルは、ラジオまたは CD プレーヤーなど、それぞれで調整できます。

前の画面に戻るには、“TUNE · SELECT” ダイヤルまたは  (BACK) を押します。

ラジオの使い方

ラジオを聞くために “AM” または “FM” が表示されるまで “MODE” ボタンを押してください。


▶ AM／FM ラジオ

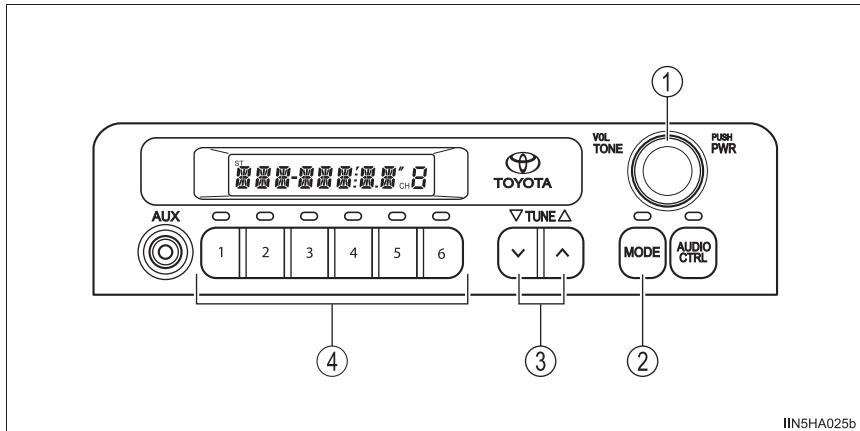

IIN5HA025b

- ① 電源の ON / OFF : 押す
音量調節 : まわす
- ② AM / FM の切りかえ
- ③ 周波数の調整
自動選局するときは、0.8 秒以上 1.5 秒未満押す
もう一度押すと解除されます。
- ④ 選局

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

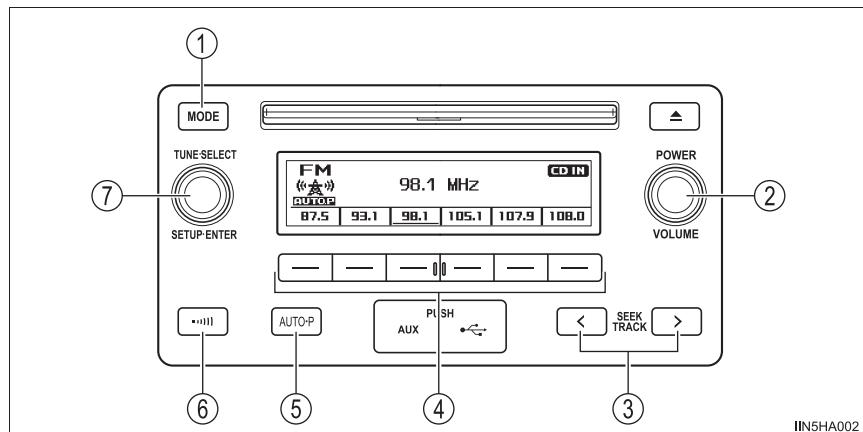

IN5HA002

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ① AM / FM の切りかえ | ⑤ 放送局の自動設定 |
| ② 電源の ON / OFF : 押す
音量調節 : まわす | ⑥ 交通情報 |
| ③ 周波数の検索 | ⑦ “TUNE · SELECT” ダイヤル
周波数の調整 |
| ④ 選局 | |

放送局を記憶させる

■ 手動設定

▶ AM / FM ラジオ

- 1 “TUNE” ボタンの “ \wedge ” (高い周波数)、または “ \vee ” (低い周波数) を押す、または “TUNE” ボタンの “ \wedge ” (高い周波数) か “ \vee ” (低い周波数) を “ピッ” と音が鳴るまで押し続けて、お好みの放送局を探す
- 2 記憶させたい “1” ~ “6” のボタンを “ピッ” と音が鳴るまで押し続ける

▶ CD プレーヤー & AM / FM ラジオ

- 1 “TUNE · SELECT” ダイヤルをまわす、または “SEEK / TRACK” ボタンの “ $>$ ” (高い周波数)、または “ $<$ ” (低い周波数) を押して、お好みの放送局を探す
- 2 記憶させたいスイッチ [—] を “ピッ” と音が鳴るまで押し続ける

■自動設定 (CD プレーヤー& AM / FM ラジオ)

“AUTO・P” ボタンを “ピッ” と音が鳴るまで押し続ける

受信感度のよい周波数が低い順に 6 局まで記憶されます。記憶が終了すると、“ピッピッ” と音が鳴ります。

交通情報を受信する (CD プレーヤー& AM / FM ラジオ)

 を押す

もう一度押すと解除されます。

知識

■交通情報について (CD プレーヤー& AM / FM ラジオ)

●新車時は、1620kHz にセットしてあります。

●AM ラジオモードのとき、 を “ピッ” と音が鳴るまで押し続けると、その周波数を変更することができます。

● を押してラジオ受信しているときは、“TUNE・SELECT” ダイヤル・“SEEK / TRACK” ボタン・ ・“AUTO・P” ボタンを操作しても周波数は切りかわりません。

■バッテリーとの接続が断たれたときは (AM / FM ラジオ)

“1” ～ “6” のボタンに設定されていた放送局が消去されます。

■受信感度について

●車の向きにより、アンテナの向きもかわるため、電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を保つことが難しい場合があります。

●放送局を自動設定しているとき、自動選局や自動記憶ができないことがあります。(CD プレーヤー& AM / FM ラジオ)

●アンテナについて

- ・ピラーアンテナ★については、P. 317 を参照してください。
- ・リヤクオーターガラスアンテナ★は、アンテナがリヤクオーターガラスに取り付けられています。良好な受信状態を保つために、リヤクオーターガラスに着色したり金属などを取り付けたりしないでください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


 注意

- リヤクォーターガラスアンテナ★のコネクターの損傷を防ぐために
コネクター部分にものをぶつけたりして、衝撃を与えないでください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

アンテナ★

ラジオ使用時は、いっぱいまで引き出してください。

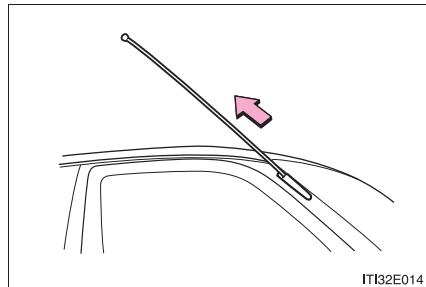

⚠ 注意

■ アンテナの損傷を防ぐために


次のようなときはアンテナを格納してください。

- 車庫の天井などにアンテナがあたるとき
- カーカバーをかけるとき
- 自動洗車機で洗車するとき

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

CD プレーヤーの使い方★

ディスクを挿入し、ディスクを再生するために “MODE” を押してください。

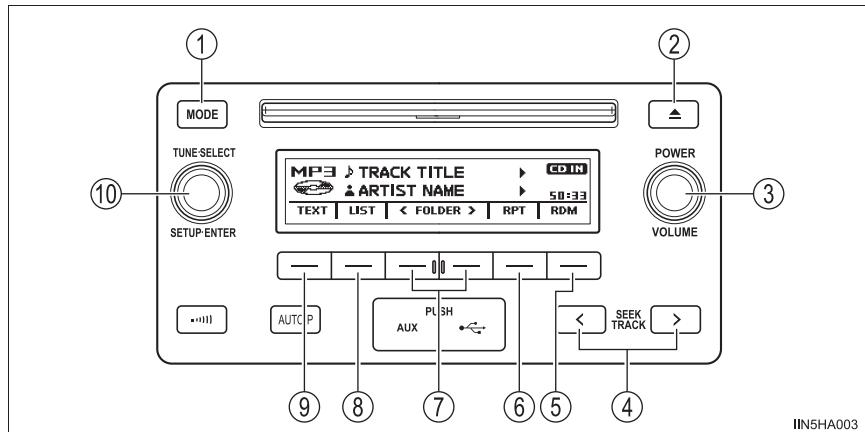

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ① モードの切り替え／再生 | ⑥ リピート再生 |
| ② CD の取り出し | ⑦ フォルダの選択(MP3／WMA
のみ) |
| ③ 電源の ON／OFF：押す
音量調節：まわす | ⑧ 曲・ファイル・フォルダリスト
の表示 |
| ④ 選曲／ファイルの選択／早もど
し／早送り | ⑨ 表示の切り替え |
| ⑤ ランダム再生／前の画面にもど
る | ⑩ “TUNE・SELECT” ダイヤル
選曲／ファイルの選択 |

CD または MP3／WMA ディスクを挿入する

CD または MP3／WMA ディスクを 1 枚、挿入する

CD または MP3／WMA ディスクを取り出す

▲ を押して CD または MP3／WMA ディスクを取り出す

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

CD プレーヤーの使い方

■ 曲を選ぶ

“TUNE・SELECT” ダイヤルをまわす、または “SEEK／TRACK” ボタンの “>”（次曲）か “<”（前曲）を押して、聞きたい曲の番号を表示させる

■ リストから曲を選ぶ

- 1 (LIST) を押して、リストを表示する
- 2 “TUNE・SELECT” ダイヤルをまわして曲を選び、“TUNE・SELECT” ダイヤルを押して曲を再生する
前の画面に戻るには (BACK) を押します。

■ 早もどし・早送りする

早もどしするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “<” を、早送りするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “>” を押し続ける

■ リピート (RPT) 再生する

- (RPT) を押す
もう一度押すまで同じ曲が再生されます。

■ ランダム (RDM) 再生する

- (RDM) を押す
もう一度押すまで無作為な順序で曲が再生されます。

■ 表示を切りかえる

- (TEXT) を押すごとに、アルバムのタイトルを表示または非表示にする

表示に続きがある場合は、▶ が表示されます。
続きを表示するにはボタンを押し続けます。

MP3／WMA ディスクの聞き方

■ フォルダを選ぶ

— (< FOLDER) (前フォルダ) または — (FOLDER >) (次
フォルダ) を押して聞きたいフォルダを選ぶ

■ フォルダのリストからフォルダまたはファイルを選ぶ

1 — (LIST) を押して、リストを表示する

2 “TUNE・SELECT” ダイヤルをまわしてフォルダまたはファイル
を選び、“TUNE・SELECT” ダイヤルを押してフォルダまたは
ファイルを決定する

前の画面に戻るには — (BACK) を押します。

■ 最初のフォルダにもどる

— (< FOLDER) を “ピッ” と音が鳴るまで押し続ける

■ ファイルを選ぶ

“TUNE・SELECT” ダイヤルをまわす、または “SEEK／TRACK”
ボタンの “<” (前曲) または “>” (次曲) を押して、聞きたいファ
イルを探す

■ 早もどし・早送りする

早もどしするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “<” を、早送
りするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “>” を押し続ける

■ ランダム (RDM) 再生する

— (RDM) を押すごとに、次のようにモードが切りかわる

フォルダランダム → ディスクランダム → 解除



■ リピート (RPT) 再生する

— (RPT) を押すごとに、次のようにモードが切りかわる

ファイルリピート → フォルダリピート * → 解除



* ランダム (RDM) 再生時以外

■ 表示を切りかえる

 (TEXT) を押すごとに、アルバムのタイトルを表示または非表示にする

表示に続きがある場合は、 が表示されます。
続きを表示するにはボタンを押し続けます。

知識

■ 表示について

記録されている内容によっては、正しく表示されなかつたり、表示自体されないことがあります。

■ エラー表示

エラーメッセージが表示されたときは、次の表を参照して処置をしてください。処置をしても直らないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

表示	エラーの内容	処置
“CD CHECK”	・ディスクが汚れている ・裏表逆になっている	・ディスクの汚れをとる ・ディスクを正しい向きで入れる
“ERROR”	プレーヤー内部に異常がある	ディスクを取り出す
“WAIT”	プレーヤーの温度異常を検出すると、自動的にプレーヤーの機能が停止します。	しばらくしてから“MODE”ボタンを押してください。 再生されないときは、トヨタ販売店にご相談ください。
“NO SUPPORT”	ディスク内に MP3／WMA ファイルが収録されていない	ディスクを取り出す

■ 再生可能な CD

次のマークの付いたディスクが再生できます。

記録状態やディスクの特性・傷・汚れ・劣化により再生できないことがあります。



コピープロテクト機能付 CD などは使用できません。

■ CD プレーヤー保護機能

プレーヤー内部を保護するため、使用中に異常が生じたときは自動的に再生を停止します。

■ CD をプレーヤー内部に挿入したまま、またはプレーヤーから飛び出した状態のままで長時間放置すると

CD が傷付き使用できなくなるおそれがあります。

■ レンズクリーナー

レンズクリーナーを使用しないでください。使用すると、プレーヤーが故障するおそれがあります。

■ MP3／WMA ファイルについて

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

MP3 を使用すれば、もとのファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

WMA(Windows Media Audio)は、Microsoft Corporation の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できる MP3／WMA ファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。

● 再生可能な MP3 ファイルの規格について**・ 対応規格**

MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LSF LAYER3)

・ 対応サンプリング周波数

MPEG1 LAYER3 : 32、44.1、48 (kHz)

MPEG2 LSF LAYER3 : 16、22.05、24 (kHz)

・ 対応ビットレート

MPEG1 LAYER3 : 32 – 320 (kbps)

MPEG2 LSF LAYER3 : 8 – 160 (kbps)

* VBR に対応しています。

・ 対応チャンネルモード：ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル

●再生可能なWMAファイルの規格について

- ・対応規格
WMA Ver.7、8、9
 - ・対応サンプリング周波数
32、44.1、48 (kHz)
 - ・対応ビットレート
Ver.7、8 : CBR48 – 192 (kbps)
Ver.9 : CBR48 – 320 (kbps)
- ※ 2ch再生のみ対応しています。

●使用できるメディアについて

MP3／WMAファイルの再生に使用できるメディアはCD-RおよびCD-RWです。

CD-R、CD-RWの状態によっては再生できないことがあります。また、ディスクに傷や指紋を付けた場合、再生できることや、音飛びすることがあります。

●使用できるディスクのフォーマットについて

使用できるメディアのフォーマットは次のとおりです。

- ・ディスクフォーマット: CD-ROM Mode1 および Mode2、CD-ROM XA、Mode2 Form1 および Form2
- ・ファイルフォーマット: ISO9660 レベル1、レベル2 (Romeo, Joliet)
上記フォーマット以外で書き込まれたMP3／WMAファイルは正常に再生できなかつたり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されないことがあります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・最大ディレクトリ階層: 8階層
- ・最大フォルダ名／ファイル名文字数: 半角32文字（全角文字で記録された情報をこのオーディオで表示することはできません）
- ・最大フォルダ数: 192（ルート含む）
- ・ディスク内最大ファイル数: 255

●ファイル名について

MP3／WMAと認識し再生するファイルは、MP3／WMAの拡張子“.mp3”または“.wma”が付いたものだけです。

● マルチセッションについて

マルチセッションに対応しており、MP3／WMA ファイルを追加したディスクの再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。

● ID3 タグ／WMA タグについて

MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを記録することができます。

ID3 Ver.1.0、1.1、ID3 Ver.2.2、2.3 のタグに対応しています。（文字数は ID3 Ver.1.0、1.1 に準拠します）

WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を記録することができます。

● MP3／WMA の再生について

MP3／WMA ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初の MP3／WMA ファイルを再生します。

ディスク内のチェックを早く終わらせるために、MP3／WMA ファイル以外のファイルや必要なないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

音楽データと MP3、または WMA 形式のデータが混在しているディスクは、音楽データのみ再生できます。

● 拡張子について

MP3／WMA 以外のファイルに “.mp3” または “.wma” の拡張子が付いていると、MP3／WMA ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損することがあります。

● 再生について

- ・ 安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbps の固定ビットレート、44.1 kHz のサンプリング周波数を推奨します。
- ・ CD-R、CD-RW はディスクの特性により再生できないことがあります。
- ・ MP3／WMA は市場にフリーウェアなど多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質が劣化したり再生開始時にノイズが発生したりするおそれがあります。また、再生できないことがあります。
- ・ ディスクに MP3／WMA 以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できないことがあります。
- ・ Microsoft、Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標および商標です。


⚠ 注意

■ 使用できない CD・アダプター

次のような CD を使用しないでください。

また、8cmCD アダプター・DualDisc・プリントブルディスク（ラベル面印刷に対応したディスク）も使用しないでください。

使用すると、プレーヤーが故障したり、CD の出し入れができなくなるおそれがあります。

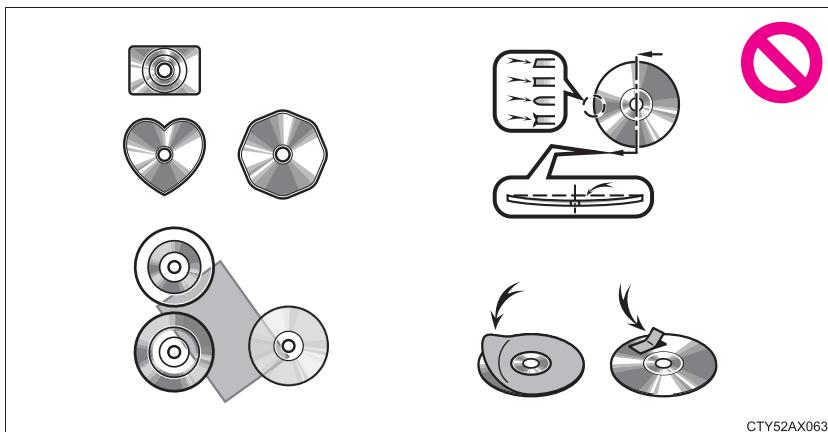

CTY52AX063

- 直径 12cm の円形以外の CD
- 低品質または変形している CD
- 記録部分が透明または半透明の CD
- セロハンテープ・シール・CD-R 用ラベルなどを貼った CD や、はがしたあとのある CD

■ CD プレーヤーの取り扱いについて

次のことをお守りいただかないと、CD が聞けなくなったり、CD プレーヤーが正常に動かなくなるおそれがあります。

- CD 挿入口に CD 以外のものを入れない
- CD プレーヤーにオイルを塗ったりしない
- CD は直射日光を避けて保管する
- CD プレーヤーを分解しない


iPod の聞き方★

USB 端子に接続した iPod の音楽ファイルを再生することができます。“MODE” ボタンを “iPod” が表示されるまで押してください。

iPod を接続する

→ P. 308

基本操作

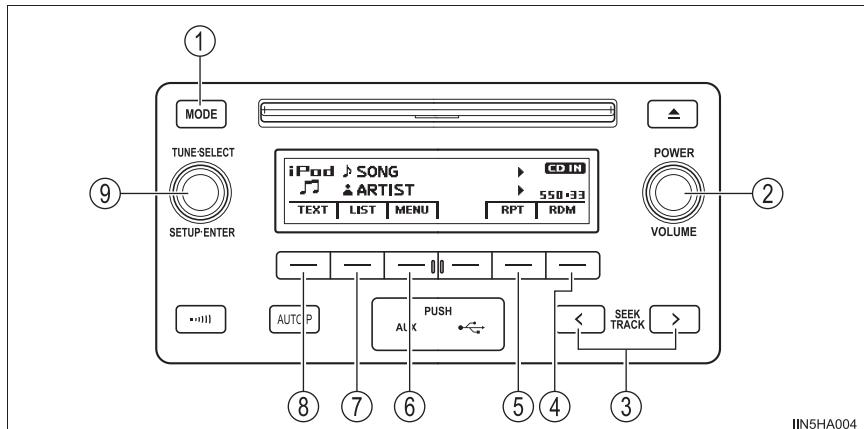

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① モードを切りかえる／再生 | ⑤ リピート再生 |
| ② 電源の ON ／ OFF : 押す
音量調節 : まわす | ⑥ 選曲リストを表示する／再生 |
| ③ 選曲／早もどし／早送り | ⑦ 再生中のリストを表示する |
| ④ ランダム再生／前の画面にもどる | ⑧ 表示を切りかえる |
| | ⑨ “TUNE · SELECT” ダイヤル
選曲リストを選択する／選曲 |

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

選曲リストを選ぶ

- 1 [] (MENU) を押して選曲リストを表示する
- 2 “TUNE・SELECT” ダイヤルを右にまわして、選曲リストを変更する

選曲リストは次のように変更されます。

“Playlists” → “Artists” → “Albums” → “Songs” →
 “Podcasts” → “Genres” → “Composers” →
 “Audiobooks”

- 3 “TUNE・SELECT” ダイヤルを押して聞きたい曲を選ぶ

■ 選曲リストの構造

選曲リスト	第1選択	第2選択	第3選択	第4選択
“Playlists”	プレイリストを選ぶ	曲を選ぶ	—	—
“Artists”	アーティストを選ぶ	アルバムを選ぶ	曲を選ぶ	—
“Albums”	アルバムを選ぶ	曲を選ぶ	—	—
“Songs”	曲を選ぶ	—	—	—
“Podcasts”	Podcastsを選ぶ	エピソードを選ぶ	—	—
“Genres”	ジャンルを選ぶ	アーティストを選ぶ	アルバムを選ぶ	曲を選ぶ
“Composers”	作曲者を選ぶ	アルバムを選ぶ	曲を選ぶ	—
“Audiobooks”	オーディオブックを選ぶ	チャプターを選ぶ	—	—

■ リストを選ぶ

- 1 “TUNE・SELECT” ダイヤルをまわして、選曲リストの第 1 選択を選ぶ
- 2 “TUNE・SELECT” ダイヤルを押して、聞きたいリストを決定する
選択項目が表示されます。
- 3 聞きたい曲などを選ぶために同じ手順を繰り返す
1つ前のリストに戻るには **—** (BACK) を押します。
聞きたい曲などを再生するには **—** (PLAY) を押します。

曲を選ぶ

“TUNE・SELECT” ダイヤルをまわす、または “SEEK／TRACK” ボタンの “<” (前曲) か “>” (次曲) を押して、聞きたい曲を探す

再生中のリストから曲を選ぶ

- 1 **—** (LIST) を押して、再生中のリストを表示する
- 2 “TUNE・SELECT” ダイヤルをまわして、曲を選ぶ
- 3 “TUNE・SELECT” ダイヤルを押して、曲を再生する
一つ前の画面に戻るには **—** (BACK) を押します。

早もどし・早送りする

早もどしするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “<” を、早送りするときは “SEEK／TRACK” ボタンの “>” を押し続ける

リピート (RPT) 再生する

— (RPT) を押す

もう一度押すまで同じ曲が再生されます。

ランダム (RDM) 再生する

— (RDM) を押すごとに、次のようにモードが切りかわる

トラックランダム → アルバムランダム → 解除



表示を切りかえる

— (TEXT) を押すごとに、アルバムのタイトルを表示または非表示にする

表示に続きがある場合は、▶ が表示されます。

続きを表示するにはボタンを押し続けます。

知識

iPodについて



- 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPod/iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって設定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリを iPod あるいは iPhone と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

iPodの機能について

- iPod が接続されている状態で、他モードより iPod モードに切り替えたとき、前回、最後に再生していた曲から再生されます。
- 接続している iPod によって、特定の機能が使用できない場合があります。接続を解除して、再び接続するといつかの誤作動が解消することができます。
- iPod を接続している間、iPod 自体で操作することができません。車載機のオーディオから操作してください。

iPodに問題が起きたとき

iPod を使用しているときに問題が起きた場合は、接続を解除して再び接続をしてから iPod をリセットしてください。

リセットの方法は、iPod の説明書を参照してください。

表示について

→ P. 321

■ エラー表示

エラーメッセージが表示されたときは、次の表を参照して処置をしてください。処置をしても直らないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

表示	エラーの内容
“ERROR”	iPod または接続に問題がある
“NO SONGS”	iPod に音楽データがない
“NO PLAYLIST”	選曲リストに音楽データがない
“UPDATE YOUR iPod”	iPod のソフトウェアバージョンが対応していません。 iPod のソフトウェアバージョンを最新版にアップグレードしてください。

■ 使用できるモデル

本機は下記の iPod®、iPod nano®、iPod classic®、iPod touch®、iPhone® を使用することができます。

● Made for

- ・ iPod touch (第 5 世代)
- ・ iPod touch (第 4 世代)
- ・ iPod touch (第 3 世代)
- ・ iPod touch (第 2 世代)
- ・ iPod touch (第 1 世代)
- ・ iPod classic
- ・ iPod with video
- ・ iPod nano (第 7 世代)
- ・ iPod nano (第 6 世代)
- ・ iPod nano (第 5 世代)
- ・ iPod nano (第 4 世代)
- ・ iPod nano (第 3 世代)
- ・ iPod nano (第 2 世代)
- ・ iPod nano (第 1 世代)
- ・ iPhone 5
- ・ iPhone 4S
- ・ iPhone 4
- ・ iPhone 3GS
- ・ iPhone 3G
- ・ iPhone

使用できるモデルに該当していても、機種やソフトウェアバージョン、個体差などにより使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- 最大リスト数：9999
- 最大曲数：65535
- リスト内最大曲数：65535

警告

■ 走行中の警告

運転中に iPod を操作しないでください。

注意

■ iPod や USB 端子の故障を防ぐために

- 炎天下など、車室内が高温になるため、iPod を車室内に放置しないでください。
- iPod が接続されているときに、iPod の上に乗ったり、物を上に置かないでください。
- USB 端子に異物などを入れないでください。

USB メモリーの聞き方★


USB 端子に接続した USB メモリーを再生することができます。

“MODE” ボタンを “USB” が表示されるまで押してください。

USB メモリーを接続する

→ P. 308

基本操作

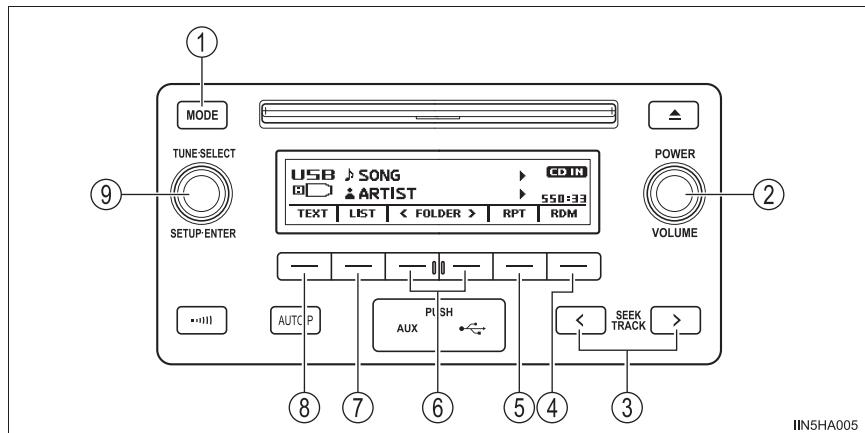

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① モードを切りかえる／再生 | ⑤ リピート再生 |
| ② 電源の ON / OFF : 押す
音量調節 : まわす | ⑥ フォルダの選択 |
| ③ ファイルの選択／早もどし／早送り | ⑦ フォルダリストを表示する |
| ④ ランダム再生／前の画面にもどる | ⑧ 表示の切りかえ |
| | ⑨ “TUNE · SELECT” ダイヤル
ファイルの選択 |

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ フォルダを選ぶ

■ フォルダを選ぶ

— (< FOLDER) (前フォルダ) または — (FOLDER >) (次フォルダ) を押して聞きたいフォルダを選ぶ

■ フォルダリストからフォルダまたはファイルを選ぶ

1 — (LIST) を押して、フォルダリストを表示する

2 “TUNE · SELECT” ダイヤルをまわして、または “TUNE · SELECT” ダイヤルを押して聞きたいフォルダまたはファイルを選ぶ

前の画面に戻るには — (BACK) を押します。

■ 最初のフォルダにもどる

— (< FOLDER) を “ピッ” と音が鳴るまで押す

■ ファイルを選ぶ

“TUNE · SELECT” ダイヤルをまわす、または “SEEK / TRACK” ボタンの “<” (前ファイル) か “>” (次ファイル) を押して、聞きたいファイルを選ぶ

■ 早もどし・早送りする

早もどしするときは “SEEK / TRACK” ボタンの “<” を、早送りするときは “SEEK / TRACK” ボタンの “>” を押し続ける

■ ランダム (RDM) 再生する

— (RDM) を押すごとに、次のようにモードが切りかわる

フォルダランダム → ディスクランダム → 解除



■ リピート (RPT) 再生する

— (RDM) を押すごとに、次のようにモードが切りかわる

ファイルリピート → フォルダリピート * → 解除



* ランダム (RDM) 再生時以外

表示を切りかえる

“TEXT” ボタンを押すごとに、アルバムのタイトルを表示または非表示にする

表示に続きがある場合は、▶ が表示されます。

続きを表示するにはボタンを押し続けます。

知識

■ USB メモリーの機能について

- 接続している USB メモリーによって、USB メモリー自体を使用できなかったり、特定の機能が使用できない場合があります。接続を解除して、再び接続するといくつかの誤作動が解消することがあります。
- 接続を解除して再び接続しても操作できない場合は、メモリーを初期化してください。

■ 表示について

→ P. 321

■ エラー表示

エラーメッセージが表示されたときは、次の表を参照して処置をしてください。
処置をしても直らないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

表示	エラーの内容
“ERROR”	USB メモリーまたは接続に問題がある
“NO MUSIC”	MP3 ／ WMA ファイルが USB メモリーに入っていない

■ USB メモリーについて

- 再生可能な機器の規格について

USB メモリーで再生できるファイルの規格は MP3 ／ WMA です。

- 使用できる機器のフォーマットについて

使用できる機器のフォーマットは次のとおりです。

- USB コミュニケーションフォーマット : USB2.0 FS (12mbps)
- ファイルフォーマット : FAT12/16/32 (Windows)
- 通信クラス : Mass storage class

上記フォーマット以外で書き込まれた MP3 ／ WMA ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されないことがあります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・最大ディレクトリ階層：8 階層
- ・最大フォルダ数：999（ルート含む）
- ・最大ファイル数：9999
- ・フォルダ内最大ファイル数：255

● MP3／WMA ファイルについて

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

MP3 を使用すれば、もとのファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

WMA (Windows Media Audio) は、Microsoft Corporation の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できる MP3／WMA ファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。

● 再生可能な MP3 ファイルの規格について

- ・対応規格
MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LSF LAYER3)
- ・対応サンプリング周波数
MPEG1 LAYER3 : 32、44.1、48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3 : 16、22.05、24 (kHz)
- ・対応ビットレート
MPEG1 LAYER3 : 32 – 320 (kbps)
MPEG2 LSF LAYER3 : 8 – 160 (kbps)
※VBR に対応しています。
- ・対応チャンネルモード：ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル

● 再生可能な WMA ファイルの規格について

- ・対応規格
WMA Ver.7、8、9
- ・対応サンプリング周波数
32、44.1、48 (kHz)
- ・対応ビットレート
Ver.7、8 : CBR48 – 192 (kbps)
Ver.9 : CBR48 – 320 (kbps)
※2ch 再生のみ対応しています。

● ファイル名について

MP3／WMA と認識し再生するファイルは、MP3／WMA の拡張子 “.mp3” または “.wma” が付いたものだけです。

● ID3 タグ／WMA タグについて

MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを記録することができます。

ID3 Ver.1.0、1.1、ID3 Ver.2.2、2.3 のタグに対応しています。(文字数は ID3 Ver.1.0、1.1 に準拠します)

WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を記録することができます。

● MP3／WMA の再生について

- ・ MP3／WMA ファイルが収録されている機器を接続すると、最初に USB メモリー機器内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初の MP3／WMA ファイルを再生します。
ファイルのチェックを早く終わらせるために、MP3／WMA ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。
- ・ USB 機器を接続すると USB メモリーモードに切り替わり、最初のフォルダ内の最初のファイルを再生します。同じ USB 機器の接続を解除して再び接続すると(収録されている内容に変更がないとき)、USB メモリーは最後に再生したところから再生されます。

● 拡張子について

MP3／WMA 以外のファイルに “.mp3” または “.wma” の拡張子が付いていると、再生されずにスキップします。

● 再生について

- ・ 安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbps の固定ビットレート、44.1kHz のサンプリング周波数を推奨します。
- ・ MP3／WMA は市場にフリーウェアなど多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質が劣化したり再生開始時にノイズが発生したりするおそれがあります。また、再生できないことがあります。
- ・ Microsoft、Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標および商標です。

⚠ 警告**■走行中の警告**

運転中にUSBメモリーを操作しないでください。

⚠ 注意**■USBメモリーやUSB端子の故障を防ぐために**

- 炎天下など、車室内が高温になるため、USBメモリーを車室内に放置しないでください。
- USBメモリーが接続されているときに、USBメモリーの上に乗ったり、物を上に置かないでください。
- USB端子に異物などを入れないでください。

AUX 端子（外部入力接続）の使い方★

ポータブルオーディオプレーヤーを車両のスピーカーから聞くことができます。

“MODE” ボタンを “AUX” が表示されるまで押してください。

ポータブルオーディオプレーヤーなどとの接続

→ P. 309



知識

■ ポータブルオーディオの操作について

音量の調整をするときは、車両のオーディオで調整してください。

その他の操作は、ポータブルオーディオで行ってください。

■ ポータブルオーディオの電源について

車両のアクセサリーコンセント★に接続して使用すると、再生時にノイズが発生することがあります。ポータブルオーディオに付属のバッテリーなどを使用してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

室内装備・機能

6

6-1. エアコン・デフォッガーの使い方

マニュアルエアコン	340
オートエアコン	345
リヤクーラー	350
リヤヒーター	352

6-2. 室内灯のつけ方

室内灯一覧	353
· フロント ルームランプ	354
· フロントルームランプ／ パーソナルランプ	354
· リヤルームランプ (標準タイプ)	355
· リヤルームランプ (大型タイプ)	355

6-3. 収納装備の使い方


収納装備一覧	357
· グローブボックス	358
· センターコンソール ボックス	358
· リヤクオーター コンソール	359
· カップホルダー／ ボトルホルダー	360
· カードホルダー	362
· オープントレイ	362

6-4. その他の室内装備の使い方

その他の室内装備	364
· サンバイザー	364
· 灰皿	365
· アクセサリーソケット／ アクセサリー コンセント	366

マニュアルエアコン★

エアコン操作について



IN6HA011

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは を右に、下げるときは左にまわす

エアコン（冷房・除湿機能）の ON・OFF を切りかえるには A/C スイッチを押します。

A/C スイッチのインジケーターが消灯している場合は、送風または暖房で使用できます。

■ 風量を切りかえる

風量を増やすときは を右に、減らすときは左にまわす

送風を止めるときは、ダイヤルを 0 の位置にします。

■ 吹き出し口を切りかえる

をまわす

ダイヤルの位置を各吹き出し口のあいだにすると、吹き出し口を細かく選択できます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ その他の機能

■ 内気循環／外気導入を切りかえるには



をまわす

内気循環にするには、ダイヤルの位置を にします。

外気導入にするには、ダイヤルの位置を にします。

■ フロントガラスの曇りを取るには



を の位置に合わせる

内気循環している場合は、外気導入にしてください。

風量を強くし、設定温度を上げると、より早く曇りを取ることができます。

A/C スイッチを押してエアコン（冷房・除湿機能）を ON にすると、曇りが早く取れます。

■ リヤウインドウデフォッガー & ミラーヒーター★

リヤウインドウの曇りを取るときや、アウターミラーから雨滴や霜を取るときに使用ください。



を押す


リヤウインドウデフォッガーとミラーヒーターは、しばらくすると自動的に OFF になります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

吹き出し口について

■ 吹き出し口の位置


吹き出し口の切りかえ設定により、風が出る位置や風量が変化します。

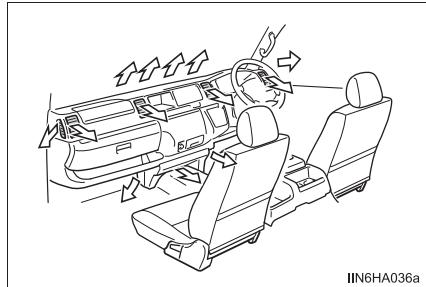

IIN6HA036a

■ 風向きの調整と吹き出し口の開閉

- ① 風向きの調整
- ② 吹き出し口の開閉

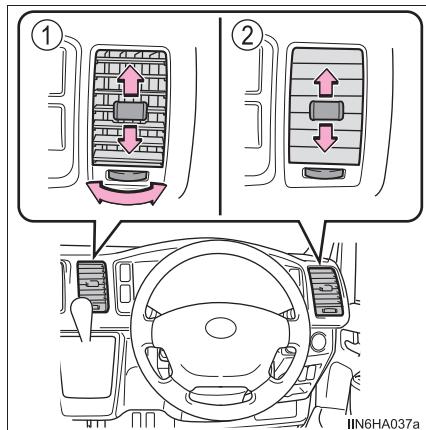

IIN6HA037a

 知識

■ ガラスの曇りについて

- 車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。その場合は、A/C スイッチを ON にすると、吹き出し口から除湿された風が出るため、効果的に曇りを取ることができます。
- A/C スイッチを ON から OFF にすると、ガラスが曇りやすくなります。
- 内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■ 内気循環／外気導入について

トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

■ 外気温度が 0 ℃近くまで下がったとき

A/C スイッチを押しても除湿機能が働かない場合があります。

■ 換気とエアコンの臭いについて

- 車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。
- エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。

■ PTC ヒーター★

エンジン冷間時の暖房効果を高めます。次の条件をすべて満たすと、自動的に作動します。

- ファンが作動しているとき
- 最大暖房時
- エンジン冷間時
- 外気温が低いとき

■ エアコンフィルターについて

→ P. 390


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■ フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

- 外気の湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、 を  の位置に合わせないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界をさまたげる場合があります。

- フロントウインドウガラスの曇り取りをさまたげないために、吹き出し口を遮るようなものを置かないでください。送風が遮られ、曇りが取れにくくなることがあります。



■ リヤウインドウデフォッガー&ミラーヒーター作動中の警告（ミラーヒーター装着車）

アウターミラーの表面が非常に熱くなります。やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

⚠ 注意


■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

オートエアコン★

設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。

エアコン操作について

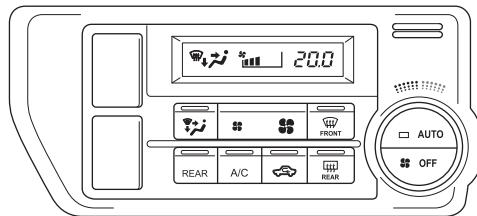

IIN6HA012a

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは  を右に、下げるときは左にまわす

エアコン（冷房・除湿機能）の ON・OFF を切りかえるには A/C スイッチを押します。

A/C スイッチのインジケーターが消灯している場合は、送風または暖房で使用できます。

■ 風量を切りかえる

風量を増やすときは  の  を、減らすときは  を押す

送風を止めるときは、OFF スイッチを押します。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 吹き出し口を切りかえる



押すたびに吹き出し口が切りかわります。

- ① 上半身に送風
- ② 上半身と足元に送風
- ③ 足元に送風
- ④ 足元に送風・ガラスの曇りを取り

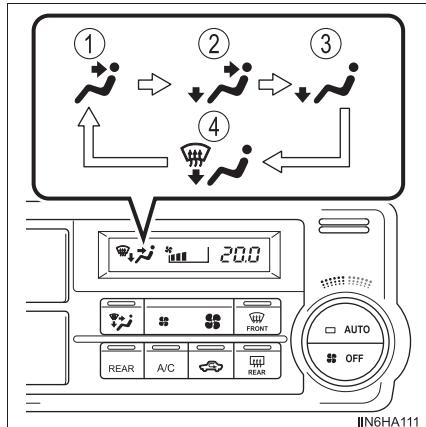

オート設定で使用する

- 1 AUTO スイッチを押す

- 2 温度を設定する

■ オート設定時の作動表示灯について

風量や吹き出し口を切りかえると、AUTO スイッチの作動表示灯が消灯しますが、操作した機能以外のオート設定は継続します。

その他の機能

■ 内気循環／外気導入を切りかえるには



スイッチを押すたびに内気循環／外気導入が切りかわります。

内気循環を選択しているときは、表示灯が点灯します。

■ フロントガラスの曇りを取りには



除湿機能が作動します。内気循環にしている場合は、外気導入にしてください。
(自動的に外気導入に切りかわることがあります。)

風量を強くし、設定温度を上げると、より早く曇りを取りることができます。曇りが取れたら再度 を押すと前のモードにもどります。

■ リヤウインドウデフォッガー & ミラーヒーター★

リヤウインドウの曇りを取るときや、アウターミラーから雨滴や霜を取るときに使用ください。




リヤウインドウデフォッガーとミラーヒーターは、しばらくすると自動的にOFFになります。

吹き出し口について

■ 吹き出し口の位置


吹き出し口の切りかえ設定により、風が出る位置や風量が変化します。

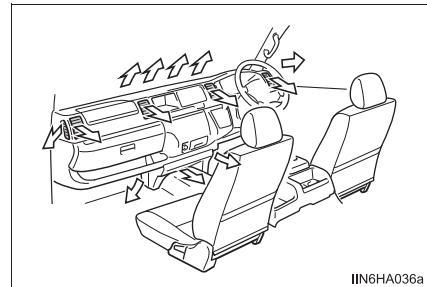

IN6HA036a

■ 風向きの調整と吹き出し口の開閉

- ① 風向きの調整
- ② 吹き出し口の開閉

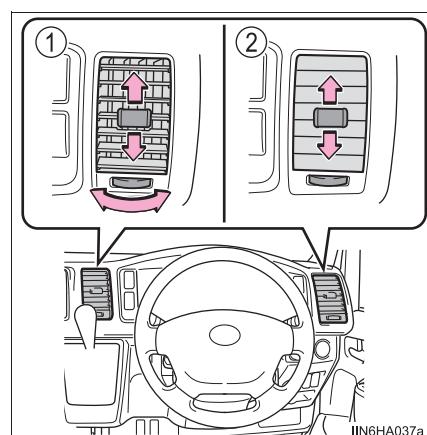

IN6HA037a

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識**■ オート設定の作動について**

風量は温度設定と外気の状態により自動で調整されるため、AUTO スイッチを押した直後、温風や冷風の準備ができるまでしばらく送風が停止する場合があります。

■ ガラスの曇りについて

- 車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。その場合は、A/C スイッチを ON にすると、吹き出し口から除湿された風が出るため、効果的に曇りを取ることができます。
- A/C スイッチを ON から OFF にすると、ガラスが曇りやすくなります。
- 内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■ 内気循環／外気導入について

- トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。
- 設定温度や室内温度などにより、自動的に切りかわる場合があります。

■ 外気温度が 0 ℃近くまで下がったとき

A/C スイッチを押しても除湿機能が働かない場合があります。

■ 換気とエアコンの臭いについて

- 車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。
- エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時にはエアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

■ PTCヒーター★

エンジン冷間時の暖房効果を高めます。次の条件をすべて満たすと、自動的に作動します。

- ファンが作動しているとき
- 最大暖房時
- エンジン冷間時
- 外気温が低いとき

■ エアコンフィルターについて


→ P. 390

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■ フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

- 外気の湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界をさまたげる場合があります。
- フロントウインドウガラスの曇り取りをさまたげないために、吹き出し口を遮るようなものを置かないでください。送風が遮られ、曇りが取れにくくなることがあります。



■ リヤウインドウデフォッガー&ミラーヒーター作動中の警告（ミラーヒーター装着車）

アウターミラーの表面が非常に熱くなります。やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

⚠ 注意


■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。


リヤクーラー

後部座席付近を冷房することができます。

▶ マニュアルエアコン装着車

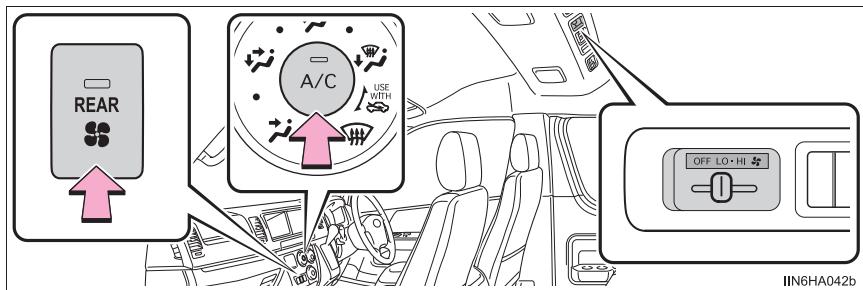

▶ オートエアコン装着車

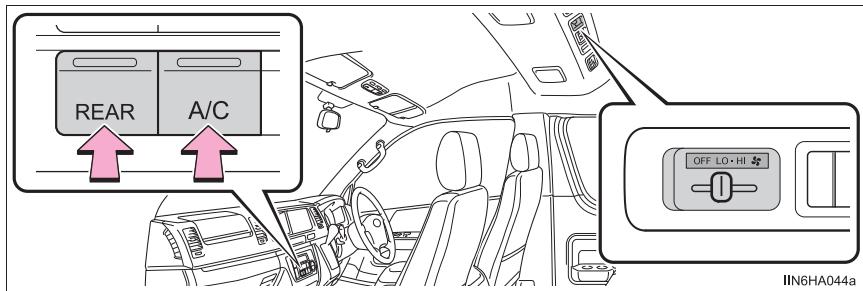

リヤクーラーを使用する前に

フロントエアコンの A/C スイッチが ON になっていることを確認し、リヤクーラーメインスイッチを ON にしてください。

A/C スイッチが OFF のときは、リヤクーラーの冷房・除湿機能が作動せず、送風のみとなります。

リヤクーラーを使用するには

ファン調整レバーを右（増）か左（減）に操作する

送風を止めるときは、レバーを OFF の位置にします。

風向きの調整と吹き出し口の開閉

▶ 操作部


① 風向きの調整

ノブを上下左右に動かして、風向きを調整します。

② 吹き出し口の開閉

センター：閉めるときは、ノブをいっぱいまで右に動かします。

サイド：閉めるときは、ノブをいっぱいまで車両外側に動かします。

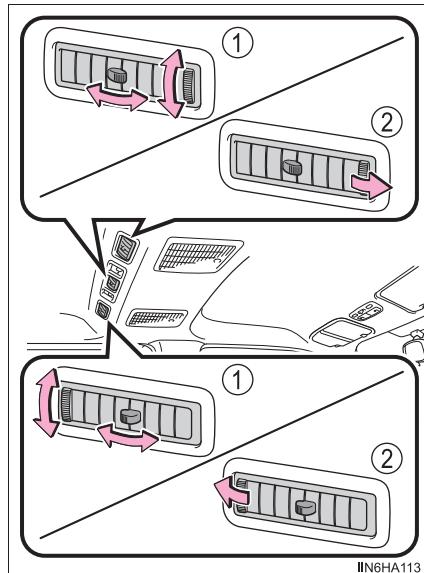

▶ 天井部


① 風向きの調整

吹き出し口を動かして、風向きを調整します。

② 吹き出し口の開閉

閉めるときは、吹き出し口のフィンを閉じる方向に動かします。

開けるときは、矢印の位置を押します。

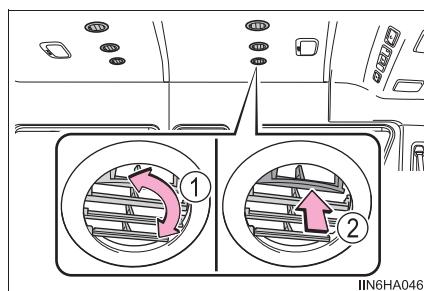

⚠ 注意


■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、必要以上にリヤクーラーを使用しないでください。


リヤヒーター

車内の後方部分を暖房することができます。

▶ マニュアルエアコン装着車

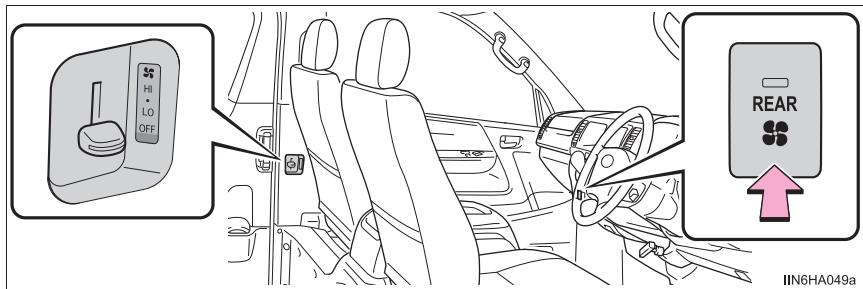

▶ オートエアコン装着車

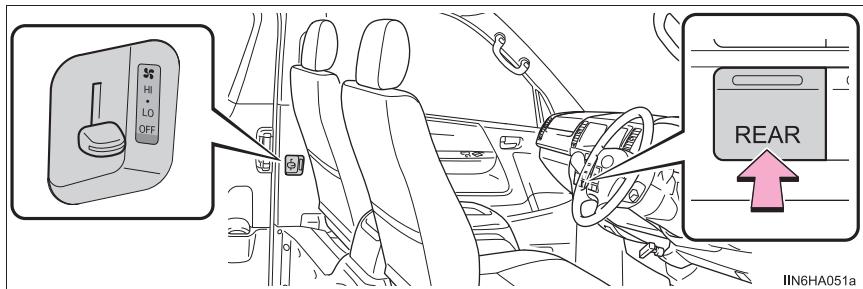

リヤヒーターを使用する前に

リヤヒーターメインスイッチを ON にしてください。

リヤヒーターを使用するには

ファン調整レバーを上（増）か下（減）に操作する


送風を止めるときは、レバーを OFF の位置にします。

⚠ 注意

■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、必要以上にリヤヒーターを使用しないでください。

室内灯一覧

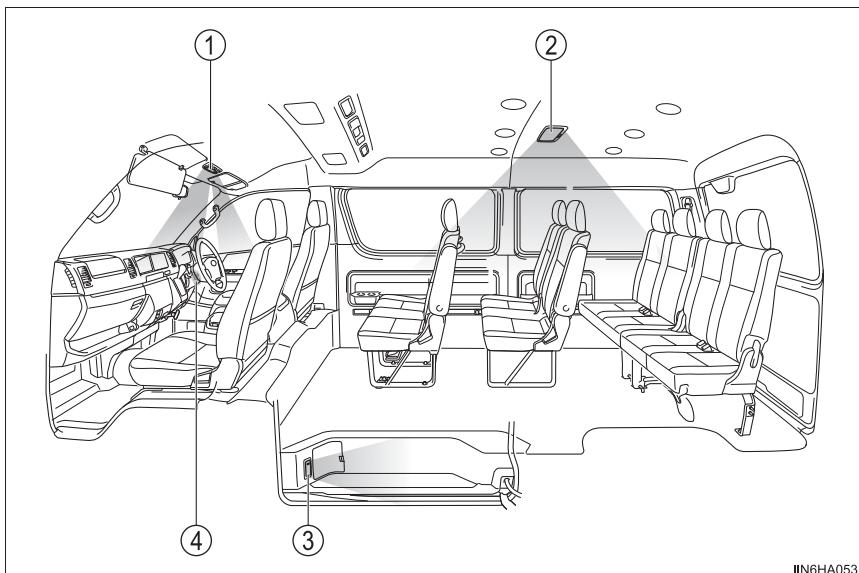

イラストは GL で代表しています。

① フロントルームランプ★／パーソナルランプ★ (→ P. 354)

② リヤルームランプ★※ (→ P. 355)

③ スライドドアステップランプ★ (→ P. 96)


④ エンジンスイッチ照明

* リヤルームランプの数は車種により異なります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


フロントルームランプ★

- ① ランプを点灯する
- ② ランプを消灯する
- ③ ドアの開閉作動に連動して、ランプの点灯・消灯を切りかえる（ドアポジション）

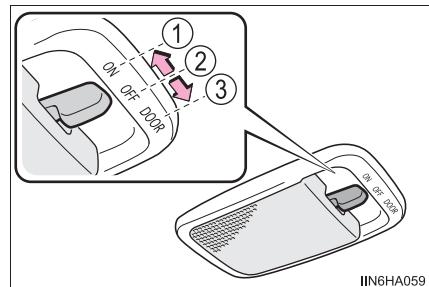

フロントルームランプ／パーソナルランプ★


- ① ランプを点灯・消灯する
- ② ドアの開閉作動に連動して、ランプの点灯・消灯を切りかえる（ドアポジション）
- ③ ランプを消灯する

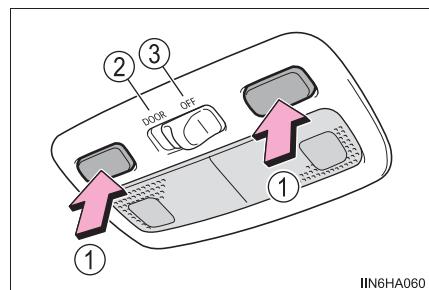

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤルームランプ（標準タイプ）★

- ① ランプを点灯する
- ② ランプを消灯する
- ③ スライドドアまたはバックドアの開閉作動に連動して、ランプの点灯・消灯を切りかえる（ドアポジション）

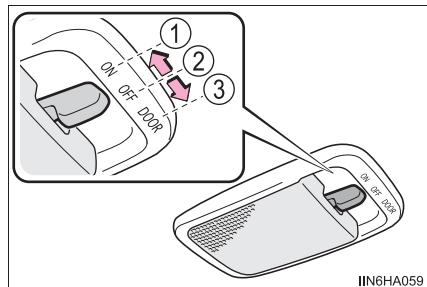


リヤルームランプ（大型タイプ）★

■ メインスイッチ★


照明部のスイッチの位置が“ON”のとき、リヤルームランプの点灯／消灯を切りかえることができます。

▶ マニュアルエアコン装着車

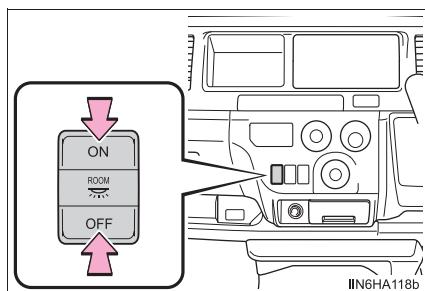

ON / OFF


▶ オートエアコン装着車

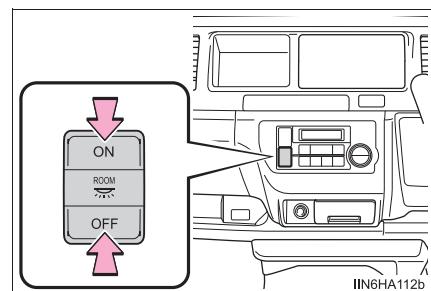

ON / OFF

■ 照明部

- ① メインスイッチのON／OFFに連動して、ランプの点灯・消灯を切りかえる
- ② ランプを消灯する
- ③ スライドドアまたはバックドアの開閉作動に連動して、ランプの点灯・消灯を切りかえる（ドアポジション）

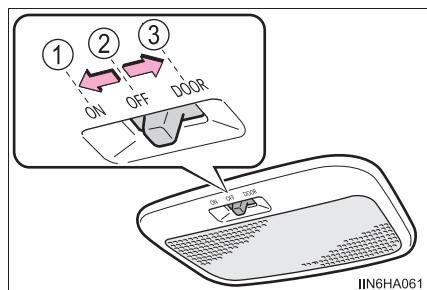

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識

●イルミネーテッドエントリーシステム：

- ▶スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

ドアの施錠／解錠・ドアの開閉・エンジンスイッチの位置により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

- ▶スマートエントリー＆スタートシステム装着車


ドアの施錠／解錠・ドアの開閉・エンジンスイッチのモードにより、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

●エンジンスイッチが “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）の場合、室内灯が点灯したままのときは、約 20 分後に自動消灯します。

 注意

バッテリーあがりを防ぐために、エンジンが停止した状態で、長時間ランプを点灯しないでください。

収納装備一覧

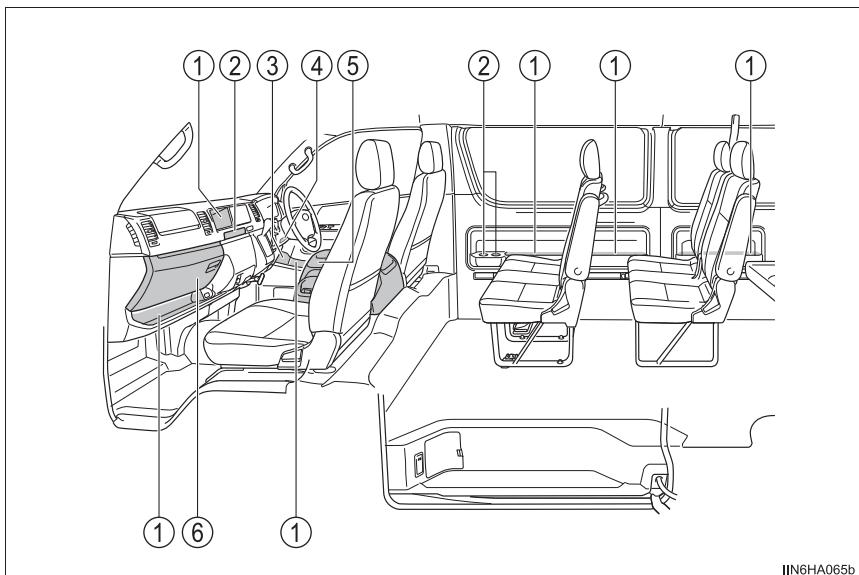

IN6HA065b

イラストは GL で代表しています。

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ① オープントレイ★
→ P. 362 | ④ カードホルダー
→ P. 362 |
| ② カップホルダー★
→ P. 360 | ⑤ センターコンソールボックス
→ P. 358 |
| ③ ボトルホルダー
→ P. 361 | ⑥ グローブボックス
→ P. 358 |


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠️ 警告

- メガネ・ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。
放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。
 - ・室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変形やひび割れを起こす
 - ・室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につながる
- 収納装備を使わないときは、フタを必ず閉じてください。
急ブレーキや急旋回時などに、開いたフタに体があたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

グローブボックス


グローブボックスを開けるには、レバーを引き上げる

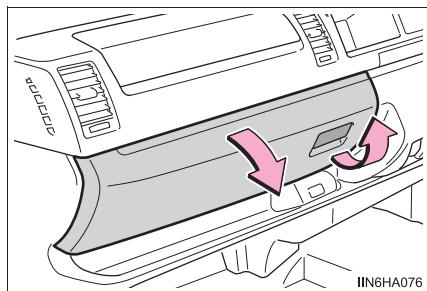

IIN6HA076

センターコンソールボックス


センターコンソールボックスを開けるには、レバーを引き上げる

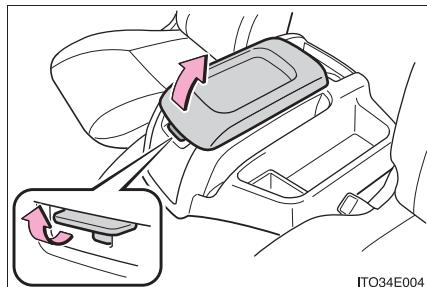

ITO34E004


知識

- センターコンソールボックスの前面部分を倒すと、トレイとして使用できます。



ITO34E022

- ボックス内の側面に、カードなどを収納できるホルダーがあります。



ITO34E020

警告

前面トレイにものを載せたまま走行しないでください。急ブレーキ時などに載せていていたものが飛び出すなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

6


注意

前面トレイの破損を防ぐために、トレイの上に手をついたり、長時間ものを置いたままにしたりしないでください。

室内装備・機能

リヤクォーターコンソール★

フタを持ち上げて開く

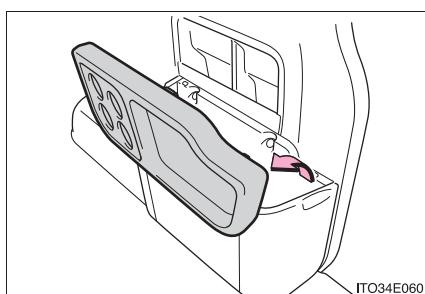


ITO34E060

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

カップホルダー／ボトルホルダー

■ カップホルダー


▶ インストルメントパネル

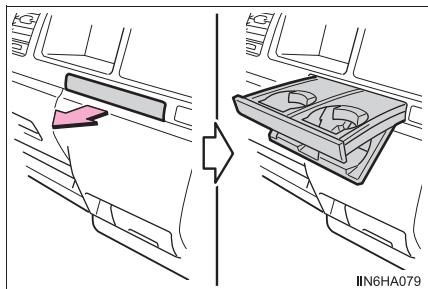


使用するときは、手前にいっぶぱいまで引き出す

もどすときは、トレイ部を上げてから押し込みます。


▶ センターコンソール

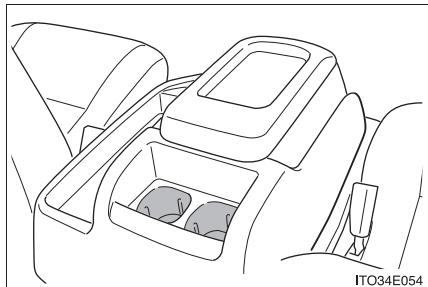

▶ リヤクオーターコンソール★

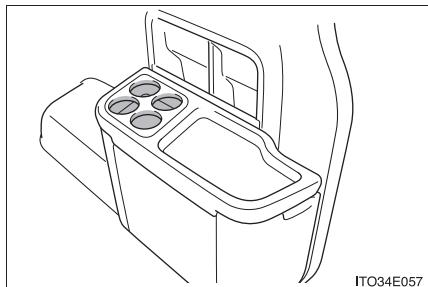


▶ リヤシートバック(1・2列目)★

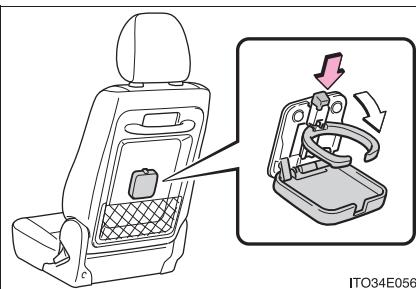

使用するときは、ボタンを押して開く

もどすときは、フタの先端を引き上げ、ロックするまで押し付けます。


▶ リヤサイド★

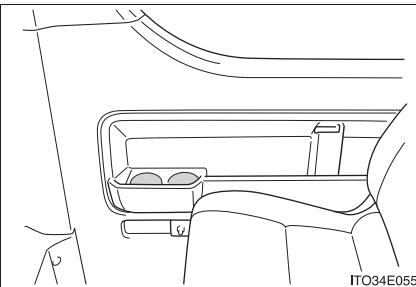


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ボトルホルダー

▶ フロントドア

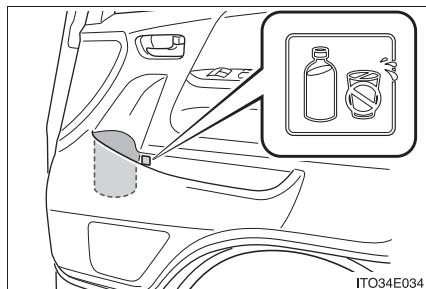

▶ スライドドア★

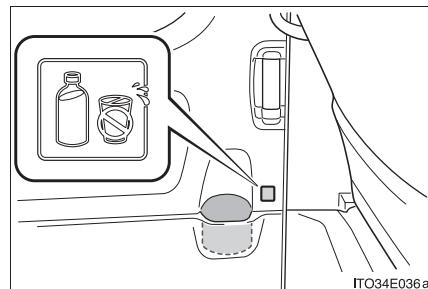

□ 知識

- ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

▲ 警告


- カップホルダーにはカップや缶以外のものを置かないでください。
急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。やけどを防ぐために温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。
- カップホルダーを使わないときは、必ずもとにもどしておいてください。
急ブレーキ時などに、カップホルダーが体にあたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。(インストルメントパネル・リヤシートバック)

△ 注意

- カップホルダーに手をついたり、足で踏んだりしないでください。
- インストルメントパネルのカップホルダーは、必ずいっぱいまで引き出して使用してください。中間位置で使用すると、走行中にカップホルダーが動いて、飲み物がこぼれるおそれがあります。
- ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップなどを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れたりするおそれがあります。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

カードホルダー

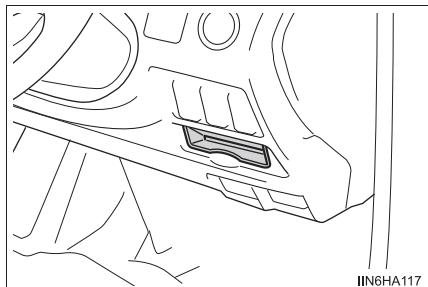


オープントレイ


▶ フロントドア

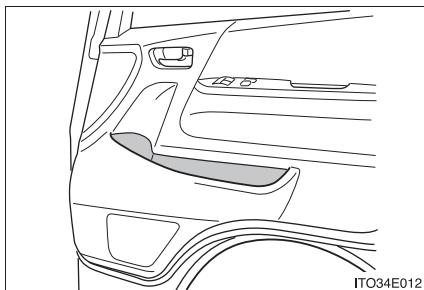


▶ リヤサイド★

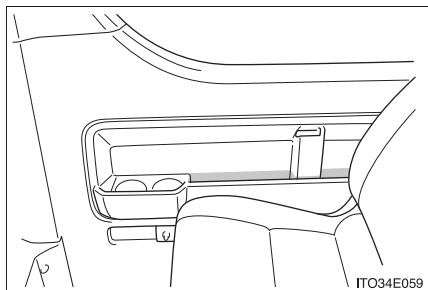

▶ インストルメントパネル

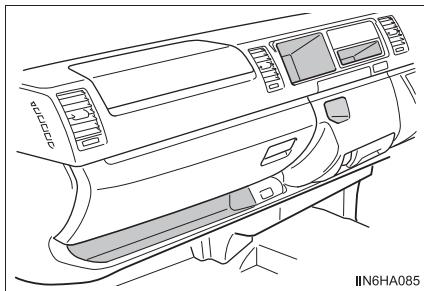


▶ センターコンソール

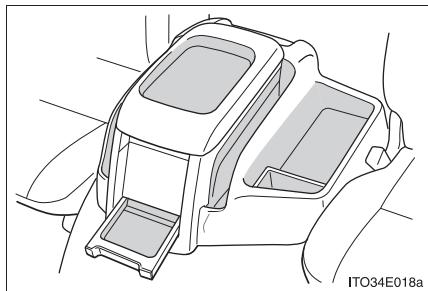

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

► リヤクオーターコンソール★

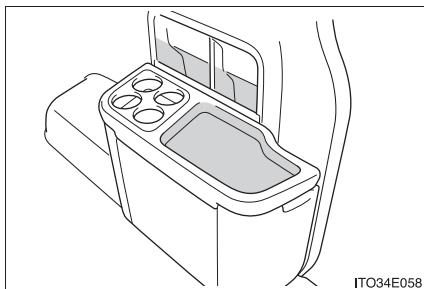

⚠ 警告

オープントレイには、転がりやすいものや、凹面からはみ出るようなものを置かないでください。


急ブレーキ時などに収納していたものが飛び出すなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

その他の室内装備

サンバイザー


- ① 前方をさえぎるには、バイザーを下ろす
- ② 側方をさえぎるには、バイザーを下ろした状態でフックからはずし、横へまわす

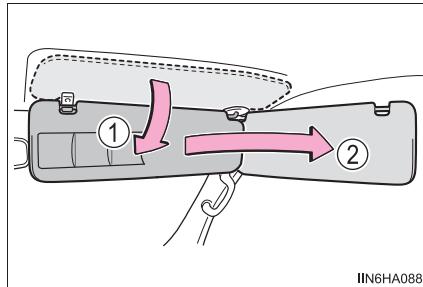

知識

■ 3連式カードホルダー（運転席側サンバイザー）


カード類を収納することができます。



灰皿★

フタを手前に引いて開ける

取りはずすときは、プロテクターを押さえて手前に引き出します。

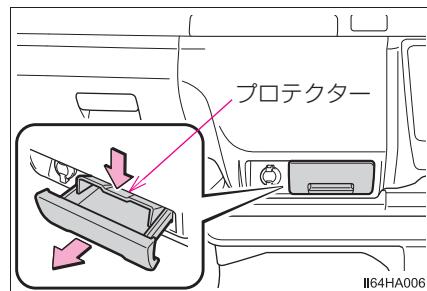

II64HA006

□ 知識

灰皿照明：ランプスイッチが ON のとき点灯します。

⚠ 警告

- 使用しないときは、灰皿のフタを必ず閉じてください。
急ブレーキ時などに、開いた灰皿が体にあたったり、灰が飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 出火を防ぐために、マッチ・タバコなどの火は完全に消してから灰皿の中に入れ、灰皿のフタを確実に閉めてください。
- 出火を防ぐために、灰皿の中に紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ アクセサリーソケット／アクセサリーコンセント★

次の電気製品を使うときの電源としてお使いください。

アクセサリーソケット：


DC12V / 10A（消費電力 120W）未満の電気製品

アクセサリーコンセント：

AC100V で最大消費電力 100W 未満の電気製品

■ アクセサリーソケット


フタを開ける

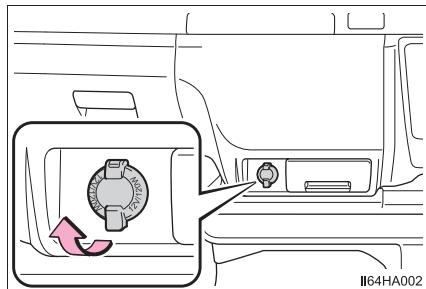


■ アクセサリーコンセント

フタを開ける

▶ フロント

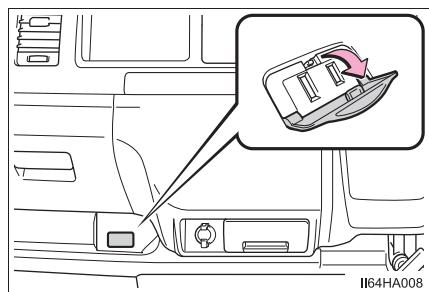

▶ リヤ

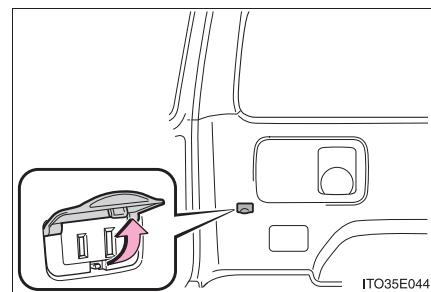

□ 知識

■ 作動条件（アクセサリーソケット）

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが“ACC”または“ON”的とき

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

エンジンスイッチがアクセサリーモードまたはイグニッションONモードのとき

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■作動条件（アクセサリーコンセント）

▶スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
エンジンスイッチが“ON”的とき

▶スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがイグニッションONモードのとき

■エンジンスイッチを“LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはOFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にするとき

モバイルバッテリーなどの、充電機能を備えた電気製品をはずしてください。

接続したままにしておくと、エンジンスイッチを正常に“LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）またはOFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）することができなくなる場合があります。

 **注意****■ ショートや故障を防ぐために**

挿し込み口に異物が入ったり、飲料水などがかかったりしないように、使用しないときはフタを閉めておいてください。

■ ヒューズが切れるのを防ぐために**▶ アクセサリーソケット**

DC12V で最大電流 10A（最大消費電力 120W）以上の電気製品を使用しないでください。

▶ アクセサリーコンセント

AC100V で最大消費電力が 100W 以上の電気製品は使用しないでください。消費電力が 100W 以上の電気製品を使用すると、保護回路が作動して電源を遮断します。

■ バッテリーあがりを防ぐために

エンジンが停止した状態で、長時間使用しないでください。（エンジンがかっていても、アイドリング状態で長時間使用しないでください）

■ AC アダプターを使用するときは（アクセサリーコンセント）

フタが破損するおそれがあるため、直接アクセサリーコンセントに接続しないでください。

■ 正しく作動しないおそれがある電気製品（アクセサリーコンセント）

次のような AC100V の電気製品は、消費電力が 100W 以下の場合でも正常に作動しないおそれがあります。

- 起動時のピーク電力が高い電気製品
- 精密なデータを処理する計測機器
- 電源周波数の切りかえ（50／60Hz）のある機器
- 極めて安定した電力供給を必要とする他の電気製品

お手入れのしかた

7

7-1. お手入れのしかた

外装の手入れ.....	370
内装の手入れ.....	374

7-2. 簡単な点検・部品交換

エンジン点検口.....	377
ボンネット	380
ガレージジャッキ.....	382
ウォッシャー液の補充	384
タイヤについて	385
タイヤ空気圧について	388
エアコンフィルターの 清掃	390
キーの電池交換.....	393
ヒューズの点検・交換	396
電球（バルブ）の交換	399

外装の手入れ

お手入れは、次の項目を実施してください。

- 水を十分かけながら、車体・足まわり・下まわりの順番に上から下へ汚れを洗い落とす
- 車体はスポンジやセーム皮のようなやわらかいもので洗う
- 汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す
- 水をふき取る
- 水のはじきが悪くなったときは、ワックス掛けを行う

ボデーの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が冷えているときにワックスをかける（およそ体温以下を目安としてください）

なお、ボデーコート・ホイルコート・ガラスコートなど、トヨタケミカル商品を施工された場合は、お手入れ方法が異なります。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

知識

■自動洗車機を使うときは

- アウターミラー・アンテナ★を格納し、車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずアウターミラーを復帰状態にもどしてください。
- ブラシで車体などに傷が付き、塗装を損なうことがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 高圧洗浄機を使うときは

- 室内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアやガラスの開閉部に近付けすぎたり、同じ場所に連続してあてたりしないでください。
- 駆動系部品（ディファレンシャルギヤなど）のベアリングやオイルシール部品に近付けすぎないでください。
近付けすぎると、水圧が高いため、内部への水入りやグリス流出により、性能が劣化するおそれがあります。

■ ホイール・ホイールキャップについて

- 中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。
- 洗剤を使用したあとは放置せずに水で十分洗い流してください。
- 塗装の損傷を防ぐため、次のことを必ずお守りください。
 - ・ 酸性・アルカリ性および研磨剤の入った洗剤を使用しないでください
 - ・ 硬いブラシを使用しない
 - ・ 夏場の走行後や駐車後でホイールが熱いときは、洗剤を使用しない

■ バンパーについて

研磨剤入りの洗剤でこすらないようにしてください。

■ メッキ部品のお手入れについて

メッキ部品の汚れが落ちにくい場合は、次の方法でお手入れをしてください。

- 中性洗剤を水で約5%に薄めてやわらかい布に含ませふき取る
- 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取る
- 油分を含んだ汚れはアルコール系ウェットティッシュなどで油を浮かせてからふき取る



警告

■ 洗車をするときは

エンジンルーム内に水をかけないでください。

電気部品などに水がかかると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

■ 排気管について

排気管は排気ガスにより高温になります。洗車などでふれる場合は、十分に排気管が冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意

■ 塗装の劣化や車体・部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために

- 次のような場合は、ただちに洗車してください。
 - ・ 海岸地帯を走行したあと
 - ・ 凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - ・ コールタール・花粉・樹液・鳥のふん・虫の死がいなどが付着したとき
 - ・ ばい煙・油煙・粉じん・鉄粉・化学物質などの落下が多い場所を走行したあと
 - ・ ほこり・泥などで激しく汚れたとき
 - ・ 塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき
- 塗装に傷が付いた場合は、早めに補修してください。
- ホイール保管時は、腐食を防ぐために汚れを落とし、湿気の少ない場所へ保管してください。

■ ランプの清掃

- 注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。
ランプを損傷させるおそれがあります。
- ランプにワックス掛けを行わないでください。
レンズを損傷するおそれがあります。

■ 自動洗車機を使うときは

車両前面を洗浄するブラシは作動させないでください。
フロントアンダーミラー（→ P. 147）が破損するおそれがあります。

■ アンテナ★の損傷を防ぐために

→ P. 317

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 **注意****■高圧洗浄機を使用するときは**

- 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。高い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ノズルの先端を、下記部品の結合部やブーツ類（ゴムまたは樹脂製のカバー）、コネクタ類に近付けすぎないでください。高い水圧がかかることにより、部品が損傷するおそれがあります。
 - ・ 駆動系部品
 - ・ ステアリング部品
 - ・ サスペンション部品
 - ・ ブレーキ部品
- モール、バンパーなど樹脂部分は変形、損傷するおそれがあるため、洗浄ノズルと車体との距離を 30cm 以上離してください。また、同じ場所へ連続して水をあてないでください。
- フロントウインドウガラス下部へ連続して水をあてないでください。エアコンの空気取り入れ口があり、エアコンが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 高圧洗浄機で車両の下まわりを洗浄しないでください。

内装の手入れ

お手入れは、次の要領で実施ください。

車内の手入れ

- 掃除機などではこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布でふき取る
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で約 1 % に薄めてやわらかい布に含ませふき取る
水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

□ 知識

■ カーペットの洗浄

カーペットは常に乾いた状態を保つことをおすすめします。洗浄には、市販の泡タイプクリーナーをご利用になれます。
スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げ、円を描くように塗り込んでください。直接水をかけたりせず、ふき取ってから乾燥させてください。

■ シートベルト★

刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布やスポンジを使って洗ってください。
シートベルトのすり切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■車の故障や車両火災を防ぐために

- 車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。電気部品などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- 車内で可燃性のスプレー（洗浄剤・消臭剤・潤滑剤など）を使用する場合は、電気部品などにかかるないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- SRSエアバッグの構成部品や配線などをぬらさないでください。（→P. 30）電気の不具合により、エアバッグが展開したり、正常に機能しなくなり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■内装の手入れをするときは（特にインストルメントパネル）

艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルがフロントウインドウガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思ひぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

■ 清掃するとき使用する溶剤について

- 変色・しみ・塗装はがれの原因になるため、次の溶剤は使用しないでください。
 - ・ シート以外の部分：ベンジン・ガソリンなどの有機溶剤や酸性またはアルカリ性の溶剤・染色剤・漂白剤
 - ・ シート部分：シンナー・ベンジン・アルコール・その他のアルカリ性や酸性の溶剤
- 艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因になるおそれがあります。

■ 床に水がかかると

水で洗わないでください。

オーディオ★やフロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、車の故障の原因になったり、ボデーが錆びるおそれがあります。

■ フロントウインドウガラスの内側を掃除するときは（Toyota Safety Sense 装着車）

前方カメラのレンズに、ガラスクリーナーが付着しないようにしてください。
また、レンズにはふれないでください。（→ P. 204）

■ リヤウインドウガラスの内側を掃除するときは

● 热線を損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、热線にそって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。

● 热線を引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。

■ リヤクォーターガラスの内側を掃除するときは (リヤクォーターガラスアンテナ装備車)

● アンテナ線を損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、アンテナ線にそって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。

● アンテナ線を引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

エンジン点検口

エンジンカバーを持ち上げて、エンジンルームの点検などが行えます。


エンジン点検口の開け方

- ① エンジンを停止し、シフトレバーを P にする
- ② パーキングブレーキを確実にかける (→ P. 181)
- ③ カバーをめくってロック (2ヶ所) を解除する

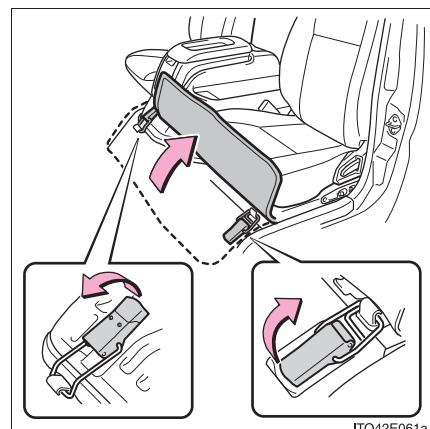

- ④ エンジンカバーを持ち上げ、バンドをフックにかけて固定する

フックをバンドの穴にしっかりとはめ込んで、確実に固定されたことを確認してください。

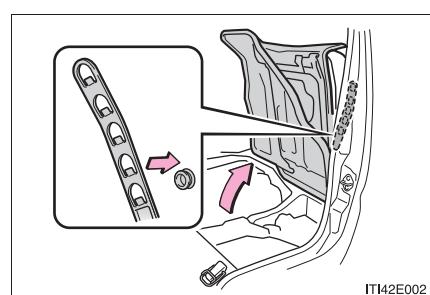

- ⑤ エンジン点検口を閉めるときは逆の手順で操作する

⚠ 警告

■走行前の確認

エンジンカバーがしっかりとロックされていることを確認してください。
ロックせずに走行すると、走行中にシートが突然動いて、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■エンジンカバーを開けるときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 走行中にエンジンカバーを開けない
- 平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトレバーをPにする
- お子さまに操作させない


■エンジンルームを点検したあとは

エンジンルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。
点検や清掃に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れていると、故障の原因になったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながるおそれがあり危険です。

■エンジンカバーを閉めるときは

エンジンカバーを閉めるときは、手などを挟まないように注意してください。

重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



⚠ 注意

■ エンジンカバーを開ける前の注意

エンジンカバーを開けると、センターコンソールボックスも同時に持ち上がりります。荷物の破損などを防ぐため、次のことをお守りください。

- オープントレイ上有荷物がある場合は降ろしておく
- ボックス内に壊れやすいものがある場合は取り出しておく
- カップホルダーに飲み物が置かれていないことを確認する

■ エンジンカバーを閉めるときは


シートベルトを挟み込まないように注意してください。

ボンネット

車内からロックを解除して、ボンネットを開けます。


1 ボンネット解除レバーを引く

ボンネットが少し浮き上がります。

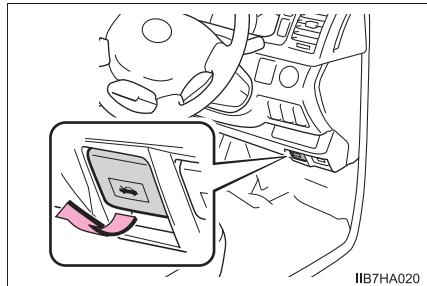


2 レバーを引き上げて、ボンネットを開ける

開けるときにボンネットが補助ミラーにあたる場合は、補助ミラーを調整してください。

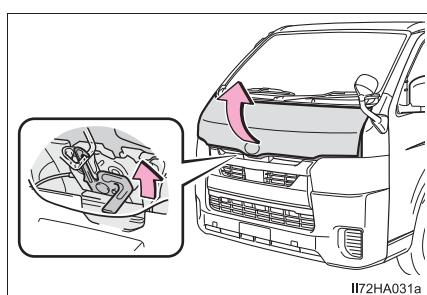

3 ボンネットステーをステー穴に挿し込む

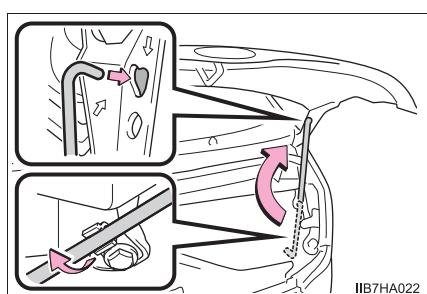

⚠ 警告

■走行前の確認

ボンネットがしっかりとロックされていることを確認してください。

ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ボンネット内を点検したあとは


ボンネット内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。

点検や清掃に使用した工具や布などをボンネット内に置き忘れていると、故障の原因になったり、また、ボンネット内は高温になるため車両火災につながるおそれがあり危険です。

■ボンネットを閉めるときは

手などを挟まないように注意してください。

重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。




⚠ 注意

■ボンネットへの損傷を防ぐために

- ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。

- 補助ミラーの位置によっては、ボンネットがあたり、ボンネットとミラーが損傷するおそれがあります。

ボンネットを開けるときに補助ミラーにあたる場合は、補助ミラーの位置を調整してください。




ガレージジャッキ

ガレージジャッキを使用するときは、ガレージジャッキに付属の取り扱い説明書に従って、安全に作業してください。

ガレージジャッキを使用して車両を持ちあげるときは、正しい位置にガレージジャッキをセットしてください。


正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをしたりするおそれがあります。

◆ フロント側

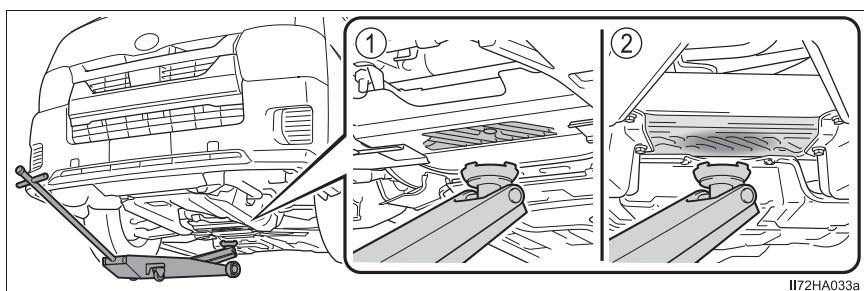


- ① FR 車
- ② 4WD 車

◆ リヤ側

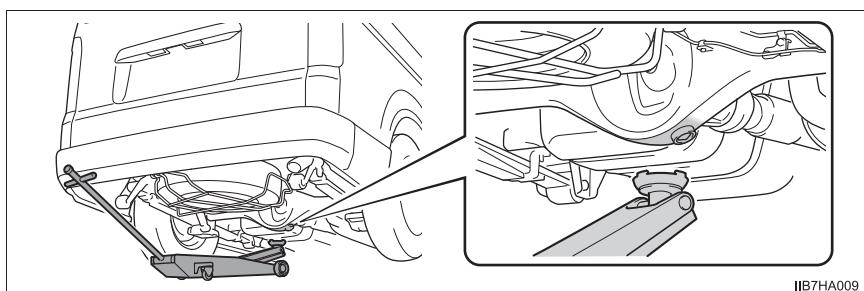


⚠ 注意**■ ガレージジャッキでリヤ側を持ちあげるとき**

ガレージジャッキの受け皿の凸部がボルトにあたらないようにしてください。ボルトがゆるんでオイルがもれるおそれがあります。



ウォッシャー液の補充

タンク側面から液量を確認し、不足しているときは、キャップを開けてウォッシャー液を補充する

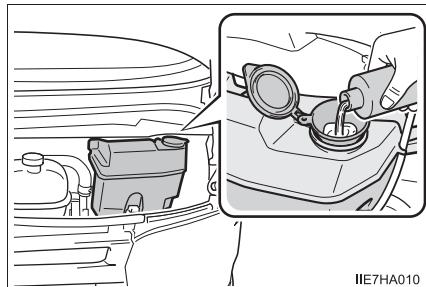

IIE7HA010

⚠ 警告

■ ウォッシャー液を補充するとき

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときは、ウォッシャー液を補充しないでください。

ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、ラジエーターなどの高温部にかかると出火するおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■ ウォッシャー液について

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでください。塗装にしみが付くことや、ポンプが故障してウォッシャー液が出なくなるおそれがあります。

■ ウォッシャー液のうすめ方

必要に応じて水でうすめてください。水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。

タイヤについて

タイヤの点検は、法律で義務付けられています。日常点検として必ずタイヤを点検してください。

タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション（タイヤ位置交換）をFR車は10,000kmごとに、4WD車は5,000kmごとに行ってください。

タイヤの点検項目

タイヤは次の項目を点検してください。

点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

- タイヤ空気圧

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。

- タイヤの亀裂・損傷の有無


- タイヤの溝の深さ

- タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、摩耗程度が他のタイヤと著しく異なるなど）の有無

タイヤローテーションのしかた

図で示すようにタイヤのローテーションを行う


タイヤの摩耗状態を均一にし、寿命をのばすために、トヨタは定期点検ごとのタイヤローテーションをおすすめします。

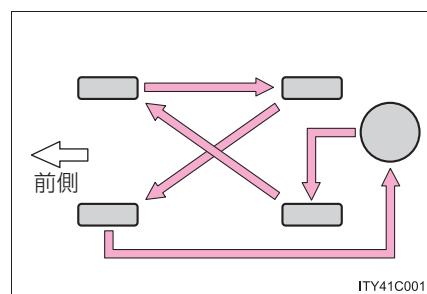

□ 知識

■ タイヤ空気圧の数値

タイヤの指定空気圧は、インストルメントパネル横（運転席側）のタイヤ空気圧ラベルで確認することができます。



■ タイヤ関連の部品を交換するとき

タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、トヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 警告

■ 点検・交換時の警告

必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- タイヤはすべて同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンで、摩耗差のないタイヤを使用する
- メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しない
- ラジアルタイヤ・バイアスベルテッドタイヤ・バイアスプライタイヤを混在使用しない
- サマータイヤ・オールシーズンタイヤ・冬用タイヤを混在使用しない

■ 異常があるタイヤの使用禁止

異常があるタイヤをそのまま装着していると、走行時にハンドルをとられたり、異常な振動を感じることがあります。また、次のような事態になり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 破裂などの修理できない損傷を与える
- 車両が横すべりする
- 車両の本来の性能（燃費・車両の安定性・制動距離など）が発揮されない

⚠ 警告

■ タイヤ交換時の注意

- 必ずナットのテーパー部を内側にして取り付けてください。(→ P. 446)
テーパー部を外側にして取り付けると、ホイールが破損しそれてしまい、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ねじ部にオイルやグリースを塗らないでください。
ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディスクホイールが損傷するおそれがあります。また、ナットがゆるみホイールが落下して、重大な事故につながるおそれがあります。オイルやグリースがねじ部に付いている場合はふき取ってください。

■ 異常があるホイールの使用禁止

亀裂や変形などがあるホイールは使用しないでください。走行中にタイヤの空気が抜けて、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■ 走行中に空気もれが起こったら

走行を続けないでください。
タイヤまたはホイールが損傷することがあります。

■ 悪路走行に対する注意

段差や凹凸のある路上を走行するときは注意してください。
タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ・ホイール・車体などの部品も損傷するおそれがあります。

タイヤ空気圧について

タイヤの空気圧を適正に維持するために、タイヤの空気圧点検を月に1回以上実施してください。(\rightarrow P. 470)

知識

■ タイヤ空気圧が適正でない場合

適切に調整されていないタイヤ空気圧で走行すると、次のようなことが起こる場合があります。

- 燃費の悪化
- 乗り心地や操縦安定性の低下
- 摩耗によるタイヤ寿命の低下
- 安全性の低下

ひんぱんにタイヤ空気圧が低下する場合は、トヨタ販売店でタイヤの点検を受けてください。

■ タイヤ空気圧の点検のしかた

タイヤ空気圧の点検の際は、次のことをお守りください。

- タイヤが冷えているときに点検する
- タイヤ空気圧ゲージを必ず使用する
タイヤの外観だけでは空気圧が適正かどうか判断できません。
- 走行後はタイヤの発熱により空気圧が高くなります。異常ではありませんので減圧しないでください。
- 荷物を積んだり、多人数で乗車するときは荷重を不均等にかけないようにする

⚠ 警告

■ タイヤの性能を発揮するために

適正なタイヤ空気圧を維持してください。

タイヤ空気圧が適正に保たれていないと、次のようなことが起こるおそれがあり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 過度の摩耗
- 偏摩耗
- 操縦安定性の低下
- タイヤの過熱による破裂
- タイヤとホイールのあいだからによる空気漏れ
- ホイールの変形、タイヤの損傷
- 走行時にタイヤが損傷する可能性の増大
(路上障害物、道路のつなぎ目や段差など)

⚠ 注意

■ タイヤ空気圧の点検・調整をしたあとは

タイヤのバルブキャップを確実に取り付けてください。

バルブキャップをはずしていると、ほこりや水分がバルブに入り空気が漏れ、タイヤの空気圧が低下するおそれがあります。


エアコンフィルターの清掃

エアコン・リヤクーラーを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に清掃してください。

清掃のしかた


▶ フロントエアコン

- ① エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にする
- ② グローブボックスを開き、グローブボックス側面を内側に押して上部のツメを片側ずつはずし、下部のツメをはずして取りはずす

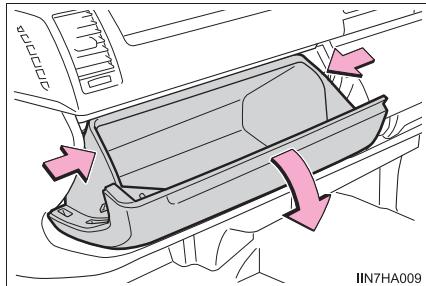

IIN7HA009


- ③ フィルターカバーを取りはずす

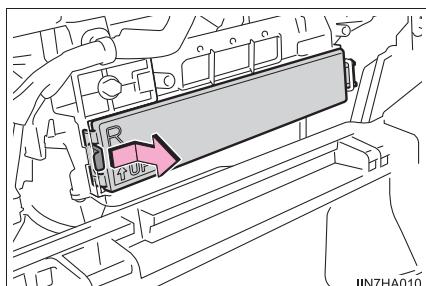

IIN7HA010

- ④ エアコンフィルターを取りはずして清掃する

水洗いするか、裏面からエアブローでほこりを取り除きます。

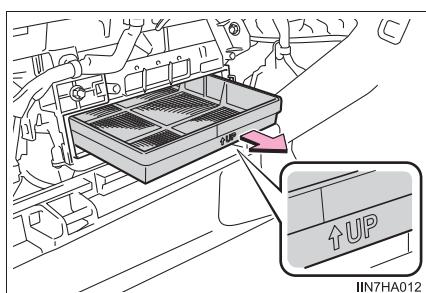

IIN7HA012


- ⑤ 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

▶ リヤクーラー


- ① エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー&スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー&スタートシステム装着車）にする

- ② 図に示す位置（2ヶ所）を押して、ロックをはずす

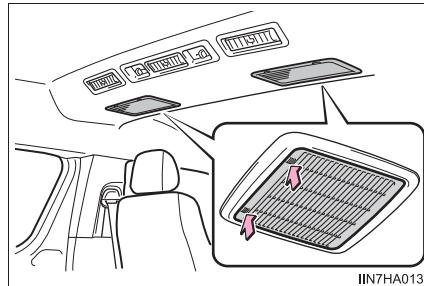

- ③ エアコンフィルターを取りはずして清掃する

水洗いするか、裏面からエアブローでほこりを取り除きます。

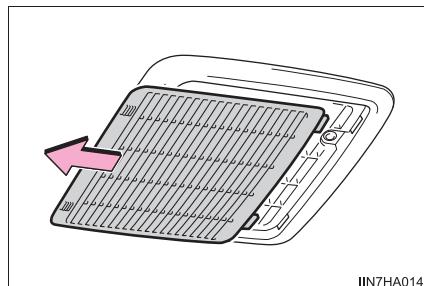

- ④ 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

エアコンフィルターのツメを挿し込んでから、反対側を押さえてロックします。

 **知識****■ フィルターの清掃について**

エアコン・リヤクーラーを快適にお使いいただくために、フィルターを定期的に清掃してください。

■ エアコン・リヤクーラーの風量が減少したときは

フィルターの目づまりが考えられますので、フィルターを清掃してください。

 **注意****■ エアコン・リヤクーラーを使用するときの注意**

- フィルターを装着せずにエアコン・リヤクーラーを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは水洗いするか、エアブローを使って清掃してください。ブラシなどでこすると、フィルターが損傷するおそれがあります。

キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

用意するもの


- マイナスドライバー
- リチウム電池
 - ・CR2016 (スマートエントリー&スタートシステム非装着車)
 - ・CR2032 (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電池交換のしかた


▶ スマートエントリー&スタートシステム非装着車

① カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

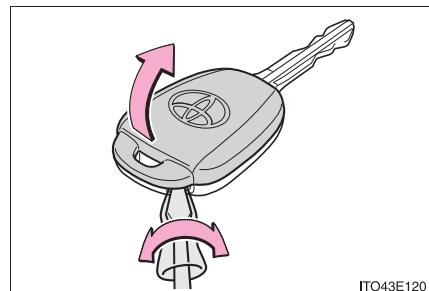


② モジュールを取り出す

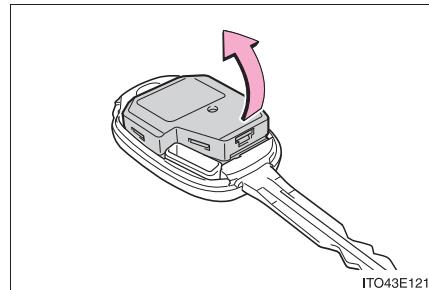

- 3** コインなどを使用してモジュールカバーをはずし、消耗した電池を取り出す

新しい電池は + 極を上にして取り付けます。

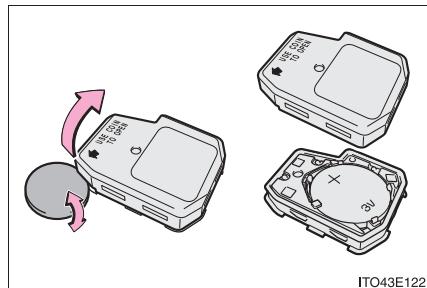


- 4** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車


- 1** カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

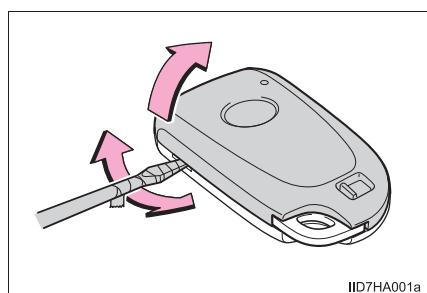


- 2** 電池のフタをはずす

取っ手を引っ張り電池のフタを取りはずします。

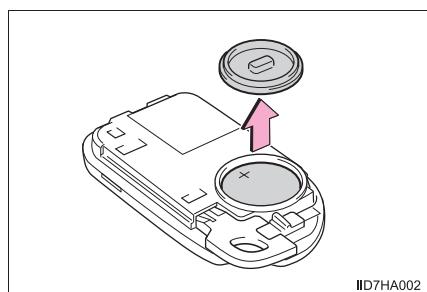

- 3** 消耗した電池を取り出す

新しい電池は、+ 極を上にして取り付けます。

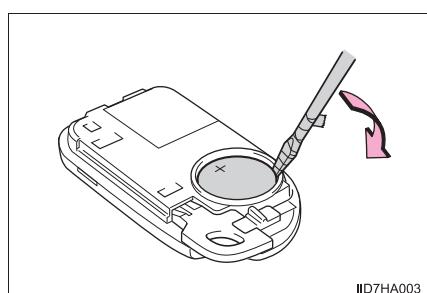

- 4** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

 知識

■ リチウム電池の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

- スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：CR2016

- スマートエントリー＆スタートシステム装着車：CR2032

■ 電池が消耗していると

次のような状態になります。

- スマートエントリー＆スタートシステム★、ワイヤレス機能が作動しない

- 作動距離が短くなる

 警告

■ 取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 注意

■ 交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- ぬれた手で電池を交換しない

錆の原因になります。

- 電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない

- 電極を曲げない

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

ヒューズの点検・交換

ランプがつかないときや電気系統の装置が働かないときは、ヒューズ切れが考えられます。ヒューズの点検を行ってください。


- [1]** エンジンスイッチを “LOCK”（スマートエントリー＆スタートシステム非装着車）または OFF（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）にする

- [2]** ヒューズボックスを開ける

▶ エンジンルーム内


エンジン点検口（→ P. 377）を開けて、ツメを押しながら、カバーを持ち上げる

- ① 中央ヒューズボックス
- ② バッテリー横ヒューズボックス

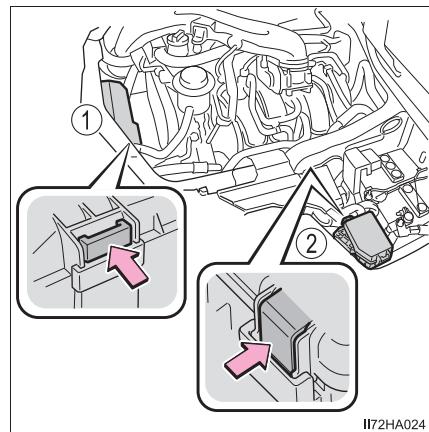


▶ 助手席足元

ツメを押しながら、カバーを手前に引く

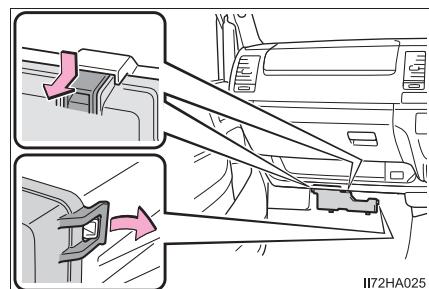

▶ グローブボックス下


ヒューズボックスカバーを取りはずす

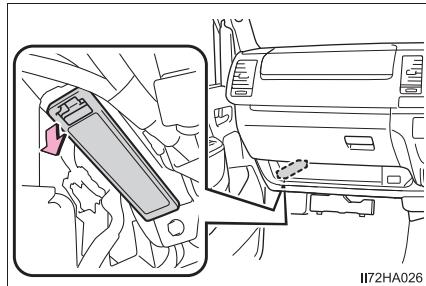

II72HA026

3 ヒューズはずしでヒューズを引き抜く

ヒューズはずしは、エンジンルーム内にある、バッテリー横ヒューズボックスのカバーに付いています。

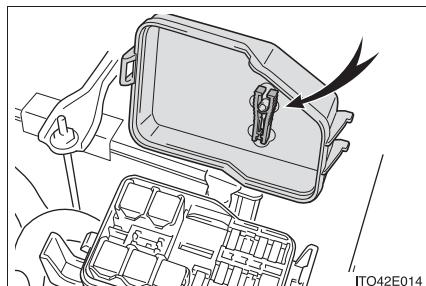


ITO42E014

4 ヒューズが切れていないか点検する

① 正常

② ヒューズ切れ

ヒューズボックスの表示に従い、規定容量のヒューズに交換します。

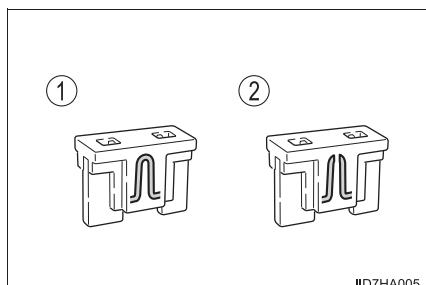

IID7HA005

 知識

■ ヒューズを交換したあと

- 交換してもランプ類が点灯しないときは、電球を交換してください。
(→ P. 399)
- 交換しても再度ヒューズが切れる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると

配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

■ バッテリーがはずされたり、バッテリーがあがってしまった場合は

次の装置の初期化が必要です。

- パワースライドドア★ (→ P. 100)
- パワーウィンドウ (→ P. 150)

 警告

■ 車の故障や、車両火災を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- 規定容量以外のヒューズ、またはヒューズ以外のものを使用しないでください。
- 必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用してください。
- ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

 注意

■ ヒューズを交換する前に

ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

電球（バルブ）の交換

次に記載する電球は、ご自身で交換できます。電球交換の難易度は電球によって異なります。部品が破損するおそれがあるので、トヨタ販売店で交換することをおすすめします。


電球の用意

切れた電球のW(ワット)数を確認してください。(→P. 470)

バルブ位置

■ フロント

▶ ハロゲンヘッドライト装着車

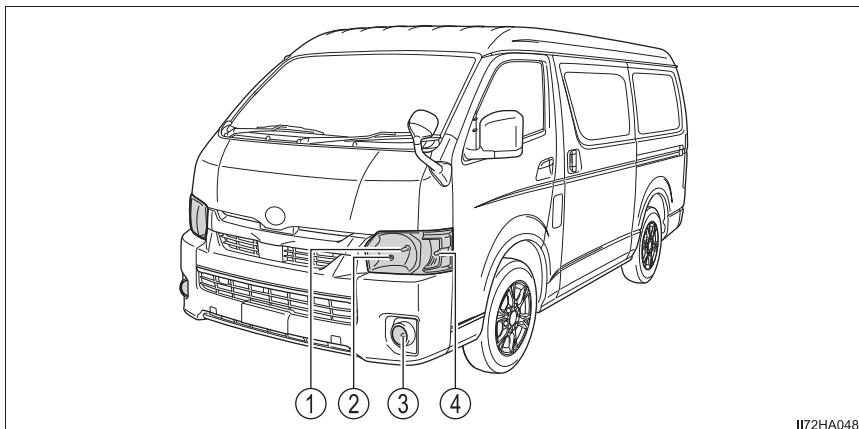


- ① ヘッドライト
- ② 車幅灯
- ③ フロントフォグランプ★


- ④ フロント&サイド
方向指示灯／非常点滅灯

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

▶ LED ヘッドライト装着車

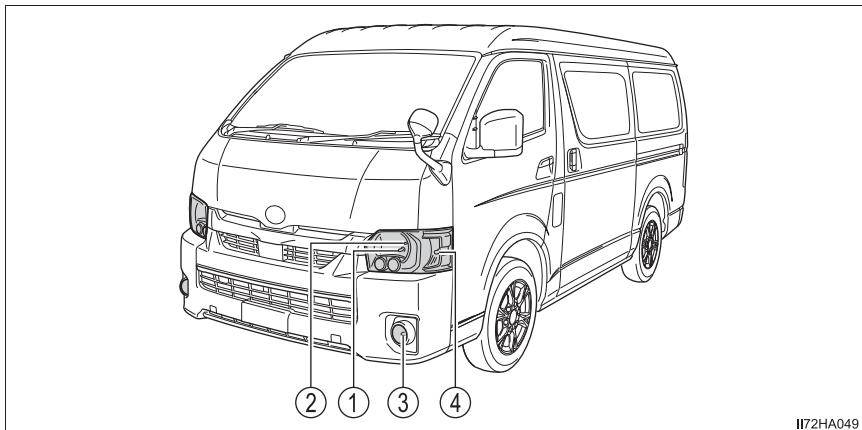

- ① ヘッドライト（ハイビーム）
 ② 車幅灯
 ③ フロントフォグランプ★
■ リヤ
- ④ フロント&サイド
方向指示灯／非常点滅灯

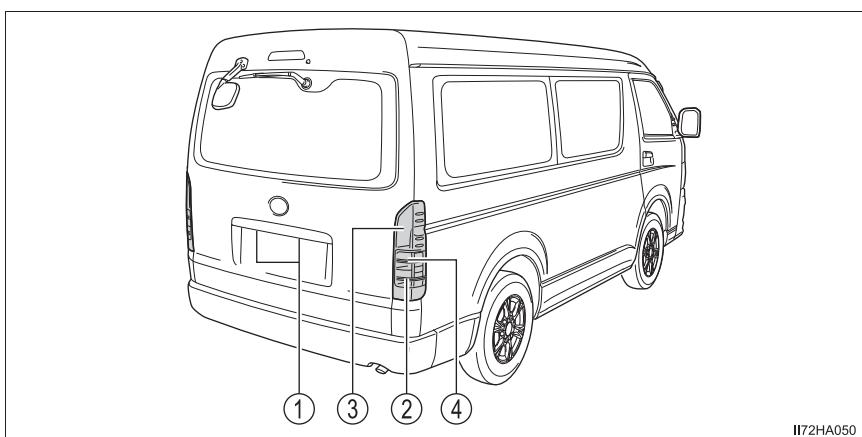

- ① 番号灯
 ② 後退灯／リヤフォグランプ★
- ③ 制動灯／尾灯
 ④ リヤ方向指示灯／非常点滅灯


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

電球交換のしかた


■ ヘッドライト（ハロゲンヘッドライト装着車）

電球交換するときは、必ずエンジンスイッチを OFFにしてください。

- 1 クリップ（4 個）とネジ（2 本）をはずす

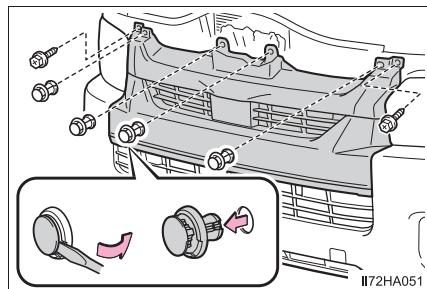


- 2 ラジエーターグリルのツメを取りはずす

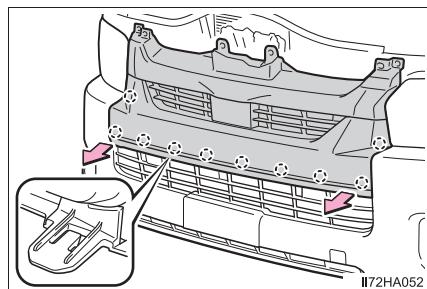


- 3 ラジエーターグリルを取りはずす

レーダーにつながっているコネクターを取りはずしてください。
(Toyota Safety Sense 装着車)

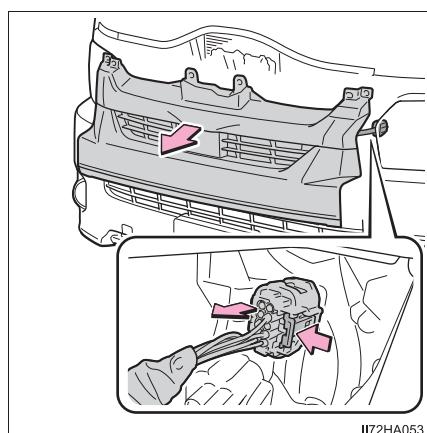

- 4 電球を交換する側のドア（運転席または助手席）を開けて作業スペースを広げ、バンパーのヘッドライト前側部分に保護テープを貼る


- 5 ネジ(2本)をはずし、ヘッドランプ本体を手前に引いて各部の固定をはずす


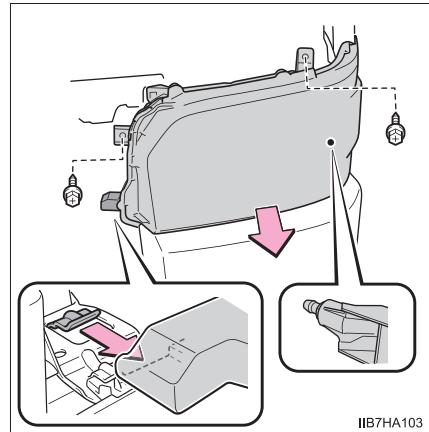


- 6 ヘッドライト本体を回転させながら取りはずす



- 7 コネクターとゴムカバーを取りはずす

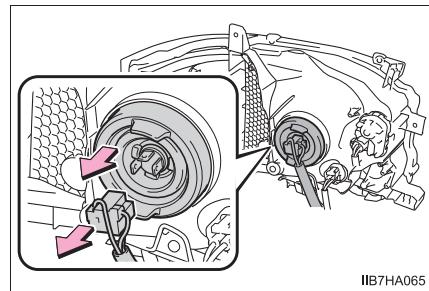


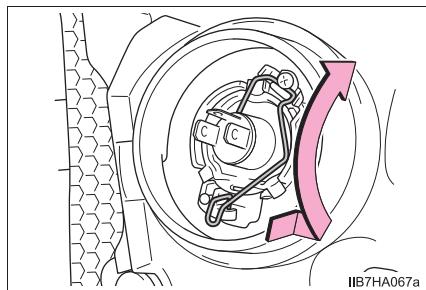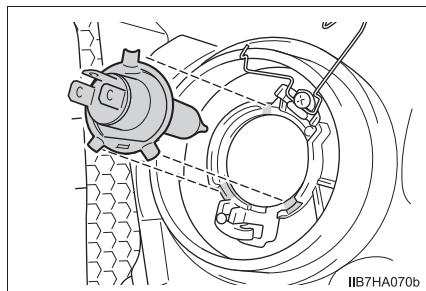8 止め金をはずす**9** 電球を取りはずす**10** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


■ ヘッドライト ハイビーム (LED ヘッドライト装着車)

1 ヘッドライト本体を取りはずす (→ P. 401)

2 ソケットを取りはずす

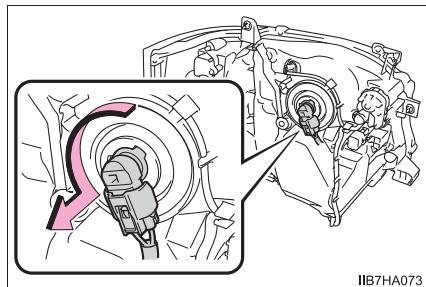


3 電球を取りはずす

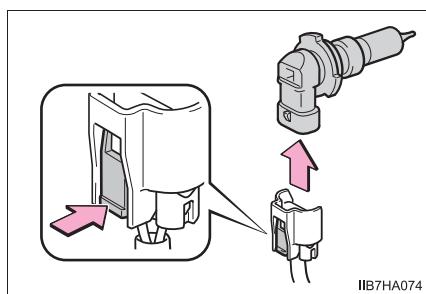


4 電球を交換し、ソケットを取り付ける

取り付け部と電球のツメ（3か所）を合わせて挿し込みます。

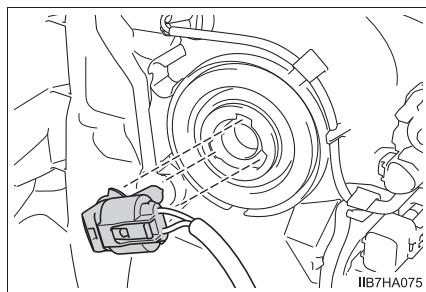

5 ソケットをまわして固定する


ソケットを軽くゆさぶってぐらつきがないことを確認し、いったんヘッドライトを点灯させ、ソケットの取り付け部からランプの光がもれていなことを目視確認してください。

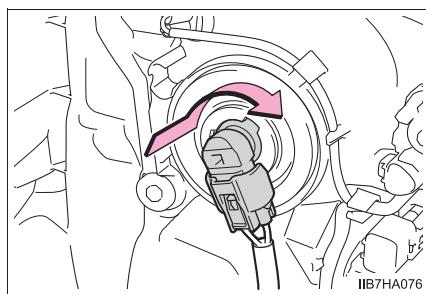


6 ヘッドライト本体を取り付ける

■ フロントフォグランプ★

1 コネクターを取りはずす

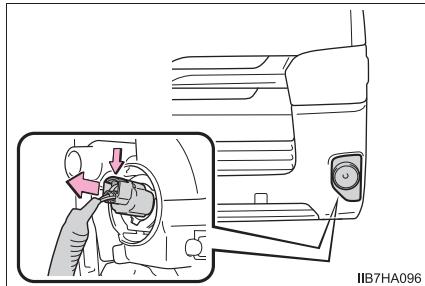


2 電球を取りはずす

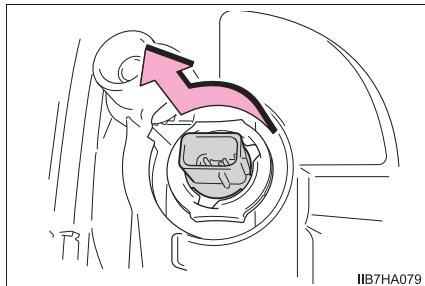


3 新しい電球を取り付ける

取り付け部と電球のツメ（3か所）を合わせて挿し込みます。

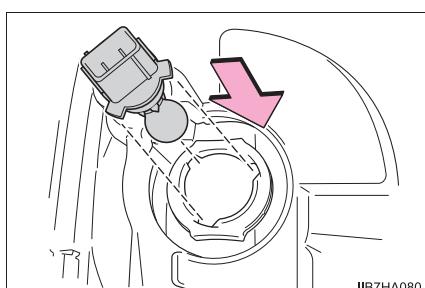

4 電球をまわして固定し、コネクターを取り付ける

電球を軽くゆさぶってぐらつきがないことを確認し、いったんフロントフォグランプを点灯させ、電球の取り付け部からランプの光がもれていなことを目視確認してください。

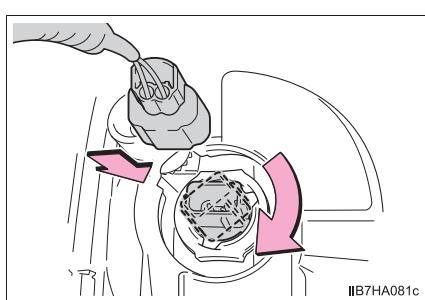

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


■ 車幅灯

1 ヘッドライト本体を取りはずす (→ P. 401)


2 ソケットを取りはずす

▶ ハロゲンヘッドライト装着車

▶ LED ヘッドライト装着車

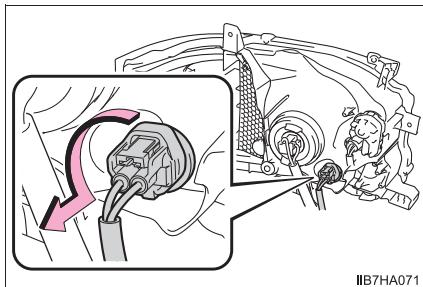

IIB7HA071

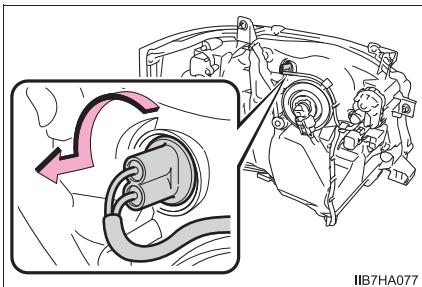


IIB7HA077


3 電球を取りはずす

▶ ハロゲンヘッドライト装着車

▶ LED ヘッドライト装着車

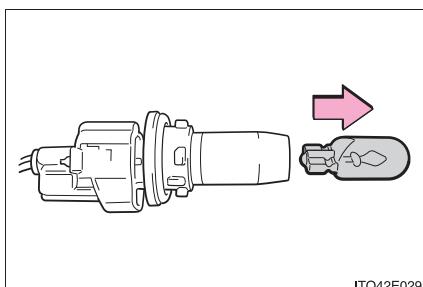

ITO42E029

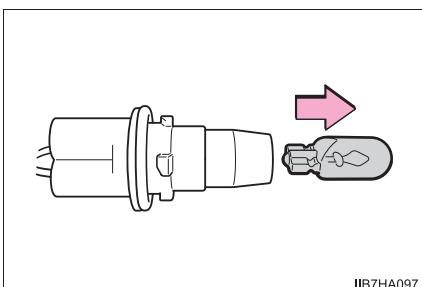

IIB7HA097

4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


■ フロント&サイド方向指示灯／非常点滅灯

1 ヘッドライト本体を取りはずす (→ P. 401)


2 ソケットを取りはずす

▶ ハロゲンヘッドライト装着車

▶ LED ヘッドライト装着車

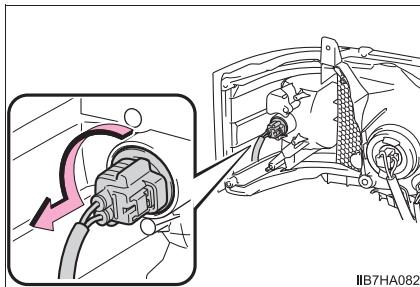


IIB7HA082

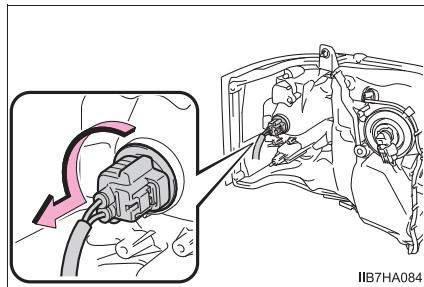

IIB7HA084

3 電球を取りはずす

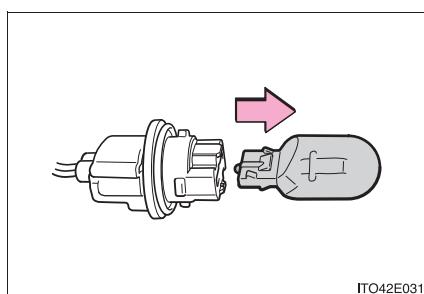

ITO42E031


4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ 制動灯／尾灯・リヤ方向指示灯／非常点滅灯・後退灯／リヤフォグランプ★

交換には、トヨタ販売店で部品（ガスケット）の購入が必要となります。交換作業が難しいと感じられる場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

1 ネジ（2本）をはずし、ランプ本体を手前に引き出す


コネクターケーブルを損傷しないよう、慎重に作業してください。

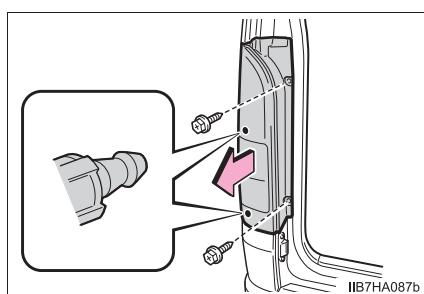

IIB7HA087b

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[2] コネクターを取りはずす

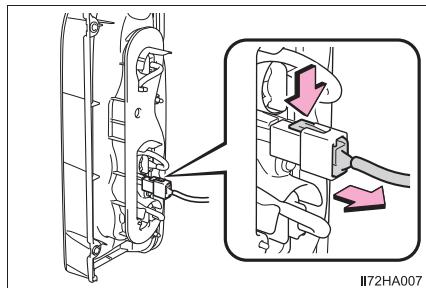


II72HA007

[3] ガスケットをはがす

確実にもとの状態にもどせるようにガスケットをはがす前には、ガスケットの貼り付け位置をよく確認しておいてください。


また、ボデー側に残ったガスケットはすべてはがしてください。

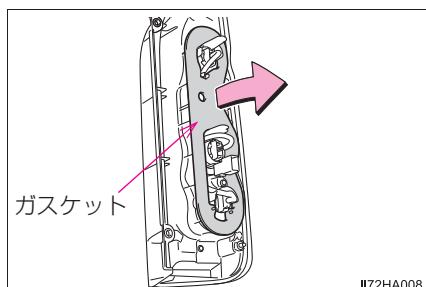

II72HA008

[4] ソケットを取りはずす


- ① 制動灯／尾灯
 - ② リヤ方向指示灯／非常点滅灯
 - ③ 後退灯／リヤフォグランプ※
- * 運転席側のみに装着されます。

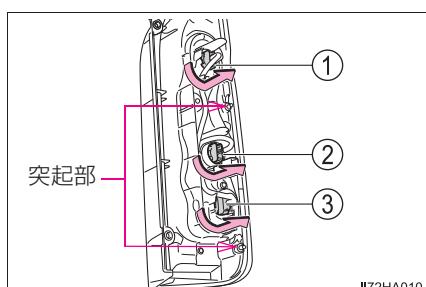

II72HA010

[5] 電球を取りはずし、新しい電球を取り付ける


- ① 制動灯／尾灯
- ② リヤ方向指示灯／非常点滅灯
- ③ 後退灯／リヤフォグランプ

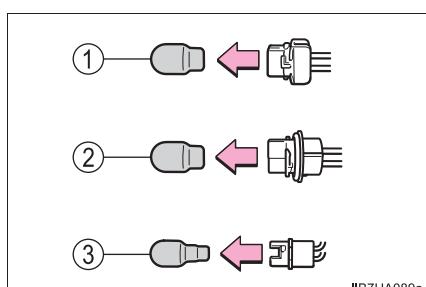

IIB7HA089a


[6] 新品のガスケットを貼り付ける

手順**[3]**で確認した貼り付け位置に確実に取り付けてください。

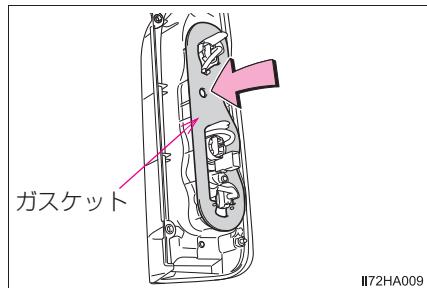

II72HA009

[7] コネクターを取り付ける

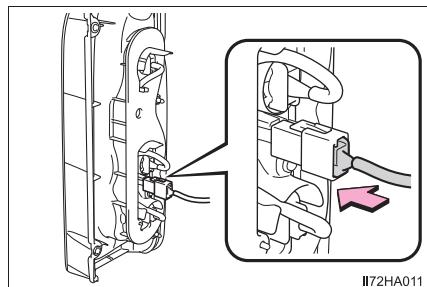


II72HA011

[8] ランプ本体を取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

ボーダーとのあいだに配線が挟まっていないことを確認の上、突起部をしっかりととはめ込んでください。


■ 番号灯

[1] 交換する側のネジ（1本）をはずし、ランプ本体を引き出す

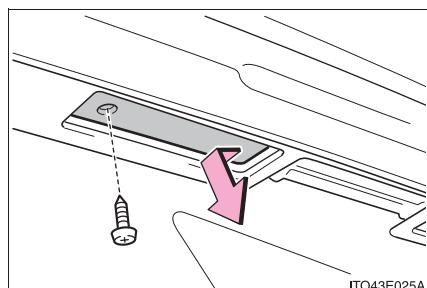


ITO43E025A

[2] ソケットを取りはずす

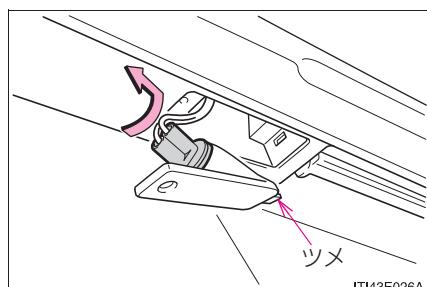

ITI43E026A

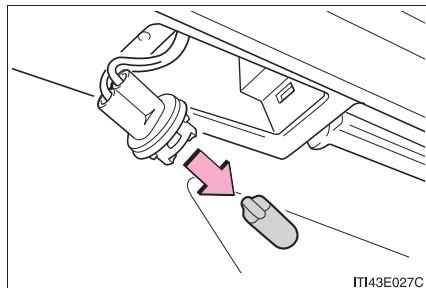3 電球を取りはずす

- 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける**
ランプ本体のツメが確実にかかっていることを確認してください。

■ 次の電球を交換するには

次のランプが切れたときは、トヨタ販売店で交換してください。


- ヘッドライト ロービーム (LED ヘッドライト装着車)
- ハイマウントストップランプ

知識

■ ハロゲンヘッドライト★のゴムカバーを取り付けるときは

確実にはめ込まれていることを確認してください。

- ① ゴムカバーの外周をしっかりとはめ込む
- ② ゴムカバー内周（電球まわり）を全周にわたり電球の金具部分が確認できるまで押し込む

**■ LED ランプについて**

LED ヘッドライト★とハイマウントストップランプは数個の LED で構成されています。もし LED がひとつでも点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してください。

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■レンズ内の水滴と曇り


レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。ただし、次のようなときは、トヨタ販売店にご相談ください。

- レンズ内側に大粒の水滴が付いている
- ランプ内に水がたまっている


■ヘッドライト本体の固定をはずすときは

- ヘッドライトの光軸がずれるおそれがあるため、光軸調整用のネジにふれないでください。

▶ハロゲンヘッドライト装着車



▶LEDヘッドライト装着車




- 電球を交換したあとは、トヨタ販売店でヘッドライトの光軸の点検を受けてください。

■電球の交換について

電球の交換作業をするときに、部品などの破損が心配な方は、トヨタ販売店にご相談ください。

■ラジエーターグリルのクリップの取り付け

クリップを穴に挿し込み、中央部を押し込む



■ ラジエーターグリルの取り扱いについて (Toyota Safety Sense 装着車)

ラジエーターグリルにはレーダーが取り付けられています。

(→ P. 205)



警告

■ 電球を交換するときは

- ランプは消灯してください。消灯直後は高温になっているため、交換しないでください。やけどをすることがあります。
- 電球のガラス部を素手でぶれないでください。
やむを得ずガラス部を持つ場合は、電球に油脂や水分を付着させないために、乾いた清潔な布などを介して持ってください。
また、電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。
- 電球や電球を固定するための部品はしっかりと取り付けてください。
取り付けが不十分な場合、発熱や発火、またはヘッドライト内部への浸水による故障や、レンズ内に曇りが発生することがあります。
- 電球・ソケット・電気回路・および構成部品を、修理または分解しないでください。感電により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ お車の故障や火災を防ぐために

電球が正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。



注意

■ 制動灯／尾灯・リヤ方向指示灯／非常点滅灯・後退灯／リヤフォグランプの交換について

制動灯／尾灯・リヤ方向指示灯／非常点滅灯・後退灯／リヤフォグランプの交換には、新品のガスケットが必要となります。ガスケットをはがすときは、次のことをお守りください。ランプ内へ水が浸入するおそれがあります。

- 一度でも使用したガスケットは絶対に再使用しないでください。
- ガスケットを貼り付けるときは、制動灯／尾灯・リヤ方向指示灯／非常点滅灯・後退灯／リヤフォグランプの交換手順③で確認した貼り付け位置に確実に貼り付けてください。

万一の場合には

8

8-1. まず初めに

故障したときは.....	414
非常点滅灯 (ハザードランプ)	415
発炎筒	416
車両を緊急停止するには	418

8-2. 緊急時の対処法


けん引について	420
フューエルポンプ シャットオフシステム	427
警告灯がついたときは	428
警告メッセージが 表示されたときは	432
パンクしたときは	437
エンジンが かかるないときは	451
電子キーが正常に 働かないときは (スマートエントリー& スタートシステム装着車) ...	453
バッテリーが あがったときは	455
オーバーヒートしたときは ...	459
スタックしたときは	462

故障したときは

故障のときはすみやかに次の指示に従ってください。


非常点滅灯（→ P. 415）を点滅させながら、車を路肩に寄せ停車します。

非常点滅灯は、故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるため使用します。

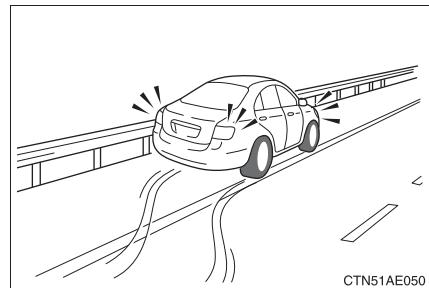

高速道路や自動車専用道路では、次のことにしてください


- 同乗者を避難させる
- 車両の 50m 以上後方に発炎筒（→ P. 416）と停止表示板を置くか、停止表示灯を使用する
 - ・ 見通しが悪い場合はさらに後方に置いてください。
 - ・ 発炎筒は、燃料もれの際やトンネル内では使用しないでください。
- その後、ガードレールの外側などに避難する

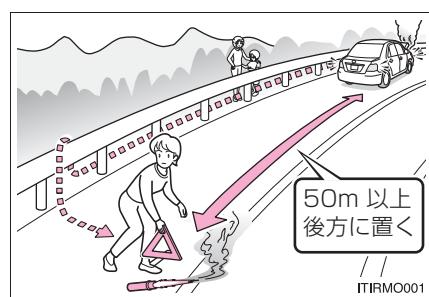

□ 知識

■ 停止表示板・停止表示灯について

- 高速道路や自動車専用道路でやむを得ず駐停車する場合は、停止表示板または停止表示灯の表示が、法律で義務付けられています。
- 停止表示板・停止表示灯のご購入については、トヨタ販売店にお問い合わせください。




非常点滅灯（ハザードランプ）

故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるために使用してください。

スイッチを押す

すべての方向指示灯が点滅します。
もう一度押すと消灯します。

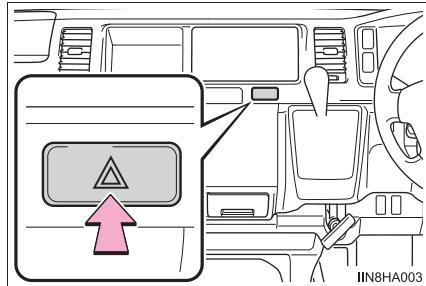

知識


■非常点滅灯について

エンジン停止中に、非常点滅灯を長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。


発炎筒

高速道路や踏切などでの故障・事故時に非常信号用として使用します。
(トンネル内や可燃物の近くでは使用しないでください)
発炎時間は約5分です。非常点滅灯と併用してください。

- ① 助手席足元の発炎筒を取り出す

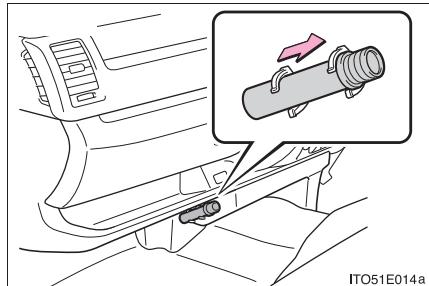


- ② 本体をまわしながら抜き、本体を逆さにして挿し込む

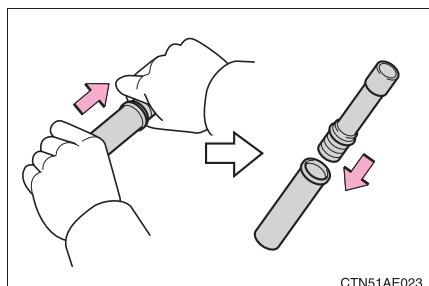

- ③ 先端のフタを取り、すり薬で発炎筒の先端をこすり、着火させる

必ず車外で使用してください。
着火させる際は、筒先を顔や体に向かわないでください。

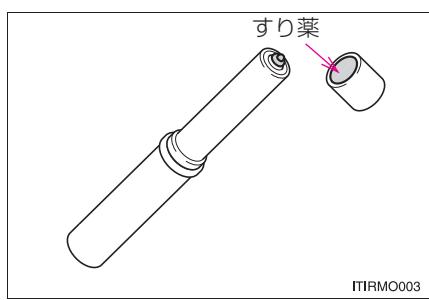

□ 知識

■ 発炎筒の有効期限

本体に表示してある有効期限が切れる前に、トヨタ販売店でお求めください。有効期限が切れると、着火しなかったり、炎が小さくなる場合があります。

⚠ 警告

■ 発炎筒を使用してはいけない場所

次の場所では、発炎筒を使用しないでください。
煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。

- トンネル内
- ガソリンなど可燃物の近く

■ 発炎筒の取り扱いについて

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- 使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない
- 発炎筒は、お子さまにさわらせない

車両を緊急停止するには

万一、車が止まらなくなったときの非常時のみ、次の手順で車両を停止させてください。

1 ブレーキペダルを両足でしっかりと踏み続ける

ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動距離も長くなります。

2 シフトレバーを N に入る

▶ シフトレバーが N に入った場合

3 減速後、車を安全な道路脇に停める


4 エンジンを停止する

▶ シフトレバーが N に入らない場合

3 ブレーキペダルを両足で踏み続け、可能な限り減速させる

4 スマートエントリー＆スタート

システム非装着車：エンジンスイッチを “ACC” にして、エンジンを停止する

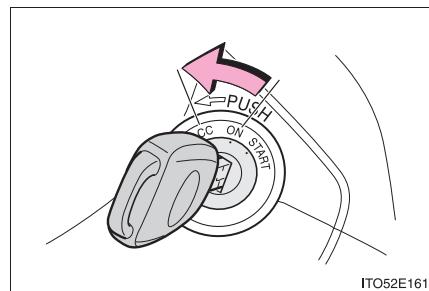

スマートエントリー＆スタート
システム装着車：エンジンスイッチを 2 秒以上押し続けるか、素早く 3 回以上連續で押してエンジンを停止する



5 車を安全な道路脇に停める

 知識

■ エンジンを再始動するには（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

走行時のエンジン緊急停止後にエンジンを再始動するには、シフトレバーを N にしてからエンジンスイッチを押します。

 警告

■ 走行中にやむを得ずエンジンを切るときは

- ブレーキの効きが悪くなると共にハンドルが重くなるため、車のコントロールがしにくくなり危険です。エンジンを停止する前に、十分に減速してください。
- スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：キーを抜くとハンドルがロックされるため、キーは絶対に抜かないでください。

けん引について

けん引は、できるだけトヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。その場合は、レッカー車または、車両運搬車を使用することをおすすめします。

やむを得ず他車にロープでけん引してもらう場合は、車両積載車までの移動など、できるだけ短距離にとどめてください。

⚠ 警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■ レッカー車でけん引するとき

▶ FR 車

必ず4輪とも持ち上げた状態で運搬してください。タイヤが地面に着いた状態でけん引すると、駆動系部品が破損したり、車の向きがかわり事故につながったりするおそれがあります。

▶ 4WD 車

4輪とも持ち上げた状態で運搬してください。タイヤが地面に着いた状態でけん引すると、駆動系部品が破損したり車が台車から飛び出したりするおそれがあります。

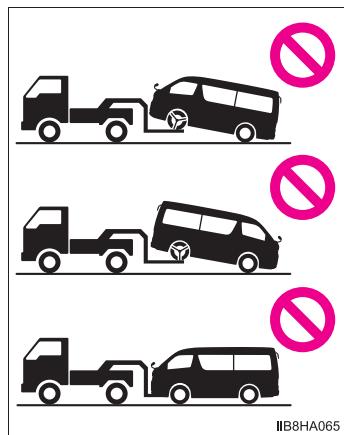

IIB8HA065

⚠️ 警告

■ 他車にけん引してもらうときの運転について

- けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進などを避けてください。
けん引フックやロープが破損し、その破片が周囲の人などにあたり、重大な傷害を与えるおそれがあります。
- スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
エンジンスイッチを“LOCK”にしないでください。
ハンドルがロックされ、ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。
- スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
エンジンスイッチをOFFにしないでください。
ハンドルがロックされ、ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。


■ けん引フックを車両に取り付けるとき

指定の位置にしっかりと取り付けてください。

指定の位置にしっかりと取り付けていないとけん引時にフックがはずれるおそれがあります。

■ やむを得ず他車をけん引するときは

図のようなリーフスプリング付きの車両は、図に示す部分でのけん引は絶対にしないでください。

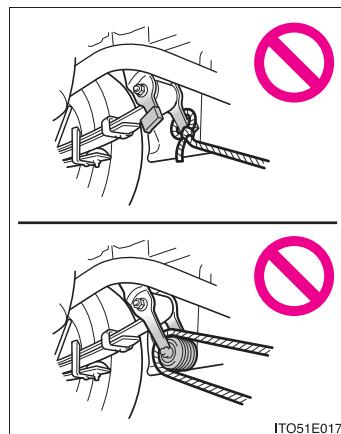

⚠ 注意

■車両の損傷を防ぐために

- 他車にけん引してもらうときは次のことを必ずお守りください。
 - ・ ワイヤーロープは使用しない
 - ・ 速度 30km/h 以下、距離 80km 以内でけん引する
 - ・ 前進方向でけん引する
 - ・ サスペンション部などにロープをかけない
- この車両で他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。

■長い下り坂でけん引するときは

レッカーカー車で 4 輪とも持ち上げた状態でけん引してください。レッカーカー車でけん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

■リーフスプリングについて

やむを得ない場合以外は使用しないでください。装置の変形や車両の損傷などにつながるおそれがあります。


けん引の前に販売店への連絡が必要な状況

次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、トヨタ販売店または専門業者へご連絡ください。

- エンジンはかかるが車が動かない
- 異常な音がする


レッカー車でけん引するとき

▶ 前向きにけん引するときは

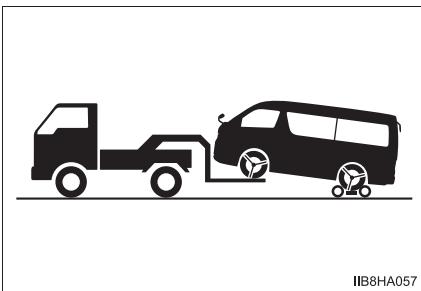

台車を使用して後輪を持ち上げる

▶ うしろ向きにけん引するときは

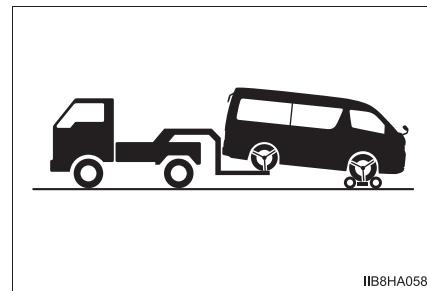


台車を使用して前輪を持ち上げる

⚠ 注意


■ レッカー車でけん引するとき

車両の損傷を防ぐために図のようなレッカーカーではけん引しないでください。



■車両運搬車を使用するとき

鎖やケーブルなどを使用して車両を固縛する場合は図に黒く示す角度が45°になるように固縛する

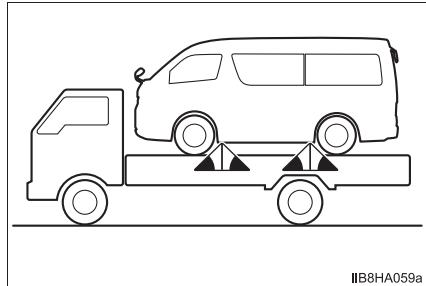

II B8HA059a

⚠ 注意

■車両運搬車に車を固縛するとき

ケーブル等を過度に締め付けすぎでください。車両の損傷につながるおそれがあります。


他車にけん引してもらうとき

他車にけん引してもらうときは、けん引フックを取り付ける必要があります。手順に従って取り付けてください。


- 工具袋からホイールナットレンチ、けん引フックを取り出す
(→ P. 438, 440)

- マイナスドライバーを使ってフタをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

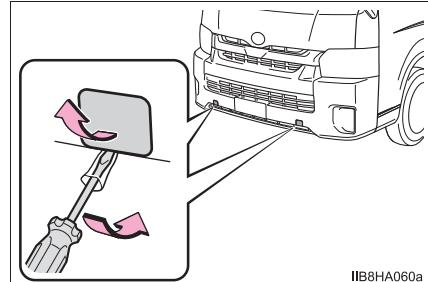

- けん引フックを穴に挿し込んでまわし、軽く締める

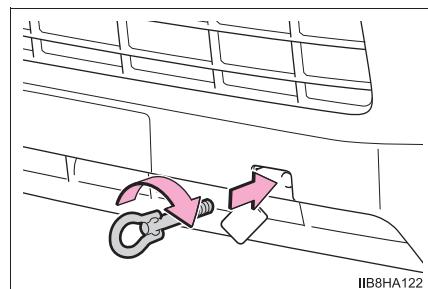

- ホイールナットレンチや金属の固い棒などを使い確実に取り付ける

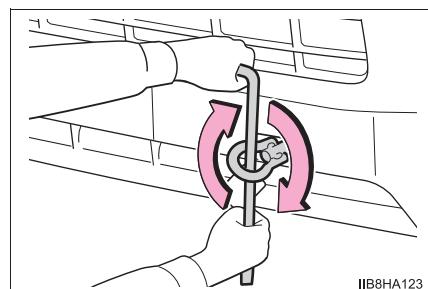


- 車体に傷が付かないようにロープをけん引フックにかける

車体に傷が付かないように注意してください。また、前進方向でけん引してください。

6 ロープの中央に白い布を付ける

布の大きさ：

0.3m 平方 (30cm×30cm) 以上

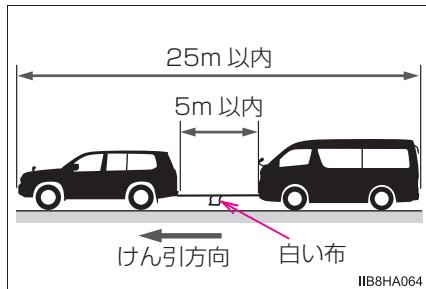

IIB8HA064

7 運転者はけん引される車両に乗り、エンジンをかける

スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：エンジンが始動しないときは、エンジンスイッチを“ON”にしてください。

スマートエントリー＆スタートシステム装着車：エンジンが始動しないときは、エンジンスイッチをイグニッションONモードにしてください。

8 けん引される車両のシフトレバーをNにしてから、パーキングブレーキを解除する

けん引中は、ロープがたるまないよう、減速時なども前の車の速度に合わせてください。

シフトレバーがシフトできないときは：→ P. 178

□ 知識

■ けん引フックの使用目的

けん引フックはけん引してもらうときに使うものであり、他車をけん引するためのものではありません。

■ 他車にけん引してもらうときに


エンジンが停止しているとブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が通常より重くなったりします。

■ ホイールナットレンチについて

工具袋に収納されています。（→ P. 438）

■ リーフスプリングについて

リーフスプリングは、自車より軽い車をやむを得ず一般路上でロープによりけん引するときに使用することができます。ロープは図に示す箇所にかけてください。



ITO51E033a

フューエルポンプシャットオフシステム

エンジン停止時および SRS エアバッグ作動時は、フューエルポンプシャットオフシステムが作動し、燃料供給を停止し、燃料もれを最小限に抑えます。

システム作動後にエンジンを再始動するには

システムが作動したあと、エンジンを始動するには、次の手順に従ってください。

▶ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車

- ① エンジンスイッチを “ACC” または “LOCK” にする
- ② エンジンを再始動する

▶ スマートエントリー＆スタートシステム装着車

- ① エンジンスイッチをアクセサリーモードまたは OFF にする
- ② エンジンを再始動する

⚠ 注意

■ エンジンを始動する前に

車両下をよく確認してください。

地面に燃料もれを見つけた場合は、燃料システムに損傷があり、修理する必要があります。その場合はエンジンを再始動しないでください。

警告灯がついたときは

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のように対処してください。点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありません。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

警告灯・警告ブザー一覧

警告灯	警告灯名・警告内容・対処方法
	ブレーキ警告灯（警告ブザー※1） <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキ液の不足 ・ブレーキ系統の異常 <p>→ ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。走行を続けると危険です。</p>
	充電警告灯※3 充電系統の異常 <p>→ ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。</p>
	油圧警告灯※3（警告ブザー※4） エンジンオイルの圧力が異常に低い <p>→ ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。</p>
	高水温警告灯※3 エンジン冷却水の高温異常 <p>→ ただちに安全な場所に停車して点検する（→ P. 459）</p>
	エンジン警告灯 <ul style="list-style-type: none"> ・エンジン電子制御システムの異常 ・電子制御スロットルの異常 ・オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常 <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p>
	SRSエアバッグ／プリテンショナー警告灯 <ul style="list-style-type: none"> ・SRSエアバッグシステムの異常 ・プリテンショナー付シートベルトシステムの異常 <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p>

警告灯	警告灯名・警告内容・対処方法
	ABS 警告灯 <ul style="list-style-type: none"> ・ ABS の異常 ・ ブレーキアシストの異常 <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p>
	燃料残量警告灯 燃料の残量が約 10.5 L 以下になった → 燃料を補給する
 (点滅または点灯)	PCS 警告灯★ 警告ブザーが鳴った場合： プリクラッシュセーフティの異常 → ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。 警告ブザーが鳴らない場合： プリクラッシュセーフティが一時的、または対処を行うまで作動停止している → マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。 (→ P. 208, 432) プリクラッシュセーフティが OFF、または VSC (ビーグルスタビリティコントロール) システムが停止しているときも点灯します。 → P. 219
 (黄色)	LDA 表示灯 (警告ブザー) ★※3 LDA (レーンディバーチャーアラート) システムの異常 → マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。(→ P. 227)
	運転席／助手席★シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)※2) 運転席・助手席シートベルトの非着用 → シートベルトを着用する
	スリップ表示灯 <ul style="list-style-type: none"> ・ VSC の異常 ・ TRC の異常 ・ ヒルスタートアシストコントロールシステムの異常 VSC・TRC システムの作動時は点滅します。 → ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告灯	警告灯名・警告内容・対処方法
 (点滅)	クリアランスソナー OFF 表示灯（警告ブザー）★ <ul style="list-style-type: none"> センサー部の汚れなどによりシステムが一時的に使用できない クリアランスソナーの異常 <p>→マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。（→ P. 245）</p> <p>警告メッセージが表示されたままの場合はただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p>
 (点滅)	PKSB OFF 表示灯（警告ブザー）★ <p>ブザーが鳴った場合： PKSB（パーキングサポートブレーキ）の異常 →ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p> <p>ブザーが鳴らなかった場合： センサー部の汚れなどによりシステムが一時的に使用できない</p> <p>→マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。 (→ P. 254, 432)</p>
	ブレーキオーバーライドシステム警告灯／ドライブスタートコントロール警告灯※3 <p>ブザーが鳴った場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーキオーバーライドシステムの異常 ドライブスタートコントロール作動時 ドライブスタートコントロールの異常 <p>→マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> <p>ブザーが鳴らなかった場合： ブレーキオーバーライドシステム作動時 →アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏んでください。</p>
	PKSB 警告灯★※3 <p>PKSB（パーキングサポートブレーキ）が作動した (→ P. 250)</p> <p>→表示された画面の指示に従ってください。</p>

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

※¹ ブレーキ警告ブザー：

警告灯が点灯している状態で、車速が約 5km/h 以上になると警告ブザーが鳴ります。

ブザーが鳴ったときは、ブレーキ液の不足が考えられます。

※² 運転席／助手席シートベルト非着用警告ブザー：

運転席／助手席シートベルト非着用のまま車速が一定以上になると、警告ブザーが一定時間継続的に鳴ります。

※³ マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。**※⁴ 油圧警告ブザー：**

警告灯が点灯している状態で、車速が約 5km/h 以上になると警告ブザーが鳴ります。

 **知識**
■ シートベルト非着用警告灯の乗員検知センサーの作動について

- 乗員がいなくても、シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅することがあります。
- 座布団などを敷くと、センサーが乗員を検知せず警告灯が作動しないことがあります。

■ 警告ブザーについて

状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

 **警告**
■ 警告灯の点灯や警告ブザーの吹鳴に合わせて、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたとき

メッセージの内容に従って対処してください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したときは

ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店にご連絡ください。


ABS またはブレーキアシストシステムに異常が発生しているだけでなく、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告メッセージが表示されたときは

マルチインフォメーションディスプレイには、システムの故障や誤った操作をしたときの警告、メンテナンスが必要であることをお知らせするメッセージが表示されます。メッセージが表示されたときは、メッセージの内容に従って対処してください。

処置後に再度メッセージが表示されたときは、トヨタ販売店へご連絡ください。

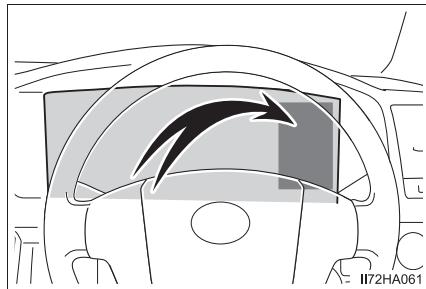

メッセージと警告作動

メッセージの内容によって警告灯や警告ブザーの作動が次のように切りかわります。ディーラーで点検をするように表示されたときは、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

専用警告灯	警告ブザー*	警告内容
—	あり	<ul style="list-style-type: none"> ・走行にかかるシステムの故障や、そのまま放置すると思わぬ危険を招くおそれがあるなどの重要なメッセージを意味します。 ・車両への損傷や、思わぬ危険を招くおそれがあるなどのメッセージを意味します。
点灯または 点滅	あり	表示されたシステムに故障のおそれがあるなどのメッセージを意味します。
—	なし	<ul style="list-style-type: none"> ・電装品の故障や状態、メンテナンスのお知らせなどのメッセージを意味します。 ・車両を正しく操作していない場合や、操作方法のアドバイスなどを意味します。

上記の点灯状況、ブザーの吹鳴状況と異なる場合があります。その際は表示された内容に従ってすみやかに対応してください。

* メッセージを最初に表示したときに作動します。

 知識

■ 警告メッセージについて

文中の警告メッセージの表示は、使用状況や車両の仕様により実際の表示と異なる場合があります。

■ 警告ブザーについて

状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

■ 「販売店で点検してください」の警告メッセージが表示されたとき

警告メッセージで名称が表示されたシステム、または部位などに問題が発生しています。

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 各部の操作に関するメッセージが表示されたとき

● アクセルペダル・ブレーキペダルの操作に関するメッセージが表示されたとき

- ・ PCS（プリクラッシュセーフティ）★などの走行支援システムの作動中、ブレーキ操作に関する警告メッセージが表示される場合があります。
メッセージが表示されたときは、必ず減速、または画面で指示された操作を行ってください。
- ・ ドライブスタートコントロール・PKSB（パーキングサポートブレーキ）★が作動したときに、警告メッセージが表示されます（→ P. 156, 250）。
画面の指示に従って対処してください。

● エンジンスイッチの操作に関するメッセージが表示されたとき

正しい手順で始動操作をしていないときや、誤操作の可能性があるときなどに、エンジンスイッチの操作に関するアドバイスが表示されます。

画面の指示に従って操作し直してください。

● シフトレバーの操作に関するメッセージが表示されたとき

誤ったシフトポジションの選択や、停車中の意図せぬ車両の動き出しなどを防止するため、シフトレバーの操作が指示されることがあります。

その場合は、画面の指示に従ってシフトポジションを変更してください。

● 各部の開閉状態や、消耗品の補充などに関するメッセージ・画像が表示されたとき

画面の表示、または警告灯で指示された部位を確認し、開いているドアを閉めたり、消耗品を補充したりするなどの対処を行ってください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■「取扱書を確認」の警告メッセージが表示されたとき

- 次のメッセージが表示されたときは、対処方法に従ってください。
 - ・「エンジン冷却水高温」(→ P. 459)
- 次のメッセージが表示されたときは、ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。走行を続けると危険です。
 - ・「エンジン油圧不足」
- 「スマートエントリー＆スタートシステム故障」が表示されたときは、故障している可能性があります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■「駐車時は P レンジに入れてください」が表示されたとき

シフトレバーが P 以外でエンジンスイッチを OFF にせずに運転席ドアが開いたときにメッセージが表示されます。

駐車時は P にしてください。

■「バッテリ保護のため自動で電源を OFF しました」が表示されたとき

自動電源 OFF 機能が作動したときに表示されます。

この場合、次回エンジン始動時にエンジン回転数を少し高めにし、約 5 分間その回転数を保持しバッテリーを充電してください。

■「エンジンオイル量不足 補充するか、交換してください」が表示されたとき

エンジンオイルが不足しているときにメッセージが表示されます。エンジンオイル量を点検し、オイルを補給してください。

また、傾斜路などに停車したときに表示される場合があります。水平な路面に移動し、メッセージが表示されるか確認してください。

■「アクセルとブレーキが両方踏まれています」が表示されたとき

アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれているため、ブレーキオーバーライドシステムが作動しています。(→ P. 156) アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏んでください。

■前方カメラの異常を示すメッセージが表示されたとき

次のシステムが一時的、または対処を行うままで使用できません。
(→ P. 208, 432)

- PCS (プリクラッシュセーフティ) ★
- LDA (レーンディパーサー アラート) ★
- オートマチックハイビーム★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

- 警告灯の点灯や警告ブザーの吹鳴に合わせて、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたとき

メッセージの内容に従って対処してください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- エンジンオイル量に関する警告が表示されたとき

エンジンオイルが不足した状態で走行を続けると、エンジンの損傷につながります。

パンクしたときは

パンクしたタイヤを、備え付けのスペアタイヤと交換してください。(タイヤについての詳しい説明は、P. 385 を参照してください)

⚠ 警告

■ タイヤがパンクしたときは


パンクしたまま走行しないでください。

短い距離でも、タイヤとホイールが修理できないほど損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

ジャッキで車体を持ち上げる前に

- 地面が固く平らで安全な場所に移動する
- パーキングブレーキをかける
- シフトレバーを P に入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる (→ P. 415)
- パワースライドドアメインスイッチを OFF にする
(パワースライドドア装着車のみ : → P. 98)

スペアタイヤ・工具・ジャッキの位置

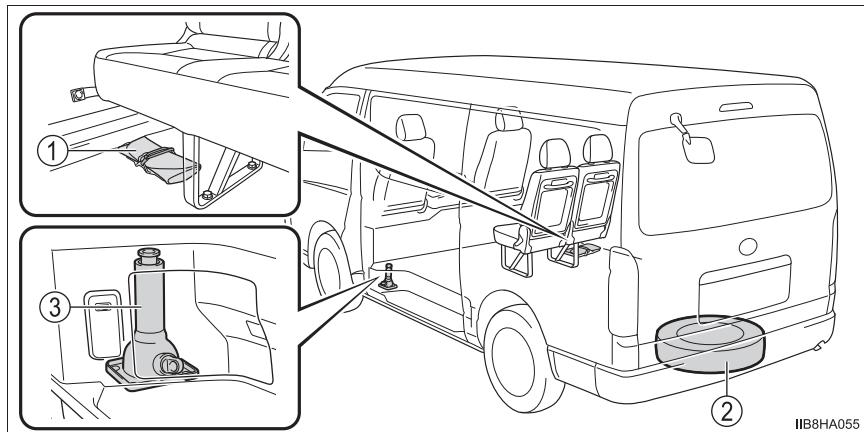


① 工具袋

③ ジャッキ

② スペアタイヤ

工具

工具袋の中に収納されています。(工具袋の取り出し方 : → P. 440)

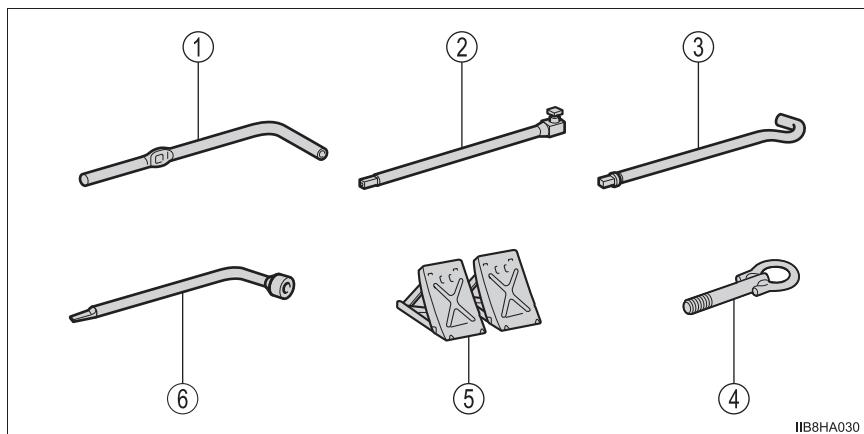

① ジャッキハンドル

④ けん引フック ※

② ジャッキハンドル延長用バー

⑤ 輪止め

③ ジャッキハンドルバー

⑥ ホイールナットレンチ

* けん引フックの搭載数は仕様により異なります。

⚠️ 警告

■ ジャッキの使用について

ジャッキの取り扱いを誤ると、車が落下して重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

次のことをお守りください。


- ジャッキはタイヤ交換・タイヤチェーン取り付け・取りはずし以外の目的で使用しない
 - 備え付けのジャッキは、お客様の車にしか使うことができないため、他の車に使ったり、他の車のジャッキをお客様の車に使用したりしない
 - ジャッキセット位置に正しくジャッキがかかっていることを確かめる
 - ジャッキで支えられている車の下に体を入れない
 - ジャッキで支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない
 - 車内に人を乗せたまま車を持ち上げない
 - 車を持ち上げるときは、ジャッキの上または下にものを載せない
 - 車を持ち上げるときは、タイヤ交換できる高さ以上に上げない
 - 車の下にもぐり込んで作業する場合は、ジャッキスタンドを使用する
- 車両を下げる際は特に、ご自身や周囲の人掛けがをしないよう注意してください。

■ ジャッキハンドルを使用するときは

使用中、不意に分解しないように、ジャッキハンドル各部を確実に組み付け、接続用ボルトをしっかりと締め付けてください。(→ P. 443)

ジャッキの取り出し方


- 1 ツメを引きながら、カバーを取りはずす

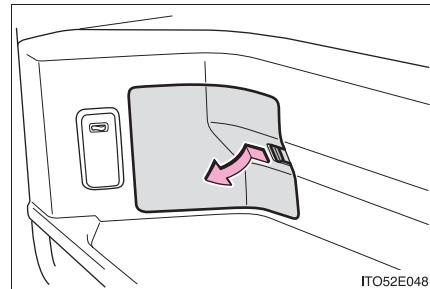

- 2 ジャッキをゆるめて取りはずす

- ① 締まる
- ② ゆるむ

使用後はもとの位置にもどし、確実に固定してください。

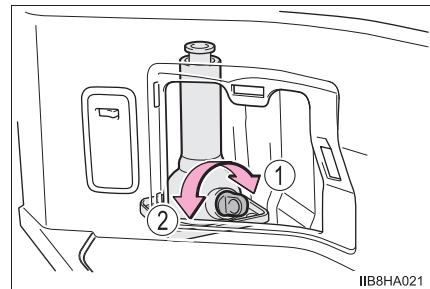


工具袋の取り出し方

- 固定バンドをはずす

使用後はもとの位置にもどします。


固定バンドで確実に固定してください。

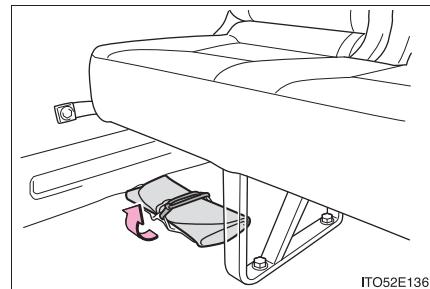

スペアタイヤの取り出し方


1 キャップをはずす

マットの切り欠き部分をめくり、キャップをはずす

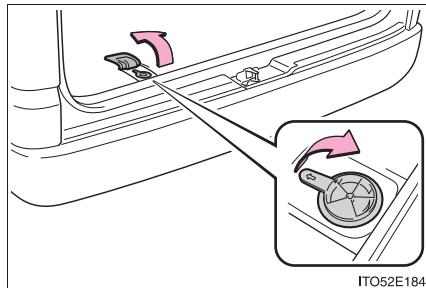


2 ホイールナットレンチを使って、スペアタイヤ格納具がフックからはずせる程度にボルトをゆるめる

ボルトをゆるめすぎると、格納具が落下するおそれがあるため注意してください。

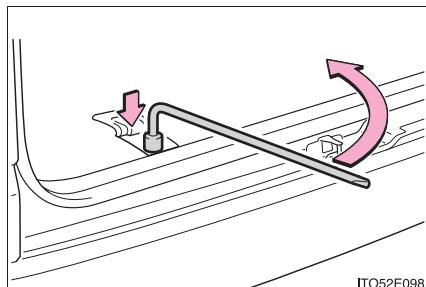


3 スペアタイヤ格納具を少し持ち上げ(①)、フックを手前に引いてはずす(②)

格納具が落下しないように、手でしっかり支えてください。

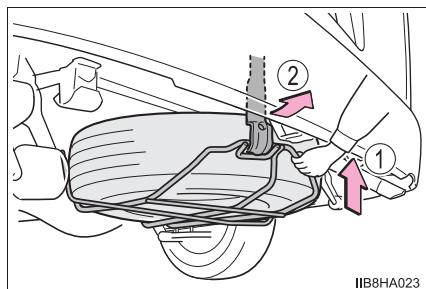

4 スペアタイヤ格納具を地面に降ろして、スペアタイヤを取り出す

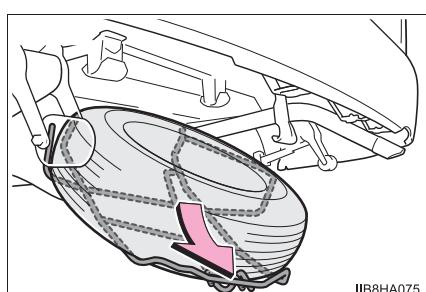


5 スペアタイヤ格納具をいったんもとにもどす

格納具をフックにかけ、ボルトを締め付けてもとにもどします。
スペアタイヤを格納するときは：→ P. 448

パンクしたタイヤの交換


1 輪止めをする

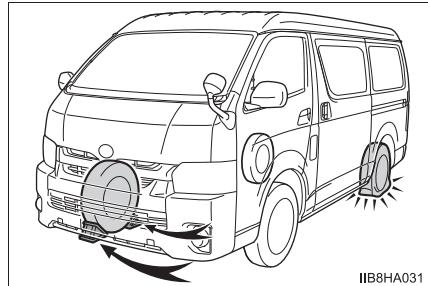


パンクしたタイヤ		輪止めの位置
前輪	左側	右側後輪の前後
	右側	左側後輪の前後
後輪	左側	右側前輪の前後
	右側	左側前輪の前後

2 ホイールキャップをはずす (スチールホイール装着車)

傷が付くのを防ぐため、図のように布などを巻いて保護してください。

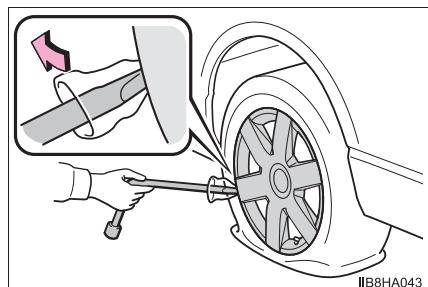


3 ナットを少し（約 1 回転）ゆるめる

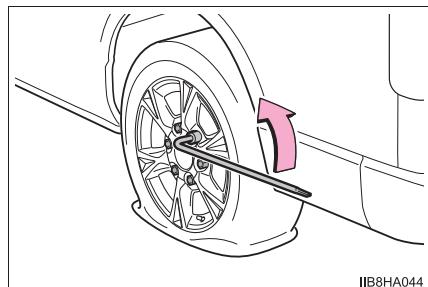


4 ジャッキハンドルを組み付ける


- ① ジャッキハンドルの穴部を使い、ジャッキハンドル延長用バーの接続用ボルトをゆるめる

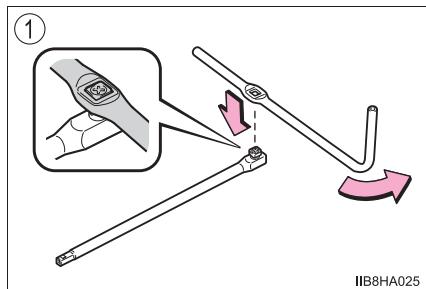


- ② ジャッキハンドルバーとジャッキハンドル延長用バーとを接続する

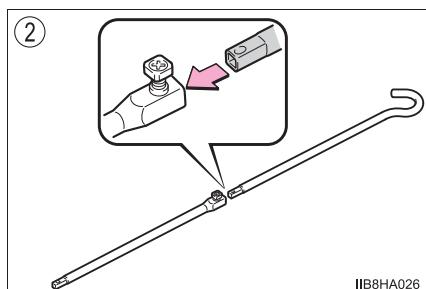

- ③ ジャッキハンドルの穴部を使い、接続用ボルトを締め付ける

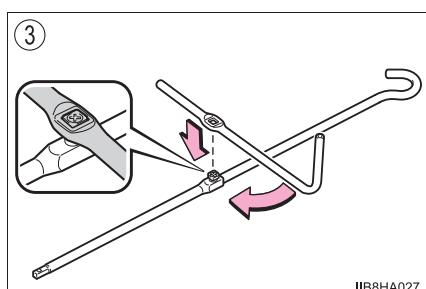

- ④ ジャッキハンドル延長用バーをジャッキハンドルの穴部に確実に挿し込む


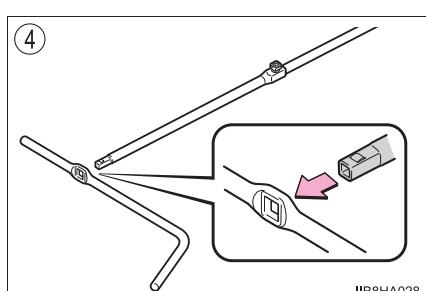


- 5** 組み付けたジャッキハンドルをジャッキの穴部に挿し込み、ジャッキセット位置にジャッキをかける


▶ フロント側ジャッキセット位置

▶ リヤ側ジャッキセット位置

(→ P. 449)

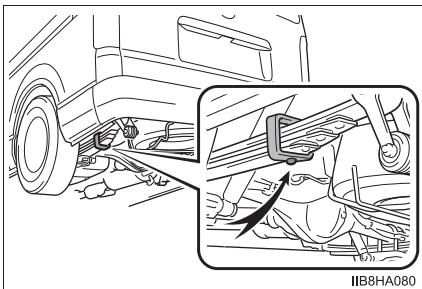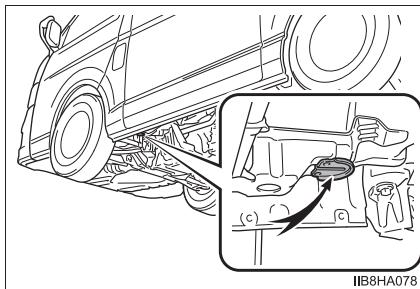


- 6** タイヤが地面から少し離れるまで、車体を上げる

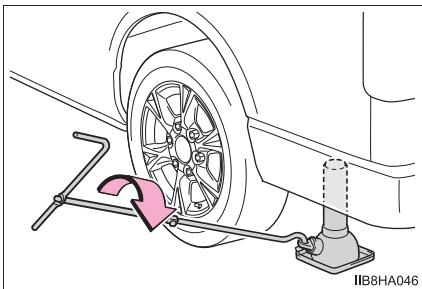

- 7** ナットすべてを取りはずし、タイヤを取りはずす

タイヤを直接地面に置くときは、ホイールの意匠面に傷が付かないよう意匠面を上にします。

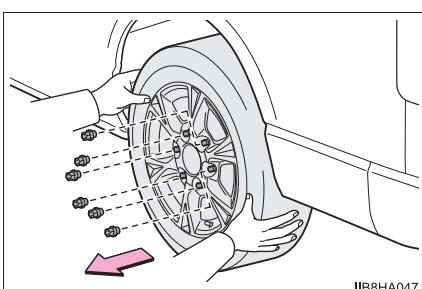

警告

■ タイヤ交換について

- 次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- ・ スペアタイヤは、ジャッキアップする前に格納具から取りはずしておく
- ・ スペアタイヤ格納具を操作するときは、可動部分やスペアタイヤのあいだに手や足などを挟まないように注意する
- ・ スペアタイヤ格納具を降ろす、または持ち上げるときは、足の上などに落とさないよう、手でしっかり支える
- ・ スペアタイヤは完全に地面に降ろしてから取り出す
- ・ ホイールキャップ・センターオーナメントは直接手をかけて取らない
取り扱いには十分に注意してください。けがをするおそれがあります。
- ・ 走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどにはふれない
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイヤ交換などで手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。

- 次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールがはずれ落ち、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ・ ホイールの交換後はすぐに $100 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($1020 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) の力でナットを締める
- ・ タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のナットを使用する
- ・ ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける
- ・ 約 1,000km 走行したあとに、再度ナットを締め付けてゆるみがないことを確認する
- ・ ナットを取り付けるときは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける


■ パワースライドドア装着車のタイヤ交換について

タイヤ交換などをする際は、パワースライドドアメインスイッチ (→ P. 98) を OFF にしてください。OFF にしないと、誤ってパワースライドドアスイッチを操作したときにスライドドアが動き、指や手などを挟んでけがをするおそれがあります。

タイヤの取り付け


- 1** ホイール接触面の汚れをふき取る

ホイール接触面が汚れていると、走行中にナットがゆるみ、タイヤがはずるおそれがあります。

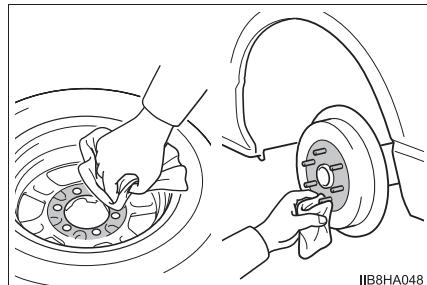


- 2** タイヤを取り付け、タイヤががたつかない程度まで手でナットを仮締めする

▶ スチールホイール装着車

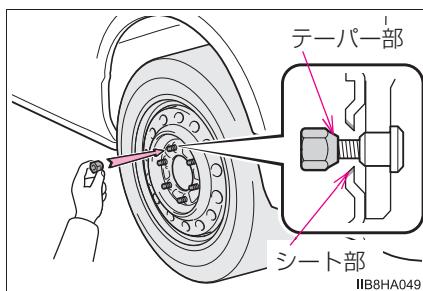


▶ アルミホイール装着車

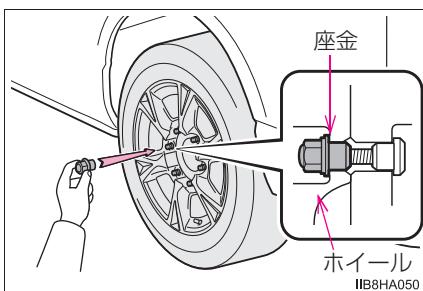

ナットのテープ部がホイールのシート部に軽くあたるまでまわす


- 3** 車体を下げる

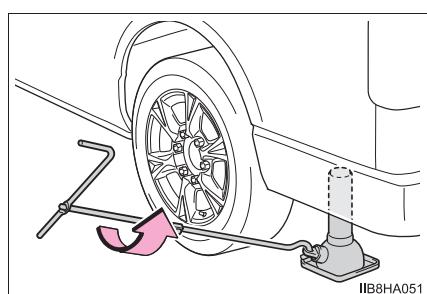

- 4** 図の番号順でナットを 2、3 度
しっかり締め付ける

締め付けトルク：



100 N・m (1020 kgf・cm)

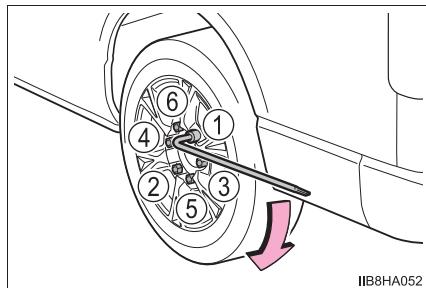

- 5** センターオーナメント、またはホイールキャップを取り付ける

▶ スチールホイール装着車

▶ アルミホイール装着車

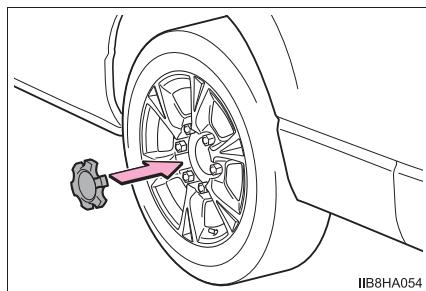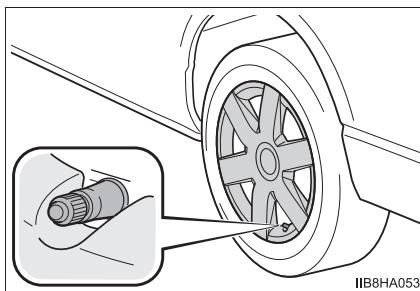

タイヤのバルブ（空気口）に切り欠きを合わせてホイールキャップを確実に取り付けます。

はずしたタイヤからセンターオーナメントを取りはずして、交換したタイヤに取り付けます。


- 6** すべての工具・ジャッキ・パンクしたタイヤを格納する

スペアタイヤの格納

- 1** スペアタイヤ格納具にタイヤを載せて持ち上げ（①）、フックをかけてボルトを締め付ける（②）

フックを格納具にかけるときは、はずした場所と同じ位置にかけてください。

格納具にタイヤが確実に固定されていることを確認します。

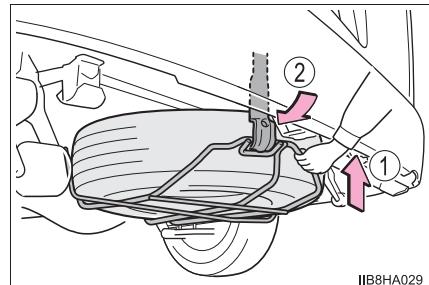


IIB8HA029

- 2** パイプががたつかなくなるまでボルトを締め付けたあと、さらに1/4回転以上締め付ける

締め付けトルク：

18.0 N・m (184 kgf・cm) 以上

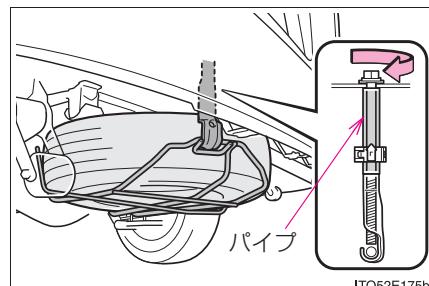


ITO52E175b

- 3** キャップを取り付ける

キャップのツメをフロア下に挿し込んで、ボルトの頭にキャップ下部を合わせて、キャップ上部をフロアにはめてください。

キャップ上部が確実にはまっていることを確認してください。

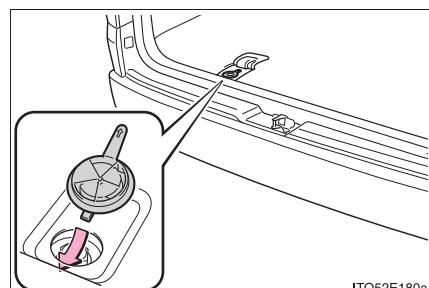

ITO52E180a


知識

■スペアタイヤについて

空気圧を必ず点検してください。(→ P. 470)


■スペアタイヤ格納具のフックについて

スペアタイヤ格納具を降ろす際に、ボルトをゆるめすぎてフックが脱落した場合は、図のようにパイプが入っているのを確認してからフックを取り付けてください。



■リヤ側ジャッキセット位置について


ジャッキ上部の溝を、図のように合わせてください。



■キャップについて


キャップ上部と下部がはずれたときは、図のようにはめ込んでから、フロアに取り付けてください。

キャップ下部のツメの位置が、キャップ上部の取っ手と反対側になるようにはめ込んでください。



■輪止めの使い方

図のよう展開して使用します。




⚠ 警告**■工具・ジャッキを使用したあとは**

走行前に必ず、指定の場所に確実に収納してください。車室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具類が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意**■車載ジャッキでジャッキアップするときは**

図のマウントハンガーにジャッキをかけないでください。マウントハンガーが破損するおそれがあります。

**■スペアタイヤを格納するときは**

- タイヤと車両とのあいだにものが挟まっていないことを確認してください。
- タイヤを格納したあとは、確実に固定されていることを確認してください。固定されていないとタイヤがたつき、走行中にはずれるおそれがあります。

エンジンがかからないときは

正しいエンジンのかけ方（→ P. 166, 169）に従っても、エンジンがかからないときは、次のことを確認してください。

スターターは正常にまわっているのにエンジンがかからない場合

次の原因が考えられます。

- 燃料が入っていない可能性があります。
給油してください。
- 燃料を吸い込みすぎている可能性があります。
再度、正しい手順（→ P. 166, 169）に従って、エンジンをかけてください。
- エンジンイモビライザーシステムに異常がある可能性があります。
(→ P. 62)

スターターがゆっくりまわる／室内灯・ヘッドライトが暗い／ホーンの音が小さい、または鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリーあがりの可能性があります。（→ P. 455）
- バッテリーのターミナルがゆるんでいる可能性があります。

スターターがまわらない場合（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性があります。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけることができます。
(→ P. 452)

スターターがまわらない／室内灯・ヘッドライトが点灯しない／ホーンが鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリーのターミナルがはずれている可能性があります。
- バッテリーあがりの可能性があります。（→ P. 455）
- ステアリングロックシステムに異常がある可能性があります。
(スマートエントリー＆スタートシステム装着車)

処置のしかたがわからないとき、あるいは処置をしてもエンジンがかからないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

緊急始動機能（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

通常のエンジン始動操作でエンジンが始動しないときは、次の手順でエンジンが始動する場合があります。

緊急時以外は、この方法で始動させないでください。

- ① パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- ② シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- ③ エンジンスイッチをアクセサリーモードにする
- ④ ブレーキペダルをしっかりと踏んで、エンジンスイッチを約 15 秒以上押し続ける

上記の方法でエンジンが始動しても、システムの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。


電子キーが正常に動かないときは（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり（→P. 117）、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー＆スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

ドアの施錠・解錠

メカニカルキー（→P. 85）を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② 全ドア解錠

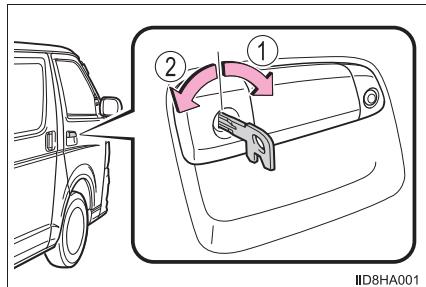


エンジン始動の方法

- ① シフトレバーが P の状態でブレーキペダルをしっかりと踏む

- ② 電子キーのトヨタエンブレム面で、エンジンスイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、イグニッション ON モードへ切りかれります。

カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムを非作動にしたときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

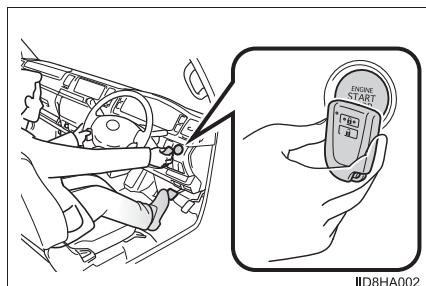

- ③ ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーションディスプレイに が表示されていることを確認する

- ④ エンジンスイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。



知識

■ エンジンの停止方法

通常のエンジンの停止方法と同様に、シフトレバーをPにしてエンジンスイッチを押します。

■ 電池交換について

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 393)

■ モードの切りかえ

エンジン始動方法の手順③で、ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 170)

■ 電子キーが正常に働かない場合


- 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。
(→ P. 472)
- 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。
設定されている場合は解除してください。(→ P. 117)

バッテリーがあがったときは

バッテリーがあがった場合、次の手順でエンジンを始動することができます。

ブースターケーブルと 12V のバッテリー付き救援車があれば、次の手順に従って、エンジンを始動させることができます。

- ①** エンジン点検口を開ける (→ P. 377)
- ②** バッテリーの+端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順につなぐ
 - ① 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
 - ② 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
 - ③ 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの-端子につなぐ
 - ④ 黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部（図に示すような固定された部分）につなぐ

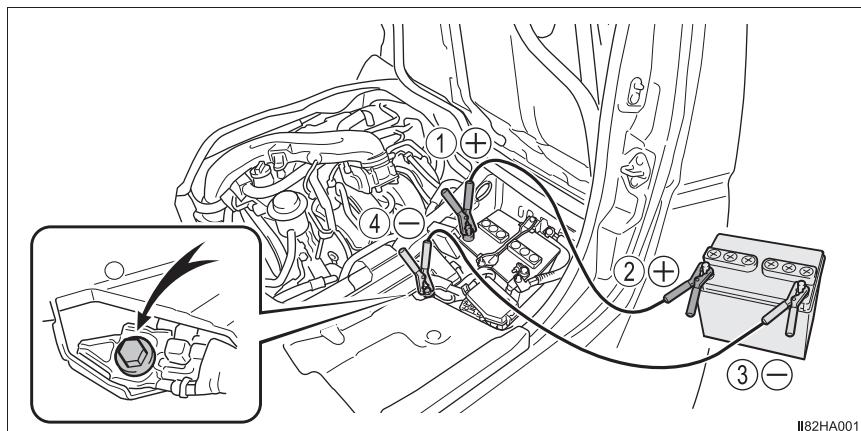

- ③ 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約 5 分間自車のバッテリーを充電する
- ④ スマートエントリー＆スタートシステム装着車は、エンジンスイッチが OFF の状態で、いずれかのドアを開閉する
- ⑤ スマートエントリー＆スタートシステム非装着車：
救援車のエンジン回転を維持したまま、自車のエンジンをかける
スマートエントリー＆スタートシステム装着車：
救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジンスイッチをいったんイグニッション ON モードにしてからエンジンを始動する
- ⑥ 自車のエンジンが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の順ではです
エンジンがかからっても、早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

□ 知識

■ バッテリーあがり時の始動について

この車両は、押しがけによる始動はできません。

■ バッテリーあがりを防ぐために

- エンジンがかかるっていないときは、ランプやエアコンの電源を切ってください。
- 渋滞などで長時間止まっているときは、不必要的電装品の電源を切ってください。

■ バッテリーがあがったときは

パワースライドドア★とパワーウィンドウの初期設定が必要です。
(→ P. 100, 150)

■ バッテリーの充電について

バッテリーの電力は、車両を使用していないあいだも、一部の電装品による消費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間放置すると、バッテリーがあがってエンジンを始動できなくなるおそれがあります。
(バッテリーは走行中に自動で充電されます)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■バッテリーあがり時や取りはずし時など (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

- バッテリーを充電・交換する場合は、車内にキーがないことを確認してください。オートアラームが作動するとキーが車内に閉じ込められるおそれがあります。(→ P. 65)
- バッテリー脱着直後はスマートエントリー&スタートシステムによるドアの解錠ができない場合があります。解錠できなかった場合はワイヤレスリモコン、またはメカニカルキーで解錠・施錠を実施してください。
- バッテリー脱着後、最初の始動操作ではエンジンが始動できないことがありますが異常ではありません。再度始動操作を行ってください。
- 車両は常にエンジンスイッチの状態を記憶しています。バッテリー脱着時、車両はバッテリーをはずす前の状態に復帰します。バッテリーを脱着する際は、エンジンスイッチを OFFにしてから行ってください。バッテリーがあがる前の状態が不明の場合、バッテリー接続時は特に注意してください。

⚠ 警告

■ バッテリーの引火または爆発を防ぐために

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険ですので、火や火花が発生しないよう、次のことをお守りください。

- ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に接続しない
- ブースターケーブルは+側と-側の端子を絶対に接触させない
- バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない

■ バッテリーの取り扱いについて

バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のことを必ずお守りください。

- バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液（酸）が皮膚・衣服・車体に付着しないようにする
- 必要以上、顔や頭などをバッテリーに近付けない
- 誤ってバッテリー液が体に付着したり目に入ったりした場合、ただちに大量の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける
また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや布を患部にあてておく
- 誤ってバッテリー液を飲み込んだ場合、多量の水を飲んで、すぐに医師の診察を受ける
- バッテリーの支柱・ターミナル・その他の関連部品の取り扱い後は手を洗う
- お子さまをバッテリーに近付けない

⚠ 注意

■ ブースターケーブルの取り扱いについて

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすときは、ベルトに巻き込まれないように十分注意してください。

オーバーヒートしたときは

次のような場合は、オーバーヒートの可能性があります。

- 水温計 (→ P. 72) の針がレッドゾーンに入ったり、エンジン出力が低下する (スピードが出ないなど)
- エンジンルームから蒸気が出る


対処方法

- ① 安全な場所に停車し、エアコンを OFF にしてから、エンジンを停止する
- ② 蒸気が出ている場合：
蒸気が出なくなったことを確認してから、注意してボンネットとエンジン点検口を開ける

蒸気が出ていない場合：
注意してボンネットとエンジン点検口を開ける
- ③ エンジンが十分に冷えてから、ラジエーターコア部（放熱部）やホースなどからの冷却水もれを点検する


- ① ラジエーター
- ② ファン

多量の冷却水もれがある場合は、ただちにトヨタ販売店に連絡してください。

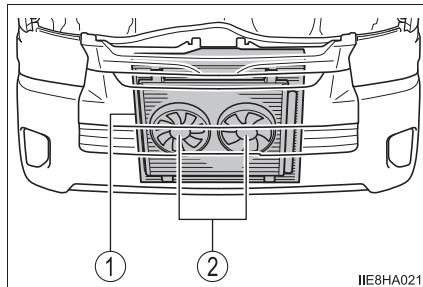


- 4** 冷却水の量がリザーバータンクの “ FULL ” (上限) と “ LOW ” (下限) のあいだにあるかを点検する

- ① リザーバータンク
- ② “ FULL ” (上限)
- ③ “ LOW ” (下限)

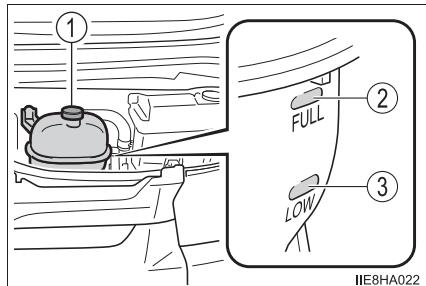

- 5** 冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置として水を補給してください。

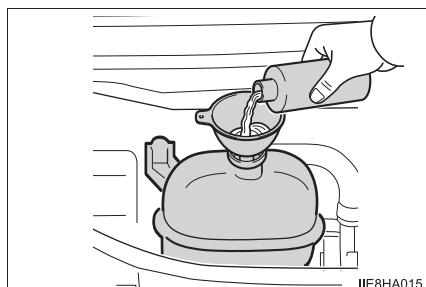

- 6** エンジンを始動し、エアコンを作動させてラジエーター冷却用のファンが作動しているか、およびラジエーターコアやホースなどから冷却水もれがないことを再度確認する

エンジンが冷えた状態での始動直後は、エアコンを ON にすることでファンが作動します。ファンの音や風で確認してください。わかりにくいときは、エアコンの ON・OFF をくり返してください。

(ただし、氷点下となる寒冷時はファンが作動しないことがあります)

- 7** ファンが作動していない場合：

すぐにエンジンを停止し、トヨタ販売店に連絡する

ファンが作動している場合：

最寄りのトヨタ販売店で点検を受ける

□ 知識

■ 冷却水の補給について

冷却水の量が LOW (下限) 以下になった場合は、冷却水の補給後にエア抜きが必要となるため、トヨタ販売店で点検を受けてください。

⚠ 警告

■ エンジンルームを点検するとき

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

- ボンネット周辺から蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットやエンジン点検口を開けないでください。エンジンルーム内が高温になっています。
- 手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）をファンやベルトから離してください。手や着衣が巻き込まれ、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ボンネット（→P. 380）・エンジン点検口（→P. 377）の注意事項も併せてお読みください。
- エンジンおよびラジエーターが熱い場合は、冷却水リザーバータンクのキャップを開けないでください。
高温の蒸気や冷却水が圧力によって噴き出すおそれがあります。

⚠ 注意

■ 冷却水を入れるとき

エンジンが十分に冷えてからゆっくり入れてください。

エンジンが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。

■ 冷却系統の故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- 異物（砂やほこりなど）を冷却水に混入させない
- 市販の冷却水添加剤を使用しない

スタックしたときは


ぬかるみや砂地・雪道などでタイヤが空転したり、埋まり込んで動けなくなつたときは、次の方法で脱出してください。

- 1 パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P にして、エンジンを停止する
- 2 タイヤ前後の土や雪を取り除く
- 3 タイヤの下に木や石などをあてがう
- 4 エンジンを再始動する
- 5 シフトレバーを D または R に確実に入れ、パーキングブレーキを解除して注意しながらアクセルペダルを踏む

□ 知識

■ 脱出しにくいとき

 を押して TRC を OFF にしてください。 (→ P. 265)



⚠ 警告

■脱出するときは

前進と後退をくり返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人の衝突を避けるため周囲に何もないことを確認してください。

スタックから脱出するとき、車が前方または後方に飛び出すおそれがありますので、特に注意してください。

■シフトレバーを操作するときは

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために

- タイヤが空転するのを避け、必要以上にアクセルペダルを踏まないでください。
- 上記の方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。

車両情報**9****9-1. 仕様一覧**

- メンテナンスデータ
(指定燃料・
オイル量など) 466

9-2. カスタマイズ機能

- ユーザーカスタマイズ
機能一覧 472

9-3. 初期設定

- 初期設定が必要な項目 476

メンテナンスデータ（指定燃料・オイル量など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。トヨタ車には、最も適したトヨタ純正オイル・液類（以下、「指定銘柄」といいます）のご使用をおすすめします。

指定銘柄以外を使用される場合は、指定銘柄に相当する品質のものをご使用ください。

燃料

指定燃料	容量 [L] (参考値)
・ 無鉛レギュラーガソリン	70
・ バイオ混合ガソリン（レギュラー）*	

* エタノールの混合率 10% 以下または、ETBE の混合率 22% 以下のガソリン（酸素含有率 3.7% 以下）を使用することができます。

エンジンオイル

指定銘柄	容量 [L] (参考値 *)	
	オイルのみ 交換	オイルと オイルフィ ルター交換
推奨： トヨタ純正モーターオイル SN PLUS 0W-20 (API SN PLUS/RC, ILSAC GF-5, SAE 0W-20) 適合： トヨタ純正モーターオイル SN 5W-30 (API SN/RC, ILSAC GF-5, SAE 5W-30)	4.9	5.3

* エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンを暖機後に停止し、5 分以上経過してからレベルゲージで行ってください。

■ 指定エンジンオイル

API 規格 SN PLUS/RC、SN/RC、SM/EC か、ILSAC 規格に合致したオイルをご使用ください。


0W-20 は、新車時に工場充填されている推奨オイルであり、優れた省燃費性能を発揮できます。

0W-20 が入手困難な場合は、5W-30 もご使用いただけます。

なお、ILSAC 規格合格油の缶には ILSAC CERTIFICATION (イルサック サーティフィケーション) マークがついています。


① API マーク

② ILSAC CERTIFICATION
マーク

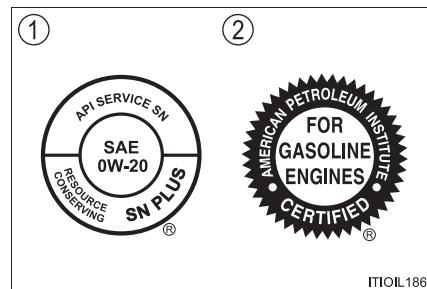

■ エンジンオイル推奨粘度

下記図に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。

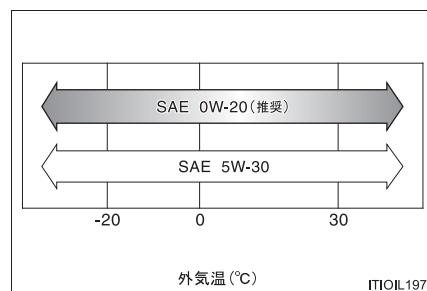

オイル粘度について（例として 0W-20 で説明します）：

- ・ 0W-20 の 0W は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
- ・ 0W-20 の 20 は、高温時の粘度特性を示しています。粘度の高い（数値が大きい）オイルは、高速または重負荷走行に適しています。

ラジエーター

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正スープーロングライフクラント	
凍結保証温度 濃度 30% - 12°C	13.2
濃度 50% - 35°C	

オートマチックトランスミッション

指定銘柄	駆動方式	容量 [L] (参考値 *)
トヨタ純正オートフルード WS	FR	7.9
	4WD	7.8

* 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 注意

■ トランスミッションフルードについて

指定銘柄以外のフルードを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因になるおそれがあります。

フロントディファレンシャル (4WD 車)

指定銘柄 (推奨粘度)	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX (API GL-5 SAE 85W-90)	1.30

リヤディファレンシャル

指定銘柄 (推奨粘度)	駆動方式	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正ディファレンシャルギヤオイル LT (API GL-5 SAE 75W-85)	FR	3.12
	4WD	3.40

トランスファー (4WD 車)

指定銘柄（推奨粘度）	容量 [L]（参考値）
トヨタ純正 MG ギヤオイルスペシャルⅡ (API GL-3 SAE 75W-90)	1.3

パワーステアリング

指定銘柄	容量 [L]（参考値）
トヨタ純正パワーステアリングフルード	0.9

ブレーキ

■ ブレーキフルード

指定銘柄
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H-A

■ ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	1 ~ 6
踏み込んだときの床板とのすき間*	120

* エンジン停止時に 500 N (51 kgf) の踏力をかけたときの床板（フロアパネル上面）とのすき間の最小値

■ パーキングブレーキ

項目	ホイールベース	基準値 [回数]
引きしろ 操作力 200 N (20 kgf) のときのノッチ* 数	ロング	10 ~ 16
	スーパー ロング	12 ~ 18

* ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度（“カチッ”という音）のことです。

ウォッシャータンク

容量 [L]（参考値）
3.2

タイヤ・ホイール

タイヤサイズ	ホイール サイズ	タイヤが冷えているときの 空気圧 kPa (kg/cm ²)		
		駆動方式	前輪	後輪
195/80R15 107/105N LT	15×6J	FR	325 (3.25)	300 (3.00)
		4WD	350 (3.50)	325 (3.25)

電球（バルブ）*

	電球	W(ワット)数
車外	ヘッドライト ・ ハロゲンヘッドライト装着車 (バルブタイプ: H4) ・ LED ヘッドライト装着車 ハイビーム (バルブタイプ: HB3)	60 / 55 60
	車幅灯	5
	フロントフォグランプ★ (バルブタイプ: PSX26W)	26
	フロント&サイド方向指示灯／非常点滅灯	21
	リヤ方向指示灯／非常点滅灯	21
	制動灯／尾灯	21 / 5
	後退灯	16
	番号灯	5
	リヤフォグランプ★	21
車内	フロントルームランプ★／パーソナルランプ★	8
	リヤルームランプ★	8
	スライドドアステップランプ★	5
	灰皿照明★	1.2

* 表に記載のないランプは LED を採用しています。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

車両仕様

型式	エンジン	駆動方式
TRH214W	2TR-FE (2.7L ガソリン)	FR (後輪駆動)
TRH224W		
TRH219W		
TRH229W		4WD (4 輪駆動)

ユーザーカスタマイズ機能一覧

お車には、設定を変更することが可能な装備が付いています。

設定変更は、マルチインフォメーションディスプレイのメーターカスタマイズ機能、またはトヨタ販売店で行うことが可能です。

機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくは、トヨタ販売店へお問い合わせください。

カスタマイズ設定をする

安全に操作することができる場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P にします。

■ マルチインフォメーションディスプレイで設定するには

- ①  画面を表示する (→ P. 76)
- ② メーター操作スイッチの ▲スイッチまたは、▼を押して、設定変更したい項目を選択する
- ③ メーター操作スイッチの「OK」を押す
押すごとに ON / OFF などが切りかわります。

車両カスタマイズ設定一覧

① メーター カスタマイズ機能による設定

② トヨタ販売店で設定可能

■ ドアロック (→ P. 88)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
車速感応オートドアロック	する	しない	—	○
シフトレバーを P 以外にしたときの全ドア施錠 (シフト操作連動ドアロック)	しない	する	—	○
シフトレバーを P にしたときの全ドア解錠 (シフト操作連動アンロック)	する	しない	—	○
運転席を開けたときの全ドア解錠 (運転席ドア開運動アンロック)	しない	する	—	○

■ イルミネーション (→ P. 353)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
エンジンスイッチ OFF 後の室内灯自動点灯機能	あり	なし	—	○
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯	あり	なし	—	○
室内照明の点灯制御	する	しない	—	○

■ スマートエントリー＆スタートシステム★ (→ P. 88, 107, 115)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
スマートエントリー＆スタートシステム	する	しない	—	○
ドアを施錠・解錠したときの非常点滅灯の点滅 (施錠・解錠時非常点滅灯応答)	あり	なし	—	○
半ドア警告ブザー	あり	なし	—	○
作動の合図 (ブザー音量調整)	レベル 5	OFF	—	○
		レベル 1 ~ 7		

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ワイヤレスドアロック (→ P. 88)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
ワイヤレス機能	あり	なし	—	○

■ ランプ自動点灯・消灯システム (→ P. 182)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
ライトセンサーの感度調整	レベル – 2 ~ +2	レベル – 2 ~ +2	—	○
ランプの自動消灯	運転席ドアを開けたとき 消灯	エンジンスイッチをOFFしたとき消灯	—	○

■ メーター (→ P. 68, 72)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
周囲の明るさにより、メーターなどの照度を自動減光するためのセンサーの感度調節	0	– 2 ~ +2	—	○
周囲の明るさにより、減光したメーターなどの照度をもとにもどすためのセンサーの感度調節	0	– 2 ~ +2	—	○

■ マルチインフォメーションディスプレイ (→ P. 76)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
言語	日本語	英語	○	—
エコドライブインジケーターの作動	ON	OFF	○	—
カラー	カラー 1	カラー 2 ~ カラー 4	○	—

■ LDA (レーンディパーチャーアラート) ★ (→ P. 220)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
警報ブザーが吹鳴する感度 (警報感度)	普通	高い	<input type="radio"/>	—
ふらつき検知機能	有	無	<input type="radio"/>	—
ふらつき検知機能の感度調節	普通	低い	<input type="radio"/>	—
		高い	<input type="radio"/>	—

■ クリアランスソナー★ (→ P. 239)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
クリアランスソナー機能	あり	なし	<input type="radio"/>	—
センサーの検知距離	遠い	近い	—	<input type="radio"/>
ブザー音量	レベル2	レベル1	<input type="radio"/>	—
		レベル3	<input type="radio"/>	—

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) ★ (→ P. 248)

機能の内容	初期設定	変更後	(1)	(2)
PKSB (パーキングサポートブレー キ) 機能	あり	なし	<input type="radio"/>	—

初期設定が必要な項目

次の項目はバッテリーを再接続したり、メンテナンスを行ったあとなどに、システムを正しく作動させるために初期設定が必要です。

項目	初期設定が必要なとき	参照先
パワーウィンドウ	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーの充電・交換後の再接続時・正常に働かないとき	P. 149
パワースライドドア★	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーの充電・交換後の再接続時	P. 100
PKSB (パーキングブレーキサポートブレーキ) ★		P. 255
クリアランスソナー★		P. 245

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

さくいん

こんなときは (症状別さくいん).....	478
車から音が鳴ったときは (音さくいん)	482
アルファベット順さくいん.....	484
五十音順さくいん	486

こんなときは（症状別さくいん）

お困りの際は、トヨタ販売店にご連絡いただく前にまず次のことを確認してください。

施錠／解錠／ドアの開閉ができない



キーをなくした

- キーまたはメカニカルキーをなくした場合、トヨタ販売店でトヨタ純正の新しいキーまたはメカニカルキーを作ることができます。
(→ P. 86)
- キーまたは電子キーをなくすと盗難の危険性が極めて高くなるため、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。(→ P. 87)



施錠・解錠できない

- キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？ (→ P. 393)
- スマートエントリー＆スタートシステム装着車
エンジンスイッチがONモードになっていませんか？
施錠するときは、エンジンスイッチをOFFにしてください。
(→ P. 170)
- スマートエントリー＆スタートシステム装着車
電子キーを車内に置き忘れていませんか？
施錠するときは、電子キーを携帯していることを確認してください。
- 電波状況により、機能が正常に働いていない可能性があります。
(→ P. 93, 117)



スライドドアが開かない (チャイルドプロテクター装着車)

- チャイルドプロテクターがかかっていませんか？
チャイルドプロテクターがかかっていると車内からは開きません。
いったん車外から開けて、チャイルドプロテクターを解除してください。
(→ P. 99)

故障かな？と思ったら



エンジンがかからない (スマートエントリー&スタートシステム非装着車)

- シフトレバーは P になっていますか？（→ P. 166）
- ステアリングロックされていませんか？（→ P. 167）
- バッテリーがあがっていませんか？（→ P. 455）



エンジンがかからない (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

- ブレーキペダルをしっかりと踏みながらエンジンスイッチを押していますか？（→ P. 169）
- シフトレバーは P になっていますか？（→ P. 169）
- キーが車内の検知される場所にありますか？（→ P. 116）
- ステアリングロックされていませんか？（→ P. 172）
- キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？
このときは、一時的な方法でエンジンをかけることができます。
(→ P. 453)
- バッテリーがあがっていませんか？（→ P. 455）



ブレーキペダルを踏んでいてもシフトレバーが P から動かない

- スマートエントリー&スタートシステム非装着車
エンジンスイッチの位置が“ON”になっていますか？
エンジンスイッチの位置が“ON”でブレーキを踏んでも解除できないとき（→ P. 178）
- スマートエントリー&スタートシステム装着車
エンジンスイッチは ON モードになっていますか？
エンジンスイッチが ON モードでブレーキを踏んでも解除できないとき（→ P. 178）



エンジンを停止したあとにハンドルがまわせなくなった

- スマートエントリー＆スタートシステム非装着車
盗難防止のため、キーをエンジンスイッチから抜くとロックされます。
(→ P. 166)
- スマートエントリー＆スタートシステム装着車
盗難防止のため、自動的にロックされます。
(→ P. 172)



パワーウィンドウスイッチを操作してもドアガラスが開閉しない

- ウィンドウロックスイッチが押されていませんか？
ウィンドウロックスイッチが押されていると、運転席以外のパワーウィンドウは操作できなくなります。
(→ P. 148)



エンジンスイッチが自動的に OFF になった (スマートエントリー＆スタートシステム装着車)

- 一定時間アクセサリーモードまたはイグニッションONモード(エンジンがかかっていない状態)にしておくと、自動電源 OFF 機能が作動します。
(→ P. 171)



警告音が鳴りだした

- 警告音が鳴りだしたときは、「車から音が鳴ったときは（音さくいん）」
(→ P. 482) をご確認ください。



警告灯や警告メッセージが表示されたとき

- 警告灯や警告メッセージが表示されたときは、P. 428、432 をご確認ください。

トラブルが発生した



タイヤがパンクした

- 車を安全な場所に停め、パンクしたタイヤをスペアタイヤに交換してください。（→ P. 437）



立ち往生した

- ぬかるみ・砂地・雪道などで動けなくなってきたときの脱出方法を試してください。（→ P. 462）

車から音が鳴ったときは（音さくいん）

次の状況のとき、車の状態や誤操作などをお知らせするために警告音が鳴ります。

車に乗るとき／降りるとき

状況	原因	詳細
ドアを開閉したとき	電子キー★を車内に置き忘れている	P. 116
	エンジンスイッチにキー★が挿してある	P. 167
	シフトポジションがP以外になっている (スマートエントリー＆スタートシステム装着車)	P. 435
エンジンを停止したとき	電子キー★の電池残量が少なくなっている	P. 393
施錠しようとしたとき (施錠できないとき)	いずれかのドアが確実に閉まっていない (スマートエントリー＆スタートシステム装着車)	P. 116
	電子キー★を車内に置き忘れている	P. 116

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

走行しているとき

状況	原因	詳細
走り出したとき	いずれかのドアが確実に閉まっていない	P. 90
	パーキングブレーキが解除されていない	P. 181
	運転席・助手席★のシートベルトを着用していない*	P. 431
ブレーキペダルを踏んだとき（きしみやひっかき音）	ブレーキパッドが摩耗しているおそれがある	P. 160

* 助手席に荷物を置いている場合にもブザーが鳴ることがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

アルファベット順さくいん

4WD

(フォーホイールドライブ) 471

A/C

(エアコン) 340, 345

ABS

(アンチロックブレーキシステム) 264, 429

AI-SHIFT

(アーティフィカルインテリジェンスシフト) 179

EDR

(イベントデータレコーダー) 8

FR

(フロントエンジンリヤドライブ) 471

ILSAC CERTIFICATION

(イルサックサーティフィケーション) 467

ISOFIX

(アイソフィックス／イソフィックス) 45, 53

LDA

(レーンディパーチャーアラート) 220

PCS

(プリクラッシュセーフティ) 209

PKSB

(パーキングサポートブレーキ) 248

SRS

(サブリメンタルレストレイントシステム) 30, 428

TRC

(トラクションコントロール) 264, 429

VSC

(ビーカルスタビリティコントロール) 264, 429

五十音順さくいん

あ

アースポイント（バッテリー	
あがりの処置)	455
アウターミラー（ドアミラー）	144
操作	144
格納のしかた	145
ミラーヒーター	341, 347
アクセサリーコンセント	366
アクセサリーソケット	366
アクセサリーモード	166, 170
アンダーミラー	147
アンチロックブレーキ	
システム (ABS)	264
アンテナ	
スマートエントリー&	
スタートシステム	115
ラジオ	317

い

イージークローザー	
スライドドア	96
バックドア	109
イグニッションスイッチ	
(エンジンスイッチ)	166, 169
位置の切りかえ	166
エンジンのかけ方	166, 169
自動電源 OFF 機能	171
モードの切りかえ	170
位置交換	
(タイヤローテーション)	385
イベントデータレコーダー	
(EDR)	8
イモビライザーシステム	62
イルミネーテッドエントリー	
システム	356
インジケーター（表示灯）	70
インナーミラー	130

う

ワインカー（方向指示灯）	180
電球（バルブ）の交換	407
方向指示レバー	180
ワット数	470
ウインドウ	148
ウォッシャー	194, 197
パワーウィンドウ	148
リヤウインドウ	
デフォッガー	341, 347
ウインドウロックスイッチ	148
ウォーニングランプ	
(警告灯)	69, 428
ウォッシャー	194, 197
液の補充	384
スイッチ	194, 197
タンク容量	469
冬の前の準備・点検	300
動けなくなったときは	
(スタック)	462
運転	154
雨の日の運転	155
運転を補助する装置	264
環境に配慮した運転	80
寒冷時の運転	300
正しい運転姿勢	24
手順	154
運転席シートベルト	
非着用警告灯	429

え

- エアコン 340, 345
 オートエアコン 345
 曇り取り
 (フロントガラス) 341, 346
 フィルターの清掃 390
 マニュアルエアコン 340
 リヤクーラー 350
 リヤヒーター 352
エアバッグ 30
 SRS エアバッグ警告灯 428
 お子さまのための注意 31
 改造・廃棄 33
 作動条件 34
 正しい姿勢 24
 配置 30
エコドライブインジケーター 80
LDA (レーンディバーチャー アラート) 220
エンジン
 エンジンイモビライザー
 システム 62
 エンジン回転計
 (タコメーター) 72
 エンジンがかかるない
 (エンジンが始動
 できない) 451
 エンジン警告灯 428
 エンジンスイッチ 166, 169
 エンジンの始動方法 166, 169
 オーバーヒート 459
 緊急時の停止方法 418
 点検口 377
 フューエルポンプ
 シャットオフシステム 427
 ボンネット 380

- エンジンイモビライザーシステム
 (盜難防止システム) 62
エンジンオイル 466
 冬の前の準備・点検 300
 メンテナンスデータ 466
 容量 466
エンジンスイッチ 166, 169
 位置の切りかえ 166, 170
 エンジンのかけ方 166, 169
 自動電源 OFF 機能 171
 モードの切りかえ 170
エンジンフード (ボンネット) 380
 開け方 380

お

- オイル (エンジンオイル) 466
オーディオ 304
 iPod 326
 アンテナ 315, 317
 AUX 端子／USB 端子 308
 MP3／WMA ディスク 318
 オーディオの種類 304
 音質調整 310
 外部入力端子 338
 CD プレーヤー 318
 ステアリングスイッチ 306
 USB メモリー 332
 ラジオ 313
オートエアコン 345
オートドアロック・
 アンロック機能 91
オートマチックトランス
 ミッション 175
 シフトレバーがシフト
 できない 178
オートマチックハイビーム 187

オートレベリングシステム (ヘッドランプ)	
作動について	185
オーバーヒート	459
オープナー	
給油扉	201
ボンネット	380
オープントレイ	362
応急用タイヤ	437
空気圧	470
交換方法	437
お子さまを乗せるとき	36
ウインドウロックスイッチ	148
エアバッグ	31
エンジンカバー	378
お子さまの安全のために	36
キーの電池	395
子供専用シート	37
シートの取り扱いに関する 警告	125
シートベルトの着用	27
スライド式	
リヤサイドガラスに 関する警告	151
スライドドアに関する警告	101
チャイルドシートの 取り付け	53
チャイルドプロテクター	99
発炎筒の取り扱いに関する 警告	417
バックドアに関する警告	111
バッテリーに関する警告	458
パワーウィンドウに関する 警告	150

オドメーター	
機能	72
表示の切りかえ・リセット	73

か

カードホルダー	362, 364
カーペット	
洗浄	374
フロアマットの取り付け方	22
外気温度表示	73
外装の電球（バルブ）	
交換要領	399
ワット数	470
カスタマイズ機能	472
ガソリンスタンドでの情報	504
型式	471
カップホルダー	360
カメラ	
デジタルインナーミラー	132
バックモニター	228
パノラミックビュー モニター	270
ガラスの曇り取り (リヤウインドウ デフォッガー)	341, 347
ガレージジャッキ	382
冠水路走行	164
寒冷時の運転	300

き

キー	84
エンジンがかからない	
ときは	451
キーナンバープレート	84
キーの構成	84
キーレスエントリー	85
キーをなくした	86
電池が切れた	393, 453
ワイヤレスリモコン	85
キーレスエントリー	
スマートエントリー&	
スタートシステム	115
ワイヤレスドアロック	85
きしみやひっかき音が聞こえる	
(ブレーキパッドウェア	
インジケーター)	160
給油	199
給油のしかた	199
メンテナンスデータ	466
緊急時シートベルト固定機構	27
緊急時の対処	
エンジンが始動できない	451
オーバーヒートした	459
キーの電池が切れた ...	393, 453
キーをなくした	87
警告灯がついた	428
警告メッセージが	
表示された	432
けん引	420
故障したときは	414
車両を緊急停止する	418
スタックした	462
発炎筒	416
バッテリーがあがった	455
パンクした	437

く

空気圧 (タイヤ)	470
クーラー	
オートエアコン	345
マニュアルエアコン	340
リヤクーラー	350
区間距離計 (トリップメーター)	
機能	72
表示の切りかえ・リセット	73
曇り取り	
フロントガラス	341, 346
リヤウインドウ	
デフォッガー	341, 347
クラクション (ホーン)	128
クリアランスソナー	239
警告メッセージ	245
操作	240
クリアランプ (車幅灯)	182
スイッチ	182
電球 (バルブ) の交換	406
ワット数	470
クリップ	
フロアマット	22
グローブボックス	358

け

警音器（ホーン）	128
計器類（メーター）	72
警告灯／表示灯	68
照度調整	73
マルチインフォメーション	
ディスプレイ	76
メーター	72
警告灯	69, 428
ABS	429
SRS エアバッグ	428
LDA（レーンディバーチャー	
アラート）	429
エンジン	428
クリアランスソナー	
OFF 表示灯	430
高水温	428
シートベルト非着用	429
充電	428
スリップ表示灯	429
燃料残量	429
PKSB OFF 表示灯	430
PCS（プリクラッシュ）	
セーフティ	429
プリテンショナー	428
ブレーキ	428
ブレーキオーバーライド	
システム	430
油圧	428

警告ブザー

クリアランスソナー	239
シートベルト非着用	429
車線逸脱警報機能	220
衝突警報（PCS）	209
パーキングブレーキ	
未解除走行時	431
ふらつき検知機能	221
ブレーキ	428
油圧	428
リバース	178
けん引	420
けん引のしかた	420
フック	425, 438

こ

交換

キーの電池	393
タイヤ	437
電球（バルブ）	399
ヒューズ	396
工具（ツール）	438
航続可能距離	77
後退灯（バックアップランプ）	
電球（バルブ）の交換	407
ワット数	470
子供専用シート	37
選択方法	37
取り付け方	53
コンセント	366
コンソールボックス	358
コンライト	
（自動点灯・消灯装置）	182

さ

サイド方向指示灯	180
電球（バルブ）の交換	407
方向指示レバー	180
ワット数	470
サイドミラー（ドアミラー）	144
操作	144
サンバイザー	364

し

シート	121
子供専用シート	37
スペースアップシート	122
正しい運転姿勢	24
調整	121
手入れ	374
ヘッドレスト	126
シートベルト	26
お子さまの着用	27
緊急時シートベルト	
固定機構	27
シートベルト非着用警告灯	429
正しく着用するには	26
着け方・はずし方	26
手入れ	374
妊娠中のの方の着用	28
シートベルト非着用警告灯	429
シートベルトプリテンショナー	27
機能	27
プリテンショナー警告灯	428
室内灯（ルームランプ）	353

始動のしかた	166, 169
シフトポジション	176
シフトレバー	175
シフトロックシステム （解除ボタン）	178
操作	175
リバース警告ブザー	178
シフトレバーがシフト できないときは	178
シフトロックシステム	178
締め付けトルク（ホイール）	447
車線逸脱警報機能	220
ジャッキ	
ガレージジャッキ	382
車載ジャッキ	438
ジャッキハンドル	438
車幅灯	182
電球（バルブ）の交換	406
ランプスイッチ	182
ワット数	470
車両型式	471
車両仕様（スペック）	471
車両データの記録	7
車両を緊急停止するには	418
手動光軸調整ダイヤル	184
ジュニアシート	38
仕様（車両仕様）	471
衝撃感知ドアロック解除 システム	93
助手席シートベルト	
非着用警告灯	429

す

水温計	73
スイッチ	
イグニッション	166, 169
ウインドウロック	148
ウォッシャー	194, 197
LDA (レーンディバーチャー アラート)	223
エンジンスイッチ	166, 169
オーディオ	306
ドアミラー	144
ドアロック	90
ハザードランプ	415
パワーウィンドウ	148
パワースライドドア	97
パワースライドドアメイン	98
PCS (プリクラッシュ セーフティ)	212
非常点滅灯 (ハザードランプ)	415
VSC OFF	265
フォグランプ	191
方向指示レバー	180
ホーン (警音器)	128
メーター表示切りかえ	73
ランプ	182
リヤウィンドウ デフォッガー	341, 347
リヤクーラー	350
リヤヒーター	352
ルームランプ	353
ワイパー	194, 197
スターター	
エンジンの始動	166, 169
スターターがまわらない	451
スタッツ	462

ステアリングホイール (ハンドル) 位置調整	128
ステアリングロック	
解除できないとき	167, 172
ストップランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) の交換	407
ワット数	470
スノータイヤ (冬用タイヤ)	300
スピードメーター	72
スペアタイヤ	437
スペック (車両仕様)	471
スマートエントリー & スタートシステム	115
アンテナの位置	115
エンジンの始動	169
カスタマイズ設定	472
緊急始動機能	452
警告ブザー	116
作動範囲	116
正常に働かないとき	453
節電機能	117
電波がおよぼす影響に ついて	120
ドアの解錠・施錠	88, 107
スマールランプ (車幅灯)	182
電球 (バルブ) の交換	406
ランプスイッチ	182
ワット数	470
スライド式リヤサイドガラス	151
スライドドア	
イージークローザー	96
操作	95
パワースライドドア	97
スライドドアステップランプ	
スイッチ	96
ワット数	470

せ

清掃	370, 374
アルミホイール	371
外装	370
シートベルト	374
内装	374
制動灯	
電球（バルブ）の交換	407
ワット数	470
積算距離計（オドメーター）	
機能	72
表示の切りかえ・リセット	73
セキュリティインジケーター	62
センサー	
ライトセンサー	185
センターコンソール	358
センターコンソールボックス	358
洗車	370
前照灯（ヘッドライト）	182
手動光軸調整ダイヤル	184
電球（バルブ）の 交換	401, 404, 410
ライトセンサー	185
ランプ消し忘れ防止機能	185
ランプスイッチ	182

そ

速度計 (スピードメーター)	72
-------------------------	----

た

ターンシグナルランプ (方向指示灯)	180
電球（バルブ）の交換	407
方向指示レバー	180
ワット数	470
タイヤ	385
空気圧	388, 470
交換	437
締め付けトルク	447
チェーン	300
点検	385
パンクしたときは	437
冬用タイヤ	300
ホイールサイズ	470
ローテーション (位置交換)	385
タイヤが空まわりする (スタックした)	462
タイヤチェーン	300
タコメーター	
(エンジン回転計)	72

ち

チェーン（タイヤチェーン）	300
チャイルドシート	37
シートベルトでの固定	54
選択方法	37
チャイルドプロテクター	99
駐車ブレーキ	
(パーキングブレーキ)	181
操作	181
未解除走行時	
警告ブザー	181
メンテナンスデータ	469

つ

ツール（工具） 438

て

ディファレンシャル 468

手入れ 370, 374

 アルミホイール 371

 外装 370

 シートベルト 374

テールランプ（尾灯） 182

 電球（バルブ）の交換 407

 ランプスイッチ 182

 ワット数 470

デジタルインナーミラー 132

デフォッガー

 （リヤウインドウ

 デフォッガー） 341, 347

電球（バルブ）

 交換要領（外装バルブ） 399

 ワット数 470

点検基準値

 （メンテナンスデータ） 466

電子キー 84

 作動範囲 116

 正常に働かないとき 453

 節電モード 117

 電池が切れた 453

 電池交換 393

電池交換（キー） 393

と

ドア 88

 オートドアロック

 アンロック機能 91

 衝撃感知ドアロック

 解除システム 93

 スマートエントリー&

 スタートシステム 115

 スライドドア 94

 チャイルドプロテクター 99

 ドアガラス 148

 ドアロックスイッチ 90

 バックドア 107

 フロントドア 88

 ロックレバー 90, 95, 108

 ワイヤレスリモコン 85

ドアポケット 362

ドアミラー

 操作 144

 格納のしかた 145

 ミラーヒーター 341, 347

盗難防止装置	
エンジンイモビライザー	
システム	62
時計	
時刻を設定する	78
表示	72
トップテザーアンカー	53
Toyota Safety Sense	203
LDA（レーンディバーチャー	
アラート	220
オートマチックハイビーム	187
PCS（プリクラッシュ	
セーフティ	209
ドライブインフォメーション	77
トラクションコントロール	
(TRC)	264
トランスミッション	
オートマチック	
トランスミッション	175
メンテナンスデータ	468
トリップメーター	
機能	72
表示の切り替え・リセット	73

な

内装	
収納装備	357
手入れ	374

に

荷物	
スペースアップシート	122
積むときの注意	165

ぬ

ぬかるみにはまった	
(スタッツ)	462

ね

燃料	466
ガソリンスタンドでの情報	504
給油	199
種類	466
燃料残量警告灯	429
フューエルポンプ	
シャットオフシステム	427
容量	466
燃料計	73

は

パーキングブレーキ	181
操作	181
冬季の注意	301
パーキングブレーキ表示灯	70
未解除走行時	
警告ブザー	181
メンテナンスデータ	469
パーソナルランプ	354
排気ガス	61
灰皿	365
灰皿照明	
装備について	365
ワット数	470
ハイビーム（ヘッドライト）	182
電球（バルブ）の	
交換	401, 404
ランプスイッチ	182
ワット数	470
ハイマウントストップランプ	
電球（バルブ）の交換	410
ハザードランプ	
（非常点滅灯）	415
スイッチ	415
電球（バルブ）の交換	407
ワット数	470
挟み込み防止機能	
パワーウィンドウ	149
パワースライドドア	100
発炎筒	416
バックアップランプ（後退灯）	
電球（バルブ）の交換	407
ワット数	470

バックドア	107
イージークローザー	109
バックドアストラップ	109
バックドアハンドル	108
バックモニター	228
バッテリー	
搭載位置	377
バッテリーがあがった	455
パノラミックビューモニター	270
バルブ（電球）	
交換要領（外装のバルブ）	399
ワット数	470
パワーウィンドウ	148
ウインドウロックスイッチ	148
初期化	150
操作	148
挟み込み防止機能	149
パワーステアリング	
パワーステアリング	
フルード	469
パワースライドドア	
開け方	97
メインスイッチ	98
パンクした	437
番号灯（ライセンスプレート	
ランプ）	182
電球（バルブ）の交換	409
ランプスイッチ	182
ワット数	470
ハンドル	
（ステアリングホイール）	128
位置調整	128

ひ

ビーグルスタビリティ	
コントロール (VSC)	264
PKSB	248
静止物.....	256
ヒーター	
オートエアコン	345
マニュアルエアコン	340
ミラーヒーター	341, 347
リヤヒーター	352
非常点滅灯	
(ハザードランプ)	415
スイッチ	415
電球 (バルブ) の交換.....	407
ワット数.....	470
尾灯 (テールランプ)	182
電球 (バルブ) の交換.....	407
ランプスイッチ	182
ワット数.....	470
ヒューズ	396
表示灯	70
ヒルスタートアシスト	
コントロール.....	264

ふ

VSC (ビーグルスタビリティ	
コントロール)	264
ブースターケーブルの	
つなぎ方	455
フォグラランプ	191
スイッチ	191
電球 (バルブ) の	
交換	405, 407
ワット数	470
ブザー	
シートベルト非着用警告	429
車線逸脱警報機能.....	220
衝突警報 (PCS)	209
パーキングブレーキ	
未解除走行時警告	181
半ドア警告	90
ふらつき検知機能.....	221
ブレーキ警告	428
リバース警告	178
フック	
フロアマット固定フック	22
フューエルポンプシャットオフ	
システム	427
フューエルメーター	
(燃料計)	73
フューエルリッド (給油口)	199
給油のしかた	199
冬の前の準備 (寒冷時の運転)	300
冬用タイヤ	300
プリクラッシュセーフティ	
(PCS)	209

ブレーキ

パーキングブレーキ	181
ブレーキ警告灯	428
メンテナンスデータ	469
ブレーキアシスト	264
ブレーキ付近から	
キー音が聞こえる	160
ブレーキフルード	469
フロアマット	22
フロントアンダーミラー	147
フロントルームランプ	354
フロントシート	121
正しい運転姿勢	24
調整	121
手入れ	374
ヘッドライト	126
フロントフォグランプ	191
スイッチ	191
電球（バルブ）の交換	405
ワット数	470
フロント方向指示灯	180
電球（バルブ）の交換	407
方向指示レバー	180
ワット数	470

へ

平均燃費	77
ヘッドライト	182
手動光軸調整ダイヤル	184
電球（バルブ）の	
交換	401, 404, 410
ライトセンサー	185
ランプ消し忘れ防止機能	185
ランプスイッチ	182
ヘッドライトオートレベル	
システム	185
ヘッドライト	126
ベビーシート	38

ほ

ホイール	
交換（タイヤ）	437
メンテナンスデータ	470
ホイールナットレンチ	438
方向指示灯	180
電球（バルブ）の交換	407
方向指示レバー	180
ワット数	470
ホーン（警音器）	128
保証	9
補助ミラー	147
ボトルホールダー	361
ボンネット	380

ま

マニュアルエアコン	340
マルチインフォメーション	
ディスプレイ	76
LDA (レーンディバーチャー アラート)	224
警告メッセージ	432
衝突警報 (PCS)	209
ドライブインフォメーション ...	77

み

ミラー	
アウターミラー	144
インナーミラー	130
デジタルインナーミラー.....	132
ドアミラー	144
補助ミラー	147
ミラーヒーター	341, 347

め

メーター (計器類)	72
警告灯	69, 428
照度調整	73
表示切りかえボタン	72
表示灯	70
マルチインフォメーション ディスプレイ	76
メーター	72
メーター照度調整	73
メカニカルキー	85
メンテナンスデータ	466

ゆ

ユーザーカスタマイズ機能	472
雪道ですべって動けない (スタックした)	462
油脂類	466

ら

ライセンスプレートランプ (番号灯) 電球 (バルブ) の交換	409
ランプスイッチ	182
ワット数	470

ラジエーター

オーバーヒート	459
メンテナンスデータ	468

ランプ

オートマチックハイビーム	187
室内灯	353

スライドドア

ステップランプ	96
電球 (バルブ) の交換	399

パーソナルランプ	354
----------------	-----

非常点滅灯

(ハザードランプ)	415
-----------------	-----

フロントフォグランプ	191
------------------	-----

ヘッドライト (前照灯)	182
--------------------	-----

方向指示灯 (ターンシグナル

ランプ / ウインカー)	180
--------------------	-----

ライトセンサー	185
---------------	-----

ランプ消し忘れ防止機能	185
-------------------	-----

リヤフォグランプ	191
----------------	-----

ルームランプ	354
--------------	-----

ワット数	470
------------	-----

ランプ消し忘れ防止機能	185
-------------------	-----

り

リヤアンダーミラー	147
リヤウインドウ	
デフォッガースイッチ ...	341, 347
リヤクーラー	350
リヤシート	122
リヤヒーター	352
リヤフォグランプ	191
スイッチ	191
電球（バルブ）の交換.....	407
ワット数	470
リヤ方向指示灯.....	180
電球（バルブ）の交換.....	407
方向指示レバー	180
ワット数	470

る

ルームミラー	
（インナーミラー）	130
ルームランプ	354

れ

レーンディバーチャー	
アラート（LDA）	220
冷却水	468
水温計	73
冬の前の準備	300
メンテナンスデータ	468
冷却装置（ラジエーター）	468
オーバーヒート	459
メンテナンスデータ	468
レバー	
シフト	175
方向指示	180
ボンネット解除	380
ロック（ドア）	90, 95

ろ


ロック	
ウインドウロック	148
シフトロック	178
スマートエントリー&	
スタートシステム	115
スライドドア	94
チャイルドプロテクター	99
バックドア	107
フロントドア	88
ワイヤレスリモコン	85

わ

ワイパー & ウオッシャー	
ウォッシャー液の補充	384
フロント	194
リヤ	197
ワイヤレスリモコン	85
作動の合図	89
操作	85
電池の交換	393
半ドア警告ブザー	89
ワックス	370
ワット数	470
輪止め	438

ガソリンスタンドでの情報

給油や交換などの際に必要になる項目をまとめてあります。

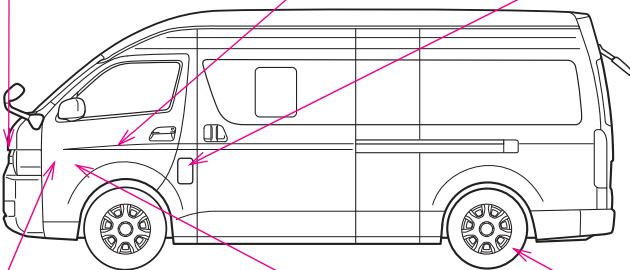ポンネットフック	エンジン点検口	給油口
P. 380	P. 377	P. 201
		
ボンネットオープナー	給油扉オープナー	IIIEPHA009 タイヤ空気圧
P. 380	P. 201	P. 470

燃料の容量（参考値）	70L
燃料の種類	<ul style="list-style-type: none"> ・無鉛レギュラーガソリン P. 199, 466 ・バイオ混合ガソリン（レギュラー）※ <p>※ エタノールの混合率 10% 以下または、ETBE の混合率 22% 以下のガソリン（酸素含有率 3.7% 以下）を使用することができます。</p>
タイヤが冷えているときの空気圧	P. 470
エンジンオイル容量（参考値）	オイルのみ交換時：4.9L オイルとフィルター交換時：5.3L
エンジンオイルの種類	P. 466

お問い合わせ、ご相談は
下記へお願ひいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール

 **0800-700-7700**
フリーコール

オーブン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証（車検証）を
ご用意頂くとスムーズな対応が可能です。

「個人情報保護方針」については、
https://toyota.jp/privacy_statement/ にて
掲載しております。

「リコール等情報」については、
<https://toyota.jp/recall/index.html> にて
掲載しております。

トヨタ自動車株式会社
<https://toyota.jp>

八八-52



M 26A58
01999-26A58
NAI-2020年11月18日
2020年4月17日 初版
2020年11月25日 2版
ハイエースワゴン